

DELTA®-DAWI GP

**Stoppt Energieverluste
dauerhaft und zuverlässig.**

Besonders effizient durch hohen S_d -Wert.
Schnelle und kostengünstige Verlegung.



■ Dampf- und
Windsperre

■ Für alle
Steildächer

■ Neubau
Ausbau

DELTA®-DAWI GP

Das Wichtigste in Kürze:

Material	Spezial-Polyethylen-Folie
Eignung	Für alle Steildächer.
Brandverhalten	Brandklasse E, EN 13501-1
Stärke	200 µ
S _d -Wert	ca. 100 m
Temperaturbeständigkeit	- 40 °C bis + 80 °C
Gewicht	ca. 180 g/m ²
Rollengewicht	ca. 18 kg
Rollenmaß	50 m x 2 m 25 m x 4 m

Universelle Sperre gegen Diffusionsstrom von innen.

DELTA®-DAWI GP ...

- ... ist eine unverstärkte, normal entflammbare Folie aus Spezial-Polyethylen.
 - ... drosselt mit einem S_d-Wert von ca. 100 m den Diffusionsstrom von innen so weit, dass im Winter die DIN 4108 in Bezug auf die Tauwasserbildung erfüllt wird.
 - ... ist in Bahnenbreiten von 2 und 4 Metern erhältlich.
 - ... wird im Überdeckungsbereich mit dem DELTA®-MULTI-BAND verklebt. An Giebelwänden, Fußpfetten, Kaminen usw. wird die Folie auf glatten Untergründen mit dem Kartuschenkleber DELTA®-TIXX luftdicht
- angeschlossen. Auf ungeputzten Wänden erfolgt der Abschluss mit dem DELTA®-KOM-BAND und Anpressleisten.
- ... kann parallel oder quer zu den Sparren verlegt werden. Einfache und kostengünstige Fixierung mit Tackerklammern oder Breitkopfnägeln. Die Befestigungsstellen müssen überklebt oder durch Anpresslatten abgedeckt werden.
 - ... kann in belüfteten oder unbelüfteten Steildächern verlegt werden.
 - ... ist mit allen DELTA®-Unterdeckbahnen kombinierbar.

Das praktische Zubehör für DELTA®-DAWI GP:

DELTA®-MULTI-BAND

Universelles Klebeband mit höchster Klebekraft.


DELTA®-TIXX

Kartuschenkleber zum luftdichten Anschluss auf Mauerwerk. Ohne Anpressleiste. Innen.

DELTA®-KOM-BAND

Vorkomprimiertes, acrylatgetränktes Weichschaum-Dichtband mit Anpressleiste.

■ DELTA®-Unterdeckbahn:
hoher Schutz von außen

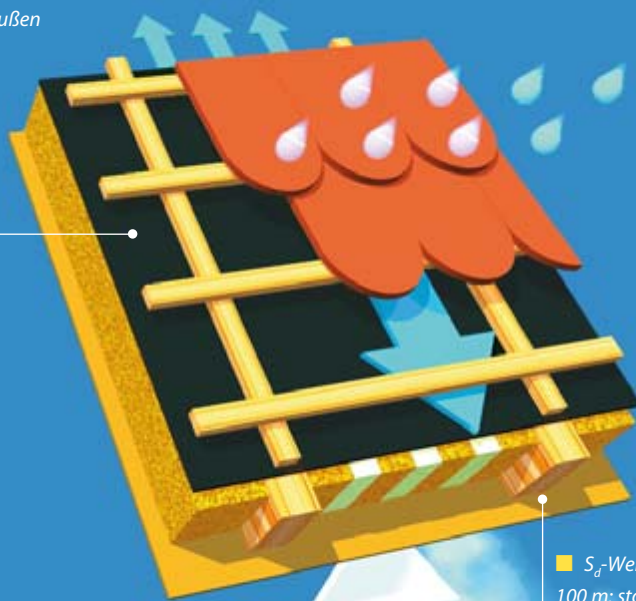

■ S_d-Wert von ca. 100 m: stoppt Diffusionsstrom von innen

DELTA®

DÖRKEN

Dörken GmbH & Co. KG
Wetterstraße 58
58313 Herdecke
Tel.: 0 23 30/63-0
Fax: 0 23 30/63-355
bvf@doerken.de
www.doerken.de

Ein Unternehmen der Dörken-Gruppe

■ Ausschreibungstexte und detaillierte Verlegeanleitungen für die DELTA®-Produkte können Sie unter www.doerken.de per PDF-Datei ausdrucken und abspeichern.

■ DELTA®System-Ratgeber zu den Themen Dach (Neubau/Ausbau sowie Sanierung/Umdeckung) und Trockener Keller per Fax anfordern.

