

DELTA® schützt Werte. Spart Energie. Schafft Komfort.

**DÖRKEN**

# DRAGOFOL

**Maximaler Schutz durch  
spezielle Mikroperforierung.**

Gitterverstärkt und reißfest.  
Dauerhaft trockene Wärmedämmung.



Qualitäts- und Markenprodukte aus eigener Produktion. Gewährleistung hinterlegt beim ZVDH.

■ **Unterspannbahn**

■ **Für alle hinterlüfteten Dächer**

■ **Neubau  
Ausbau  
Sanierung**

# DRAGOFOL

## Das Wichtigste in Kürze:

Material	Gitterverstärkte PE-Folie, mikroperforiert.
Eignung	Für alle hinterlüfteten Dächer.
Brandverhalten	Brandklasse E, EN 13501-1, schwer entflammbar B 1 nach DIN 4102
Reißkraft	ca. 400/300 N/5 cm entsprechend EN 12311-1
Wasserdichtheit	Wasserdicht W 2, EN 13859-1+2
S <sub>d</sub> -Wert	ca. 3 m
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +80 °C
Gewicht	ca. 140 g/m <sup>2</sup>
Rollengewicht	ca. 10,5 kg
Rollenmaß	50 m x 1,5 m

Generell empfehlen wir durch die unterschiedlichen Verhältnisse von Witterung und Sonneneinstrahlung die zügige Eindeckung unserer Folien.

# Einfache und sichere Verlegung durch engmaschige Fadenquadrate.

## DRAGOFOL ...

- ... ist eine gitterverstärkte Polyethylenfolie.
- ... ist bei einem Gewicht von nur ca. 140 g/m<sup>2</sup> sehr stabil.
- ... bietet einen dauerhaft beständigen Schutz vor Flugschnee, Staub und Regen.
- ... gewährleistet durch die engmaschigen Fadenquadrate eine einfache und sichere Befestigung am Sparren. Mit jedem Tackerschlag wird die Armierung gefasst.
- ... besitzt eine besondere Reißfestigkeit.
- ... lässt durch die Mikroperforation einen zusätzlichen Austausch von Luftfeuchtigkeit zu.
- ... kann ideal mit der Luft- und Dampfsperre DELTA®-REFLEX/DELTA®-REFLEX PLUS kombiniert werden.
- ... kann von der Rolle schnell und problemlos verlegt werden.

## Das praktische Zubehör für DRAGOFOL:

### DELTA®-MULTI-BAND

Universelles Klebeband mit höchster Klebekraft.

### DELTA®-BUTYL-BAND

Witterungsbeständiges Butylkautschuk-Klebeband.

### DELTA®-THAN


Kartuschenkleber aus Spezialkautschuk. Außen.

# DELTA®

# DÖRKEN

Dörken GmbH & Co. KG  
 Wetterstraße 58  
 58313 Herdecke  
 Tel.: 0 23 30/63-0  
 Fax: 0 23 30/63-355  
 bvf@doerken.de  
 www.doerken.de

Ein Unternehmen der Dörken-Gruppe.

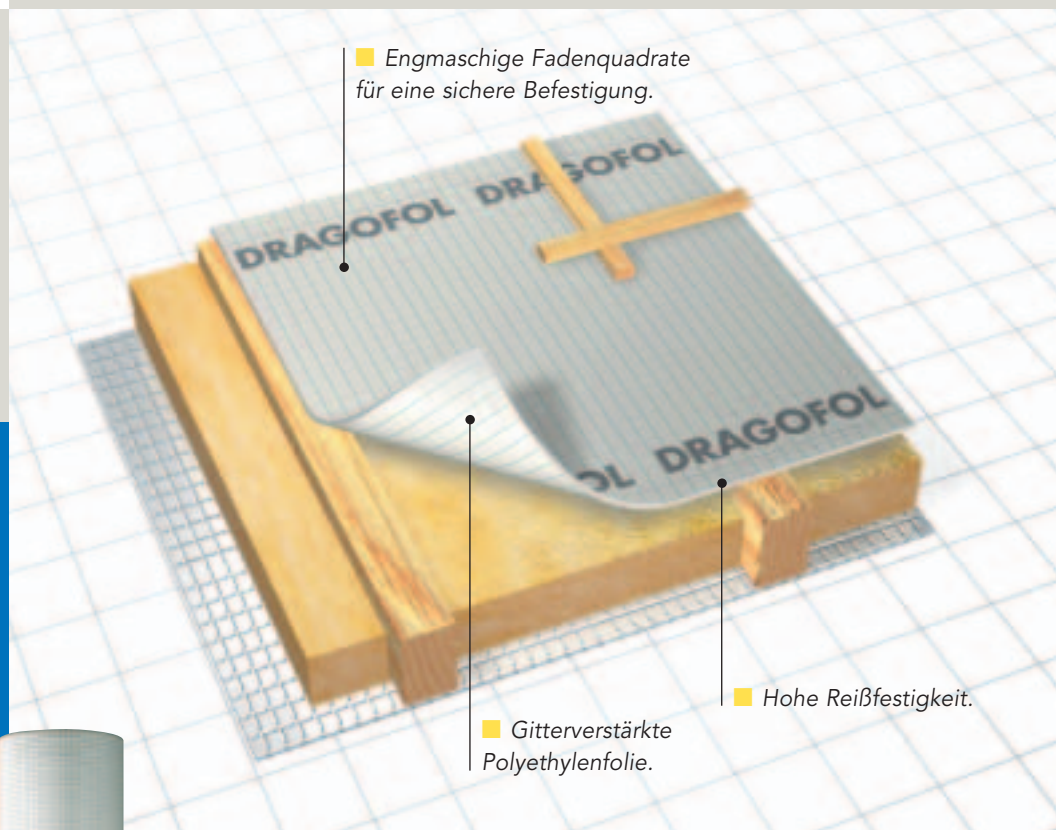

■ **Ausschreibungstexte** und **detaillierte Verlegeanleitungen** für die DELTA®-Produkte können Sie unter [www.doerken.de](http://www.doerken.de) per PDF-Datei ausdrucken und abspeichern.

■ **DELTA®System-Ratgeber** zu den Themen Dach (Neubau/Ausbau sowie Sanierung/Umdeckung) und Trockener Keller per Fax anfordern.

