

## DELTA®-LUXX

**Die Dampfbremse für  
alle atmenden Steildächer.**

Robust, flexibel und verlegefreundlich.  
Für ökonomisches Bauen.



DELTA®-Qualitäts- und Markenprodukte  
aus eigener Produktion. Gewährleistung  
hinterlegt beim ZVDH.

■ Luft- und  
Dampfbremse

■ Für alle  
Steildächer

■ Neubau  
Ausbau

# DELTA®-LUXX

## Das Wichtigste in Kürze:

Material	PP-Vlies mit dampfbremsender Beschichtung.
Eignung	Für alle Steildachkonstruktionen.
Brandverhalten	Brandklasse E, EN 13501-1
Reißkraft	ca. 140/110 N/5 cm entsprechend EN 12311-2
S <sub>d</sub> -Wert	ca. 2 m
Temperaturbeständigkeit	- 40 °C bis + 80 °C
Gewicht	ca. 150 g/m <sup>2</sup>
Rollengewicht	ca. 10,5 kg
Rollenmaß	50 m x 1,50 m

Luft- und Dampfsperren sind nicht dauerhaft beständig gegen UV-Strahlen. Die in Räumen mit UV-Einstrahlung verlegten Bahnen sind z. B. durch eine Innenbekleidung zu schützen.

# Ausgeglichenes Raumklima und hohe Sicherheit gegen Feuchtigkeit.

## DELTA®-LUXX ...

- ... lässt Steildächer „atmen“.
- ... ist einreißstabil und kann einfach mit Tackerklammern unter den Sparren befestigt werden.
- ... sorgt für eine schnellere Austrocknung eingeschlossener Feuchtigkeit auch nach innen.
- ... stoppt die Zugluft von innen und reduziert damit den Energieverbrauch.
- ... wirkt mit einem S<sub>d</sub>-Wert von ca. 2 m feuchteregulierend. Der Diffusionswiderstand ist vergleichbar mit nur ca. 5 cm Holz.
- ... ist ein Beitrag zum Umweltschutz: Diffusionsoffene und unbelüftete Dachkonstruktionen müssen nicht mit chemischem Holzschutz versehen werden (DIN 68800).
- ... verfügt über eine ideale Kombination von Flexibilität und Brettigkeit.
- ... erfüllt die Anforderungen der DIN 4108 und der Fachregeln des ZVDH.
- ... bietet in Verbindung mit allen diffusionsoffenen DELTA®-Unterdeckbahnen Behaglichkeit sowie Sicherheit von innen und außen.

## Das praktische Zubehör für DELTA®-LUXX:

### DELTA®-MULTI-BAND

Universelles Klebeband mit höchster Klebekraft.

### DELTA®-TIXX

Kartuschenkleber zum luftdichten Anschluss von Dampfsperren auf Mauerwerk.


### DELTA®-KOM-BAND

Vorkomprimiertes Weichschaum-Dichtband.

### DELTA®-FLEX-BAND

Dehnfähiges Anschluss- und Abdichtungsband für Details außen und innen.

■ Diffusionsoffene DELTA®-Unterdeck- und Schalungsbahn

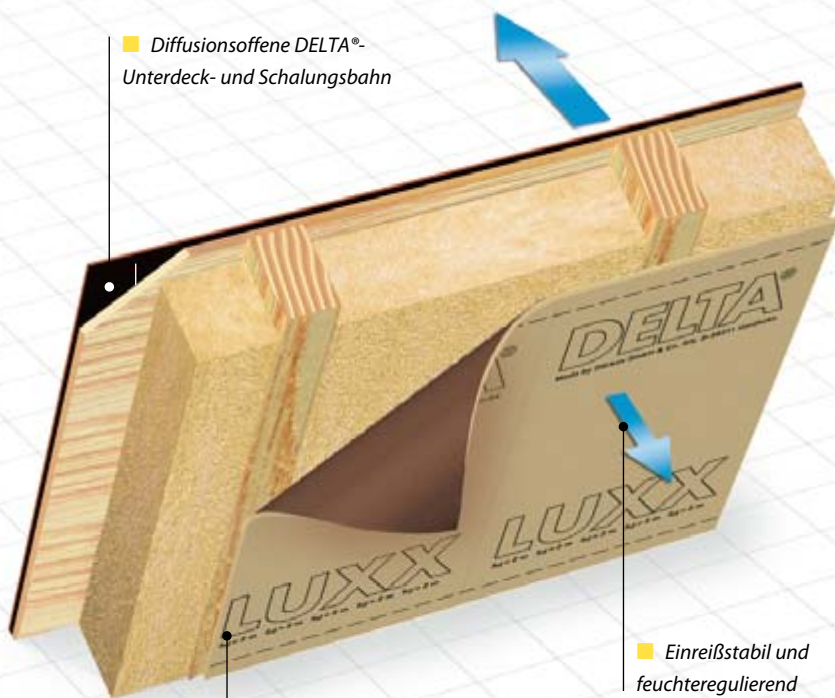

■ Einreißstabil und feuchteregulierend

■ Temperaturbeständige 2-Schichten-Bahn

# DELTA®



Dörken GmbH & Co. KG  
Wetterstraße 58  
58313 Herdecke  
Tel.: 0 23 30/63-0  
Fax: 0 23 30/63-355  
bvf@doerken.de  
www.doerken.de

Ein Unternehmen der Dörken-Gruppe

■ Ausschreibungstexte und detaillierte Verlegeanleitungen für die DELTA®-Produkte können Sie unter [www.doerken.de](http://www.doerken.de) per PDF-Datei ausdrucken und abspeichern.

■ DELTA®System-Ratgeber zu den Themen Dach (Neubau/Ausbau sowie Sanierung/Umdeckung) und Trockener Keller per Fax anfordern.

