


DELTA®

DELTA® schützt Werte. Spart Energie. Schafft Komfort.

DÖRKEN

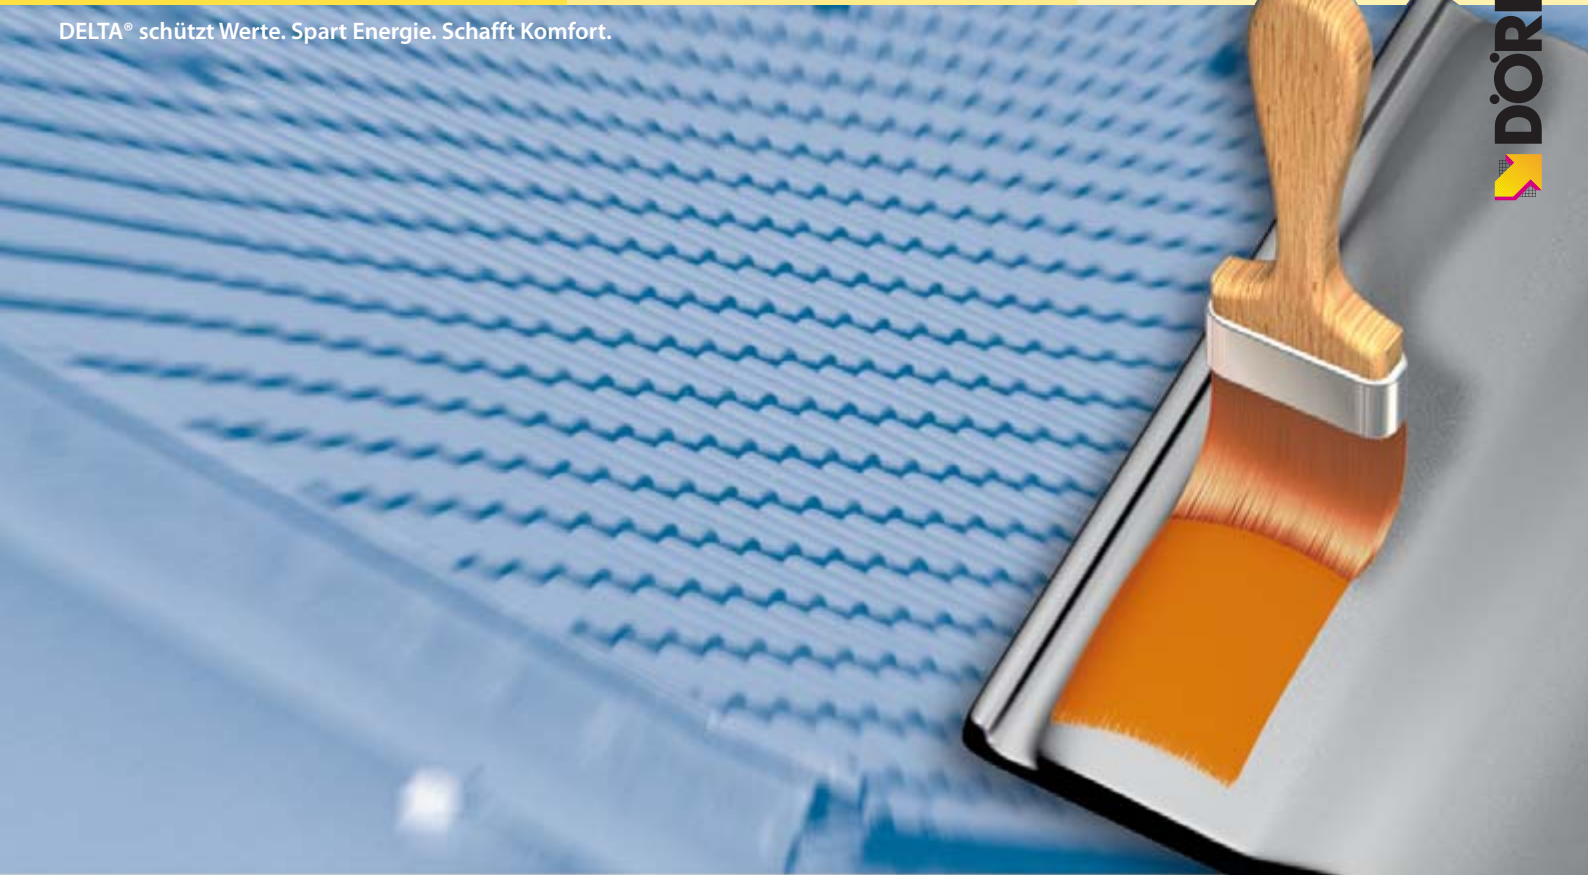

DELTA®-ROOFCOAT

**Wetterfeste Neubeschichtung
für verwitterte Dächer in
neuer Qualität.**

Hochwertige Funktionsfarbe fürs Dach mit
Nanotechnologie und Clean-Protector.



■ Dachanstrich

■ Für Steil- und
Flachdächer

■ Sanierung

**Neuer Glanz
für alte Dächer?
DELTA®-ROOFCOAT
sorgt für eine
frische Farbenpracht!**



■ **Dachanstrich**

Mit DELTA®-ROOFCOAT werden alte, verwitterte Dachflächen durch eine sicher haftende und wetterbeständige Beschichtung renoviert, aufgefrischt und langzeitgeschützt. Die seidematte Dachbeschichtung sorgt für ein hohes Widerstandsvermögen gegen wetter- oder umweltbedingte Verschmutzung und Vergrünung der Dachfläche.

Der neue Clean-Protector bremst die An-schmutzneigung der neu beschichteten Dachflächen und die nanostrukturierte Oberfläche verringert die Schmutzangriffspunkte.

■ **Die System-Ergänzung**

Für die Beschichtung von Dachelementen empfehlen wir DELTA®-DACHCOLOR. Die Acrylfarbe beugt der Verwitterung von Zubehörteilen, z. B. Kamineinfassungen, Lüftern, Schneefanggittern oder Dachrinnen, höchst wirkungsvoll vor. Für die Innenseite der Dachrinne bietet die DELTA®-ZINK-RINNEN-FARBE einen besonderen Korrosionsschutz.

Ideale Beschichtung für verschiedenste Dachflächen:

DELTA®-ROOFCOAT

Umweltfreundlich. Hochelastisch.



■ 3990 – rot



■ 3991 – ziegelrot



■ 3993 – klassikrot



■ 7991 – schiefergrau



■ 8991 – dunkelbraun



■ 8993 – torfbraun



■ 9990 – anthrazit



Schäden am Dach fachgerecht ausbessern.

Moos und Algenrückstände vollständig entfernen.

Dach mit Hochdruckreiniger gründlich reinigen.

h und UV-beständig.

DELTA®-ROOFCOAT ...

- ... ist hochelastisch und verträgt große Temperaturschwankungen an der Oberfläche.
- ... erneuert verwitterte Dachflächen durch eine dauerhaft wetterbeständige Beschichtung.
- ... ist lösemittelarm, nahezu geruchlos und damit umweltfreundlich.
- ... ist wasserdampfdiffusionsoffen und schlagregendicht.
- ... wird in 7 Farbtönen geliefert, die auf Deutschlands Dachpfannenfarben abgestimmt sind. Alle Farbtöne sind untereinander mischbar.
- ... kann auf Dächern mit Betondachsteinen, Dachplatten/Wellplatten aus Faserzement, Kunstschiefer-Fassaden, Dachrinnen und Dachzubehör aus Hart-PVC oder NE-Metallen aufgetragen werden.
- ... weist bei 20 °C und einer Luftfeuchtigkeit von ca. 60 % eine Trocknungszeit von nur 1 – 2 Stunden auf.
- ... lässt sich durch Rollen, Streichen und Spritzen verarbeiten. Die Beschichtung kreidet nicht und hat eine hohe Elastizität.
- ... ist filmkonserviert, d. h. der Pilz- und Algenbewuchs wird deutlich reduziert.



DELTA®-ROOFCOAT erneuert verwitterte Dachflächen durch eine wetterbeständige Beschichtung.



Unsere System-Empfehlung:

Für Dachanstriche ...

... die universelle, wasserverdünnbare Funktionsfarbe DELTA®-ROOFCOAT mit Clean-Protector verringert aktiv die Anschmutzneigung.

Für Dachzubehörteile ...

... die Kunststoff-Beschichtung DELTA®-DACHCOLOR. Schützt Dachelemente aller Art sicher vor Verwitterung und Korrosion. DELTA®-DACHCOLOR trocknet schnell. Die beschichteten Elemente lassen sich mit üblichen Haushaltsreinigern leicht säubern. Für vollflächige Beschichtung nicht geeignet.

Wichtig: DELTA®-ROOFCOAT und DELTA®-DACHCOLOR dürfen nicht miteinander gemischt werden.

DELTA®-ROOFCOAT

Das Wichtigste in Kürze:

Material	100 % Acryl-Dispersionsfarbe mit Nanotechnologie.
Eignung	Für Steil- und Flachdächer
Farbtöne	3990 rot, 3991 ziegelrot, 3993 klassikrot, 7991 schiefergrau, 8991 dunkelbraun, 8993 torfbraun, 9990 anthrazit
Lieferviskosität	Leicht thixotrop
Dichte/Spec.-Gewicht	ca. 1,3 kg/l je nach Farbton
Ergiebigkeit	ca. 5 - 7 m ² /l je nach Saugfähigkeit des Untergrunds und pro Auftrag
Trocknungszeiten	ca. 1 - 2 Stunden bei 20 °C und ca. 60 % Luftfeuchtigkeit
Reinigung der Werkzeuge	Sofort nach Gebrauch mit Wasser
Lagerung	Kühl, frostfrei und trocken
Verpackungsgrößen	4 l - 4 Dosen pro Karton und 12-l-Eimer

DELTA®-Ergänzung für DELTA®-ROOFCOAT.

Dörken macht Ihnen das Leben leichter. Mit System.

Darum wird Sie die praktische DELTA®-Ergänzung begeistern:



DELTA®-ZINK-RINNEN-FARBE

Korrosionsschutz für die Innenseite der Dachrinne. Beständiger Schutz gegen Witterung und Korrosion. Für Grund-, Zwischen- und Deckanstrich. Sehr gute Haftung auf Zink, verzinkten Stahlflächen sowie Hart-PVC, GFK und Polyester.

DELTA®-AGF-ALLGRUNDFIX

Farblose Imprägnierung und Grundierung. Verfestigt Faserzement und andere stark saugende Untergründe.

DELTA®



DELTA®System ...

... für Bauherren:

„... da sichere ich mir zu fairen Preisen optimal ausge-reifte Problemlösungen in Marken-Qualität vom Top-Spezialisten!“

... für Handwerker:

„... da bekomme ich aus einer Hand ein Komplett-System, mit dem ich jeden Bauherrenwunsch zur vollen Zufriedenheit erfüllen kann. Sicherer geht's nicht!“

... für Planer:

„... da habe ich die Gewissheit, dass meine Planung für Dach und Keller mit den innovativen und bewährten Produkten systematisch und zukunftsicher realisiert wird.“



Dörken GmbH & Co. KG
Wetterstraße 58
58313 Herdecke
Tel.: 0 23 30/63-0
Fax: 0 23 30/63-355
bvf@doerken.de
www.doerken.de

Ein Unternehmen der Dörken-Gruppe

■ Ausschreibungstexte und detaillierte Verlege-anleitungen für die DELTA®-Produkte können Sie unter www.doerken.de per PDF-Datei ausdrucken und abspeichern.

■ DELTA®System-Ratgeber zu den Themen Dach (Neubau/Ausbau sowie Sanierung/Umdeckung) und Trockener Keller per Fax anfordern.

