

DELTA®

DELTA® защищает имущество. Экономит энергию. Создаёт комфорт.

DÖRKEN

DELTA®-THENE

Уникальная самоклеящаяся гидроизоляция.
Сохраняет ваш подвал всегда сухим.




Гидроизоляционная мембрана высшего качества.
Сертифицирована по EN 13969.
Вертикальное и горизонтальное применение.
Наружные и внутренние работы.

Надёжный барьер от влажности:

DELTA®-THENE

Гидроизоляция немецкого качества
для пола и стен подвала.

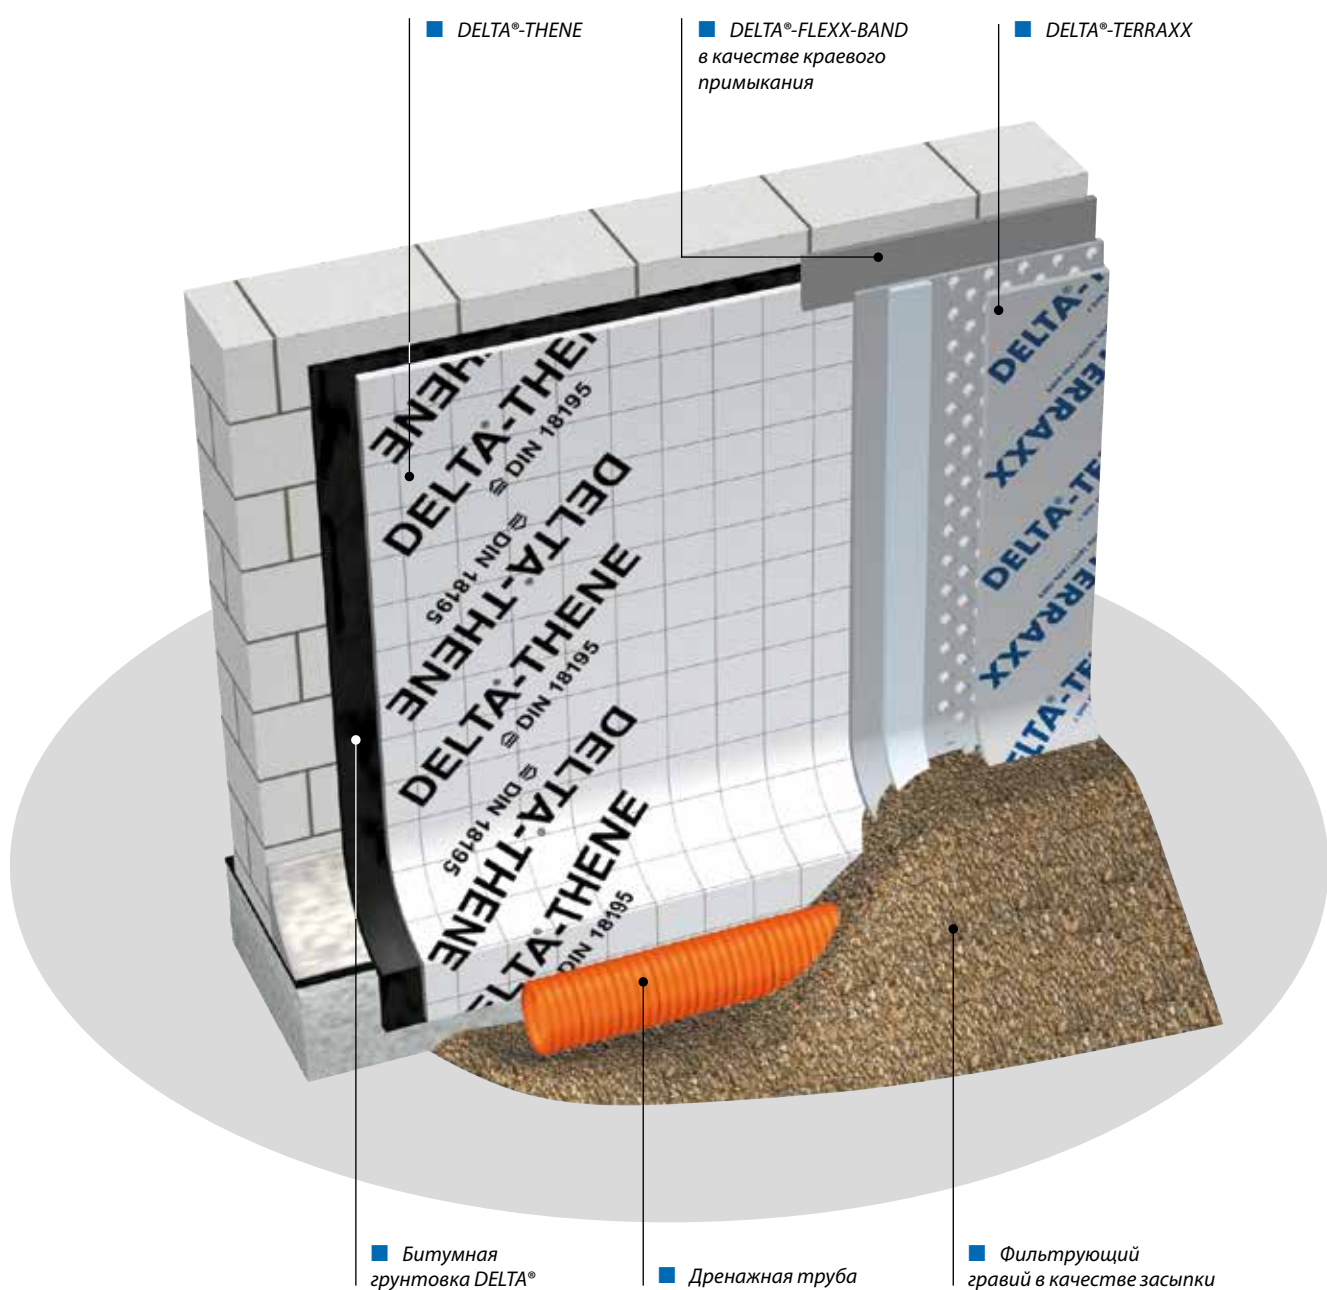



- Самоклеющаяся гидроизоляция холодной склейки соответствует нормам DIN 18195.
- Наклеивается быстро, чисто и надёжно прямо из рулона, как обои. С мембраной легко работать даже в узких котлованах.
- Благодаря нанесённой разметке в виде сетки 10 x 10 см нарезается легко и аккуратно.
- Мембрана сразу после наклеивания обеспечивает водонепроницаемость и защиту от дождя. Соответственно сразу после наклеивания можно проводить обратную засыпку котлована.
- Обладает постоянной неизменной толщиной 1,5 мм. Благодаря этому даже при использовании на больших поверхностях не возникает неровностей.
- Благодаря своей гибкости и очень высокой растяжимости перекрывает возможные трещины в основании.
- Обладает внешним покрытием из полиэтилена белого цвета, которое препятствует сильному нагреванию в летнее время. Битумная гидроизоляция черного цвета может нагреваться до +95 градусов, образовывать вздутия и отклеиваться от стен подвала,
- DELTA®-THENE в тех же условиях нагревается только до +70 градусов.
- Имеет самоклеющийся край в районе перехлёста, обеспечивающий герметичный стык рулонов.
- В сочетании с грунтовкой DELTA®-THENE KÄLTEGRUNDANSTRICH может наклеиваться при температуре до -5 градусов.
- Обеспечивает надёжный отвод от сооружения метана и радона.
- На стенах применяется в сочетании с дренажным слоем, снимающим гидростатическое давление просачивающейся или грунтовой воды.

Краткое описание:	
Материал	Полиэтилен высокой плотности и самоклеющийся гидроизоляционный слой из битум-каучука
Толщина	≥ 1,5 мм
Прочность на разрыв	270 Н/50 мм (продольная) 320 Н/50 мм (поперечная)
Относительное удлинение при разрыве	305% (продольное) 200% (поперечное)
Гибкость при низких температурах	- 30 °C
Значение S_d	≥ 430 м
Хранение	перевозить и хранить в вертикальном положении
Температура во время монтажа	от +5 °C до +30 °C (температура воздуха и основания) до -5 °C с DELTA®-THENE KÄLTEGRUNDANSTRICH
Термостойкость	от - 30 °C до + 80 °C
Масса поверхностная	около 1,6 кг/м ²
Размер рулона (площадь)	20 м x 1 м (20 м ²)



Аксессуары DELTA®

Dörken обеспечивает кровельщикам системное решение по изоляции.

Вы по достоинству оцените эти удобные аксессуары DELTA®:



DELTA®-THENE GRUNDANSTRICH

Грунтовка для минеральных оснований с большой проникающей способностью.



DELTA®-THENE-BAND T 100

Специально нарезанные ленты (0,1 x 10 м) для укладки на краях, углах, выемках и местах прохода труб.



DELTA®-FLEXX-BAND

Самоклеющаяся гидроизоляционная лента с высокой клеящей способностью из битумно-каучуковой массы.



DELTA®-THENE

KALTEGRUNDANSTRICH

Специальная зимняя грунтовка может использоваться при температуре до -5 °C.

DELTA®



DÖRKEN

ООО Дёркен
141580, Московская область,
Солнечногорский район,
с.п. Лунёвское, д. Дубровки,
ул. Аэропортовская, стр. 2, корп. 2,
Бизнес-центр «Шерлэнд», офис 226.
Тел./факс: +7 499 272-48-03
delta@doerken.ru
www.doerken.ru
Предприятие группы Дёркен.

Официальный дистрибутор:

