


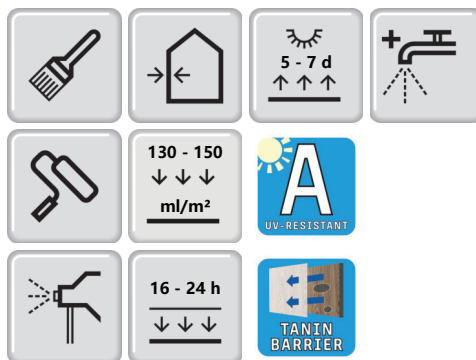

Beschrijving van het product

Type	Waterverdunbare kationische deklaag met uitstekende isolerende en blokkerende werking tegen doorslaan van wateroplosbare houtinhoudsstoffen. Goede isolerende eigenschappen op vlakken met roet- en nicotinevlekken.
Toepassingsgebied	Grond- en deklaag op de meest verscheidene houten ondergronden, houtvezelplaten, MDF-platen, OSB-platen en geschuurde oude verflagen. Dimensiestabiele houten wandpanelen en dakranden. Uitstekende isolerende en blokkerende werking tegen doorslaan van wateroplosbare houtinhoudsstoffen, speciaal op hout zoals bv. eik, mahoni, meranti, spar, enz. (zie BFS-fiche 18). Gebruik op houten bouwdelen met indirecte mechanische belasting, zoals plafond- en muurvlakken, borstweringen, enz. Voor zowel binnen als buiten.
Eigenschappen	• Snel drogen • Zeer goede vloei - hoogwaardige oppervlaktefinish • Gemakkelijke verwerking • Uitstekende hechting • Uitstekende blokkerende en isolerende werking. • Getest volgens DIN EN 71: 2014-3 • Spanningsvrij • Geurloos • Goed standvermogen en hoge dekkraft, goede kantendekking • Goede oppervlaktebestendigheid • 1-pot-laksysteem incl. hoog isolerend effect tegen houtinhoudsstoffen - slechts 1 materiaal nodig op de werf • 2-lagen systeem zonder extra isolerende primer • Oppervlaktecoating - ongevoelig voor vuil en krassen, niet vergelend • Waterdampdoorlaatbaar • Professionele, lakachtige afwerking
Verpakkingsgrootte	1,0 L / 2,5 L / 12 L
Kleuren	Wit
Toepassingsgebied	Binnen en buiten

Informatie over de certificering van gebouwen volgens DGNB

volgens de richtlijn "Bouwproducten in DGNB-certificering" Versie V1.2.1 - maart 2015

Productgroepen	Lakken en lazuren
VOS-gehalte volgens RL2004/42/EG	< 100 g/L
DGNB-kwaliteitsniveaus	Voldoet aan DGNB kwaliteitsniveau 1 - 4 Het product voldoet aan de gelijkwaardigheid met RAL-UZ 12a voor wat betreft het VOC-gehalte.

Technische gegevens

bindmiddel	Kationisch		
Glansgraad	Zijdeglanzend		
Viscositeit	Het materiaal is gebruiksklaar.		
Drogen bij 20°C / 60% relatieve vochtigheid	Stofdroog na	Overschilderbaar na	Uitgehard na
	30 - 60 Minuten	16 - 24 Uren	5 - 7 Dagen
	Opmerking: Voor een optimaal isolerend effect moet een droogtijd van <u>16 uur</u> in acht worden genomen tussen de coatinglagen. Lage temperaturen en/of een hoge luchtvochtigheid vertragen de droging. Lage temperaturen en/of slechte ventilatie kunnen een negatief effect hebben op het drogen.		
Verbruik	Kwast / rol		Spuiten
	130 - 150 ml/m²		140 - 160 ml/m²
	Het verbruik is sterk afhankelijk van het soort toepassing en het absorptievermogen van de ondergrond.		
Opbrengst	140 m²/L		
Kleurvastheid volgens BFS blad nr. 26	Klasse: A		
Dichtheid	1,36 - 1,52 g/cm³		
Opslag	Bewaar de verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats in de gesloten originele verpakking. Na opening snel opgebruiken.		

Verwerking

Toepassing	Kwasten, Rollen, Spuiten
Verwerkingstemperatuur	ten minste + 8 °C (omgevingstemperatuur en objecttemperatuur)
Verdunning met water	Ja

LUCITE® 154 IsoLack Satin

Verwerkingsinstructies	Het materiaal LUCITE® 154 IsoLack Satin is niet compatibel met andere producten. Verdunnen met water heeft een negatief effect op het isolerend vermogen van het product. Gereedschappen en machines moeten voor en na de verwerking bijzonder grondig worden gereinigd met water en, indien nodig, een reinigingsmiddel. Houten oppervlakken moeten worden gereinigd met een neutraal reinigingsmiddel zonder scheidingsmiddelen (zeep) met een pH-waarde van 6,5 - 8. Voor de voorbehandeling van de ondergrond mogen geen klassieke uitloogmiddelen zoals Geiger SE1 of kant-en-klare reinigingsmiddelen zoals Multi-Star worden gebruikt, omdat de productspecifieke hoge alkaliteit van dergelijke producten een negatief effect heeft op de isolerende werking van kationische isolerende coatingsystemen.
Parameters Airless applicatie	Viscositeit instelling: Lieferviskosität - Tempspray 40 °C Spuitopening: 0,008 - 0,012 inch Spuitdruk: 160 - 180 bar Spuitdruk - Tempspray: 120 - 140 bar Spuithoek: Afhankelijk van het bouwdeel filter pistool: Filter 100 mesh fijn Aanbevolen gereedschap: Airless spuitapparaat voor lakken.
Reinigen van het gereedschap	Onmiddellijk na gebruik met water en afwasmiddel reinigen. Spuitmateriaal zeer zorgvuldig reinigen. De korte droogtijd vereist een tussentijdse reiniging van de gereedschappen, vooral tijdens de werkpauses.
Opmerkingen ondergrondsvoorbehandeling	Om irritatie van de verflaag en de hechting te voorkomen, raden we aan de ondergrond of het te schilderen oppervlak tussentijds te schuren voordat de laklaag wordt aangebracht.

laag opbouw

Ondergrond	Grondlaag	Tussenlaag	Eindlaag
Draagkrachtige oude verflagen	LUCITE® 154 IsoLack Satin	-	LUCITE® 154 IsoLack Satin
Draagkrachtige oude laklagen	LUCITE® 154 IsoLack Satin	-	LUCITE® 154 IsoLack Satin
Hout - buiten, begrensd maathoudend	LUCITE® 154 IsoLack Satin	LUCITE® 154 IsoLack Satin	LUCITE® 154 IsoLack Satin
Hout - binnen, begrensd maathoudend	LUCITE® 154 IsoLack Satin	-	LUCITE® 154 IsoLack Satin
Materialen op houtbasis (b.v. OSB / MDF)	LUCITE® 154 IsoLack Satin	-	LUCITE® 154 IsoLack Satin

Algemene informatie

Producten van hetzelfde type kunnen in beperkte mate met elkaar worden gemengd. In het algemeen geldt dat vermenging van verschillende materialen moet worden vermeden.

Bescherm de verpakking en het materiaal tegen vocht, vorst, direct zonlicht en hoge temperaturen. Geopende verpakkingen moeten altijd goed gesloten worden.

Tijdens en na de toepassing moet voor voldoende ventilatie worden gezorgd.

Zorg bij het schilderen van optisch coherente oppervlakken voor het gebruik van dezelfde charges.

Gekleurde intensieve tinten hebben vaak een lagere dekkraft door hun pigment. In die gevallen adviseren wij een dekkende grondlaag aan te brengen met onze hierop afgestemde basiskleur Cover up.

Transparante laksystemen beschermen houten ondergronden niet tegen blootstelling aan UV-straling; daarom moeten voldoende gepigmenteerde kleuren buiten worden gebruikt.

Bij verflagen in krachtige en/of donkere tinten kan een mechanische belasting zorgen voor krassen, lichte markeringen. Deze slijtage van het verfloppervlak komt overeen met de laatste stand in de verftechniek en vormt geen grond voor een klacht.

Gebruik op ondergronden met in water oplosbare stoffen (watervlekken, nicotine, houtinhouddsstoffen, enz.) een geschikte primer om de inhouddsstoffen te blokkeren.

Op horizontale oppervlakken en oppervlakken die voortdurend worden blootgesteld aan water, moet ervoor worden gezorgd dat de verflaag niet voortdurend wordt belast, bijvoorbeeld door stilstaand water.

Bij gebruik in ruimten voor opslag van voedsel en dranken raden wij aan de goederen tijdens de renovatie en het droogproces op te ruimen.

De vermelde spuitgegevens dienen ter oriëntatie en kunnen afwijken en variëren door verschillende machinetypes, omgevingsparameters en toepassingen in de praktijk.

Voor het spuiten moeten de werkelijke spuitparameters en het materiaalverbruik altijd ter plaatse en op het object worden bepaald.

Vanwege de diversiteit van talloze ondergronden moet de compatibiliteit en verdraagzaamheid van het coatingmateriaal met de ondergrond worden getest voordat onbekende en moeilijk te schilderen ondergronden worden behandeld.

Bij het gebruik van het product moeten de geldende normen en richtlijnen van de branche in acht worden genomen. (zie VOB DIN18363 deel C, folders van de Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz e. V., inhoud van de opleidingshulpmiddelen, enz.)

Niet alle mogelijke toepassingsscenario's kunnen in dit technische informatieblad worden opgesomd. Bij vragen over niet vermelde omstandigheden en voorwaarden, hun technische verwerking en behandeling kunt u altijd terecht bij onze technische buitendienst of de afdeling toepassingstechniek.

In geval van onduidelijkheden over het gebruik en de geschiktheid van een product kunt u contact opnemen met de technische buitendienst of met het kantoor.

mailadres: benelux@doerken.com

Tel:
België +32 11 822 823
Nederland +31 40 26 24 569

Antigifcentrum BE : 070 245 245
Antigifcentrum NL : 088 755 8000

Bij foutief gebruik van een product kan geen klacht worden ingediend.

De vermelde informatie is het resultaat van onderzoeks- en ontwikkelingswerk en werd samen met de ervaring uit de toepassingstechniek samengesteld. Noch de schriftelijke informatie, noch telefonisch gemaakte afspraken scheppen een contractuele rechtsverhouding of bijkomende verplichtingen die voortvloeien uit het koopcontract. Deze informatie ontslaat de gebruiker niet van de verantwoordelijkheid om onze producten op hun geschiktheid voor het beoogde doel te testen.

Wanneer een bijgewerkte versie van de technische fiche wordt gepubliceerd, verliezen eerdere edities hun geldigheid.

Meer informatie is beschikbaar op onze website www.doenkencoatings.com. Daar zijn ook alle momenteel geldende productgerelateerde technische fiches en veiligheidsfiches beschikbaar.

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing.