


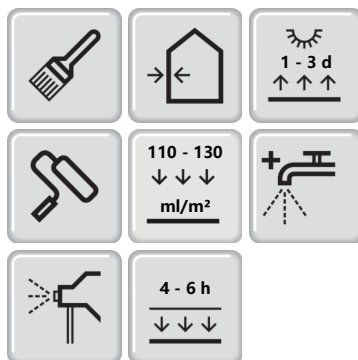

Beschrijving van het product

Type	Zeer effectieve, watergedragen isolerende en hechtende grondlaag op basis van een kationisch bindmiddel.
Toepassingsgebied	Allround isolerende grondlaag als basislaag alvorens af te werken met watergedragen of oplosmiddelhoudende ééncomponent eindlagen. Uitstekende isolerende werking tegen nicotine, roet, schimmel, olie en opgedroogde watervlekken. Zeer goede hechting op hout, glas, tegels en oude dispersielagen. Op non-ferrometalen (behalve zink), kunststoffen en oude coatings na voorafgaande hechtingstest. Kan binnen en buiten worden gebruikt.
Eigenschappen	• Snelle droging / doorgehard (na 4-6 uur overschilderbaar) • Goede vloeï • Gemakkelijke verwerking • Uitstekende hechting • Watergedragen • Uitstekend blokkerende werking • Universeel toepasbaar en overschilderbaar • Zeer doeltreffende kationische bindmiddeltechnologie
Verpakkingsgrootte	2,5 L / 12 L
Basissen	Wit dient als basis voor het maken van pasteltinten.
Toepassingsgebied	Binnen en buiten

Informatie over de certificering van gebouwen volgens DGNB

volgens de richtlijn "Bouwproducten in DGNB-certificering" Versie V1.2.1 - maart 2015

Productgroepen	Lakken en lazuren
VOS-gehalte volgens RL2004/42/EG	< 100 g/L
DGNB-kwaliteitsniveaus	Voldoet aan DGNB kwaliteitsniveau 1 - 4

Technische gegevens

bindmiddel	Kationisch		
Glansgraad volgens DIN EN 13300	Mat		
Viscositeit	Das Material ist verarbeitungsfähig eingestellt.		
Drogen bij 20°C / 60% relatieve vochtig- heid	Stofdroog na	Overschilderbaar na	Uitgehard na
	30 - 60 Minuten	4 - 6 Uren	1 - 3 Dagen
	Opmerking: Voor een optimaal isolerend effect moet een droogtijd van 16 uur tussen de coatinglagen in acht worden genomen. Lage temperaturen en/of een hoge luchtvochtigheid vertragen de droging. Lage temperaturen en/of slechte ventilatie kunnen een negatief effect hebben op het drogen.		
Verbruik	Kwast / rol		Spuiten
	110 - 130 ml/m²		120 - 140 ml/m²
	Het verbruik is sterk afhankelijk van het soort toepassing en het absorptievermogen van de ondergrond.		
Dichtheid	1,48 - 1,49 g/cm³		
Opslag	Bewaar de container op een koele, droge en vorstvrije plaats in de gesloten originele verpakking. Na opening snel opgebruiken.		

Verwerking

Toepassing	Kwasten, Rollen, Spuiten
Verwerkingstemperatuur	ten minste + 8 °C (omgevingstemperatuur en objecttemperatuur)
Verdunning met water	Ja
Verwerkingsinstructies	Het materiaal LUCITE® 022 Multiprimer is niet compatibel met andere producten. Gereedschap en machines moeten daarom voor en na het verwerken grondig worden gereinigd met water en indien nodig met een bevochtigingsmiddel. Houten oppervlakken moeten worden gereinigd met een neutraal reinigingsmiddel zonder scheidingsmiddel (zeep) met een pH-waarde van 6,5 - 8. Voor de voorbehandeling van de ondergrond mogen geen klassieke beitsmiddelen of kant-en-klare reinigingsmiddelen worden gebruikt, omdat de productspecifieke hoge alkaliteit van dergelijke producten een negatief effect heeft op de isolerende werking van kationische isolerende verfsystemen. Verdunning met water heeft een negatief effect op het isolerend vermogen van het product.

LUCITE® 022 Multiprimer

Parameters Airless applicatie	Viscositeit instelling: Viscositeit zoals geleverd Spuitopening: 0,015 - 0,019 inch Spuitdruk: 180 - 200 bar Spuithoek: Afhankelijk van het bouwdeel filter pistool: Filter 60 mesh medium Aanbevolen gereedschap: Airless spuitapparaat voor lakken (z.B Wagner® SuperFinish 23 Plus)
Reinigen van het gereedschap	Onmiddellijk na gebruik met water en afwasmiddel reinigen. Spuitmateriaal zeer zorgvuldig reinigen. De korte droogtijd vereist een tussentijdse reiniging van de gereedschappen, vooral tijdens de werkpauses.
Opmerkingen ondergrondsvoorbehandeling	Om irritaties met betrekking tot de verflaag en de hechting te voorkomen, raden wij aan om vóór het aanbrengen van de verflaag de ondergrond of het te schilderen oppervlak tussentijds te schuren.

laag opbouw

Ondergrond	Grondlaag	Eindlaag
Draagkrachtige oude laklagen	LUCITE® 022 Multiprimer	-
Gipsplaten - binnen, draagkrachtig	LUCITE® 022 Multiprimer	-
Glad vlies / Renovatievlies / Schildersvlies	LUCITE® 022 Multiprimer	-
Hout - buiten, begrensd maathoudend	LUCITE® 022 Multiprimer	-
Hout - buiten, maathoudend	LUCITE® 022 Multiprimer	-
Hout - binnen, begrensd maathoudend	LUCITE® 022 Multiprimer	-
Hout binnen maathoudend	LUCITE® 022 Multiprimer	-
Materialen op houtbasis (b.v. OSB / MDF)	LUCITE® 022 Multiprimer	-
Rauhfaser, papieren reliëfbehang binnen, draagkrachtig	LUCITE® 022 Multiprimer	-

Algemene informatie

Producten van hetzelfde type kunnen in beperkte mate met elkaar worden gemengd. In het algemeen geldt dat vermenging van verschillende materialen moet worden vermeden.

Bescherm de verpakking en het materiaal tegen vocht, vorst, direct zonlicht en hoge temperaturen. Geopende verpakkingen moeten altijd goed gesloten worden.

Tijdens en na de toepassing moet voor voldoende ventilatie worden gezorgd.

Zorg bij het schilderen van optisch coherente oppervlakken voor het gebruik van dezelfde charges.

Gekleurde intensieve tinten hebben vaak een lagere dekkraft door hun pigment. In die gevallen adviseren wij een dekkende grondlaag aan te brengen met onze hierop afgestemde basiskleur Cover up.

Transparante laksystemen beschermen houten ondergronden niet tegen blootstelling aan UV-straling; daarom moeten voldoende gepigmenteerde kleuren buiten worden gebruikt.

Bij verflagen in krachtige en/of donkere tinten kan een mechanische belasting zorgen voor krassen, lichte markeringen. Deze slijtage van het verfoppervlak komt overeen met de laatste stand in de verftechniek en vormt geen grond voor een klacht.

Gebruik op ondergronden met in water oplosbare stoffen (watervlekken, nicotine, houtinhouddsstoffen, enz.) een geschikte primer om de inhouddsstoffen te blokkeren.

Op horizontale oppervlakken en oppervlakken die voortdurend worden blootgesteld aan water, moet ervoor worden gezorgd dat de verflaag niet voortdurend wordt belast, bijvoorbeeld door stilstaand water.

Bij gebruik in ruimten voor opslag van voedsel en dranken raden wij aan de goederen tijdens de renovatie en het droogproces op te ruimen.

De vermelde spuitgegevens dienen ter oriëntatie en kunnen afwijken en variëren door verschillende machinetypes, omgevingsparameters en toepassingen in de praktijk.

Voor het spuiten moeten de werkelijke spuitparameters en het materiaalverbruik altijd ter plaatse en op het object worden bepaald.

Vanwege de diversiteit van talloze ondergronden moet de compatibiliteit en verdraagzaamheid van het coatingmateriaal met de ondergrond worden getest voordat onbekende en moeilijk te schilderen ondergronden worden behandeld.

Bij het gebruik van het product moeten de geldende normen en richtlijnen van de branche in acht worden genomen. (zie VOB DIN18363 deel C, folders van de Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz e. V., inhoud van de opleidingshulpmiddelen, enz.)

Niet alle mogelijke toepassingsscenario's kunnen in dit technische informatieblad worden opgesomd. Bij vragen over niet vermelde omstandigheden en voorwaarden, hun technische verwerking en behandeling kunt u altijd terecht bij onze technische buitendienst of de afdeling toepassingstechniek.

In geval van onduidelijkheden over het gebruik en de geschiktheid van een product kunt u contact opnemen met de technische buitendienst of met het kantoor.

mailadres: benelux@doerken.com

Tel:
België +32 11 822 823
Nederland +31 40 26 24 569

Antigifcentrum BE : 070 245 245
Antigifcentrum NL : 088 755 8000

Bij foutief gebruik van een product kan geen klacht worden ingediend.

De vermelde informatie is het resultaat van onderzoeks- en ontwikkelingswerk en werd samen met de ervaring uit de toepassingstechniek samengesteld. Noch de schriftelijke informatie, noch telefonisch gemaakte afspraken scheppen een contractuele rechtsverhouding of bijkomende verplichtingen die voortvloeien uit het koopcontract. Deze informatie ontslaat de gebruiker niet van de verantwoordelijkheid om onze producten op hun geschiktheid voor het beoogde doel te testen.

Wanneer een bijgewerkte versie van de technische fiche wordt gepubliceerd, verliezen eerdere edities hun geldigheid.

Meer informatie is beschikbaar op onze website www.doerkencoatings.com. Daar zijn ook alle momenteel geldende productgerelateerde technische fiches en veiligheidsfiches beschikbaar.

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing.