


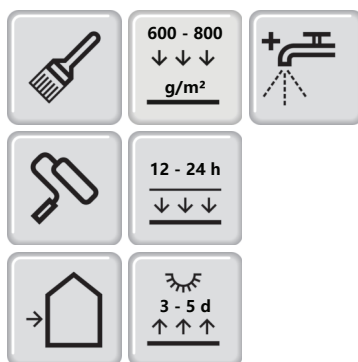

Beschrijving van het product

Type	Scheurvullende en vezelversterkte kunststofdispersie voor binnen en buiten volgens DIN 55945.
Toepassingsgebied	Vezelversterkte kunststofdispersie volgens DIN 55945 (volgens BFS-blad nr. 19). Universele vullende verf voor gebruik in 1 systeem met LUCITE® House-Paint en LUCITE® SilicoTec. (mortelgroep PII en PIII) met pleisterscheuren, dragende dispersieverflagen, kunstharspleisterlagen en beton.
Eigenschappen	• Structuuregaliserend • Waterdampdoorlaatbaar • Overschilderbaar met dispersie - en siliconenhars emulsieverven • Watergedragen • Geurarm • Hechttingsverbeteraar op gladde ondergronden • Grote kleurenkeuze (MixPlus-programma)
Verpakkingsgrootte	18 kg
Basissen	Wit dient als basis voor het maken van pasteltinten.
Toepassingsgebied	Buiten
Aanvullende producten	LUCITE® 092 Algisan (voor België LUCITE® 503 Impregnation / voor Nederland LUCITE® 501 Xtra Protect 2in1) LUCITE® Gevelbeschermingssysteem - Sanering Gebruik biociden zorgvuldig. Lees altijd het etiket en de productinformatie vóór gebruik. LUCITE® 090 Algizid plus (voor België LUCITE® 503 Impregnation / voor Nederland LUCITE® 501 Xtra Protect 2in1) Filmconserveringsmiddel met extra lange bescherming tegen organische aangroei zoals mos, algen en schimmels. Gebruik biociden zorgvuldig. Lees altijd het etiket en de productinformatie vóór gebruik. LUCITE® 844 SilicoTec Matte siliconenhars gevelverf LUCITE® 800 HousePaint Dunlagige zijdematte gevelverf voor universeel gebruik.

Informatie over de certificering van gebouwen volgens DGNB

volgens de richtlijn "Bouwproducten in DGNB-certificering" Versie V1.2.1 - maart 2015

Productgroepen	Verf op minerale ondergronden (buiten), Verf op minerale ondergronden (binnen)
VOS-gehalte volgens RL2004/42/EG	< 30 g/L
DGNB-kwaliteitsniveaus	Voldoet aan DGNB kwaliteitsniveaus 1 - 4 (buiten) Voldoet aan DGNB kwaliteitsniveaus 1 en 2 (interieur)

Technische gegevens

Glansgraad	Mat						
Viscositeit	Het materiaal is verwerkingklaar.						
Drogen bij 20°C / 60% relatieve vochtigheid	<table><tr><td>Stofdroog na</td><td>Overschilderbaar na</td><td>Uitgehard na</td></tr><tr><td>2 - 4 Uren</td><td>12 - 24 Uren</td><td>3 - 5 Dagen</td></tr></table> Opmerking: Lage temperaturen en/of slechte ventilatie kunnen een negatief effect hebben op het drogen.	Stofdroog na	Overschilderbaar na	Uitgehard na	2 - 4 Uren	12 - 24 Uren	3 - 5 Dagen
Stofdroog na	Overschilderbaar na	Uitgehard na					
2 - 4 Uren	12 - 24 Uren	3 - 5 Dagen					
Verbruik	<table><tr><td>Kwast / rol</td></tr><tr><td>600 - 800 g/m²</td></tr><tr><td>Het verbruik is sterk afhankelijk van het soort toepassing en het absorptievermogen van de ondergrond.</td></tr></table>	Kwast / rol	600 - 800 g/m²	Het verbruik is sterk afhankelijk van het soort toepassing en het absorptievermogen van de ondergrond.			
Kwast / rol							
600 - 800 g/m²							
Het verbruik is sterk afhankelijk van het soort toepassing en het absorptievermogen van de ondergrond.							
Maximum korrelgrootte volgens DIN EN 13300	Grof (≤ 1.500 µm)						
Waterdampdoorlaatbaarheid volgens DIN EN 1062-1:2004	V2 (middelmatig), (sd-Waarde): 0,14 bis < 1,4 m						
Waterdoorlaatbaarheid ratio volgens DIN EN 1062-1:2004	W3 (laag), (w-Waarde): < 0,1 [kg/(m²· h0,5)]						
Dichtheid	1,00 - 1,52 g/cm³						
Opslag	Bewaar de container op een koele, droge en vorstvrije plaats in de gesloten originele verpakking. Na opening snel opgebruiken.						

Verwerking

Toepassing	Kwasten, Rollen
Verwerkingstemperatuur	ten minste + 8 °C (omgevingstemperatuur en objecttemperatuur)
Verdunning met water	Ja

Verwerkingsinstructies

Sterk zuigende, zanderige en krijtende ondergronden moeten vóór het aanbrengen van LUCITE® 024 Unifiller worden geëgaliseerd en verstevigd met LUCITE® 010 Sealer pro.

Als grondlaag moet een rijke, gelijkmatige laag worden aangebracht met LUCITE® 024 Unifiller, volgens de verbruiksgegevens. Op contrastrijke, sterk vervuilde of verschillend zuigende ondergronden kan een extra tussenlaag nodig zijn.

Indien nodig kan het materiaal met max. 5 % water worden verdund.

Het product LUCITE® 024 UniFiller kan worden overschilderd met de gelvelverf LUCITE® 822 SilicatColor.

Reinigen van het gereedschap

Onmiddellijk na gebruik met water en afwasmiddel reinigen. Spuitmateriaal zeer zorgvuldig reinigen. De korte droogtijd vereist een tussentijdse reiniging van de gereedschappen, vooral tijdens de werkpauses.

laag opbouw

Ondergrond	Grondlaag	Tussenlaag	Eindlaag
Draagkrachtige oude verflagen	LUCITE® 024 UniFiller	-	-
Beton	LUCITE® 010 Sealer Pro	LUCITE® 024 UniFiller	-
Kalkzandsteen en baksteen metselwerk	LUCITE® 010 Sealer Pro	LUCITE® 024 UniFiller	-
Kunsttharspleister - P org 1	LUCITE® 010 Sealer Pro	LUCITE® 024 UniFiller	-
Kunsttharspleister - P org 2	LUCITE® 010 Sealer Pro	LUCITE® 024 UniFiller	-
Natuursteen, zandsteen	LUCITE® 010 Sealer Pro	LUCITE® 024 UniFiller	-
Gipsmortelgroep volgens DIN V18550 P IC, PII en PIII	LUCITE® 010 Sealer Pro	LUCITE® 024 UniFiller	-
Gipsmortelgroep volgens DIN V18550 Gipspleister (mortelgroep PIV-PV)	LUCITE® 010 Sealer Pro	LUCITE® 024 UniFiller	-

Algemene informatie

Producten van hetzelfde type kunnen in beperkte mate met elkaar worden gemengd. In het algemeen geldt dat vermenging van verschillende materialen moet worden vermeden.

Bescherm de verpakking en het materiaal tegen vocht, vorst, direct zonlicht en hoge temperaturen.
Geopende verpakkingen moeten altijd goed gesloten worden.

Zorg bij het schilderen van optisch coherente oppervlakken voor het gebruik van dezelfde charges.

Gekleurde intensieve tinten hebben vaak een lagere dekkraft door hun pigment. In die gevallen adviseren wij een dekkende grondlaag aan te brengen met onze hierop afgestemde basiskleur Cover up.

Gebruik op ondergronden met in water oplosbare stoffen (watervlekken, nicotine, houtinhouddsstoffen, enz.) een geschikte primer om de inhouddsstoffen te blokkeren.

Bij verflagen in krachtige en/of donkere tinten kan een mechanische belasting zorgen voor krassen, lichte markeringen.
Deze slijtage van het verfloppervlak komt overeen met de laatste stand in de verftechniek en vormt geen grond voor een klacht.

In geval van contact met producten die weekmakers bevatten (deur- en raamdichtingen, enz.) moeten de instructies van de fabrikant van het afdichtingsprofiel worden geraadpleegd of moet een testlaag worden aangebracht.

Afhankelijk van de constructie van het object of bouwdeel en het type verf, kan aanzet zichtbaar worden op grote, aaneengesloten oppervlakken onder strijklucht.

Op horizontale oppervlakken en oppervlakken die voortdurend worden blootgesteld aan water, moet ervoor worden gezorgd dat de verflaag niet voortdurend wordt belast, bijvoorbeeld door stilstaand water.

Dispersieverven die uitsluitend zijn goedgekeurd voor gebruik buitenshuis kunnen biociden bevatten om het oppervlak te beschermen. Lees voor gebruik altijd de etiketten en productinformatie. Biocidehoudende verven mogen niet worden gebruikt op plaatsen die bestemd zijn om rechtstreeks in contact te komen met levens- of voedingsmiddelen. Verkeerd gebruik kan schade toebrengen aan de gezondheid en het milieu.

Water dat van dak- of geveloppervlakken wordt opgevangen, mag pas worden gebruikt voor het besproeien van sier- en gebruiksplanten ten minste 12 maanden nadat de nieuwe verflaag / renovatielaag werd aangebracht.

De vermelde spuitgegevens dienen ter oriëntatie en kunnen afwijken en variëren door verschillende machinetypes, omgevingsparameters en toepassingen in de praktijk.

Voor het spuiten moeten de werkelijke spuitparameters en het materiaalverbruik altijd ter plaatse en op het object worden bepaald.

Bij het gebruik van het product moeten de geldende normen en richtlijnen van de branche in acht worden genomen.
(zie VOB DIN18363 deel C, folders van de Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz e. V., inhoud van de opleidingshulpmiddelen, enz.)

Niet alle mogelijke toepassingsscenario's kunnen in dit technische informatieblad worden opgesomd. Bij vragen over niet vermelde omstandigheden en voorwaarden, hun technische verwerking en behandeling kunt u altijd terecht bij onze technische buitendienst of de afdeling toepassingstechniek.

In geval van onduidelijkheden over het gebruik en de geschiktheid van een product kunt u contact opnemen met de technische buitendienst of met het kantoor.

mailadres: benelux@doerken.com

Tel:
België +32 11 822 823
Nederland +31 40 26 24 569

Antigifcentrum BE : 070 245 245
Antigifcentrum NL : 088 755 8000

Bij foutief gebruik van een product kan geen klacht worden ingediend.

De vermelde informatie is het resultaat van onderzoeks- en ontwikkelingswerk en werd samen met de ervaring uit de toepassingstechniek samengesteld. Noch de schriftelijke informatie, noch telefonisch gemaakte afspraken scheppen een contractuele rechtsverhouding of bijkomende verplichtingen die voortvloeien uit het koopcontract. Deze informatie ontslaat de gebruiker niet van de verantwoordelijkheid om onze producten op hun geschiktheid voor het beoogde doel te testen.

Wanneer een bijgewerkte versie van de technische fiche wordt gepubliceerd, verliezen eerdere edities hun geldigheid.

Meer informatie is beschikbaar op onze website www.doerkencoatings.com. Daar zijn ook alle momenteel geldende productgerelateerde technische fiches en veiligheidsfiches beschikbaar.

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing.