


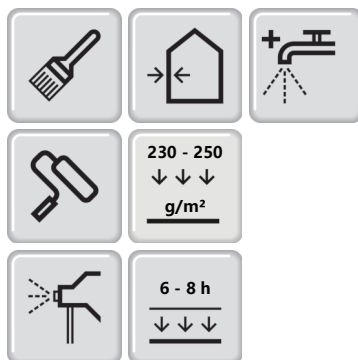

Beschrijving van het product

Type	Witte grondlaag voor het egaliseren van de ondergrond.
Toepassingsgebied	Voor dekkende grondlagen vóór daaropvolgende afwerkingslagen met dispersiesilicaat, siliconenhars en dispersieverven. Kan ook worden gebruikt als hechtingsbevorderaar op gladde, niet verkiezelende ondergronden zoals gips, gipskarton en gipsplaten, alsmede beton vóór latere tussen- of eindlagen met dispersiesilicaatverven. Voor gebruik binnen en buiten.
Eigenschappen	• Goede dekkracht • Oplosmiddelvrij • Zeer goede hechtende eigenschappen • Gemakkelijk te verwerken • Licht opvulling / ondergrond egaliserend • Ter bevordering van de hechting op niet verkiezelende ondergronden.
Verpakkingsgrootte	18 kg
Basissen	Wit dient als basis voor het maken van pasteltinten.
Toepassingsgebied	Binnen en buiten
Aanvullende producten	LUCITE® 402 All-In 10 Zijdematte en robuuste speciale éénlagige lak op zuivere acrylaatbasis. Optimaal voor de airless spuitapplicatie op diverse ondergronden. LUCITE® 442 Inside Silicat Ademende milieuverf op minerale basis voor een gezond binnenklimaat en een natuurlijke levenskwaliteit. LUCITE® 460 Rapid Sterk dekkende ELF éénlaags dispersieverf in mat mat met een hoge witheidsgraad. LUCITE® 800 HousePaint Dunlagige zijdematte gevelverf voor universeel gebruik.

Informatie over de certificering van gebouwen volgens DGNB

volgens de richtlijn "Bouwproducten in DGNB-certificering" Versie V1.2.1 - maart 2015

Productgroepen	Verf op minerale ondergronden (buiten), Verf op minerale ondergronden (binnen)
----------------	--

VOS-gehalte volgens RL2004/42/EG	<5 g/L, - lösemittelfrei und weichmacherfrei nach VdL-RL01
DGNB-kwaliteitsniveaus	Voldoet aan DGNB kwaliteitsniveau 1 - 4

Technische gegevens

bindmiddel	Acryl polymeer				
Glansgraad	Mineraal mat				
Viscositeit	Het materiaal is verwerkingklaar.				
Drogen bij 20°C / 60% relatieve vochtigheid	<table> <tr> <th>Stofdroog na</th><th>Overschilderbaar na</th></tr> <tr> <th>2 - 3 Uren</th><th>6 - 8 Uren</th></tr> </table> Opmerking: Het werkelijke nivelleergedrag (absorptiegedrag) voor volgende lagen wordt bereikt na een droogtijd van 24 uur. De "open tijd" van de volgende coating wordt pas verlengd na deze droogtijd. Lage temperaturen en/of slechte ventilatie kunnen een negatief effect hebben op het drogen.	Stofdroog na	Overschilderbaar na	2 - 3 Uren	6 - 8 Uren
Stofdroog na	Overschilderbaar na				
2 - 3 Uren	6 - 8 Uren				
Verbruik	<table> <tr> <th>Kwast / rol</th><th>Spuiten</th></tr> <tr> <th>230 - 250 g/m²</th><th>240 - 260 g/m²</th></tr> </table> Het verbruik is sterk afhankelijk van het soort toepassing en het absorptievermogen van de ondergrond.	Kwast / rol	Spuiten	230 - 250 g/m²	240 - 260 g/m²
Kwast / rol	Spuiten				
230 - 250 g/m²	240 - 260 g/m²				
Dichtheid	1,00 g/cm³				
Opslag	Bewaar de container op een koele, droge en vorstvrije plaats in de gesloten originele verpakking. Na opening snel opgebruiken.				

Verwerking

Toepassing	Kwasten, Rollen, Spuiten
Verwerkingstemperatuur	ten minste + 8 °C (omgevingstemperatuur en objecttemperatuur)
Verdunning met water	Ja
Parameters Airless applicatie	Viscositeit instelling: viscositeit zoals geleverd Sputopening: 0,019 - 0,021 inch Spuitdruk: 160 - 180 bar Spuithoek: Afhankelijk van het bouwdeel filter pistool: Filter 60 mesh medium Aanbevolen gereedschap: Airlessapparaat voor dispersieverven
Reinigen van het gereedschap	Onmiddellijk na gebruik met water en afwasmiddel reinigen. Spuitmateriaal zeer zorgvuldig reinigen. De korte droogtijd vereist een tussentijdse reiniging van de gereedschappen, vooral tijdens de werkpauses.

laag opbouw

Ondergrond	Grondlaag	Tussenlaag	Eindlaag
Draagkrachtige oude verflagen	LUCITE® 020 EG Primer	-	-
Beton	LUCITE® 010 Sealer Pro	LUCITE® 020 EG Primer	-
Gipsplaten - binnen, draagkrachtig	LUCITE® 010 Sealer Pro	LUCITE® 020 EG Primer	-
Glad vlies / Renovatievlies / Schildersvlies	LUCITE® 020 EG Primer	-	-
Materialen op houtbasis (b.v. OSB / MDF)	LUCITE® 022 Multiprimer	LUCITE® 020 EG Primer	-
Kalkzandsteen en baksteen metselwerk	LUCITE® 010 Sealer Pro	LUCITE® 020 EG Primer	-
Kunstharspleister - P org 1	LUCITE® 020 EG Primer	-	-
Kunstharspleister - P org 2	LUCITE® 020 EG Primer	-	-
Natuursteen, zandsteen	LUCITE® 010 Sealer Pro	LUCITE® 020 EG Primer	-
Gipsmortelgroep volgens DIN V18550 P IC, PII en PIII	LUCITE® 010 Sealer Pro	LUCITE® 020 EG Primer	-
Gipsmortelgroep volgens DIN V18550 Gipspleister (mortelgroep PIV-PV)	LUCITE® 010 Sealer Pro	LUCITE® 020 EG Primer	-
Rauhfaser, papieren reliëfbehang binnen, draagkrachtig	LUCITE® 020 EG Primer	-	-

Technische fiche

LUCITE® 020 EG Primer

Algemene informatie

Producten van hetzelfde type kunnen in beperkte mate met elkaar worden gemengd. In het algemeen geldt dat vermenging van verschillende materialen moet worden vermeden.

Tijdens en na de toepassing moet voor voldoende ventilatie worden gezorgd.

Bescherm de verpakking en het materiaal tegen vocht, vorst, direct zonlicht en hoge temperaturen. Geopende verpakkingen moeten altijd goed gesloten worden.

Zorg bij het schilderen van optisch coherente oppervlakken voor het gebruik van dezelfde charges.

Gekleurde intensieve tinten hebben vaak een lagere dekkraft door hun pigment. In die gevallen adviseren wij een dekkende grondlaag aan te brengen met onze hierop afgestemde basiskleur Cover up.

Bij verflagen in krachtige en/of donkere tinten kan een mechanische belasting zorgen voor krassen, lichte markeringen. Deze slijtage van het verfoppervlak komt overeen met de laatste stand in de verftechniek en vormt geen grond voor een klacht.

Afhankelijk van de constructie van het object of bouwdeel en het type verf, kan aanzet zichtbaar worden op grote, aaneengesloten oppervlakken onder strijklicht.

Gebruik op ondergronden met in water oplosbare stoffen (watervlekken, nicotine, houtinhouddsstoffen, enz.) een geschikte primer om de inhouddsstoffen te blokkeren.

In geval van contact met producten die weekmakers bevatten (deur- en raamdichtingen, enz.) moeten de instructies van de fabrikant van het afdichtingsprofiel worden geraadpleegd of moet een testlaag worden aangebracht.

Dispersieverven voor binnen zijn niet geschikt voor ruimtes die worden blootgesteld aan permanente natte belasting.

Bij gebruik in ruimten voor opslag van voedsel en dranken raden wij aan de goederen tijdens de renovatie en het droogproces op te ruimen.

De vermelde spuitgegevens dienen ter oriëntatie en kunnen afwijken en variëren door verschillende machinetypes, omgevingsparameters en toepassingen in de praktijk.

Voor het spuiten moeten de werkelijke spuitparameters en het materiaalverbruik altijd ter plaatse en op het object worden bepaald.

Bij het gebruik van het product moeten de geldende normen en richtlijnen van de branche in acht worden genomen. (zie VOB DIN18363 deel C, folders van de Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz e. V., inhoud van de opleidingshulpmiddelen, enz.)

Niet alle mogelijke toepassingsscenario's kunnen in dit technische informatieblad worden opgesomd. Bij vragen over niet vermelde omstandigheden en voorwaarden, hun technische verwerking en behandeling kunt u altijd terecht bij onze technische buitendienst of de afdeling toepassingstechniek.

In geval van onduidelijkheden over het gebruik en de geschiktheid van een product kunt u contact opnemen met de technische buitendienst of met het kantoor.

mailadres: benelux@doerken.com

Tel:
België +32 11 822 823
Nederland +31 40 26 24 569

Antigifcentrum BE : 070 245 245
Antigifcentrum NL : 088 755 8000

Bij foutief gebruik van een product kan geen klacht worden ingediend.

De vermelde informatie is het resultaat van onderzoeks- en ontwikkelingswerk en werd samen met de ervaring uit de toepassingstechniek samengesteld. Noch de schriftelijke informatie, noch telefonisch gemaakte afspraken scheppen een contractuele rechtsverhouding of bijkomende verplichtingen die voortvloeien uit het koopcontract. Deze informatie ontslaat de gebruiker niet van de verantwoordelijkheid om onze producten op hun geschiktheid voor het beoogde doel te testen.

Wanneer een bijgewerkte versie van de technische fiche wordt gepubliceerd, verliezen eerdere edities hun geldigheid.

Meer informatie is beschikbaar op onze website www.doerkencoatings.com. Daar zijn ook alle momenteel geldende productgerelateerde technische fiches en veiligheidsfiches beschikbaar.

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing.