


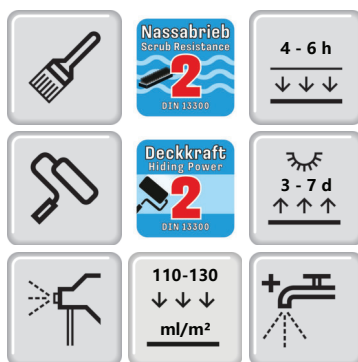

## Beschrijving van het product

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Type                  | Binnenmuurverf met een aangename verwerking voor allerlei objecten.                                                                                                                                                                                             |                      |
| Toepassingsgebied     | Dekkende en efficiënte objectverf. Voor het schilderen van Raufaser en vliesbehang met een hoge witheidsgraad (ca.RAL9016) en een goede vulkracht.                                                                                                              |                      |
| Eigenschappen         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vrij van conserveringsmiddelen</li> <li>• Schrobklasse 2</li> <li>• Dekkrachtklasse 2 bij 7m²/liter</li> <li>• Hoge witheidsgraad</li> <li>• Gemakkelijke verwerking</li> <li>• Geoptimaliseerde verwerking</li> </ul> |                      |
| Verpakkingsgrootte    | 12 L                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |
| Kleuren               | <div>RAL 9003 Signaalwit</div> <div>RAL 9010 Zuiver wit</div>                                                                                                                                                                                                   | RAL 9016 Verkeerswit |
| Aanvullende producten | <b>LUCITE® 010 Sealer Pro</b><br>Speciale grondering op acrylaatbasis voor binnen en buiten.                                                                                                                                                                    |                      |

## Informatie over de certificering van gebouwen volgens DGNB

volgens de richtlijn "Bouwproducten in DGNB-certificering" Versie V1.2.1 - maart 2015

|                                  |                                                      |
|----------------------------------|------------------------------------------------------|
| Productgroepen                   | 5.2 Kleuren voor wanden en plafonds in het interieur |
| VOS-gehalte volgens RL2004/42/EG | 30 g/l                                               |
| DGNB-kwaliteitsniveaus           | Voldoet aan DGNB kwaliteitsniveau 1-2                |

## Technische gegevens

|                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| bindmiddel                      | Acryl copolymeer                     |
| Glansgraad volgens DIN EN 13300 | Mat                                  |
| Viscositeit                     | Het materiaal is klaar voor gebruik. |

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |              |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|
| Drogen<br>bij 20°C / 60% relatieve vochtig-<br>heid | Stofdroog na                                                                                                                                                                                                                                                                                | Overschilderbaar na | Uitgehard na |
|                                                     | 2 - 4 Uren                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 - 6 Uren          | 3 - 7 Dagen  |
|                                                     | <b>Opmerking:</b><br>Lage temperaturen en/of slechte ventilatie kunnen een negatief effect hebben op het drogen.                                                                                                                                                                            |                     |              |
| Verbruik                                            | Kwast / rol                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Spuiten             |              |
|                                                     | 110-130 ml/m²                                                                                                                                                                                                                                                                               | 130-150 ml/m²       |              |
|                                                     | Het verbruik is sterk afhankelijk van het soort toepassing en het absorptievermogen van de ondergrond.                                                                                                                                                                                      |                     |              |
| Dekkracht                                           | klasse 2 bij 8 m²/L verbruik                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |              |
| Schrobklasse volgens DIN EN 13300                   | Klasse 2                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |              |
| Dichtheid                                           | 1,70 g/cm³                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |              |
| Opslag                                              | Bewaar de verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats in de gesloten originele verpakking. Na opening snel opgebruiken.                                                                                                                                                             |                     |              |
| Verwerking                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |              |
| Toepassing                                          | Kwasten, Rollen, Spuiten                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |              |
| Verdunning                                          | min. 0 % - max. 5 % Water (koud en zuiver)                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |              |
| Verwerkingstemperatuur                              | ten minste + 8 °C (omgevingstemperatuur en objecttemperatuur)                                                                                                                                                                                                                               |                     |              |
| Verdunning met water                                | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |              |
| Verwerkingsinstructies                              | Het materiaal kan efficiënt worden aangebracht met airless spuitapparatuur. Na het aanbrengen op de te schilderen ondergrond moet het materiaal onmiddellijk gelijkmatig worden verdeeld met behulp van een kwast of rol.                                                                   |                     |              |
| Parameters Airless applicatie                       | Viscositeit instelling: Viscositeit bij levering<br>Spuitopening: 0,019 - 0,021 inch<br>Spuitdruk: 220 - 240 bar<br>filter pistool: Filter 60 mesh medium<br><br>Aanbevolen gereedschap:<br>Airless spuitapparaat voor dispersieverven (bijv. Wagner® Super Finish 33 Plus en HEA spuittip) |                     |              |
| Reinigen van het gereedschap                        | Onmiddellijk na gebruik met water en afwasmiddel reinigen. Spuitmateriaal zeer zorgvuldig reinigen. De korte droogtijd vereist een tussentijdse reiniging van de gereedschappen, vooral tijdens de werkpauses.                                                                              |                     |              |

## laag opbouw

| Ondergrond                                                                 | Grondlaag              | Tussenlaag           | Eindlaag             |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| Draagkrachtige oude verflagen                                              | LUCITE® 466 X-Finish   | -                    | LUCITE® 466 X-Finish |
| Beton – zuigend                                                            | LUCITE® 010 Sealer Pro | LUCITE® 466 X-Finish | LUCITE® 466 X-Finish |
| Gipsplaten - binnen, draagkrachtig                                         | LUCITE® 010 Sealer Pro | LUCITE® 466 X-Finish | LUCITE® 466 X-Finish |
| Glasvezelweefsel, glasvezelvlies: -<br>binnen, draagkrachtig               | LUCITE® 466 X-Finish   | -                    | LUCITE® 466 X-Finish |
| Glad vlies / Renovatievlies /<br>Schildersvlies                            | LUCITE® 466 X-Finish   | -                    | LUCITE® 466 X-Finish |
| Kunstharspleister - P org 1                                                | LUCITE® 466 X-Finish   | -                    | LUCITE® 466 X-Finish |
| Kunstharspleister - P org 2                                                | LUCITE® 466 X-Finish   | -                    | LUCITE® 466 X-Finish |
| Gipsmortelgroep volgens DIN<br>V18550 P IC, PII en PIII                    | LUCITE® 010 Sealer Pro | LUCITE® 466 X-Finish | LUCITE® 466 X-Finish |
| Gipsmortelgroep volgens DIN<br>V18550 Gipspleister (mortelgroep<br>PIV-PV) | LUCITE® 010 Sealer Pro | LUCITE® 466 X-Finish | LUCITE® 466 X-Finish |
| Rauhfaser, papieren reliëfbehang<br>binnen, draagkrachtig                  | LUCITE® 466 X-Finish   | -                    | LUCITE® 466 X-Finish |
| Vinylbehang - binnen, draagkrachtig                                        | LUCITE® 466 X-Finish   | -                    | LUCITE® 466 X-Finish |

# Technische fiche

## LUCITE® 466 X-Finish

### Algemene informatie

Producten van hetzelfde type kunnen in beperkte mate met elkaar worden gemengd. In het algemeen geldt dat vermenging van verschillende materialen moet worden vermeden.

Tijdens en na de toepassing moet voor voldoende ventilatie worden gezorgd.

Bescherm de verpakking en het materiaal tegen vocht, vorst, direct zonlicht en hoge temperaturen.

Geopende verpakkingen moeten altijd goed gesloten worden.

Zorg bij het schilderen van optisch coherente oppervlakken voor het gebruik van dezelfde charges.

Gekleurde intensieve tinten hebben vaak een lagere dekkraft door hun pigment. In die gevallen adviseren wij een dekkende grondlaag aan te brengen met onze hierop afgestemde basiskleur Cover up.

Bij verflagen in krachtige en/of donkere tinten kan een mechanische belasting zorgen voor krassen, lichte markeringen.

Deze slijtage van het verfoppervlak komt overeen met de laatste stand in de verftechniek en vormt geen grond voor een klacht.

Afhankelijk van de constructie van het object of bouwdeel en het type verf, kan aanzet zichtbaar worden op grote, aaneengesloten oppervlakken onder strijklicht.

Gebruik op ondergronden met in water oplosbare stoffen (watervlekken, nicotine, houtinhouddsstoffen, enz.) een geschikte primer om de inhouddsstoffen te blokkeren.

In geval van contact met producten die weekmakers bevatten (deur- en raamdichtingen, enz.) moeten de instructies van de fabrikant van het afdichtingsprofiel worden geraadpleegd of moet een testlaag worden aangebracht.

Dispersieverven voor binnen zijn niet geschikt voor ruimtes die worden blootgesteld aan permanente natte belasting.

Bij gebruik in ruimten voor opslag van voedsel en dranken raden wij aan de goederen tijdens de renovatie en het droogproces op te ruimen.

De vermelde spuitgegevens dienen ter oriëntatie en kunnen afwijken en variëren door verschillende machinetypes, omgevingsparameters en toepassingen in de praktijk.

Voor het spuiten moeten de werkelijke spuitparameters en het materiaalverbruik altijd ter plaatse en op het object worden bepaald.

Bij het gebruik van het product moeten de geldende normen en richtlijnen van de branche in acht worden genomen.

(zie VOB DIN18363 deel C, folders van de Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz e. V., inhoud van de opleidingshulpmiddelen, enz.)

Niet alle mogelijke toepassingsscenario's kunnen in dit technische informatieblad worden opgesomd. Bij vragen over niet vermelde omstandigheden en voorwaarden, hun technische verwerking en behandeling kunt u altijd terecht bij onze technische buitendienst of de afdeling toepassingstechniek.

In geval van onduidelijkheden over het gebruik en de geschiktheid van een product kunt u contact opnemen met de technische buitendienst of met het kantoor.

mailadres: [benelux@doerken.com](mailto:benelux@doerken.com)

Tel:

België +32 11 822 823

Nederland +31 40 26 24 569

Antigifcentrum BE : 070 245 245

Antigifcentrum NL : 088 755 8000

Bij foutief gebruik van een product kan geen klacht worden ingediend.

De vermelde informatie is het resultaat van onderzoeks- en ontwikkelingswerk en werd samen met de ervaring uit de toepassingstechniek samengesteld. Noch de schriftelijke informatie, noch telefonisch gemaakte afspraken scheppen een contractuele rechtsverhouding of bijkomende verplichtingen die voortvloeien uit het koopcontract. Deze informatie ontslaat de gebruiker niet van de verantwoordelijkheid om onze producten op hun geschiktheid voor het beoogde doel te testen.

Wanneer een bijgewerkte versie van de technische fiche wordt gepubliceerd, verliezen eerdere edities hun geldigheid.

Meer informatie is beschikbaar op onze website [www.doerkencoatings.com](http://www.doerkencoatings.com). Daar zijn ook alle momenteel geldende productgerelateerde technische fiches en veiligheidsfiches beschikbaar.

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing.