


Energiamegtakarítás tetőfóliával

Alátétfedés teljes szarufamagasságot kitöltő hőszigetelésű tetőkhöz

A páraáteresztő, szélzáró, egyik hosszanti szélén öntapadó ragasztósávval ellátott Delta-Maxx Plusz alátétfedés alkalmazásával 30 százalékkal alacsonyabb levegőcseré-érték, ezáltal 9 százalékos fűtési költség csökkenés érhető el. A teljes deszkázatra is fektethető tetőfólia új építésekhez és felújításokhoz egyaránt használható.

teljes szarufamagasságot kitöltő hőszigetelésű tetőkhöz alkalmas Delta-Maxx Plusz alátétfólia nagy szakítószilárdságú, rendkívüli módon terhelhető, lépésálló termék. Átszakadási biztonsága kielégíti a

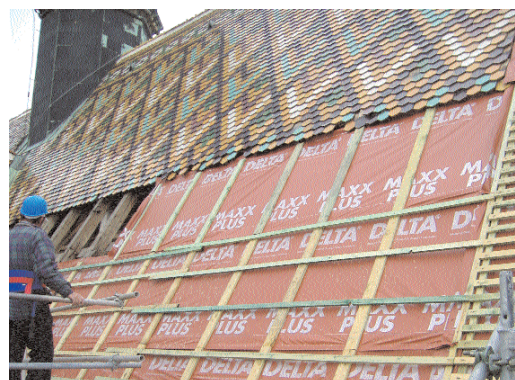

rácsos mintázata megkönnyíti méretre vágását. A ragasztósávon 5 milliméterrel túlnyúló fólia az átlapolásoknál plusz nedvesség elleni védelemként működik.

Tanácsok az alátétfólia fektetéséhez

- A Delta-Maxx Plusz az ereszvonallal párhuzamosan fektetendő.
- A fólia tűzgéppel vagy szegezéssel rögzíthető a szarufákhoz, a végleges rögzítés a ragasztósáv védőfóliájának eltávolítása és az átlapolás leraasztása után az ellenlécekkel történik.
- A csatlakozások szélzárósága a Delta-Multi-Band vagy a Delta-Than ragasztók használatával garantálható.
- A szellőzőcső nyílását lehetőleg kicsire kell kivágni, ami az átmenő cső beépítése után Delta-Maxx Plusz fóliából készített gallerral tömítendő. A ragasztáshoz Delta-Multi-Band használata javasolt.
- A fólia az öntapadó sávval az ereszcsonna mögött, az ellenléc alatt, a szarufák végeinél lévő vízorlemezen vagy az ereszcsonnába vezető vízorlemezen (nem a csatornában) rögzítendő.
- Az alátétfólia tetősíklakhoz, fülkés padlásablakhoz, üvegcserepéhez, kéményhez történő csatlakoztatására a Delta-Maxx Pluszból készült fóliacsatorna szolgál (alkalmazásával nem jut víz a fólia alá, mert a fóliacsatorna a kivágás felett oldalra elvezeti azt).



A Mátyas templom tetőfelújítása során Delta-Maxx Plusz szélzáró alátétfedés készült (erről a felújításról az XXXX oldalon található cikkünkben olvashatnak)

vonatkozó előírások követelményeit, és használatával elhagyható a kémiai favédelem (DIN 6800-2 szerint).

A fólia alapja vízzáró és páraáteresztő PU-réteggel kombinált, nedvességmegtartó képességgel rendelkező poliészter flíz. A Delta-Maxx Plusz hát-só, tömörített flíz oldalának és saját ragasztószegélyének köszönhetően gyorsan fektethető, négyzet-

Dörken Kft., Budapest