


Programm DÖRKEN Schweiz 2026



Ihre Ansprechpartner vor Ort

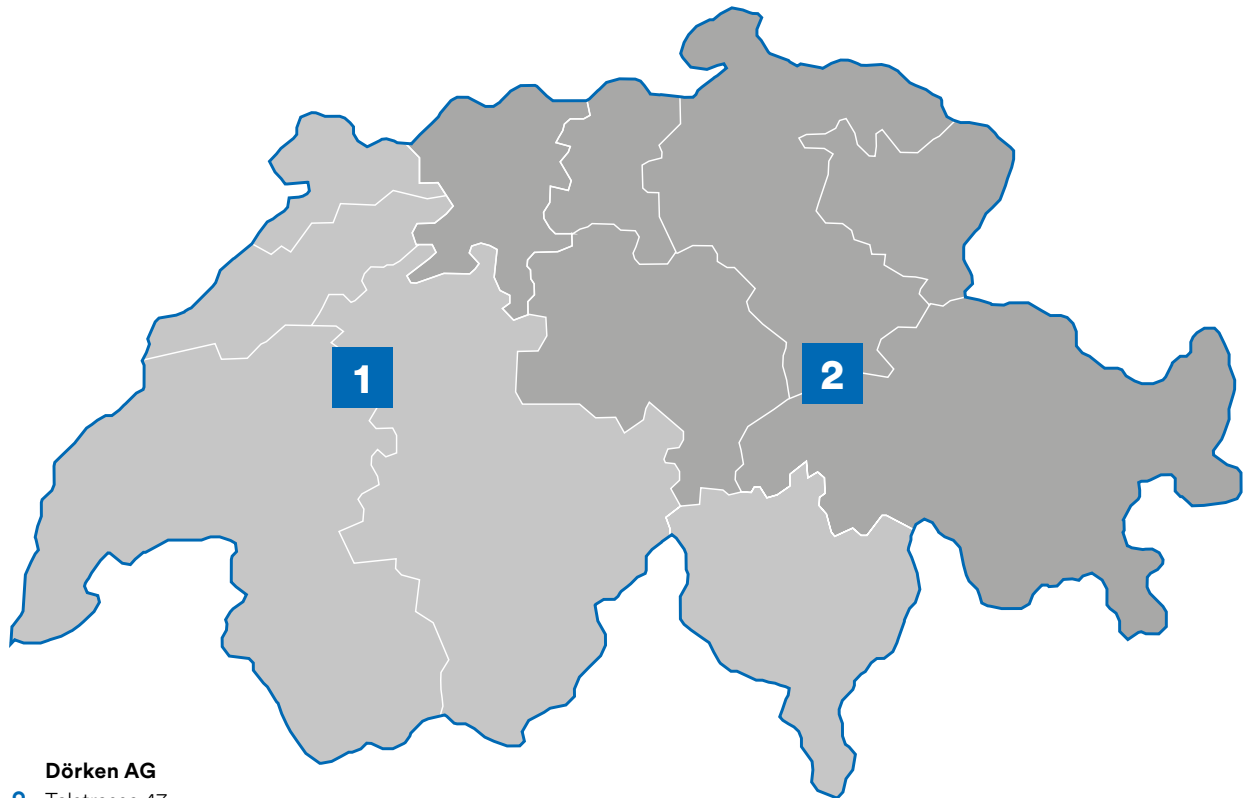

Dörken AG
 Talstrasse 47
 CH-4144 Arlesheim
 061 706 93 30
 061 706 93 35
 doerken@doerken.ch
 www.doerken.ch

Ihre Ansprechpartner in der Schweiz:

→ Beratung und Vertrieb:

Büro Arlesheim
 061 706 93 30
 doerken@doerken.ch

→ Verkaufsregionen:

1 PLZ 1000–3999 + Tessin
 Serge Amstutz
 078 898 37 47

2 PLZ 4000–9999 (ausser Tessin)
 Bernhard Wyss
 078 600 03 10

→ Für Ihre Ansprechpartner in anderen Ländern siehe Website www.doerken.ch

Inhalt

Unterdachbahn für

ausserordentliche Beanspruchung

DELTA®-ALPINA	6
DELTA®-ALPINA-BAND	6
DELTA®-ALPINA QSM	7
DELTA®-PINSELFASCHEN	7
DELTA®-PINSELFASCHENAUFSATZ	7
DELTA®-FLEXX MANSCHETTE ..	8
DELTA®-FLEXX CORNER	8

Unterdachbahn für

erhöhte Beanspruchung

DELTA®-FOXX PLUS	9
DELTA®-EXXTREM	9
DELTA®-MAXX X	10
DELTA®-MAXX PLUS	10

Unterdachbahn für

normale Beanspruchung

DELTA-XX PLUS® HEAVY	11
DELTA-XX PLUS® STRONG	11
DELTA-XX PLUS® UNIVERSAL	12
DELTA®-XX UNIVERSAL	12

Aufdachdämmung

DELTA®-SAFIX System

DELTA-XX PLUS® SAFIX	13
DELTA®-SAFIX PROFIL	13

Trennlagen

DELTA®-TRELA PLUS	14
DELTA®-ENKA®-VENT	14
DELTA®-WOODIXX	15
DELTA®-WOODIXX TAPE 250	15
DELTA®-WOODIXX TAPE 375	15

Luft- und Dampfsperren

DELTA®-FOL PVB	16
DELTA®-PVG PLUS	16
DELTA®-NOVAFLEXX	16
DELTA®-NEOVAP 18	17
DELTA®-NEOVAP 20	17
DELTA®-NEOVAP 100 R	17
DELTA®-NEOVAP 1500	18
DELTA®-REFLEX	18
DELTA®-DAWI GP	18
DELTA®-SPARXX	19

Klebstoffe – aussen/innen

DELTA-MULTI-BAND®	
M 60 / M 100 / M 150	20
DELTA-MULTI-BAND®	
FLEXX 60 / 100	20
DELTA®-DUO-TAPE 38	20
DELTA®-FLEXX-BAND F 100	21
DELTA®-FLEXX-BAND	
FG 80 / FG 150	21
DELTA®-TAPE FAS	21
DELTA®-SCHAUM-BAND	
SB 60 / SB 80	22
DELTA®-DICHT-BAND D 50	22

DELTA®-BAND	22
DELTA®-INSIDE-BAND	23
DELTA®-TIXX VDR	23
DELTA®-TIXX	23
DELTA®-TILAXX ULTRA	24
DELTA®-THAN	24
DELTA®-EASYFIXX	24
DELTA®-HF PRIMER	25
DELTA®-LIQUIXX	25
DELTA®-LIQUIXX GT 10 VLIES	25

System-Zubehör

DELTA®-ECO ROLL	26
DELTA®-PRO ROLL	26
DELTA®-TOP MICRO	27
DELTA®-TOP FLEXX	27

Fassadenbahnen und Zubehör

DELTA®-FASFADE COLOR PLUS ..	28
DELTA®-FAS PAINT	29
DELTA®-FASFADE	
FIREPROTECT A2 PLUS	30
DELTA®-FASFADE 50 PLUS	30
DELTA®-FASFADE 50	30
DELTA®-FASFADE 20 PLUS	31
DELTA®-FASFADE 20	31
DELTA-XX PLUS® LIGHT	31
DELTA®-FAS CORNER	32
DELTA®-TAPE FAS	32
DELTA®-FAS-BAND CLEAR	32

Schutz- und Drainagebahnen

DELTA®-MS	33
DELTA®-NB	33
DELTA®-MS DRAIN	34
DELTA®-TERRAXX LIGHT	34
DELTA®-TERRAXX	35
DELTA®-TERRAXX ULTRA	35
DELTA®-TERRAXX R	36
DELTA®-EQ DRAIN	36
DELTA®-X DRAIN	36
DELTA®-MS 20	37
DELTA®-GEO DRAIN QUATTRO ..	37
DELTA®-PT	38
DELTA®-AT 800	38

Weiche Drainagesysteme

„Wirrfasermatten“

DELTA®-EQ DRAIN S W1061	39
DELTA®-EQ DRAIN S W1081	39
DELTA®-EQ DRAIN S M1181	40
DELTA®-EQ DRAIN S M120M	40

Abdichtungssysteme

und Zubehör

DELTA®-THENE	41
DELTA®-BASE-GUARD	41
DELTA®-THENE-	
GRUNDANSTRICH	42
DELTA®-THENE INNEN- UND	
AUSSENECKE	42

Radonschutz

DELTA®-RADONSTOP LIGHT	43
DELTA®-RADONSPERRE 460	43
DELTA®-RADONSTOP ULTRA	43

Grundmauerschutz-Zubehör

DELTA®-	
BEFESTIGUNGSSCHRAUBE	44
DELTA®-	
NOPPENBAHNEN-PROFIL	44
DELTA®-HAFTNAGEL	44
DELTA®-DÜBEL	45
DELTA®-MONTAGEKNOPF	45
DELTA®-MULTI-FIXX	45
DELTA®-PT-PROFIL	46

Mauerwerkssperren

DELTA®-PROTEKT	47
DELTA®-MAUERWERKSSPERRE ..	47
DELTA®-SOFTFLEXX	48
DELTA®-VENTSTOP	48

Flachdach- und Gründachsysteme

DELTA®-TERRAXX LIGHT	49
DELTA®-TERRAXX	49
DELTA®-TERRAXX ULTRA	50
DELTA®-TERRAXX ACCESS	50
DELTA®-TERRAXX R	51
DELTA®-FLORAXX	51
DELTA®-FLORAXX TOP	52

Zubehör für

horizontale Anwendungen

DELTA®-GEOTEX FS 100	53
DELTA®-PLATTENLAGER	53
DELTA®-AUSGLEICHSSCHEIBE ..	53

Gewebeblachen (konfektioniert und einzelverpackt)

DELTA®-PLAN 1000 PLUS	54
DELTA®-PLAN 2000	54
DELTA®-DACHPLANE	55

Gewebeblachen (in Rollen)

DELTA®-PLAN 1500 E	56
DELTA®-PLAN 2000	56

Gerüstblachen/-netze

D-PLAN L	57
DELTA®-TEX GERÜSTNETZ	57

Gewebeblachen

und armierte Folie

D-PLAN-ABDECKPLANE	58
DELTA®-FOL L	58

Blachen-Zubehör

DELTA®-KNEBELBINDER	59
DELTA®-SCHNELLKNÜPFER	59



Unterdachbahn für ausserordentliche Beanspruchung



DELTA®-ALPINA

Langlebige und verschweisbare Unterdeck- und Schalungsbahn für ein diffusions-offenes, wasserdichtes Unterdach in Anlehnung an die Fachregeln des ZVDH. Für unbelüftete und belüftete Dächer mit Schalung. Österreich: Unterdeckbahn (UD Typ 2) nach ÖNORM B 3661:2017 und für Unterdächer mit erhöhter Regensicherheit nach ÖNORM B 4119. Schweiz: Unterdachbahn für erhöhte und ausserordentliche Beanspruchung nach SIA 232/1:2011. Mit 30 Jahren Garantie.*


Material	Hochreissfestes PES-Spezialvlies mit ober- und unterseitiger diffusionsoffener PU Beschichtung.
Brandverhalten	Klasse E, EN 13501-1
S _d -Wert	ca. 0,30 m
Reisskraft	ca. 450/410 N/5 cm
Gewicht	ca. 370 g/m²
CE-Konformität	ja, EN 13859-1; EN 13859-2
Brandkennziffer	4.2 (VKF)

i SIA 232/1:2011 Unterdachbahn für erhöhte und ausserordentliche Beanspruchung



Abmessung	Artikelnummer	Rollengewicht	Verpackungseinheit/Palette	m²/Palette
30 m × 1,50 m	02204816	ca. 16,6 kg	25 Rollen/Europalette	1.125
30 m × 2,96 m	02204897	ca. 32,9 kg	25 Rollen/Europalette	2.220
100 m × 2,96 m	02205399	ca. 109,5 kg	5 Rollen/Palette	1.480
200 m × 1,50 m	02205517	ca. 111 kg	3 Rollen/Palette	900

Vorkonfektion nach Absprache und Planskizze möglich

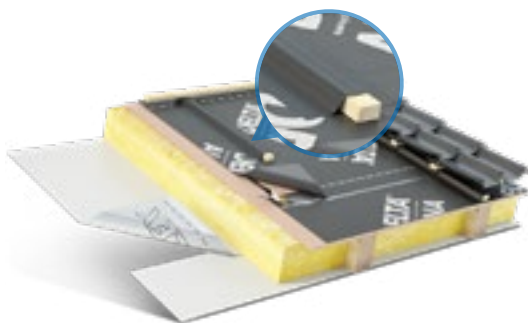

DELTA®-ALPINA-BAND

Original DELTA®-ALPINA Streifen zur Abdeckung und Abdichtung von Konterlatten oder Details.

Material	Hochreissfestes PES-Spezialvlies mit ober- und unterseitiger diffusionsoffener PU Beschichtung.
Brandverhalten	Klasse E, EN 13501-1
S _d -Wert	ca. 0,30 m
Reisskraft	ca. 450/410 N/5 cm
Gewicht	ca. 370 g/m²
CE-Konformität	ja, EN 13859-1; EN 13859-2
Brandkennziffer	4.2 (VKF)

i SIA 232/1:2011 Unterdachbahn für erhöhte und ausserordentliche Beanspruchung



Abmessung	Artikelnummer	Rollengewicht	Verpackungseinheit/Palette	m²/Palette
30 m × 0,36 m	02204907	ca. 4 kg	96 Rollen/Europalette	1.036,8

Unterdachbahn für ausserordentliche Beanspruchung



DELTA®-ALPINA QSM

Quellschweissmittel zum Verschweissen von DELTA®-ALPINA.

Material Lösungsmittelhaltiges Quellschweissmittel ohne THF. Verbrauch ca. 10 ml/m.

i Nicht geeignet für PVC



[Mehr Infos](#)

Abmessung	Artikelnummer	Gewicht	Verpackungseinheit	Verpackungseinheit/Palette
1 Liter	02205676	1.000 g/Flasche	1 Flasche	210 Flaschen/Palette



DELTA®-PINSELFASCHKE

Zur handwerksgerechten Verarbeitung von DELTA®-ALPINA QSM.

Material LDPE
Brandverhalten Klasse E, EN 13501-1



[Mehr Infos](#)

Fassungsvermögen	Artikelnummer	Verpackungseinheit	Verpackungseinheit/Palette
500 ml	02205634	1 Flasche	200 Flaschen/Palette



DELTA®-PINSELFASCHENAUFsatz

Pinselaufsatz für DELTA®-PINSELFASCHKE.



[Mehr Infos](#)

Artikelnummer	Verpackungseinheit	Verpackungseinheit/Palette
02205633	1 Stück	4000 Stück/Palette

Unterdachbahn für ausserordentliche Beanspruchung



DELTA®-FLEXX MANSCHETTE

Hochelastische Rohrmanschette für Standard-Rohrdurchmesser 100 – 125 – 150 mm. Mit dem passenden Systemzubehör universell einsetzbar auf allen DELTA®-Unterdeck- und Unterspannbahnen. Die DELTA®-FLEXX MANSCHETTE wird mit DELTA®-ALPINA QSM oder Heissluft auf DELTA®-ALPINA aufgeschweisst. Bei allen anderen Bahnen wird sie mit dem DELTA-MULTI-BAND® verklebt.

Material	Diffusionsoffenes PU.
Brandverhalten	Klasse E, EN 13501-1
S _g -Wert	ca. 0,30 m



[Mehr Infos](#)

Artikelnummer	Verpackungseinheit	Verpackungseinheit/Palette
02206901	10 Stück/Karton	40 Kartons/Palette



DELTA®-FLEXX CORNER

Flexible Abdichtung für alle Aussenecken an Kaminen und aufgehenden Bauteilen. Die DELTA®-FLEXX CORNER wird mit DELTA®-ALPINA QSM oder Heissluft auf DELTA®-ALPINA aufgeschweisst.

Material	Diffusionsoffenes PU.
S _g -Wert	ca. 0,30 m




[Mehr Infos](#)

Artikelnummer	Verpackungseinheit	Verpackungseinheit/Palette
02206900	20 Stück/Karton	120 Kartons/Palette

Unterdachbahn für erhöhte Beanspruchung

DELTA®-FOXX PLUS

Langlebige, hochreissfeste und diffusionsoffene, mehrlagige Unterdeck- und Unterspannbahn mit hoher UV-Beständigkeit. Besonders geeignet für die Verlegung auf Holzschalungen. Ebenfalls einsetzbar als Fassadenbahn hinter belüfteten Bekleidungen mit geschlossenen Fugen sowie als Vordeckung unter Metalldeckungen, Faserzementplatten oder Schiefer. In Anlehnung an die Fachregeln des ZVDH ist die Ausführung eines regensicheren Unterdachs möglich. Temperaturbeständig bis +150 °C. Dank Lotus-Effekt erfolgt eine schnelle und zuverlässige Ableitung von Niederschlagswasser. Inklusive 30 Jahren Garantie.*

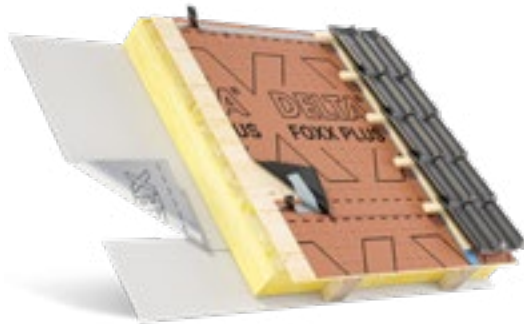

Material	Hochwertiges mehrlagiges Spezialkomposit aus PP- sowie PET-Vlies mit zwei Funktionsschichten aus Polymeren. Inklusive integrierten Klebezonen an beiden Rändern.
Brandverhalten	Klasse B-s1,d2 , EN 13501-1
S _d -Wert	ca. 0,09 m
Reisskraft	ca. 400/250 N/5 cm
Gewicht	ca. 270 g/m²
CE-Konformität	EN 13859-1+2
Widerstand gegen Wasserdurchgang	W1
Brandkennziffer	5.2/RF2 (VKF)


Unterdachbahn für erhöhte Beanspruchung nach SIA 232/1:2011

Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Rollengewicht	Verpackungseinheit/Palette	m²/Palette
50 m × 1,50 m	02211388	ca. 20,25 kg	18 Rollen/Europalette	1.350
25 m × 2,95 m	02203456	ca. 20 kg	25 Rollen/Palette	1.843,75

DELTA®-EXXTREM

Langlebige und robuste Unterdeck- und Schalungsbahn für Anwendungen unter regensicheren und UV-undurchlässigen PV-Modulen. Für unbelüftete und belüftete Dächer. Auch geeignet als Vordeckung unter Metalldeckungen, Faserzementplatten oder Schiefer. Mit 30 Jahren Garantie.*

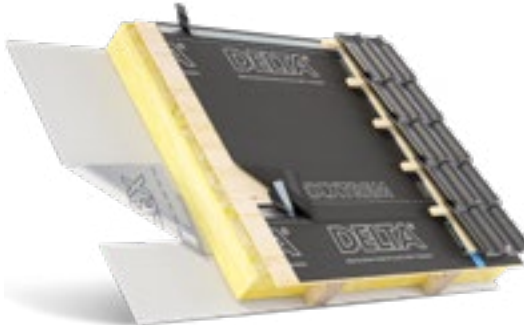


Material	Hochreissfestes PET-Spezialvlies mit diffusionsoffener, wasserdichter Dispersions-Beschichtung. Mit integrierten Selbstkleberändern.
Brandverhalten	B-s1, d0
S _d -Wert	ca. 0,05 m
Reisskraft	370/270 N/5 cm
Gewicht	ca. 300 g/m²
CE-Konformität	EN 13859-1+2
Wasserdichtheit	Klasse W1 (EN 1928)
Brandkennziffer	5.2/RF2 (VKF)

Unterdachbahn für erhöhte Beanspruchung nach SIA 232/1:2011

Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Rollengewicht	Verpackungseinheit/Palette	m²/Palette
40 m × 1,50 m	02203255	ca. 18 kg	28 Rollen/Europalette	1.680

Unterdachbahn für erhöhte Beanspruchung

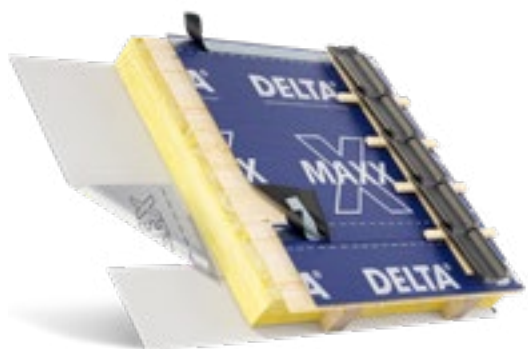

DELTA®-MAXX X

Langlebige, hochreissfeste und durchsturz sichere Unterdeck- und Unterspannbahn mit kalteunempfindlicher Doppelplus-Verklebung für eine Verarbeitung bis -10 °C. Für unbelüftete und belüftete Dächer. Auch geeignet als Fassadenbahn hinter belüfteten Bekleidungen mit geschlossenen Fugen und auf Holzschalung. Erfüllt die Anforderungen der DIN 4426 für grosse Lattweiten. Mit 30 Jahren Garantie.*

Material	Speicherfähiges Polyestervlies mit wasserdichter, dampfdurchlässiger PU-Beschichtung und kalteunempfindlichen Selbstkleberändern.
Brandverhalten	Klasse E, EN 13501-1
S _d -Wert	ca. 0,15 m
Reisskraft	ca. 500/500 N/5 cm
Gewicht	ca. 210 g/m²
CE-Konformität	ja, EN 13859-1 & 2
Wasserdichtheit	W1
Brandkennziffer	4.2 (VKF)

i Unterdachbahn für erhöhte Beanspruchung nach SIA 232/1:2011

Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Rollengewicht	Verpackungseinheit/Palette	m²/Palette
50 m × 1,50 m	02206048	ca. 15,8 kg	15 Rollen/Europalette	1.125



DELTA®-MAXX PLUS

Langlebige und durchsturz sichere Unterdeck- und Unterspannbahn mit patentierten Selbstkleberändern für eine material- und kostensparende Verlegung. Für unbelüftete und belüftete Dächer. Auch geeignet als Fassadenbahn hinter belüfteten Bekleidungen mit geschlossenen Fugen und auf Holzschalung. Mit 30 Jahren Garantie.*


Material	PET-Speichervlies mit wasserdichter, diffusionsoffener PU-Beschichtung. Mit patentierten Selbstkleberändern.
Brandverhalten	B-s1, d2
S _d -Wert	ca. 0,17 m
Reisskraft	ca. 450/400 N/5 cm
Gewicht	ca. 190 g/m²
CE-Konformität	EAD 030218-01-0402 / EN 13859-1+2
Wasserdichtheit	Klasse W1 (EN 1928)
Brandkennziffer	4.2 (VKF)

i Unterdachbahn für erhöhte Beanspruchung nach SIA 232/1:2011

Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Rollengewicht	Verpackungseinheit/Palette	m²/Palette
50 m × 1,50 m	02208356	ca. 14 kg	18 Rollen/Europalette	1.350
50 m × 2,96 m	02202849	ca. 26,2 Kg	15 Rollen/Palette	2.220

Unterdachbahn für normale Beanspruchung

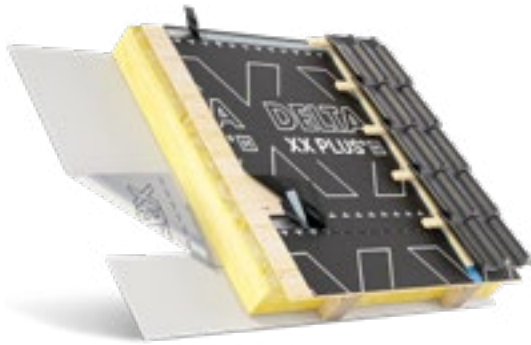

DELTA-XX PLUS® HEAVY

Langlebige und robuste, diffusionsoffene, mehrlagige Unterdeck-, Schalungs- und Unterspannbahn. Für unbelüftete und belüftete Dächer. Auch geeignet als Vordeckung unter Metalldeckungen, Faserzementplatten oder Schiefer und als Fassadenbahn hinter belüfteten Bekleidungen mit geschlossenen Fugen. Mit 30 Jahren Garantie.*

Material	Mehrlagige Unterdeck- und Schalungsbahn aus reissfester, diffusionsoffener Kombination aus PP-Spinnvliesen und PU-Funktionsschicht. Mit integrierten Selbstkleberändern.
Brandverhalten	Klasse E, EN 13501-1
S _d -Wert	ca. 0,08 m
Reisskraft	ca. 370/270 N/5 cm
Gewicht	ca. 200 g/m²
CE-Konformität	ja, EN 13859-1 & 2
Wasserdichtheit	W1
Brandkennziffer	5.2 (VKF)


Unterdachbahn für normale Beanspruchung nach SIA 232/1:2011

Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Rollengewicht	Verpackungseinheit/Palette	m²/Palette
50 m × 1,50 m	02209120	ca. 15 kg	15 Rollen/Europalette	1.125

DELTA-XX PLUS® STRONG

Langlebige, hochreissfeste, diffusionsoffene, mehrlagige Unterdeck-, Schalungs- und Unterspannbahn. Für unbelüftete und belüftete Dächer. Auch geeignet als Vordeckung unter Metalldeckungen, Faserzementplatten oder Schiefer und als Fassadenbahn hinter belüfteten Bekleidungen mit geschlossenen Fugen. Erfüllt die Anforderungen der DIN 4426 für grosse Lattweiten. Mit 30 Jahren Garantie.*

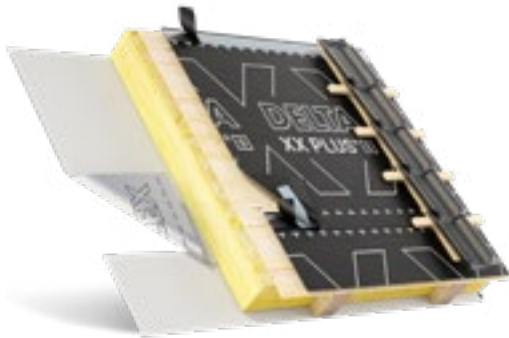


Material	Mehrlagige Unterdeck- und Unterspannbahn aus reissfester, diffusionsoffener Kombination aus PP-Spinnvliesen, Gewebeverstärkung und PU-Funktionsschicht. Mit integrierten Selbstkleberändern.
Brandverhalten	Klasse E, EN 13501-1
S _d -Wert	ca. 0,08 m
Reisskraft	ca. 500/500 N/5 cm
Gewicht	ca. 180 g/m²
CE-Konformität	ja, EN 13859-1 & 2
Wasserdichtheit	W1
Brandkennziffer	5.2 (VKF)

Unterdachbahn für normale Beanspruchung nach SIA 232/1:2011

Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Rollengewicht	Verpackungseinheit/Palette	m²/Palette
50 m × 1,50 m	02208325	ca. 14 kg	15 Rollen/Europalette	1.125

Unterdachbahn für normale Beanspruchung

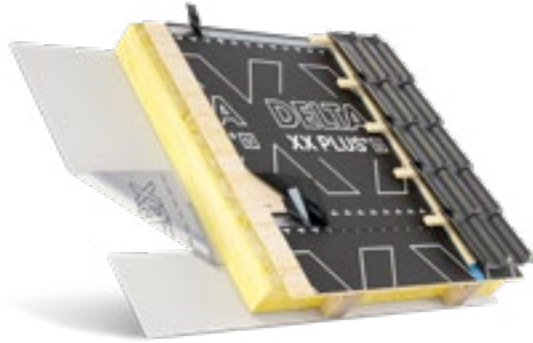

DELTA-XX PLUS® UNIVERSAL

Langlebige, universell einsetzbare, diffusionsoffene, mehrlagige Unterdeck-, Schalungs- und Unterspannbahn. Für unbelüftete und belüftete Dächer. Auch geeignet als Vordeckung unter Metalldäckungen, Faserzementplatten oder Schiefer und als Fassadenbahn hinter belüfteten Bekleidungen mit geschlossenen Fugen. Ferner ist die Verwendung als Luftdichtheitsschicht in Verbindung mit empfohlenen Konstruktionen bei Holzweichfaserplatten möglich. Mit 30 Jahren Garantie.*

Material	Mehrlagige Unterdeck- und Schalungsbahn aus reissfester, diffusionsoffener Kombination aus PP-Spinnvliesen und PU-Funktionsschicht. Mit integrierten Selbstkleberändern.
Brandverhalten	Klasse E, EN 13501-1
S _d -Wert	ca. 0,08 m
Reisskraft	ca. 340/270 N/5 cm
Gewicht	ca. 150 g/m²
CE-Konformität	ja, EN 13859-1 & 2
Wasserdichtheit	W1
Brandkennziffer	5.2 (VKF)

i Unterdachbahn für normale Beanspruchung nach SIA 232/1:2011

Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Rollengewicht	Verpackungseinheit/Palette	m²/Palette
50 m × 1,50 m	02208324	ca. 11 kg	22 Rollen/Europalette	1.650



Neu!

DELTA®-XX UNIVERSAL

Langlebige, universell einsetzbare, diffusionsoffene mehrlagige Unterdeck- und Schalungsbahn zum Schutz von Steildächern und Fassaden mit belüfteten Bekleidungen mit geschlossenen Fugen. Besonders geeignet für Anwendungen in vorgefertigten Elementen. Erhältlich in Breiten bis zu 3,40 m. Mit 30 Jahren Garantie.*

Material	Mehrlagige Unterdeck- und Schalungsbahn aus reissfester, diffusionsoffener Kombination aus PP-Spinnvliesen und PU-Funktionsschicht.
Brandverhalten	Klasse E, EN 13501-1
S _d -Wert	ca. 0,08 m
Reisskraft	ca. 340/270 N/5 cm
Gewicht	ca. 150 g/m²
CE-Konformität	EAD 030218-01-0402 / EN 13859-1+2
Wasserdichtheit	W1
Brandkennziffer	5.2 (VKF)

i Unterdachbahn für normale Beanspruchung nach SIA 232/1:2011

Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Rollengewicht	Verpackungseinheit/Palette	m²/Palette
50 m × 2,96 m	02211507	ca. 21,50 kg	25 Rollen	3.700
100 m × 2,96 m	02210908	ca. 45,0 kg	13 Rollen	3.848
50 m × 3,40 m	02211174	ca. 25,50 kg	21 Rollen	3.570
100 m × 3,40 m	02210909	ca. 51,0 kg	13 Rollen	4.420

Aufdachdämmung DELTA®-SAFIX System

Neu!



DELTA-XX PLUS® SAFIX

Langlebige, hochreissfeste, diffusionsoffene, mehrlagige Unterdeckbahn für den Einsatz innerhalb des DELTA®-SAFIX Systems. In Verbindung mit dem DELTA®-SAFIX PROFIL kann die Unterdeckbahn einfach, schnell und sicher auf allen üblichen Unterdeckplatten aus Holzfasern in der am häufigsten eingesetzten Dicke von 60 mm verlegt und befestigt werden. Auch geeignet als Fassadenbahn hinter belüfteten Bekleidungen mit geschlossenen Fugen. Erfüllt die Anforderungen der DIN 4426 für große Lattweiten. Mit 30 Jahren Garantie.*

Material	Mehrlagige Unterdeck- und Schalungsbahn aus reißfester, diffusionsoffener Kombination aus PP-Spinnvliesen, Gewebeverstärkung und PU-Funktionsschicht. Mit integrierten Selbstkleberändern.
Brandverhalten	Klasse E, EN 13501-1
S _d -Wert	ca. 0,08 m
Reißkraft	ca. 500/500 N/5 cm
Gewicht	ca. 180 g/m²
CE-Konformität	EN 13859-1+2
Widerstand gegen Wasserdurchgang	W1
Brandkennziffer	5.2 (VKF)

Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Rollengewicht	Verpackungseinheit/Palette	m²/Palette
50 m × 1,35 m	02211041	ca. 12,15 kg	15 Rollen/Europalette	1.012,5

Neu!



DELTA®-SAFIX PROFIL


Holz-Profilleiste für den Einsatz innerhalb des DELTA®-SAFIX Systems. Die Unterdeckbahn DELTA-XX PLUS® SAFIX kann einfach und schnell entlang der Profileiste ausgerichtet und mit Tackerklammern befestigt werden. Die universelle Nut- und Federgeometrie der Profileiste gewährleistet die Kombinierbarkeit mit allen gängigen Unterdeckplatten aus Holzfasern mit einer Dicke von 60 mm.

Material	Bauholz
Sortierklasse des Ausgangsquerschnitts	C24
Länge	4 m
Querschnitt	60 × 70 mm (Aussenabmessungen)
Verbrauch	ca. 0,9 m/m² Dachfläche

Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Verpackungseinheit
Länge: 4 m	02211455	240 St./Palette

Trennlagen

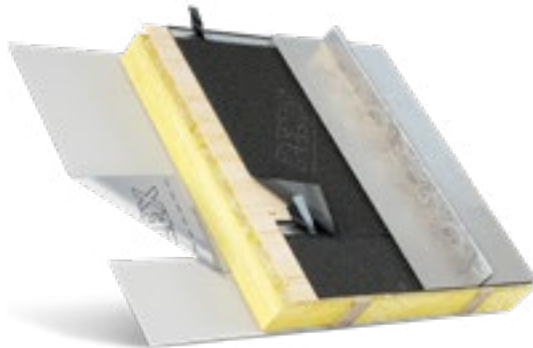

DELTA®-TRELA PLUS

Strukturierte Trennlage für Dächer mit nicht selbsttragenden Metalldeckungen. Mit integrierten Selbstkleberändern. Dämpft Prasselgeräusche von Regen und Hagel um bis zu 15 dB.

Material	Trägerbahn auf Basis DELTA-XX PLUS® UNIVERSAL (Mehrlagige Bahn aus reissfester, diffusionsoffener Kombination aus PP-Spinnvliesen und PU-Funktionsschicht) mitaufkaschierter Polypropylen-Wirrfasermatte mit Noppenstruktur.
Brandverhalten	Klasse E, EN 13501-1
S _d -Wert	ca. 0,08 m
Gewicht	ca. 395 g/m²
CE-Konformität	ja, EN 13859-1 & 2
Wasserdichtheit	W1
Brandkennziffer	5.2 (VKF)



Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Rollengewicht	Verpackungseinheit/Palette	m²/Palette
30 m × 1,50 m	02202641	ca. 18 kg	4 Rollen/Industriepalette	180



DELTA®-ENKA®-VENT

Elastische, strukturierte Trennlage ohne Trägerbahn verwendbar z.B. in Verbindung mit DELTA®-FOXX PLUS.

Material	Polyamid
Höhe der Noppenstruktur	ca. 8 mm
Gewicht	ca. 210 g/m²



Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Rollengewicht	Verpackungseinheit/Palette	m²/Palette
50 m × 1,00 m	02203637	ca. 10,5 kg	4 Rollen/Europalette	200

Trennlagen



DELTA®-WOODIXX

Vollflächig selbstklebende, diffusionsoffene und transparente Bahn zum Bauzeitenschutz von Holzelementen und Holzbauteilen während Transport, Lagerung, Montage und Bauphase.

Material	Mehrlagiger Verbund aus PP-Spinnvliesen, dimensionsstabiles PE-Sondergewebe, PU-Funktionsschicht. Vollflächig selbstklebende Unterseite mit geteiltem Liner (25 cm/125 cm)
S _d -Wert	0,18 m
Reisskraft längs/quer	270/180 N/5 cm
Eurobrandklasse	E (auf Holzuntergrund)
Flächengewicht	210 g/m ² (ohne Liner)



Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Rollengewicht	Verpackungseinheit/Palette	m ² /Palette
30 m × 1,50 m	02209779	ca. 14 kg/Rolle	28 Rollen/Palette	1.260

DELTA®-WOODIXX TAPE

Vorkonfektionierter Streifen aus DELTA®-WOODIXX zur werkseitigen Verklebung von Elementen, entweder für stumpf gestossene oder auf der Baustelle mit Stossbrettern verbundene Bauteile. Zudem geeignet für Schraubverbindungen, den Anschluss von Deckenelementen an aufgehende Bauteile sowie zum werkseitigen Schutz der Holzschwelle eines Wandelements vor Feuchtigkeitsbedingtem Aufquellen.




Material	Mehrlagiger Verbund aus PP-Spinnvliesen, dimensionsstabiles PE-Sondergewebe, PU-Funktionsschicht. Vollflächige selbstklebende Unterseite mit mittig geteiltem Liner.
S _d -Wert	ca. 0,18 m
Höchstzugkraft MD/CD	ca. 270/180 N/5 cm
VOC-Emission	A+
Brandverhalten	Klasse E (auf Holzuntergrund geprüft) nach EN 13501-1



Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Verpackungseinheit	Palette
30 m × 0,25 m (DELTA®-WOODIXX TAPE 250)	02210333	2 Rollen/Karton	60 Kartons/Palette
30 m × 0,375 m (DELTA®-WOODIXX TAPE 375)	02211448	2 Rollen/Karton	48 Kartons/Palette

Luft- und Dampfsperren

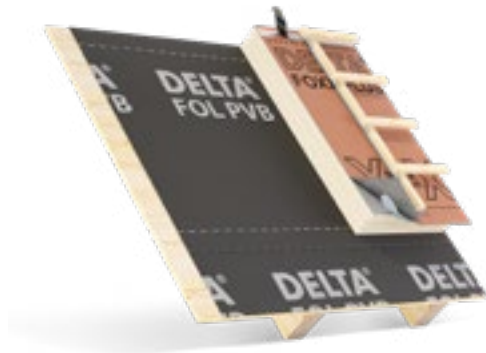

DELTA®-FOL PVB


Luftdichte Schalungsbahn ideal als Dampfbremse in Kombination mit Aufdachdämmung.

Material	Spinnfaservlies mit gitterarmierter, wasserdichter Beschichtung.
Brandverhalten	E (EN 13501-1)
S _d -Wert	ca. 90 m
Reisskraft	ca. 400 N/5 cm
Gewicht	ca. 195 g/m²
CE-Konformität	ja, EN 13984
Brandkennziffer	5.2 (VKF)



Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Rollengewicht	Verpackungseinheit/Palette	m²/Palette
50 m × 1,50 m	02200674	ca. 14,5 kg	28 Rollen/Europalette	2.100

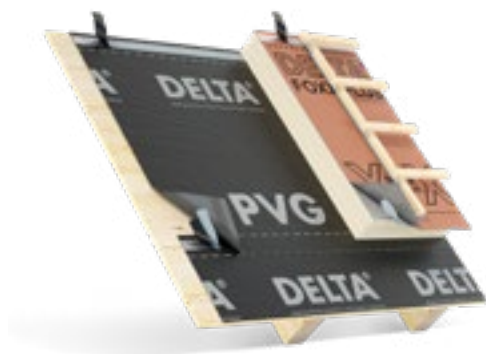

DELTA®-PVG PLUS

Luft- und Dampfsperre mit integrierter Klebezone zum Einsatz speziell unter Aufsparrendämmung.

Material	Spinnfaservlies kombiniert mit wasserdichter Zwischenschicht.
Brandverhalten	Klasse E, EN 13501-1
S _d -Wert	ca. 25 m
Reisskraft	ca. 400/250 N/5 cm
Gewicht	ca. 170 g/m²
CE-Konformität	ja, DIN EN 13984 und EN 13859
Wasserdichtheit	W1
Brandkennziffer	5.2 (VKF)



Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Rollengewicht	Verpackungseinheit/Palette	m²/Palette
50 m × 1,50 m	02209860	ca. 13,5 kg	18 Rollen/Palette	1.350



DELTA®-NOVAFLEXX

Sanierungsdampfbremse für die Umdeckung mit flexiblem S_d-Wert und verstärktem Vlies.

Material	Polyamid mit aufkaschiertem Spezialvlies.
Eurobrandklasse	E
S _d -Wert	• in trockener Umgebung: ca. 5,0 m, • in feuchter Umgebung: ca. 0,2 m
Reisskraft	ca. 150/130 N/5 cm
Gewicht	ca. 90 g/m²



Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Rollengewicht	Verpackungseinheit/Palette	m²/Palette
50 m × 1,50 m	02203099	ca. 6,8 kg	50 Rollen/Europalette	3.750

Luft- und Dampfsperren



DELTA®-NEOVAP 18

Transluzente Luft- und Dampfbremse für alle Steildächer.

Material	Gitterarmierte Spezial-Polyethylen-Folie.
Brandverhalten	E (EN 13501-1)
S _d -Wert	ca. 18 m
Reisskraft	ca. 150/140 N/5 cm
Gewicht	100 g/m²
CE-Konformität	ja, EN 13984



[Mehr Infos](#)

Abmessung	Artikelnummer	Rollengewicht	Verpackungseinheit/Palette	m²/Palette
50 m × 1,50 m	02207454	ca. 7,5 kg	50 Rollen/Europalette	3.750
50 m × 3,00 m	02207455	ca. 15 kg	30 Rollen/Europalette	4.500



DELTA®-NEOVAP 20

Universelle transluzente Luft- und Dampfsperre mit einem S_d-Wert von ca. 20 m für einen langfristigen Schutz von Wärmedämmung und Dachkonstruktion. Verlegefreundliche Gitterarmierung. Mit allen diffusionsoffenen DELTA®-Unterdeck-/Unterpannbahnen kombinierbar.

Material	Gitterarmierte Spezial-Polyethylen-Folie
Brandverhalten	Klasse E, EN 13501-1
S _d -Wert	ca. 20 m
Reisskraft	ca. 300 N/5 cm
Gewicht	ca. 120 g/m²
CE-Konformität	ja, EN 13984



[Mehr Infos](#)

Abmessung	Artikelnummer	Rollengewicht	Verpackungseinheit/Palette	m²/Palette
50 m × 1,50 m	02205408	ca. 9 kg	40 Rollen/Europalette	3.000



DELTA®-NEOVAP 100 R

Reflektierende Luft- und Dampfbremse für alle Steildächer.


Material	Gitterarmierte Spezial-Polyethylen-Folie
Brandverhalten	E (EN 13501-1)
S _d -Wert	100 m
Reisskraft	ca. 350/350 N/5 cm
Gewicht	ca. 130 g/m²
CE-Konformität	ja, EN 13984



[Mehr Infos](#)

Abmessung	Artikelnummer	Rollengewicht	Verpackungseinheit/Palette	m²/Palette
50 m × 1,50 m	02207460	ca. 9,7 kg	40 Rollen/Europalette	3.000
50 m × 3,00 m	02207462	ca. 19,5 kg	30 Rollen/Europalette	4.500

Luft- und Dampfsperren

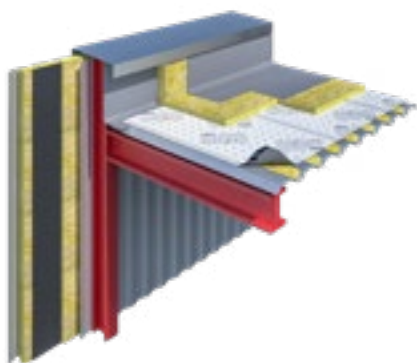

DELTA®-NEOVAP 1500

Selbstklebende Dampfsperre für Stahltrapetzbleche im Flachdach.

Material	Mehrlagige Luft- und Dampfsperre aus HDPE und Aluminium mit einer vollflächig selbstklebenden Unterseite.
Brandverhalten	E (EN 13501-1)
S _d -Wert	ca. 1.500 m
Reisskraft	ca. 320/520 N/5 cm
Gewicht	ca. 190 g/m²
CE-Konformität	ja, EN 13984



[Mehr Infos](#)

Abmessung	Artikelnummer	Rollengewicht	Verpackungseinheit/Palette	m²/Palette
60 m × 1,08 m	02207463	ca. 13,5 kg	28 Rollen/Europalette	1.814,4
30 m × 0,35 m	02208432	ca. 2 kg	120 Rolle/Palette	1.260



DELTA®-REFLEX

Luft- und Dampfsperre aus sehr reissfestem, stabilem Vier-Schichten-Material – für Dächer und Fassaden.

Material	Korrosionsgeschützt eingebettete Alu-Schicht zwischen hochtransparenter Polyesterfolie und gitterarmerter Polyethylenfolie.
Brandverhalten	Klasse E, EN 13501-1
S _d -Wert	ca. 150 m
Reisskraft	ca. 450/400 N/5 cm, EN 12311-2
Gewicht	ca. 180 g/m²
CE-Konformität	ja, EN 13984
Baustoffklasse	B1 (schwerentflammbar) gemäss DIN 4102-1



[Mehr Infos](#)

Abmessung	Artikelnummer	Rollengewicht	Verpackungseinheit/Palette	m²/Palette
50 m × 1,50 m	02200408	ca. 13,5 kg	40 Rollen/Europalette	3.000
25 m × 3 m	02200914	ca. 13,5 kg	40 Rollen/Industriepalette	3.000



DELTA®-DAWI GP

Unverstärkte Luft- und Dampfsperre für Steildächer


Material	Spezial-PE-Folie.
Brandverhalten	Klasse E, EN 13501-1
S _d -Wert	ca. 100 m
Reisskraft	ca. 170/150 N/5 cm
Gewicht	ca. 180 g/m², EN 13984
CE-Konformität	ja, EN 13984



[Mehr Infos](#)

Abmessung	Artikelnummer	Rollengewicht	Verpackungseinheit/Palette	m²/Palette
25 m × 4 m	02201810	ca. 18 kg	46 Rollen/Palette	4.600
50 m × 2 m	02201811	ca. 18 kg	46 Rollen/Palette	4.600

Luft- und Dampfsperren



DELTA®-SPARXX

Luft- und Dampfsperre bei Innenbekleidungen mit offenen Fugen.

Material	Gitterarmiertes Polypropylen mit zwei Polyethylenbeschichtungen.
Brandverhalten	B-s1, d0 (EN 13501-1)
S _d -Wert	ca. 100 m
Reisskraft	ca. 220/200 N/5 cm
Gewicht	ca. 210 g/m²
CE-Konformität	ja, EN 13984



Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Rollengewicht	Verpackungseinheit/Palette	m²/Palette
50 m × 1,50 m	02203776	ca. 16 kg	50 Rollen/Europalette	3.750

Klebstoffe – aussen/innen



DELTA-MULTI-BAND® M 60 / M 100 / M 150

Universelles, hochalterungsbeständiges Klebeband mit höchster Klebekraft für den Innen- und Aussenbereich. In Übereinstimmung mit SIA 180, SIA 232/1 (CH).

Material	Lösemittel- und weichmacherfreier Reinacrylatklebstoff auf gitterarmerter UV stabilisierter PE Deckfolie mit Trennpapier
S _g -Wert	ca. 40 m
Verarbeitungstemperatur	ab +5 °C Umgebungs- und Bauteil- temperatur
Funktionsbereich	-40 °C bis +80 °C



Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Verpackungseinheit	Verpackungseinheit/Palette
25 m × 60 mm	02202339	10 Stück/Karton	85 Kartons/Palette
25 m × 100 mm	02203581	6 Stück/Karton	85 Kartons/Palette
25 m × 150 mm	02206495	4 Stück/Karton	85 Kartons/Palette



DELTA-MULTI-BAND® FLEXX 60 / 100


Universelles, hochalterungsbeständiges Klebeband mit höchster Klebekraft für Aussen- und Innenanwendungen sowie mit optimierter Haftung auf Vliesoberflächen und verbesserter Kälteklebrigkeit.

Material	Lösemittel- und weichmacherfreier Reinacrylatklebstoff geringer Viskosität mit eingebettetem PET-Fadengelege auf UV stabilisierter schwarzer, weicher und gut anformbarer PP-Deckfolie mit silikonisiertem Abdeckpapier.
S _g -Wert	ca. 35 m
Verarbeitungstemperatur	ab -5 °C auf glatten Oberflächen ab 0 °C auf Vliesoberflächen
Funktionsbereich	-40 °C bis +80 °C



Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Verpackungseinheit	Palette
25 m × 60 mm	02210469	10 Rollen/Karton	85 Kartons/Palette
25 m × 60 mm (geteilter Liner 20/40 mm)	02211165	10 Rollen/Karton	85 Kartons/Palette
25 m × 100 mm	02210599	6 Rollen/Karton	85 Kartons/Palette
40 m × 60 mm	02211010	10 Rollen/Karton	60 Kartons/Palette

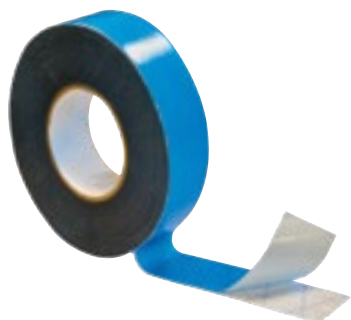

DELTA®-DUO-TAPE 38

Doppelseitig klebendes, armiertes, von Hand abreissbares Universalklebeband mit hoher Klebekraft.

Material	Acrylatband mit Fadenverstärkung.
Verarbeitungstemperatur	ab +5 °C Umgebungs- und Bauteil- temperatur
Funktionsbereich	-40 °C bis +80 °C



Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Verpackungseinheit	Verpackungseinheit/Palette
50 m × 38 mm	02203662	16 Rollen/Karton	48 Kartons/Palette

Klebstoffe – aussen/innen



DELTA®-FLEXX-BAND F 100

Anschluss- und Abdichtungsband für Details innen und aussen. Für Dachfenster, Dunstrohre und Kabel. Überputzbar.

Material	Dehnfähiger Butyl-Kautschukkleber auf Spezialvlies.
Verarbeitungstemperatur	ab +5 °C
Funktionsbereich	-40 °C bis +80 °C



Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Verpackungseinheit	Verpackungseinheit/Palette
10 m × 100 mm	02202022	3 Rollen/Karton	56 Kartons/Palette



DELTA®-FLEXX-BAND FG 80 / FG 150

Klebeband zur Abdichtung dreidimensionaler Details innen und aussen, z.B. Ecken, Kanten und Durchbrüche. Vereinfachte Verarbeitung durch Fingerlift und geteiltem Liner auf der Rückseite.

Material	Einseitig klebender, dehnfähiger und kaltverschweissender Butyl-Kautschukkleber
Verarbeitungstemperatur	ab +5 °C Umgebungs- und Bauteiltemperatur
Funktionsbereich	-40 °C bis +80 °C



Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Verpackungseinheit	Verpackungseinheit/Palette
6 m × 80 mm	02206172	3 Rollen/Karton	96 Kartons/Palette
3 m × 150 mm	02209206	4 Rollen/Karton	30 Kartons/Palette
10 m × 150 mm	02208383	4 Rollen/Karton	30 Kartons/Palette



DELTA®-TAPE FAS

Hochalterungsbeständig. Speziell für den Einsatz bei DELTA®-Fassadenbahnen. Zum Verkleben von Überlappungen, Durchdringungen und schwierigen Details.


Material	Reinacrylatklebstoff. Hoch UV-beständiger Träger.
Verarbeitungstemperatur	ab +5 °C Umgebungs- und Bauteiltemperatur
Funktionsbereich	-40 °C bis +80 °C



Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Verpackungseinheit	Palette
20 m × 60 mm (geteilter Liner 30/30 mm)	02207924	10 Rollen/Karton	85 Kartons/Palette
20 m × 60 mm (geteilter Liner 15/45 mm)	02211011	10 Rollen/Karton	85 Kartons/Palette
20 m × 100 mm	02203551	6 Rollen/Karton	85 Kartons/Palette

Klebstoffe – aussen/innen



DELTA®-SCHAUM-BAND SB 60 / SB 80

Einseitig klebendes Nageldichtungsband zur Abdichtung von Nagelstellen zwischen Konterlattung und Unterdeckbahn.

Material	VPE-Schaum vernetzt, geschlossenzellig mit fest aufkaschierter, einseitig silikonisierter Folie.
Verarbeitungstemperatur	ab +5°C Umgebungs- und Bauteiltemperatur
Funktionsbereich	-40°C bis +80°C



Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Verpackungseinheit	Verpackungseinheit/Palette
30 m × 60 mm	02203347	5 Rollen/Karton	30 Kartons/Palette
30 m × 80 mm	02203803	3 Rollen/Karton	30 Kartons/Palette



DELTA®-DICHT-BAND D 50

Dichtband zum Einsatz unter einer Konterlattung.

Material	Bitumen-/Kautschukmasse mit verformbarer PE-Deckfolie.
Verarbeitungstemperatur	+5°C Umgebungs- und Bauteiltemperatur
Funktionsbereich	-40°C bis +80°C



Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Verpackungseinheit	Verpackungseinheit/Palette
10 m × 50 mm	02202920	6 Rollen/Karton	96 Kartons/Palette



DELTA®-BAND

Produktbeschreibung: Abdichtungsband für Reparaturen an z. B. vorhandenen Dichtungsblechen (z. B. Regenrinnen) und kleinerer Risse in Planen usw..

Material	UV-beständiges Abdichtungsband aus Bitumen/Kautschukmasse mit aluminium- bzw. bleifarbigem Abdeckung.
Verarbeitungstemperatur	+5°C bis +35°C Umgebungs- und Bauteiltemperatur
Funktionsbereich	-40°C bis +80°C



Mehr Infos

Bänder Nr.	Abmessung	Artikelnummer	Verpackungseinheit	Verpackungseinheit/Palette
RB 50	10 m × 50 mm	02202031	6 Rollen/Karton	96 Kartons/Palette
RB 100	10 m × 100 mm	02202033	3 Rollen/Karton	96 Kartons/Palette
RB 150	10 m × 150 mm	02202034	2 Rollen/Karton	96 Kartons/Palette
RB 300	10 m × 300 mm	02201510	1 Rolle/Karton	96 Kartons/Palette

Klebstoffe – aussen/innen



DELTA®-INSIDE-BAND

Einseitig klebendes Papierträger-Klebeband für den Innenbereich. Von Hand abreissbar.

Material	Imprägniertes Spezialpapier mit hochwertigem Acrylatkleber.
Verarbeitungstemperatur	ab +5 °C
Funktionsbereich	-40 °C bis +80 °C



[Mehr Infos](#)

Abmessung	Artikelnummer	Verpackungseinheit	Verpackungseinheit/Palette
40 m × 60 mm	02206137	10 Rollen/Karton	60 Kartons/Palette



DELTA®-TIXX VDR

Klebeschnur für den luftdichten Anschluss von DELTA®-Luft- und Dampfsperren/-bremsen auf Mauerwerk, Holz und Metall. Ohne Anpressleiste im Innenbereich zu verwenden.

Material	Klebeschnur, doppelseitig klebend
Verarbeitungstemperatur	ab +5 °C Umgebungs- und Bauteiltemperatur
Funktionsbereich	-20 °C bis +80 °C



[Mehr Infos](#)

Abmessung	Artikelnummer	Verpackungseinheit	Verpackungseinheit/Palette
8 m × ca. 12 mm × 4 mm	02206173	10 Rollen/Karton	120 Kartons/Palette



DELTA®-TIXX

Für den luftdichten Anschluss ohne Anpressleiste von DELTA®-Luft- und Dampfsperren/-bremsen auf Mauerwerk, Holz und Metall. Ohne Anpressleiste im Innenbereich zu verwenden.

Material	Standfester und dichter lösungsmittelfreier Spezialklebstoff.
Verarbeitungstemperatur	ab +5 °C Umgebungs- und Bauteiltemperatur
Funktionsbereich	-40 °C bis +80 °C



[Mehr Infos](#)

Abmessung	Artikelnummer	Verpackungseinheit	Verpackungseinheit/Palette
310 ml (Kartusche)	02207739	12 Kartuschen/Karton	75 Kartons/Palette
600 ml (Schlauchbeutel)	02203167	20 Schlauchbeutel/Karton	36 Kartons/Palette

Klebstoffe – aussen/innen



DELTA®-TILAXX ULTRA

Universell einsetzbarer Dicht- und Haftkleber zur Verklebung von Überlappungen aller DELTA®-Bahnen, sowie deren Anschlüsse an Mauerwerk, Beton, Holz, Holzwerkstoffe, Aluminium, Stahl, Hart-PVC und Bitumen. Besonders geeignet für sichere Anschlüsse von DELTA®-ALPINA auf Traufblechen und an aufgehenden Bauteilen sowie für sämtliche Verklebungen der DELTA®-FOXX PLUS und DELTA®-FASSADE(n)-Bahnen.

Material	Lösemittelfreier Hybridkleber auf Basis von MS Polymeren (Modifizierte Silane)
Verarbeitungstemperatur	ab +5 °C Umgebungs- und Bauteiltemperatur
Funktionsbereich	-40 °C bis +80 °C



[Mehr Infos](#)

Abmessung	Artikelnummer	Verpackungseinheit	Verpackungseinheit/Palette
290 ml (Kartusche)	02209643	12 Kartuschen/Karton	96 Kartons/Palette



DELTA®-THAN

Dauerplastischer Kleber zum Verkleben und Verbinden verschiedener DELTA®-Bahnen und DELTA®-Mauersperrbahnen im Aussenbereich.

Material	Dauerelastischer Kleber aus Spezialkautschuk.
Verarbeitungstemperatur	ab +5 °C Umgebungs- und Bauteiltemperatur
Funktionsbereich	-30 °C bis +80 °C



[Mehr Infos](#)

Abmessung	Artikelnummer	Verpackungseinheit	Verpackungseinheit/Palette
310 ml (Kartusche)	02201680	12 Kartuschen/Karton	84 Kartons/Palette
600 ml (Schlauchbeutel)	02200201	12 Schlauchbeutel/Karton	60 Kartons/Palette



DELTA®-EASYFIXX

Universelle Fixierungs- und Montagehilfe für diverse Untergründe.

Material	Transparenter und lösemittelhaltiger sprühbarer Kontaktkleber (frei von Chloriden). Wasserbeständig und mit hoher Anfangshaftung.
Verarbeitungstemperatur	Ab +10 °C bis +30 °C
Funktionsbereich	-40 °C bis +80 °C



[Mehr Infos](#)

Inhalt	Artikelnummer	Verpackungseinheit	Verpackungseinheit/Palette
500 ml, 500 g/Dose	02207643	12 Dosen/Karton	100 Kartons/Palette

Klebstoffe – aussen/innen



DELTA®-HF PRIMER

Verbessert die Haftung von Klebebändern auf fasernden oder sandenden Untergründen. Auch die Haftung von DELTA®-Klebebändern auf DELTA®-FOXX PLUS und DELTA®-FASSADE Bahnen wird damit optimiert.

Material	Lösungsmittelfreie Haftgrundierung für poröse Untergründe. Trocknungszeit ca. 15 min bis 60 min.
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +35 °C Umgebungs- und Bauteiltemperatur
Funktionsbereich	-40 °C bis +80 °C



Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Verpackungseinheit	Verpackungseinheit/Palette
1 Liter, 1.000 g/Gebinde	02206087	4 Gebinde/Karton	90 Kartons/Palette



DELTA®-LIQUIXX

Pastöse Funktionsbeschichtung zur Ausführung schwieriger Luftdichtheitsdetails. Auf allen DELTA®-Luft- und Dampfsperren mit Pinsel verarbeitbar.

Material	Pastöse, strukturviskose Reinacrylat-Dispersion.
S _g -Wert	ca. 1,5 m
Verarbeitungstemperatur	ab +5 °C Umgebungs- und Bauteiltemperatur
Funktionsbereich	-40 °C bis +80 °C



Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Verpackungseinheit	Verpackungseinheit/Palette
4 Liter Gebinde	02204823	1 Gebinde	60 Gebinde/Palette
1 Liter Flasche	02208557	8 Flaschen/Karton	312 Stück/Palette



DELTA®-LIQUIXX GT 10 VLIES

Spezialvlies als ideale Systemergänzung zu DELTA®-LIQUIXX.



Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Verpackungseinheit	Verpackungseinheit/Palette
20 m × 0,10 m	02204820	Rolle	432 Rollen/Palette

System-Zubehör



DELTA®-ECO ROLL

First- und Gratrolle. Die ökonomische Alternative für kostenoptimierte Bauvorhaben. Sicherer und dauerhafter Materialverbund zwischen Aluminiumseiten und Mittelteil. Hochwertiger Butylklebestreifen mit überstehender Abdeckfolie.

Material	Unterseitig folienbeschichtetes, hochreissfestes Aluminium. Mehrlagiges Polyester-Vlies (Mittelbereich). Butyl-Klebestreifen an beiden Rändern.
Lüftungsquerschnitt	ca. 150 cm ² /m



Farbe	Abmessung	Artikelnummer	Verpackungseinheit	Verpackungseinheit/Palette
Rot	240 mm × 5 m	02204297	4 Rollen/Karton	35 Kartons/Europalette
Schwarz	240 mm × 5 m	02204298	4 Rollen/Karton	35 Kartons/Europalette
Braun	240 mm × 5 m	02204296	4 Rollen/Karton	35 Kartons/Europalette
Rot	310 mm × 5 m	02203765	4 Rollen/Karton	35 Kartons/Europalette
Schwarz	310 mm × 5 m	02203766	4 Rollen/Karton	35 Kartons/Europalette
Braun	310 mm × 5 m	02203764	4 Rollen/Karton	35 Kartons/Europalette



DELTA®-PRO ROLL

First- und Gratrolle. Aluminiumseitenstreifen mit hoher Dehnreserve und speziellem feuerfesten Aluminium-Drahtgewebe im Mittelteil. Zusätzlich genähter Verbindung zwischen Mittel- und Seitenteilen.

Material	Hochreissfestes Aluminium, beidseitig beschichtet und einbrennlackiert (Randbereich). Korrosionsbeständiges, feuerfestes Aluminiumgewebe (Mittelbereich). Butyl-Haftstreifen an beiden Rändern.
Lüftungsquerschnitt	ca. 650 cm ² /m
Verwendung	• 240 mm: Biberschwanz-Eindeckung • 310 mm: Standard-Eindeckung • 380 mm: hoch profilierte Eindeckung



Farbe	Abmessung	Artikelnummer	Verpackungseinheit	Verpackungseinheit/Palette
Rot	240 mm × 5 m	02206412	4 Rollen/Karton	35 Kartons/Europalette
Schwarz	240 mm × 5 m	02206408	4 Rollen/Karton	35 Kartons/Europalette
Braun	240 mm × 5 m	02206410	4 Rollen/Karton	35 Kartons/Europalette
Rot	310 mm × 5 m	02206416	4 Rollen/Karton	35 Kartons/Europalette
Schwarz	310 mm × 5 m	02206418	4 Rollen/Karton	35 Kartons/Europalette
Braun	310 mm × 5 m	02206414	4 Rollen/Karton	35 Kartons/Europalette
Rot	380 mm × 5 m	02206422	4 Rollen/Karton	28 Kartons/Europalette
Schwarz	380 mm × 5 m	02206420	4 Rollen/Karton	28 Kartons/Europalette
Braun	380 mm × 5 m	02206424	4 Rollen/Karton	28 Kartons/Europalette

System-Zubehör



DELTA®-TOP MICRO

Universal Anschlussband mit hoher Dehnreserve in Längsrichtung durch Microplis-sierung für alle Anschlüsse an Wand, Kamin und aufgehende Bauteile.

Material Aluminium, rückseitig zweigeteilt folien-
kaschiert.



[Mehr Infos](#)

Farbe	Abmessung	Artikelnummer	Verpackungseinheit	Verpackungseinheit/Palette
 Rot	300 mm × 5 m	02206752	1 Rolle	120 Rollen/Palette
 Schwarz	300 mm × 5 m	02206751	1 Rolle	120 Rollen/Palette
 Braun	300 mm × 5 m	02206750	1 Rolle	120 Rollen/Palette



DELTA®-TOP FLEXX

Universelles, hochreissfestes Alu-Anschlussband mit hohen Dehnreserven in Längs- und Querrichtung für alle Anschlüsse an Wand, Kamin und aufgehenden Bauteilen.

Material Aluminium, oberseitig einbrennlackiert,
rückseitig zweigeteilt folienkaschiert.



[Mehr Infos](#)

Farbe	Abmessung	Artikelnummer	Verpackungseinheit	Palette
 Rot	300 mm × 5 m	02203452	1 Rolle	120 Rollen/Palette
 Schwarz	300 mm × 5 m	02203451	1 Rolle	120 Rollen/Palette
 Braun	300 mm × 5 m	02203453	1 Rolle	120 Rollen/Palette

Fassadenbahnen



DELTA®-FASSADE COLOR PLUS

UV-beständige Fassadenbahn für offene Fassaden aus Holz, Metall oder Kunststoff mit UV-Exposition bis 50 % oder 5 cm Fugen.* Integrierte Verklebung längsseits.

Material	Spezialbeschichtetes, hochreissfestes Polyestervlies mit wasserdichter Kunststoffbeschichtung.
Brandverhalten	B-s1, d0 und VKF RF2(5.2)
S _d -Wert	ca. 0,02 mm
Reisskraft	370/270 N/5 cm
Gewicht	ca. 300 g/m²
CE-Konformität	ja, EN 13859-1+2
Brandkennziffer	5.2 RF2 (VKF)



Mehr Infos

Farbe	Abmessung	Artikelnummer	Rollengewicht	Verpackungseinheit/Palette	m²/Palette
001 Achat-Weiss	30 m × 1,50 m	02207388	ca. 13,5 kg	32 Rollen/Palette	1.440
002 Onyx-Schwarz	30 m × 1,50 m	02207389	ca. 13,5 kg	32 Rollen/Palette	1.440
003 Perl-Grau	30 m × 1,50 m	02207391	ca. 13,5 kg	32 Rollen/Palette	1.440
004 Topas-Blau	30 m × 1,50 m	02207392	ca. 13,5 kg	32 Rollen/Palette	1.440
005 Smaragd-Grün	30 m × 1,50 m	02207393	ca. 13,5 kg	32 Rollen/Palette	1.440
006 Korallen-Rot	30 m × 1,50 m	02207394	ca. 13,5 kg	32 Rollen/Palette	1.440
007 Bernstein-Orange	30 m × 1,50 m	02207395	ca. 13,5 kg	32 Rollen/Palette	1.440

* höhere Expo in Absprache

Fassadenbahnen-Zubehör



DELTA®-FAS PAINT

Farblich abgestimmt auf die Farbpalette der Fassadenbahn DELTA®-FASFADE COLOR PLUS. Für eine einfache und optisch ansprechende Farbangleichung von Unterkonstruktion und Anschlussbereichen. Auch für die Reparatur von kleinen Verletzungen der Beschichtungsoberfläche von DELTA®-FASFADE COLOR PLUS im Aussenbereich geeignet.

Material Dünnschichtige Universal-Dispersionsfarbe, seidenmatt
Verbrauch ca. 220 ml/m² je nach Saugfähigkeit des Untergrundes bei zwei Deckanstrichen.

i Kein Lager - nur auf Bestellung erhältlich



Mehr Infos

Farbe	Artikelnummer	Inhalt	Verpackungseinheit	Verpackungseinheit/Palette	
	001 Achat-Weiss	07700893	1,0l	1 Gebinde	300 Gebinde/Palette
	001 Achat-Weiss	07700891	12,0l	1 Eimer	24 Eimer/Palette
	002 Onyx-Schwarz	07700885	1,0l	1 Gebinde	300 Gebinde/Palette
	002 Onyx-Schwarz	07700878	12,0l	1 Eimer	24 Eimer/Palette
	003 Perl-Grau	07700886	1,0l	1 Gebinde	300 Gebinde/Palette
	003 Perl-Grau	07700873	12,0l	1 Eimer	24 Eimer/Palette
	004 Topas-Blau	07700887	1,0l	1 Gebinde	300 Gebinde/Palette
	004 Topas-Blau	07700874	12,0l	1 Eimer	24 Eimer/Palette
	005 Smaragd-Grün	07700888	1,0l	1 Gebinde	300 Gebinde/Palette
	005 Smaragd-Grün	07700875	12,0l	1 Eimer	24 Eimer/Palette
	006 Korallen-Rot	07700889	1,0l	1 Gebinde	300 Gebinde/Palette
	006 Korallen-Rot	07700876	12,0l	1 Eimer	24 Eimer/Palette
	007 Bernstein-Orange	07700890	1,0l	1 Gebinde	300 Gebinde/Palette
	007 Bernstein-Orange	07700877	12,0l	1 Eimer	24 Eimer/Palette

Fassadenbahnen



DELTA®-FASSADE FIREPROTECT A2

Schwarze, nicht brennbare, dauerhaft UV-beständige und diffusionsoffene Bahn für Bekleidungen mit offenen Fugen bis zu 20 mm Breite und einem maximalen Fugenanteil von 20 % der Fläche.

Material	Glasgewebe mit diffusionsoffener wasserdichter Spezialbeschichtung.
Brandverhalten	Klasse A2-s1, d0, EN 13501-1
S _d -Wert	ca. 0,06 m
Reisskraft	ca. 2.900/2.100 N/5 cm
Gewicht	ca. 220 g/m²
CE-Konformität	EN 13859-2
Wasserdichtheit	W1
Brandkennziffer	6q.3 (VKF)



[Mehr Infos](#)

Abmessung	Artikelnummer	Rollengewicht	Verpackungseinheit/Palette	m²/Palette
50 m × 1,50 m	02211117	ca. 16,5 kg	36 Rollen	2.700



DELTA®-FASSADE 50 PLUS

Diffusionsoffene Fassadenbahn als Witterungsschutzbahn für offene Fassadenbekleidungen mit bis zu 50 mm breiten Fugen und einem max. offenen Anteil von 50 % der Fläche. PLUS mit Klebezonen an beiden Rändern.

Material	Spezialbeschichtetes, hochreissfestes Polyestervlies mit wasserdichter Kunststoffbeschichtung
Brandverhalten	B-s1, d0 nach EN 13501-1
S _d -Wert	ca. 0,02 m
Reisskraft	ca. 370/270 N/5 cm
Gewicht	ca. 270 g/m²
CE-Konformität	ja, EN 13859-1+2
Brandkennziffer	5.2 (VKF)



[Mehr Infos](#)

Abmessung	Artikelnummer	Rollengewicht	Verpackungseinheit/Palette	m²/Palette
50 m × 1,50 m	02202911	ca. 20 kg	24 Rollen/Palette	1.800



DELTA®-FASSADE 50

Diffusionsoffene Fassadenbahn als Witterungsschutzbahn für offene Fassadenbekleidungen mit bis zu 50 mm breiten Fugen und einem max. offenen Anteil von 50 % der Fläche.

Material	Spezialbeschichtetes, hochreissfestes Polyestervlies mit wasserdichter Kunststoffbeschichtung.
Brandverhalten	B-s1, d0 nach EN 13501-1
S _d -Wert	ca. 0,02 m
Reisskraft	ca. 370/270 N/5 cm
Gewicht	ca. 270 g/m²
CE-Konformität	ja, EN 13859-1+2
Brandkennziffer	5.2 (VKF)



[Mehr Infos](#)

Abmessung	Artikelnummer	Rollengewicht	Verpackungseinheit/Palette	m²/Palette
50 m × 1,50 m	02202910	ca. 20 kg	28 Rollen/Palette	2.100

Fassadenbahnen



DELTA®-FASSADE 20 PLUS

Diffusionsoffene, UV-beständige Dämmschutzbahn bei Fassadengestaltung mit bis zu 20 mm breiten Fugen und einem maximalen Fugenanteil von 20 % der Fläche. PLUS mit Klebezonen an beiden Rändern.

Material	Spezialbeschichtetes, hochreissfestes Polyestervlies mit wasserdichter Kunststoffbeschichtung.
Brandverhalten	B-s1, d0
S _g -Wert	ca. 0,02 m
Reisskraft	ca. 270/230 N/5 cm
Gewicht	ca. 210 g/m ²
CE-Konformität	ja, EN 13859-2
Brandkennziffer	5.2 (VKF)



Abmessung	Artikelnummer	Rollengewicht	Verpackungseinheit/Palette	m ² /Palette
50 m × 1,50 m	02202656	ca. 16 kg	28 Rollen/Europalette	2.100
25 m × 2,95 m	02203594	ca. 16 kg	30 Rollen/Industriepalette	2.212,5



DELTA®-FASSADE 20

Diffusionsoffene, UV-beständige Dämmschutzbahn bei Fassadengestaltung mit bis zu 20 mm breiten Fugen und einem maximalen Fugenanteil von 20 % der Fläche.

Material	Spezialbeschichtetes, hochreissfestes Polyestervlies mit wasserdichter Kunststoffbeschichtung.
Brandverhalten	B-s1, d0
S _g -Wert	ca. 0,02 m
Reisskraft	ca. 270/230 N/5 cm
Gewicht	ca. 210 g/m ²
CE-Konformität	ja, EN 13859-2
Brandkennziffer	5.2 (VKF)



Abmessung	Artikelnummer	Rollengewicht	Verpackungseinheit/Palette	m ² /Palette
50 m × 1,50 m	02202087	ca. 16 kg	32 Rollen/Europalette	2.400



DELTA-XX PLUS® LIGHT

Langlebige und leichte Unterdeck- und Unterspannbahn mit integrierten Selbstkleberändern. Für unbelüftete und belüftete Dächer. Auch geeignet als Fassadenbahn hinter belüfteten Bekleidungen mit geschlossenen Fugen. Mit 30 Jahren Garantie.*

Material	Diffusionsoffener Kombination aus PP-Spinnvliesen und PU-Funktionsschicht. Mit integrierten Selbstkleberändern.
Brandverhalten	Klasse E, EN 13501-1
S _g -Wert	ca. 0,08 m
Reisskraft	ca. 270/220 N/5 cm
Gewicht	ca. 130 g/m ²
CE-Konformität	ja, EAD 030218-01-0402, EN 13859-2
Wasserdichtheit	W1
Brandkennziffer	5.2 (VKF)



Abmessung	Artikelnummer	Rollengewicht	Verpackungseinheit/Palette	m ² /Palette
50 m × 1,50 m	02208313	ca. 9,75 kg	24 Rollen/Europalette	1.800

Fassadenbahnen-Zubehör



DELTA®-FAS CORNER

Die flexible Kunststoffecke DELTA®-FAS CORNER sorgt in Holzrahmenbaukonstruktionen für zuverlässige luft- und wasserdichte Anschlüsse. Dauerhaft UV-beständig. Für Innen- und Aussenanwendungen geeignet.

Material Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Abmessung Innenecke 150 x 150 x 100 mm



Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Verpackungseinheit	Verpackungseinheit/Palette
190 x 190 x 100 mm	02203724	40 Ecken/Karton	77 Kartons/Palette



DELTA®-TAPE FAS

Hochalterungsbeständig. Speziell für den Einsatz bei DELTA®-Fassadenbahnen. Zum Verkleben von Überlappungen, Durchdringungen und schwierigen Details.

Material Reinacrylatklebstoff. Hoch UV-beständiger Träger.
Verarbeitungstemperatur ab +5 °C Umgebungs- und Bauteiltemperatur
Funktionsbereich -40 °C bis +80 °C



Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Verpackungseinheit	Verpackungseinheit/Palette
20 m x 60 mm (geteilter Liner 30/30 mm)	02207924	10 Rollen/Karton	85 Kartons/Palette
20 m x 60 mm (geteilter Liner 15/45 mm)	02211011	10 Rollen/Karton	85 Kartons/Palette
20 m x 100 mm	02203551	6 Rollen/Karton	85 Kartons/Palette



DELTA®-FAS-BAND CLEAR

Für die Verklebung von DELTA®-FASFADE COLOR PLUS.

Material Transparentes Klebeband mit Abdeckband. Dauerhaft UV-beständig.
Verarbeitungstemperatur ab +5 °C Umgebungs- und Bauteiltemperatur
Funktionsbereich -20 °C bis +80 °C



Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Verpackungseinheit	Verpackungseinheit/Palette
25 m x 60 mm	02207471	10 Rollen/Karton	85 Kartons/Palette

Schutz- und Drainagebahnen



DELTA®-MS

Noppenbahn mit hoher Druckfestigkeit für den Einsatz als Anfüllschutz, als Sauberkeitsschicht und als Sickerschicht in zweischaligen Konstruktionen.

Material Noppenbahn	Noppenbahn aus PE hoher Dichte. Trinkwasser unbedenklich, unverrottbar im Erdreich.	
Produkthöhe	ca. 8 mm	
Druckfestigkeit (EN ISO 25619-2)	ca. 250 kN/m ²	
Luftvolumen zwischen den Noppen	ca. 5,3 l/m ²	
Wasserableitvermögen (EN ISO 12958) bei 20 kPa	i = 1,0	2,25 l/s · m



Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Rollengewicht	Verpackungseinheit/Palette	m ² /Palette
20 m × 1,00 m	06601317	ca. 10,8 kg	11 Rollen/Europalette	220
20 m × 1,50 m	06601318	ca. 16,2 kg	11 Rollen/Europalette	330
20 m × 2,00 m	06601319	ca. 21,6 kg	11 Rollen/Europalette	440
20 m × 2,40 m	06601320	ca. 25,9 kg	28 Rollen/Palette	1.344
20 m × 3,00 m	06601548	ca. 32,4 kg	28 Rollen/Palette	1.680



DELTA®-NB

Kostengünstige Noppenbahn für den Einsatz im Grundmauerschutz, als Sauberkeitsschicht unter Sohlplatten oder als Sickerschicht in 2-schaligen Konstruktionen.

Material	Noppenbahn aus Polyethylen hoher Dichte (HDPE)	
Produkthöhe	ca. 8 mm	
Druckfestigkeit (EN ISO 25619-2)	ca. 200 kN/m ²	
Luftvolumen zwischen den Noppen	ca. 5,3 l/m ²	
Wasserableitvermögen (EN ISO 12958) bei 20 kPa	i = 1,0	1,9 l/s · m



Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Rollengewicht	Verpackungseinheit/Palette	m ² /Palette
20 m × 0,50 m (ohne glatten Rand)	06602449	ca. 4 kg	30 Rollen/Palette	300
20 m × 1,00 m	06602273	ca. 8 kg	15 Rollen/Europalette	300
20 m × 1,50 m	06602274	ca. 12 kg	15 Rollen/Europalette	450
20 m × 2,00 m	06602275	ca. 16 kg	15 Rollen/Europalette	600
20 m × 2,40 m	06602276	ca. 19,2 kg	35 Rollen/Palette	1.680
20 m × 3,00 m	06602277	ca. 24 kg	35 Rollen/Palette	2.100

Schutz- und Drainagebahnen



DELTA®-MS DRAIN

Kompakte Schutz- und Drainagebahn mit integriertem Filtervlies für druckbelastbare Untergründe. Entspricht den Anforderungen. CE-zertifiziert nach EN 13252.

Material Noppenbahn	Druckstabile Noppenbahn aus Polyethylen hoher Dichte (PE-HD) ohne Recyclingmaterial	
Material Geotextil	Filterstabiles Kunststoffaservlies aus Polypropylen (PP)	
Produkthöhe	ca. 4 mm	
Druckfestigkeit (EN ISO 25619-2)	ca. 500 kN/m²	
Wasserleitvermögen (EN ISO 12958) bei 20 kPa	i = 1,0	0,54 l/s · m
Langzeitbeständigkeit (EN ISO 13438)	100 Jahre	
CE-Konformität	ja, EN 13252	



Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Rollengewicht	Verpackungseinheit/Palette	m²/Palette
30 m × 2,00 m	06602492	ca. 25,2 kg	6 Rollen/Europalette	360



DELTA®-TERRAXX LIGHT

Universelles Schutz- und Drainagesystem für begrünte sowie begehbare Flächen und für vertikale Anwendungen bei Einbautiefen bis 3 m. Auf einer Längsseite ca. 10 cm breiter glatter Überlappungsrand mit Selbstklebezone. Das Geotextil steht entsprechend über. Alkalien- und chemikalienbeständig, unverrottbar im Erdreich.

Material Noppenbahn	Druckstabile Noppenbahn aus Polyethylen hoher Dichte (PE-HD) ohne Recyclingmaterial	
Material Geotextil	Filterstabiles Kunststoffaservlies aus Polypropylen (PP), Geotextilrobustheitsklasse GRK 1	
Produkthöhe	ca. 10 mm	
Druckfestigkeit (EN ISO 25619-2)	ca. 250 kN/m²	
Wasserleitvermögen (EN ISO 12958) bei 20 kPa	i = 1,0 i = 0,02	3,09 l/s · m 0,36 l/s · m
Langzeitbeständigkeit (EN ISO 13438)	100 Jahre	
CE-Konformität	ja, EN 13252	



Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Rollengewicht	Verpackungseinheit/Palette	m²/Palette
12,5 m × 2,40 m	02208715	ca. 17,1 kg	15 Rollen/Palette	450

Schutz- und Drainagebahnen



DELTA®-TERRAXX

Universelles Schutz- und Drainagesystem für begrünte sowie begehbare und befahrbare Flächen und für vertikale Anwendungen bei Einbautiefen bis 10 m. Auf einer Längsseite ca. 10 cm breiter glatter Überlappungsrand mit Selbstklebezone. Das Geotextil steht entsprechend über. Alkalien- und chemikalienbeständig, unverrottbar im Erdbereich.

Material Noppenbahn	Druckstabile Noppenbahn aus Polyethylen hoher Dichte (PE-HD) ohne Recyclingmaterial	
Material Geotextil	Filterstabiles Kunststoffaservlies aus Polypropylen (PP), Geotextilrobustheitsklasse GRK 2	
Produkthöhe	ca. 10 mm	
Druckfestigkeit (EN ISO 25619-2)	ca. 400 kN/m ²	
Wasserleitvermögen (EN ISO 12958) bei 20 kPa	i = 1,0	3,17 l/s · m
	i = 0,02	0,36 l/s · m
Langzeitbeständigkeit (EN ISO 13438)	100 Jahre	
CE-Konformität	ja, EN 13252	



Abmessung	Artikelnummer	Rollengewicht	Verpackungseinheit/Palette	m ² /Palette
12,5 m × 2,40 m	06602208	ca. 21,3 kg	17 Rollen/Palette	510
12,5 m × 0,75 m	02206377	ca. 6,7 kg	12 Rollen/Palette	112,5



DELTA®-TERRAXX ULTRA


Universelles Schutz- und Drainagesystem für begrünte sowie begehbare und befahrbare Flächen und für vertikale Anwendungen bei Einbautiefen bis 20 m. Auf einer Längsseite ca. 10 cm breiter glatter Überlappungsrand mit Selbstklebezone. Das Geotextil steht entsprechend über. Alkalien- und chemikalienbeständig, unverrottbar im Erdbereich.

Material Noppenbahn	Druckstabile Noppenbahn aus Polyethylen hoher Dichte (PE-HD) ohne Recyclingmaterial	
Material Geotextil	Filterstabiles Kunststoffaservlies aus Polypropylen (PP), Geotextilrobustheitsklasse GRK 4	
Produkthöhe	ca. 10 mm	
Druckfestigkeit (EN ISO 25619-2)	ca. 750 kN/m ²	
Wasserleitvermögen (EN ISO 12958) bei 20 kPa	i = 1,0	3,00 l/s · m
	i = 0,02	0,35 l/s · m
Langzeitbeständigkeit (EN ISO 13438)	100 Jahre	
CE-Konformität	ja, EN 13252	



Abmessung	Artikelnummer	Rollengewicht	Verpackungseinheit/Palette	m ² /Palette
10,5 m × 2,40 m	02208714	ca. 29,2 kg	15 Rollen/Palette	378

Schutz- und Drainagebahnen

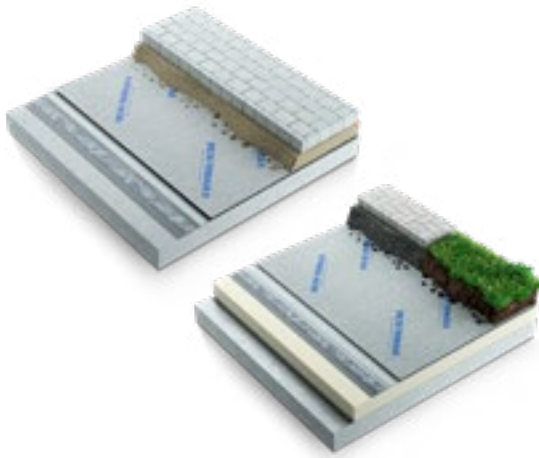

DELTA®-TERRAXX R

Universelles Schutz- und Drainagesystem für hoch druckbelastbare Untergründe horizontal und vertikal. Auf einer Längsseite ca. 10 cm breiter glatter Überlappungsrand mit Selbstklebezone. Das Geotextil steht entsprechend über. Alkalien- und chemikalienbeständig, unverrottbar im Erdreich.

Material Noppenbahn	Druckstabile Noppenstruktur aus recyceltem Polyethylen hoher Dichte (PE-HD).	
Material Geotextil	Filterstabiles Kunststofffaservlies aus Polypropylen (PP)	
Produkthöhe	ca. 10 mm	
Druckfestigkeit (EN ISO 25619-2)	ca. 400 kN/m ²	
Wasserableitvermögen (EN ISO 12958) bei 20 kPa	i = 1,0	3,17 l/s · m
	i = 0,02	0,36 l/s · m
Langzeitbeständigkeit (EN ISO 13438)	100 Jahre	
CE-Konformität	ja, EN 13252	



Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Rollengewicht	Verpackungseinheit/Palette	m ² /Palette
12,5 m × 2,40 m	06602508	ca. 22,1 kg	17 Rollen/Palette	510



DELTA®-EQ DRAIN

Schutz- und Drainagebahn für druckbelastbare Untergründe. Entspricht den Anforderungen.

Material Noppenbahn	Noppenbahn aus Polyethylen hoher Dichte (PE-HD)	
Material Geotextil	Filterstabiles Polypropylen(PP)-Kunststofffaservlies	
Produkthöhe	ca. 10 mm	
Druckfestigkeit (EN ISO 25619-2)	ca. 250 kN/m ²	
Wasserableitvermögen (EN ISO 12958) bei 20 kPa	i = 1,0	2,9 l/s · m
CE-Konformität	ja, EN 13252	



Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Rollengewicht	Verpackungseinheit/Palette	m ² /Palette
12,5 m × 2,40 m	02204549	ca. 19 kg	15 Rollen/Palette	450



DELTA®-X DRAIN

3-lagiges Schutz- und Drainagesystem für kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtungen (PMBC) und andere druckempfindliche Abdichtungen. Entspricht den Anforderungen. CE-zertifiziert nach EN 13252.

Material Noppenbahn	Druckstabile Noppenbahn aus Polyethylen hoher Dichte (PE-HD)	
Material Geotextil	Filterstabiles Kunststofffaservlies aus Polypropylen (PP)	
Material Gleitschicht	Polyethylen(PE)-Folie, schwarz	
Produkthöhe	ca. 10 mm	
Druckfestigkeit (EN ISO 25619-2)	ca. 250 kN/m ²	
Wasserableitvermögen (EN ISO 12958) bei 20 kPa	i = 1,0	3,1 l/s · m
CE-Konformität	ja, EN 13252	



Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Rollengewicht	Verpackungseinheit/Palette	m ² /Palette
12,5 m × 2,00 m	02205623	ca. 18,4 kg	6 Rollen/Europalette	150

Schutz- und Drainagebahnen



DELTA®-MS 20

20 mm hohe Noppenbahn mit hoher Drainagekapazität für den horizontalen oder vertikalen Einsatz in 2-schaligen Konstruktionen. Noppen in Oktagon-Form mit Verstärkungsrippen sorgen für eine besonders hohe Druckfestigkeit.

Material Noppenbahn	Noppenbahn aus Polyethylen hoher Dichte (HDPE).	
Produkthöhe	ca. 20 mm	
Druckfestigkeit (EN ISO 25619-2)	ca. 200 kN/m ²	
Luftvolumen zwischen den Noppen	ca. 14 l/m ²	
Wasserableitvermögen (EN ISO 12958) bei 20 kPa	i = 1,0	9,8 l/s · m



[Mehr Infos](#)

Abmessung	Artikelnummer	Rollengewicht	Verpackungseinheit/Palette	m ² /Palette
20 m × 1,00 m	02210878	ca. 17,4 kg	12 Rollen/Palette	240
20 m × 2,00 m	06602455	ca. 34,8 kg	6 Rollen/Palette	240



DELTA®-GEO DRAIN QUATTRO

Das einzigartige vierlagige Schutz- und Drainagesystem für Einbautiefen bis 10 m. Mit integriertem Selbstkleberand und mikroperforierter Schutz- und Gleitschicht.

Material Noppenbahn	Druckstabile Noppenbahn aus Polyethylen hoher Dichte (PE-HD) ohne Recyclingmaterial	
Material Geotextil	Filterstabiles Kunststofffaservlies aus Polypropylen (PP)	
Material Gleitschicht	Mikroperforierte Polyethylen(PE)-Folie mit aufkaschiertem Dränvlies aus Polypropylen (PP)	
Produkthöhe	ca. 10 mm	
Druckfestigkeit (EN ISO 25619-2)	ca. 400 kN/m ²	
Wasserableitvermögen (EN ISO 12958) bei 20 kPa	i = 1,0	3,1 l/s · m
	i = 0,02	0,32 l/s · m
Langzeitbeständigkeit (EN ISO 13438)	100 Jahre	
CE-Konformität	ja, EN 13252	



[Mehr Infos](#)

Abmessung	Artikelnummer	Rollengewicht	Verpackungseinheit/Palette	m ² /Palette
12,5 m × 2,00 m	06602245	ca. 22,5 kg	6 Rollen/Europalette	150

Schutz- und Drainagebahnen



DELTA®-PT


Feuchtigkeitssperrende Noppenbahn mit Putzträgergewebe für die rauminnenseitige Sanierung und Isolierung feuchter Kellerwände mit Hinterlüftung. Auch für die Tunnel-sanierung geeignet.

Material	Noppenbahn aus Spezial-PE hoher Dichte mit aufkaschiertem HDPE-Drehtergewebe, transparent.
Produkthöhe	ca. 9 mm
Druckfestigkeit (EN ISO 25619-2)	ca. 70 kN/m²
Luftvolumen zwischen den Noppen	ca. 5,5 l/m²



[Mehr Infos](#)

Abmessung	Artikelnummer	Rollengewicht	Verpackungseinheit/Palette	m²/Palette
20 m × 2,00 m	06601442	ca. 21,8 kg	6 Rollen/Europalette	240

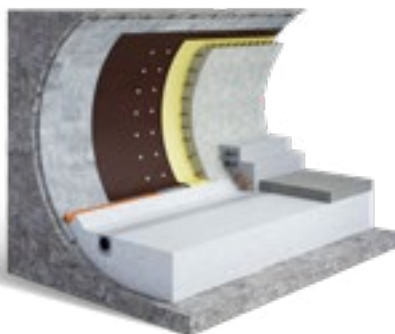

DELTA®-AT 800

Leistungsfähige, einschichtige Noppenbahn mit hoher Festigkeit für Tiefgründungen, Ingenieurbauwerke und gebohrte Tunnel als Schutz- und Drainageschicht.

Material Noppenbahn	Polyethylen hoher Dichte (HDPE)		
Produkthöhe	ca. 9 mm		
Druckfestigkeit (EN ISO 25619-2)	650 kN/m²		
Luftvolumen zwischen den Noppen	ca. 7,9 l/m²		
Wasserableitvermögen (EN ISO 12958) bei	i = 1,0	3,5 l/s · m	
20 kPa	i = 0,02	0,33 l/s · m	



[Mehr Infos](#)

Abmessung	Artikelnummer	Rollengewicht	Verpackungseinheit/Palette	m²/Palette
20 m × 2,00 m	06602100	ca. 32 kg	6 Rollen/Palette	240

Weiche Drainagesysteme „Wirrfasermatten“



DELTA®-EQ DRAIN S W1061

Dreilagiger Geoverbundstoff mit Monofilamentstruktur und thermisch aufkaschierten Geotextilien. Schutz- und Drainagefunktion bei vertikalen wie auch horizontalen Anwendungen.

Material Sickerschicht	Monofilamente aus extrudiertem Polypropylen PP, an den Kontaktpunkten thermisch verschweisst.	
Material Geotextil	Filterstabiles Kunststofffaservlies aus UV-stabilisiertem Polyolefin	
Produkthöhe	ca. 6 mm	
Wasserleitvermögen (EN ISO 12958) bei 20 kPa	i = 1,0 i = 0,02	1,6 l/s · m 0,2 l/s · m
CE-Konformität	ja, EN 13252	

i Spezifikationen gemäss spez. Datenblatt.
Andere Ausführungen auf Anfrage.



Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Rollengewicht	Verpackungseinheit	m ²
50 m × 2,00 m	02205463	ca. 61 kg	Einzelrolle	100



DELTA®-EQ DRAIN S W1081

Dreilagiger Geoverbundstoff mit Monofilamentstruktur und thermisch aufkaschierten Geotextilien. Schutz- und Drainagefunktion bei vertikalen wie auch horizontalen Anwendungen.

Material Sickerschicht	Monofilamente aus extrudiertem Polypropylen PP, an den Kontaktpunkten thermisch verschweisst.	
Material Geotextil	Filterstabiles Kunststofffaservlies aus UV-stabilisiertem Polyolefin	
Produkthöhe	ca. 8 mm	
Wasserleitvermögen (EN ISO 12958) bei 20 kPa	i = 1,0 i = 0,02	2,6 l/s · m 0,37 l/s · m
CE-Konformität	ja, EN 13252	

i Spezifikationen gemäss spez. Datenblatt.
Andere Ausführungen auf Anfrage.



Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Rollengewicht	Verpackungseinheit	m ²
50 m × 2,00 m	02206798	ca. 85 kg	Einzelrolle	100

Weiche Drainagesysteme „Wirrfasermatten“



DELTA®-EQ DRAIN S M1181

Dreilagiger Geoverbundstoff mit Monofilamentstruktur und thermisch aufkaschierten Geotextilien. Schutz- und Drainagefunktion bei vertikalen wie auch horizontalen Anwendungen.

Material Sickerschicht	Monofilamente aus extrudiertem Polypropylen PP, an den Kontaktpunkten thermoverschweisst.	
Material Geotextil	Filterstabiles Kunststofffaservlies aus UV-stabilisiertem Polyolefin	
Produkthöhe	ca. 18 mm	
Wasserleitvermögen (EN ISO 12958) bei 20 kPa	i = 1,0 i = 0,02	4,4 l/s · m 0,6 l/s · m
CE-Konformität	ja, EN 13252	

i Spezifikationen gemäss spez. Datenblatt.
Andere Ausführungen auf Anfrage.



Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Rollengewicht	Verpackungseinheit	m ²
28 m × 2,00 m	02206169	ca. 42,6 kg	Einzelrolle	56



DELTA®-EQ DRAIN S M120M

Dreilagiger Geoverbundstoff mit Monofilamentstruktur und thermisch aufkaschiertem Geotextil und PP-verstärkter Membran. Schutz- und Drainagefunktion bei vertikalen wie auch horizontalen Anwendungen im Rahmen von Unterbauten, Verwendung im Bauingenieurwesen und im Rahmen von verlorenen Schalungen.

Material Sickerschicht	Monofilamente aus extrudiertem Polypropylen PP, an den Kontaktpunkten thermoverschweisst.	
Material Geotextil	Filterstabiles Kunststofffaservlies aus UV-stabilisiertem Polyolefin	
Material Membran	Gewehte Polypropylenfilamente, beidseitig mit einem Polyolefinfilm laminiert.	
Produkthöhe	ca. 20 mm	
Wasserleitvermögen (EN ISO 12958) bei 20 kPa	i = 1,0 i = 0,02	5,2 l/s · m 0,7 l/s · m
CE-Konformität	ja, EN 13252	

i Spezifikationen gemäss spez. Datenblatt.
Andere Ausführungen auf Anfrage.



Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Rollengewicht	Verpackungseinheit	m ²
28 m × 2,00 m	02206142	ca. 54,9 kg	Einzelrolle	56

Abdichtungssysteme



DELTA®-THENE

Vollständig kaltselbstklebende Bahn (KSK) zur Abdichtung erdberührter Bauteile gegen Bodenfeuchte und nichtdrückendes Wasser. Auch als Zuschnitt in 10, 15, 30 und 50 cm Breite erhältlich: Für die Detailausbildung, z. B. an Kanten, Ecken, Hohlkehlen und Rohrdurchführungen. Mit geteiltem rückseitigen Trennpapier.

Material	Kaltselbstklebender Bitumenkautschuk als Dicht- und Klebeschicht mit einer kreuzlaminieren Spezial-HDPE-Trägerfolie
S _d -Wert	ca. 150 m
Dicke	ca. 1,5 mm
Gewicht	ca. 1,6 kg/m ²



Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Rollengewicht	Verpackungseinheit	Verpackungseinheit/Palette
20 m × 1,00 m	02202147	ca. 32 kg	1 Rolle/Karton	20 Kartons/Palette
5 m × 1,00 m	02202148	ca. 8 kg	1 Rolle/Karton	40 Kartons/Palette
10 m × 0,15 m (DELTA®-THENE-BAND T 150)	02202258	ca. 2,4 kg	2 Rollen/Karton	45 Kartons/Palette
10 m × 0,30 m (DELTA®-THENE-BAND T 300)	02202142	ca. 4,8 kg	1 Rolle/Karton	45 Kartons/Palette
10 m × 0,50 m (DELTA®-THENE-BAND T 500)	02207532	ca. 8 kg	1 Rolle/Karton	56 Rollen/Palette



DELTA®-BASE-GUARD

Robuste Kunststoffbahn für die Bauwerksabdichtung gegen Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser auf erdberührten Rohböden.

Material	Mehrlagige Abdichtungsbahn aus PET/Aluminium-Verbund, reissfestem HDPE-Gewebe und PP-Vlies. Mit integrierten Selbstkleberändern.
Brandverhalten	Klasse E nach EN 13501-1
S _d -Wert	≥ 1.500 m
Höchstzugkraft MD/CD	≥ 560/710 N/50 mm
Flächengewicht	ca. 245 g/m ²
CE-Konformität	EN 13967



Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Rollengewicht	Verpackungseinheit	m ² /Palette
50 m × 1,50 m	02211325	18,4 kg	20 Rollen/Palette	1.500

Zubehör für Abdichtungssysteme



DELTA®-THENE-GRUNDANSTRICH

Voranstrich mit hoher Eindringwirkung als Haftgrund für DELTA®-THENE. Verarbeitungstemperatur +5 °C bis +30 °C (Luft und Untergrund).

Material	Lösemittelhaltiger Voranstrich auf Bitumen-Basis. Farbe: Schwarz.
Materialverbrauch	Je nach Untergrund ca. 200 – 300 ml/m²



[Mehr Infos](#)

Artikelnummer	Verpackungseinheit	Verpackungseinheit/Palette
02202715	25-Liter-Eimer	16 Eimer/Palette
02202717	5-Liter-Eimer	75 Eimer/Palette



DELTA®-THENE INNEN- UND AUSSENECKE

Flexible Kunststoff-Formteile zum sicheren Abdichten von Ecken im Fundamentbereich oder Sockelausbildungen (z.B. Anschluss bodentiefer Fenster/Türen im zweischaligen Mauerwerk).



[Mehr Infos](#)

Artikelnummer	Verpackungseinheit	Verpackungseinheit/Palette
02208259 (Innenecke)	20 Stück/Karton	100 Kartons/Palette
02208261 (Aussenecke)	20 Stück/Karton	100 Kartons/Palette

Radonschutz



DELTA®-RADONSTOP LIGHT


Vielseitige Abdichtungsbahn gegen Radongas und Bodenfeuchtigkeit.

Material	Polyolefin, rutschhemmend profiliert (Ober- und Unterseite).
Flächengewicht	ca. 280 g/m ²
Dicke	ca. 0,4 mm
Reisskraft	ca. 250 N/5 cm längs; ca. 160 N/5 cm quer
Radon-Diffusionskoeffizient	ca. $5,8 \cdot 10^{-12}$ m ² /s



Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Rollengewicht	Verpackungseinheit/Palette	m ² /Palette
25 m × 4,00 m	02202940	ca. 28 kg	25 Rollen/Palette	2.500

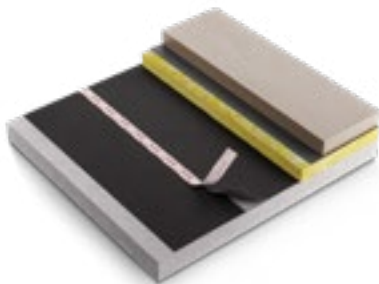

DELTA®-RADONSPERRE 460


Strapazierfähige und UV-beständige Radonschutzbahnen für Anwendungen mit höherer Belastung oder längere Freibewitterungszeiten.

Material	Schwarzes Polyolefin, rutschhemmend profiliert (Ober- und Unterseite)
Flächengewicht	ca. 460 g/m ²
Dicke	ca. 0,7 mm
Reisskraft	ca. 350 N/5 cm längs; ca. 250 N/5 cm quer
Radon-Diffusionskoeffizient	ca. $5,8 \cdot 10^{-12}$ m ² /s



Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Rollengewicht	Verpackungseinheit/Palette	m ² /Palette
25 m × 4,00 m	02211035	ca. 46 kg	24 Rollen/Palette	2.400

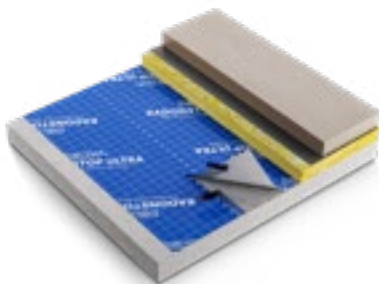

DELTA®-RADONSTOP ULTRA

Gitterverstärkte sehr robuste Abdichtungsbahn gegen Radongas und Methan sowie zur Abdichtung gegen Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser bei Bodenplatten.

Material	Verbund aus PE-Film, PP-Gitter und PE-/Aluminiumschicht
Flächengewicht	ca. 350 g/m ²
Dicke	ca. 0,6 mm
Reisskraft	ca. 530 N/5 cm längs; ca. 450 N/5 cm quer
Radon-Diffusionskoeffizient	ca. $1,4 \cdot 10^{-13}$ m ² /s



Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Rollengewicht	Verpackungseinheit/Palette	m ² /Palette
40 m × 1,50 m	02208708	ca. 14,3 kg	24 Rollen/Europalette	1.440

Grundmauerschutz-Zubehör



DELTA®-BEFESTIGUNGSSCHRAUBE

Spezialschraube zur Befestigung der DELTA®-Schutz- und Drainagesysteme (z. B. DELTA®-TERRAXX) auf Perimeterdämmplatten aus XPS/EPS mit einer Stärke von mindestens 60 mm. Jedem Karton ist ein TORX BIT TX40 zur leichten Verschraubung beigelegt.

Material	schlagfestes Polyamid
Verbrauch	1 Stück/m ² in der Fläche, am Randbereich alle 50 – 70 cm



Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Verpackungseinheit	Verpackungseinheit/Palette
Länge: 50 mm	06602212	50 Stück/Karton (Verkauf pro Karton)	480 Kartons/Palette



DELTA®-NOPPENBAHNEN-PROFIL

Randabschlussprofil zum Einsatz als Abdeckung von DELTA®-Noppen- und Drainagebahnen.

Material	Hart-PVC in braun
Verbrauch	Alle 40 cm ein vorgestanztes Loch zur sicheren Befestigung am Mauerwerk.



Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Verpackungseinheit	Verpackungseinheit/Palette
Länge: 2 m; braun; Schenkellänge 3 cm/7,5 cm	06601206	20 Stück/Bund (Verkauf pro Bund)	176 Bund/Palette



DELTA®-HAFTNAGEL

Spezial-Befestiger für DELTA®-Noppen- und Drainagebahnen mit selbstklebender, quadratischer Grundplatte zur sicheren und durchdringungsfreien Verklebung auf der Abdichtung.

Material	Polyamid
Verbrauch	3 – 5 Stück/m ²



Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Verpackungseinheit	Verpackungseinheit/Palette
Platte 40 x 40 mm; Länge 38 mm	06600521	100 Stück/Karton (Verkauf pro Karton)	100 Kartons/Palette

Grundmauerschutz-Zubehör



DELTA®-DÜBEL

Kunststoffschlagdübel zur Montage von DELTA®-Noppen- und Drainagebahnen.

Material HDPE
Verbrauch 3 – 5 Stück/m²



Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Verpackungseinheit	Verpackungseinheit/Palette
70 mm × 9 mm	06601101	5 Beutel à 100 Stück/Karton (Verkauf pro Karton)	50 Kartons/Palette



DELTA®-MONTAGEKNOPF

Spezial-Befestiger zur passgenauen Befestigung von DELTA®-Noppen- und Drainagebahnen in Verbindung mit Stahlnägeln oder Schussbolzen.

Material LDPE
Verbrauch 3 – 5 Stück/m²



Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Verpackungseinheit	Verpackungseinheit/Palette
Ø 17/10 mm (konisch) Ø Loch 4mm	06600649	10 Beutel à 100 Stück/Karton (Verkauf pro Karton)	100 Kartons/Palette



DELTA®-MULTI-FIXX

Universeller Befestiger für alle DELTA®-Noppen- und Drainagebahnen, beidseitig verwendbar.

Material HDPE in silbergrau
Verbrauch 1 Stück/m² in der Fläche,
im Randbereich alle 50 – 70 cm



Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Verpackungseinheit	Verpackungseinheit/Palette
40 mm × 40 mm	06602663	20 Beutel à 50 Stück/Karton (Verkauf pro Karton)	150 Kartons/Palette

Grundmauerschutz-Zubehör



DELTA®-PT-PROFIL

Spezielles Decken- und Fussbodenprofil mit Lüftungsschlitzen zum Einsatz als Abschlussprofil von DELTA®-PT.

Material	Stabilisiertes PVC, beige
Breite	ca. 60 x 25 mm (Höhe x Tiefe)



Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Verpackungseinheit	Verpackungseinheit/Palette
Länge: 2 m	06601207	20 Stück/Bund (Verkauf pro Bund)	168 Bund/Palette

Mauerwerkssperren



DELTA®-PROTEKT

Robuste EVA-Mauersperrbahn zum Schutz des ein- und zwei schaligen Mauerwerks vor Spritzwasser und aufsteigender Feuchtigkeit, sowie für Anwendungen unter Holzständerwerk.

Material	Ethylen-Vinylacetat-Terpolymer (EVA) mit beidseitig kaschierter Vliesoberfläche.
Dicke	ca. 1,2 mm
Beständigkeit	bitumenbeständig
Anwendungstyp (DIN SPEC 20000-202)	MSB-Q
Wassereinwirkungs- klasse (DIN 18533)	W4-E
Raumnutzungs-kategorie (DIN 18533)	RN1-E bis RN3-E
Rissklasse (DIN 18533)	R1-E bis R4-E



Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Verpackungseinheit/Palette	m ² /Palette
25 m × 20,0 cm	02204558	80 Rollen/Europalette	400
25 m × 30,0 cm	02204676	60 Rollen/Europalette	450
25 m × 36,5 cm	02202455	60 Rollen/Europalette	547,50
25 m × 50,0 cm	02204472	40 Rollen/Europalette	500
25 m × 75,0 cm	02202458	20 Rollen/Europalette	375
25 m × 100,0 cm	02202459	20 Rollen/Europalette	500
25 m × 150,0 cm	02202460	20 Rollen/Europalette	750



DELTA®-MAUERWERKSSPERRE

Flexible Mauersperrbahn zum Schutz des Mauerwerks vor Spritzwasser und aufsteigender Feuchtigkeit. Bitumenverträglich.

Material	Polyolefin, schwarz, mit beidseitig rutschhemmender Profilierung, verrottungssicher.
Dicke	ca. 0,4 mm
Beständigkeit	bitumenbeständig
Anwendungstyp (DIN SPEC 20000-202)	MSB-Q
Wassereinwirkungs- klasse (DIN 18533)	W4-E
Raumnutzungs-kategorie (DIN 18533)	RN1-E bis RN3-E
Rissklasse (DIN 18533)	R1-E bis R4-E



Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Verpackungseinheit	Verpackungseinheit/Palette
25 m × 11,5 cm	02200921	12 Rollen/Karton	40 Kartons/Palette
25 m × 12,5 cm	02200922	12 Rollen/Karton	40 Kartons/Palette
25 m × 15,0 cm	02202587	12 Rollen/Karton	32 Kartons/Palette
25 m × 17,5 cm	02200924	12 Rollen/Karton	24 Kartons/Palette
25 m × 20,0 cm	02202588	12 Rollen/Karton	24 Kartons/Palette
25 m × 25,0 cm	02202589	12 Rollen/Karton	20 Kartons/Palette
25 m × 30,0 cm	02200916	12 Rollen/Karton	16 Kartons/Palette
25 m × 35,0 cm	02202592	12 Rollen/Karton	12 Kartons/Palette
25 m × 50,0 cm	02200917	12 Rollen/Karton	8 Kartons/Palette
25 m × 100,0 cm	02200920	Einzelrollen	100 Rollen/Europalette

Mauerwerkssperren



DELTA®-SOFTFLEXX


Hochelastische EPDM-Mauersperrbahn zum Schutz vor Spritzwasser und aufsteigender Feuchtigkeit. Geeignet als L-Sperre im 2-schaligen Mauerwerk.

Material	Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer (EPDM).
Dicke	ca. 1,2 mm
Beständigkeit	UV-stabil, bitumenbeständig, ozonbeständig, wurzelfest
Anwendungstyp (DIN SPEC 20000-202)	MSB-nQ
Wassereinwirkungs- klasse (DIN 18533)	W4-E
Raumnutzungs-kategorie (DIN 18533)	RN1-E bis RN3-E
Rissklasse (DIN 18533)	R1-E bis R4-E



Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Verpackungseinheit/Palette	m ² /Palette
25 m × 11,5 cm	02207143	165 Rollen/Europalette	474,37
20 m × 24,0 cm	02209078	96 Rollen/Europalette	460,8
20 m × 30,0 cm	02209079	72 Rollen/Europalette	432
20 m × 36,5 cm	02209080	48 Rollen/Europalette	350,4
20 m × 50,0 cm	02209081	48 Rollen/Europalette	480
20 m × 60,0 cm	02209082	24 Rollen/Europalette	288
20 m × 75,0 cm	02209083	24 Rollen/Europalette	360
20 m × 100,0 cm	02209084	21 Rollen/Europalette	420

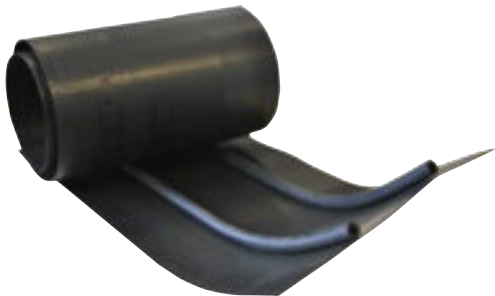

DELTA®-VENTSTOP

Dampfsperre mit 2 EPDM-Profilen für die Winddichtung zwischen Beton und Holzbau-elementen.

Material	Polyolefin, schwarz
Gewicht	ca. 460 g/m ²
Weiterreisswiderstand (Nagelschaft)	> 200 N nach EN 12310-1



Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Verpackungseinheit	Verpackungseinheit/Palette
25 m × 200 mm *	02204508	2 Rollen/Karton	12 Karton/Palette
25 m × 250 mm *	02204510	2 Rollen/Karton	12 Karton/Palette
25 m × 350 mm *	02204512	1 Rolle/Karton	12 Karton/Palette

* Solange der Vorrat reicht.

Flachdach- und Gründachsysteme



DELTA®-TERRAXX LIGHT


Universelles Schutz- und Drainagesystem für begrünte sowie begehbare Flächen und für vertikale Anwendungen bei Einbautiefen bis 3 m. Auf einer Längsseite ca. 10 cm breiter glatter Überlappungsrand mit Selbstklebezone. Das Geotextil steht entsprechend über. Alkalien- und chemikalienbeständig, unverrottbar im Erdreich.

Material Noppenbahn	Druckstabile Noppenbahn aus Polyethylen hoher Dichte (PE-HD) ohne Recyclingmaterial	
Material Geotextil	Filterstabiles Kunststoffaservlies aus Polypropylen (PP), Geotextilrobustheitsklasse GRK 1	
Produkthöhe	ca. 10 mm	
Druckfestigkeit (EN ISO 25619-2)	ca. 250 kN/m²	
Wasserleitvermögen (EN ISO 12958) bei 20 kPa	i = 1,0	3,09 l/s · m
	i = 0,02	0,36 l/s · m
Langzeitbeständigkeit (EN ISO 13438)	100 Jahre	
CE-Konformität	ja, EN 13252	



Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Rollengewicht	Verpackungseinheit/Palette	m²/Palette
12,5 m × 2,40 m	02208715	ca. 17,1 kg	15 Rollen/Palette	450

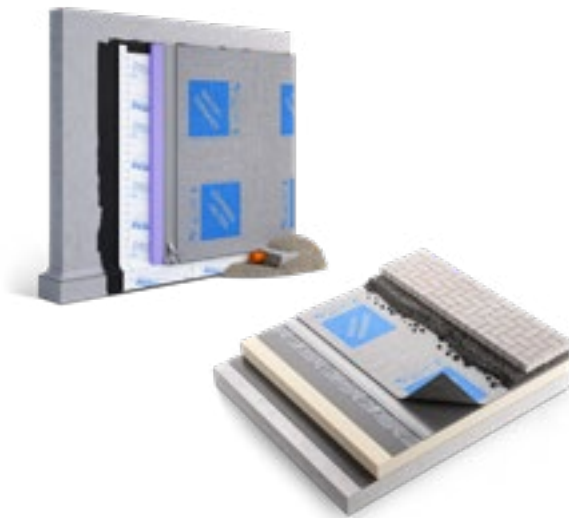

DELTA®-TERRAXX

Universelles Schutz- und Drainagesystem für begrünte sowie begeh- und befahrbare Flächen und für vertikale Anwendungen bei Einbautiefen bis 10 m. Auf einer Längsseite ca. 10 cm breiter glatter Überlappungsrand mit Selbstklebezone. Das Geotextil steht entsprechend über. Alkalien- und chemikalienbeständig, unverrottbar im Erdreich.

Material Noppenbahn	Druckstabile Noppenbahn aus Polyethylen hoher Dichte (PE-HD) ohne Recyclingmaterial	
Material Geotextil	Filterstabiles Kunststoffaservlies aus Polypropylen (PP), Geotextilrobustheitsklasse GRK 2	
Produkthöhe	ca. 10 mm	
Druckfestigkeit (EN ISO 25619-2)	ca. 400 kN/m²	
Wasserleitvermögen (EN ISO 12958) bei 20 kPa	i = 1,0	3,17 l/s · m
	i = 0,02	0,36 l/s · m
Langzeitbeständigkeit (EN ISO 13438)	100 Jahre	
CE-Konformität	ja, EN 13252	



Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Rollengewicht	Verpackungseinheit/Palette	m²/Palette
12,5 m × 2,40 m	06602208	ca. 21,3 kg	17 Rollen/Palette	510
12,5 m × 0,75 m	02206377	ca. 6,7 kg	12 Rollen/Palette	112,5

Flachdach- und Gründachsysteme




DELTA®-TERRAXX ULTRA

Universelles Schutz- und Drainagesystem für begrünte sowie begehbare und befahrbare Flächen und für vertikale Anwendungen bei Einbautiefen bis 20 m. Auf einer Längsseite ca. 10 cm breiter glatter Überlappungsrand mit Selbstklebezone. Das Geotextil steht entsprechend über. Alkalien- und chemikalienbeständig, unverrottbar im Erdbereich.

Material Noppenbahn	Druckstabile Noppenbahn aus Polyethylen hoher Dichte (PE-HD) ohne Recyclingmaterial	
Material Geotextil	Filterstabiles Kunststoffaservlies aus Polypropylen (PP), Geotextilrobustheitsklasse GRK 4	
Produkthöhe	ca. 10 mm	
Druckfestigkeit (EN ISO 25619-2)	ca. 750 kN/m ²	
Wasserleitvermögen (EN ISO 12958) bei 20 kPa	i = 1,0	3,00 l/s · m
	i = 0,02	0,35 l/s · m
Langzeitbeständigkeit (EN ISO 13438)	100 Jahre	
CE-Konformität	ja, EN 13252	



Abmessung	Artikelnummer	Rollengewicht	Verpackungseinheit/Palette	m ² /Palette
10,5 m × 2,40 m	02208714	ca. 29,2 kg	15 Rollen/Palette	378

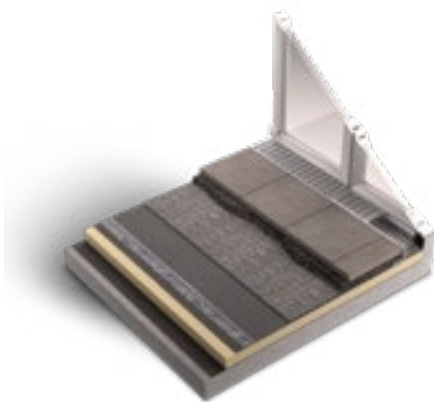

DELTA®-TERRAXX ACCESS


Leistungsstarkes Schutz- und Drainagesystem mit sehr hohem Wasserleitvermögen für die schnelle Entwässerung im Aufbau von Flachdächern. Besonders geeignet für kleine Flächen bei barrierefreien Übergängen zu Dachterrassen und Balkonen.

Material Noppenbahn	Druckstabile Noppenbahn aus Polyethylen hoher Dichte (PE-HD) ohne Recyclingmaterial	
Material Geotextil	Filterstabiles Kunststoffaservlies aus Polypropylen (PP), Geotextilrobustheitsklasse GRK 2	
Produkthöhe	ca. 16 mm	
Druckfestigkeit (EN ISO 25619-2)	ca. 400 kN/m ²	
Wasserleitvermögen (EN ISO 12958) bei 20 kPa	i = 0,01	0,46 l/s · m
	i = 0,02	0,68 l/s · m
Langzeitbeständigkeit (EN ISO 13438)	100 Jahre	
CE-Konformität	ja, EN 13252	



Abmessung	Artikelnummer	Rollengewicht	Verpackungseinheit/Palette	m ² /Palette
14,40 m × 1,04 m	02210573	ca. 13,90 kg	8 Rollen/Palette	119,80

Flachdach- und Gründachsysteme

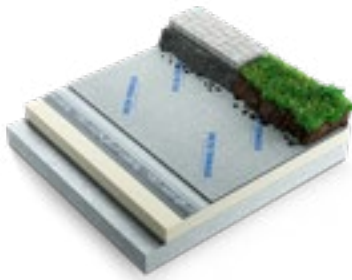

DELTA®-TERRAXX R


Universelles Schutz- und Drainagesystem für hoch druckbelastbare Untergründe horizontal und vertikal. Auf einer Längsseite ca. 10 cm breiter glatter Überlappungsrand mit Selbstklebezone. Das Geotextil steht entsprechend über. Alkalien- und chemikalienbeständig, unverrottbar im Erdreich.

Material Noppenbahn	Druckstabile Noppenstruktur aus recyceltem Polyethylen hoher Dichte (PE-HD).	
Material Geotextil	Filterstabiles Kunststofffaservlies aus Polypropylen (PP)	
Produkthöhe	ca. 10 mm	
Druckfestigkeit (EN ISO 25619-2)	ca. 400 kN/m²	
Wasserableitvermögen (EN ISO 12958) bei 20 kPa	i = 1,0 i = 0,02	3,17 l/s · m 0,36 l/s · m
Langzeitbeständigkeit (EN ISO 13438)	100 Jahre	
CE-Konformität	ja, EN 13252	



Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Rollengewicht	Verpackungseinheit/Palette	m²/Palette
12,5 m × 2,40 m	06602508	ca. 22,1 kg	17 Rollen/Palette	510

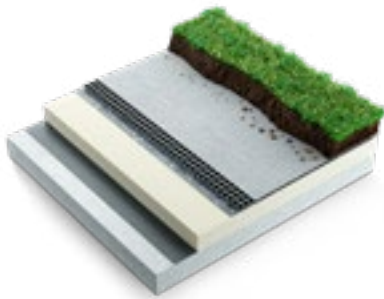

DELTA®-FLORAXX

20 mm hohe Noppenbahn mit Wasserspeicherfunktion. Geeignet zur Anwendung in Gründächern sowie genutzten Umkehrdächern. Noppen in Oktagon-Form mit zusätzlichen Verstärkungsrippen sorgen für eine besonders hohe Druckfestigkeit. CE-zertifiziert nach EN 13252.

Material Noppenbahn	Noppenbahn aus Spezial-PE hoher Dichte, diffusionsfähig und wasserdurchlässig durch Lochung zwischen den Speichernoppen.	
Produkthöhe	ca. 20 mm	
Druckfestigkeit (EN ISO 13433)	ca. 200 kN/m²	
Wasserableitvermögen (EN ISO 12958) bei 20 kPa	i = 0,02 i = 0,03	1,24 l/m · s 1,63 l/m · s
S _d -Wert	ca. 0,4 m	
Wasserspeichervolumen	ca. 7 l/m²	
CE-Konformität	ja, EN 13252	



Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Rollengewicht	Verpackungseinheit/Palette	m²/Palette
20 m × 2,00 m	06602435	ca. 34,8 kg	6 Rollen/Industriepalette	240

Flachdach- und Gründachsysteme



DELTA®-FLORAXX TOP

20 mm hohe Noppenbahn mit aufkaschiertem Filtervlies und mit Wasserspeicherfunktion zur Anwendung in Gründächern. Noppen in Oktagon-Form mit zusätzlichen Verstärkungsrippen sorgen für eine besonders hohe Druckfestigkeit. CE-zertifiziert nach EN 13252.

Material Noppenbahn	Noppenbahn aus Spezial-PE hoher Dichte (HDPE-Regenerat)	
Material Geotextil	Filterstabiles Polypropylen (PP)-Kunststoffaservlies	
Produkthöhe	ca. 20 mm	
Druckfestigkeit (EN ISO 25619-2)	ca. 200 kN/m ²	
Wasserleitvermögen (EN ISO 12958) bei 20 kPa	i = 1,0	ca. 10,0 l/s · m
	i = 0,02	ca. 1,17 l/s · m
S _d -Wert	ca. 0,4 m	
Wasserspeichervolumen	ca. 7 l/m ²	
CE-Konformität	ja, EN 13252	



Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Rollengewicht	Verpackungseinheit/Palette	m ² /Palette
10 m × 2,00 m *	06602441	ca. 19,4 kg	12 Rollen/Industriepalette	240

* Vliesbreite 2,10 m

Zubehör für horizontale Anwendungen



DELTA®-GEOTEXX FS 100

Filtervlies zum Schutz der Drainage- und Wasserspeicherfunktion.

Material	PP-Endlosfasern, thermisch verfestigt, hellgrau
Charakteristische Öffnungsweite (EN ISO 12956)	ca. 150 µm
Durchschlagverhalten (Kegelfallversuch) (EN ISO 13433)	ca. 40 mm
Durchdrückverhalten (EN ISO 12236)	ca. 0,950 kN
Wasserdurchlässigkeit (EN ISO 11058)	ca. 0,08 m/s
Flächengewicht	ca. 100 g/m²
CE-Konformität	ja, EN 13252



Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Rollengewicht	Verpackungseinheit/Palette	m²/Palette
50 m × 1,00 m	02200629	ca. 5 kg	80 Rollen	4.000
50 m × 2,00 m	02200630	ca. 10 kg	60 Rollen	6.000



DELTA®-PLATTENLAGER

Runde Plattenlager als Unterkonstruktion für ebene Plattenbeläge auf Balkonen und Terrassen zur sicheren Ableitung von Oberflächenwasser auf der Abdichtung und zum Schutz vor Frostschäden.

Material	Polyethylen
Dicke der Grundplatte	ca. 15 mm
Durchmesser	ca. 179 mm
Höhe	ca. 34 mm



Mehr Infos

Artikelnummer	Verpackungseinheit	Verpackungseinheit/Palette
02200648	100 Stück/Karton	16 Kartons/Palette



DELTA®-AUSGLEICHSSCHEIBE

Aufsteckbare Distanzscheiben für DELTA®-PLATTENLAGER zum Ausgleich von Höhenunterschieden.


Material	Polyethylen
Dicke	ca. 2 mm
Durchmesser	ca. 179 mm



Mehr Infos

Artikelnummer	Verpackungseinheit	Verpackungseinheit/Palette
02200647	100 Stück/Karton	100 Kartons/Palette

Gewebeblachen (konfektioniert und einzelverpackt)

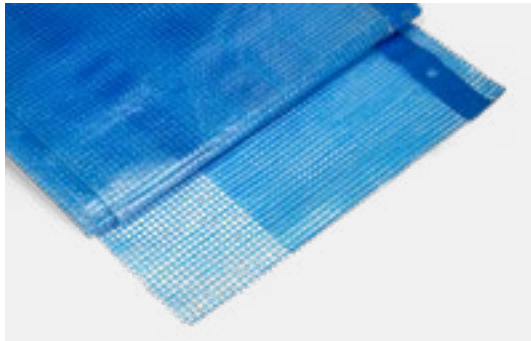

DELTA®-PLAN 1000 PLUS

Universelle Schutz- und Abdeckplane.


Material	Gitterverstärkte PE-Folie, 4-seitig randverstärkt und veröst, UV-stabilisiert.
Ösenlochabstand	10 cm
Reissfestigkeit	ca. 450 N/5 cm
Gewicht	ca. 220 g/m²



[Mehr Infos](#)

Abmessung	Artikelnummer	Verpackungseinheit	Verpackungseinheit/Palette
4,00 m × 3,00 m *	02201818	10 Stück/Karton	12 Kartons/Palette
4,00 m × 4,00 m *	02201819	10 Stück/Karton	8 Kartons/Palette
6,00 m × 4,00 m	02207721	5 Stück/Karton	12 Kartons/Palette
6,00 m × 6,00 m *	02201822	1 Stück/Karton	16 Kartons/Palette
8,00 m × 4,00 m	02207718	3 Stück/Karton	16 Kartons/Palette
8,00 m × 6,00 m	02207719	2 Stück/Karton	16 Kartons/Palette
10,00 m × 6,00 m	02207720	2 Stück/Karton	12 Kartons/Palette

* Solange der Vorrat reicht.

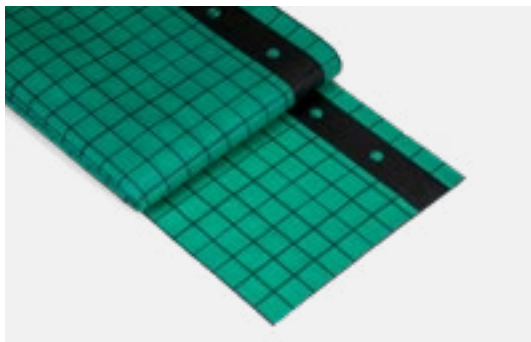

DELTA®-PLAN 2000

Universelle Schutz- und Abdeckplane.


Material	Gitterverstärkte PE-Folie, 4-seitig randverstärkt und veröst, UV-stabilisiert.
Ösenlochabstand	10 cm
Reissfestigkeit	ca. 900 N/5 cm
Gewicht	ca. 220 g/m²



[Mehr Infos](#)

Abmessung	Artikelnummer	Verpackungseinheit	Verpackungseinheit/Palette
4,00 m × 6,00 m	02207678	5 Stück/Karton	12 Kartons/Palette
4,00 m × 8,00 m	02207679	3 Stück/Karton	16 Kartons/Palette
6,00 m × 8,00 m	02207680	2 Stück/Karton	16 Kartons/Palette
6,00 m × 10,00 m	02207681	2 Stück/Karton	12 Kartons/Palette
6,00 m × 12,00 m	02207683	1 Stück/Karton	20 Kartons/Palette
8,00 m × 10,00 m	02207682	1 Stück/Karton	20 Kartons/Palette
8,00 m × 12,00 m	02207684	1 Stück/Karton	16 Kartons/Palette
8,00 m × 15,00 m	02200376	1 Stück	5 Stück/Palette

Gewebeblachen (konfektioniert und einzelverpackt)

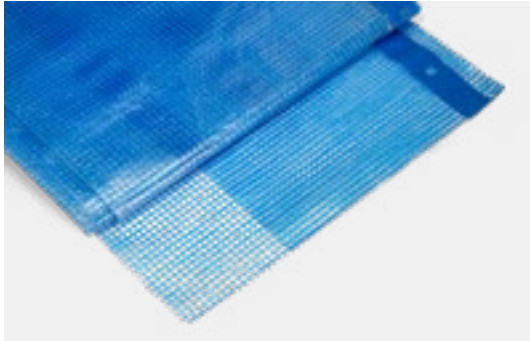

DELTA®-DACHPLANE

Hochreissfeste PE-Folie mit zusätzlich aufgeschweissten Verstärkungsbändern im Abstand von 60 cm. Schützt den ungedeckten Dachraum vor Witterungseinflüssen, UV-stabilisiert. Genügt der Sorgfaltspflicht beim Anbringen eines Notdachs.


Material	Gitterverstärkte PE-Folie
Ösenlochabstand	10 cm
Reissfestigkeit	ca. 450 N/5 cm (DIN 53354)
Gewicht	ca. 13,2 kg



Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Verpackungseinheit	Verpackungseinheit/Palette
10,00 m × 6,00 m	02207737	2 Stück/Karton	12 Kartons/Palette

Gewebeblachen (in Rollen)

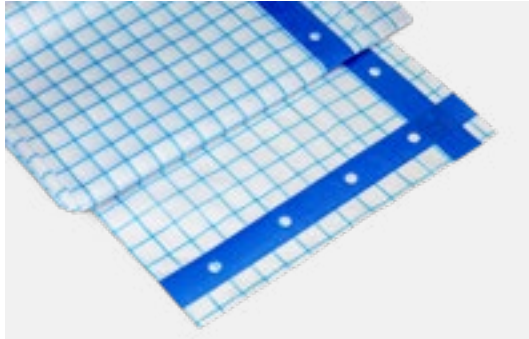

DELTA®-PLAN 1500 E


Universelle Schutz- und Abdeckplane.

Material	HDPE-Bändchengewebe, PE-beschichtet, 4-seitig randverstärkt und veröst, UV-stabilisiert.
Ösenlochanstand	10 cm
Reissfestigkeit	ca. 700 N/5 cm
Gewicht	ca. 155 g/m²
Ösenbänder	bei einer Rolle von 30 m erhalten Sie teilbare Flächen (mit Ösenbändern rundherum) von 4 × 3 m, 4 × 6 m, 4 × 9 m usw. Und bei einer 40-m-Rolle, Flächen von 4 × 4 m, 4 × 8 m, 4 × 12 m etc.



Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Verpackungseinheit	Verpackungseinheit/Palette
30,00 m × 4,00 m	02207723	Rollenware	33 Rollen/Palette
40,00 m × 4,00 m	02207722	Rollenware	27 Rollen/Palette

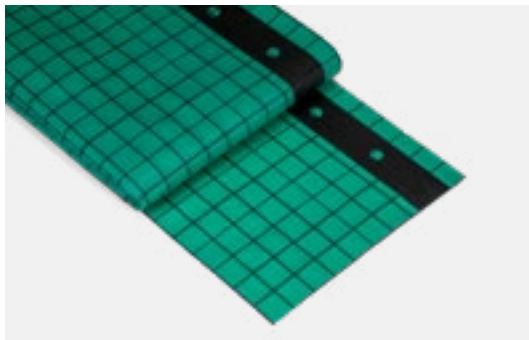

DELTA®-PLAN 2000

Universelle Schutz- und Abdeckplane.


Material	Gitterverstärkte PE-Folie, 4-seitig randverstärkt und veröst, UV-stabilisiert.
Ösenlochanstand	10 cm
Reissfestigkeit	ca. 900 N/5 cm
Gewicht	ca. 220 g/m²
Ösenbänder	bei einer Rolle von 30 m erhalten Sie teilbare Flächen (mit Ösenbändern rundherum) von 4 × 3 m, 4 × 6 m, 4 × 9 m usw. Und bei einer 40-m-Rolle, Flächen von 4 × 4 m, 4 × 8 m, 4 × 12 m etc.



Mehr Infos

Abmessung	Artikelnummer	Verpackungseinheit	Verpackungseinheit/Palette
30,00 m × 4,00 m	02207686	Rollenware	33 Rollen/Palette
40,00 m × 4,00 m	02207685	Rollenware	23 Rollen/Palette

Gerüstblachen/-netze

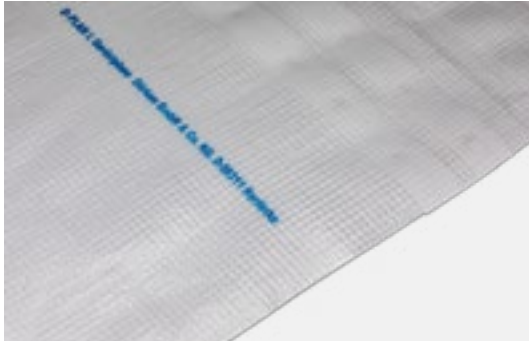

D-PLAN L


Gerüstplane für schnelle Montage. Transparent, leicht und reissfest, UV-stabilisiert.

Material	Gitterverstärkte PE-Folie.
Ösenlochabstand	10 cm
Reissfestigkeit	ca. 750 N/5 cm
Gewicht	ca. 200 g/m ²



[Mehr Infos](#)

Abmessung	Artikelnummer	Verpackungseinheit	Verpackungseinheit/Palette
20,00 m × 2,70 m	02207747	Rollenware	46 Rollen/Palette
20,00 m × 3,20 m	02207748	Rollenware	46 Rollen/Palette

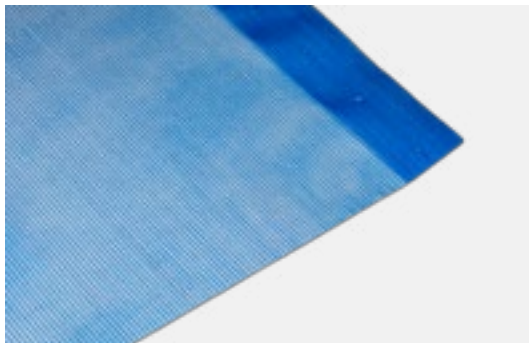

DELTA®-TEX GERÜSTNETZ

Gerüstschutznetz passend für alle Systemgerüste mit der Arbeitsbreite 2,50 m bzw. 2,57 m oder 3,00 m bzw. 3,07 m.

Material	Drehergewebe aus PP-Bändchen mit 3 verdichteten Ösenbändern, UV-stabilisiert
Maschenweite	2 mm × 5 mm
Reissfestigkeit	ca. 550 N/5 cm
Gewicht	ca. 90 g/m ²



[Mehr Infos](#)

Abmessung	Artikelnummer	Verpackungseinheit	Verpackungseinheit/Palette
20,00 m × 2,60 m	02200568	Rollenware	20 Rollen/Palette
20,00 m × 3,20 m	02200570	Rollenware	20 Rollen/Palette

Gewebeblachen und armierte Folie



D-PLAN-ABDECKPLANE

Universelle Schutz- und Abdeckplane.

Material	HDPE-Bändchengewebe, PE-beschichtet, mit Saum und Aluösen im Abstand von 1m, 2-farbig (grün/blau).
Ösenlochabstand	1m
Reissfestigkeit	ca. 400 N/5cm
Gewicht	ca. 125 g/m ²



[Mehr Infos](#)

Abmessung	Artikelnummer	Verpackungseinheit	Verpackungseinheit/Palette
4,00 m × 3,00 m	02202070	10 Stück/Karton	24 Kartons/Palette
4,00 m × 6,00 m	02202069	5 Stück/Karton	24 Kartons/Palette
4,00 m × 8,00 m	02202068	4 Stück/Karton	24 Kartons/Palette
6,00 m × 8,00 m	02204354	2 Stück/Karton	32 Kartons/Palette
6,00 m × 10,00 m	02204359	2 Stück/Karton	24 Kartons/Palette
8,00 m × 10,00 m	02202473	2 Stück/Karton	20 Kartons/Palette
10,00 m × 12,00 m	02202472	1 Stück/Karton	24 Kartons/Palette



DELTA®-FOL L

Baufolie für Notverglasung, Schutz und Abdeckung.

Material	Gitterverstärkte PE-Folie
Reissfestigkeit	ca. 150 N/5 cm ca. 120 g/m ²
Gewicht	ca. 120 g/m ²



[Mehr Infos](#)

Abmessung	Artikelnummer	Verpackungseinheit	Verpackungseinheit/Palette
50 m × 2,00 m	02200020	Rollenware	75 Rollen/Palette

Blachen-Zubehör



DELTA®-KNEBELBINDER

Planenzubehör, mit dem DELTA®-Gerüstplanen und DELTA®-TEX GERÜSTNETZE einfach am Gerüst befestigt werden können. Auch für Abdeckplanen geeignet.

Material Polyamid
Länge 255 mm



[Mehr Infos](#)

Art.-Nr.	Verpackungseinheit
02200361	50 Stück/Karton



DELTA®-SCHNELLKNÜPFER

Zubehör zur Befestigung zwischen zwei DELTA®-Planen.

Länge 320 mm



[Mehr Infos](#)

Art.-Nr.	Verpackungseinheit
02200449	100 Stück/Karton

Notizen

Notizen

Allgemeine Geschäftsbedingungen der Dörken AG

I Allgemeines

1. Die nachfolgenden Bedingungen gelten für alle Offerten, Verkäufe und Lieferungen der in der Schweiz domizilierten Firma Dörken AG (nachstehend Verkäuferin genannt). Abweichungen hiervon, insbesondere des Käufers, haben nur Gültigkeit, wenn sie von der Verkäuferin ausdrücklich und schriftlich anerkannt werden.
2. Alle Angebote, seien sie von Vertretern, Reisenden oder Angestellten gemacht, sind freibleibend bis zur schriftlichen Auftragsbestätigung durch die Verkäuferin oder bis zur Lieferung der Ware mit Rechnung. Desgleichen sind Bestellungen oder mündliche Vereinbarungen für die Verkäuferin nur verbindlich, wenn und soweit sie schriftlich bestätigt oder ihnen durch Übersendung der Ware und der Rechnung entsprochen worden ist.
3. Auskünfte über Verarbeitungs- und Anwendungsmöglichkeiten der von der Verkäuferin angebotenen Produkte, technische Empfehlungen oder Beratungen oder sonstige Angaben erfolgen nach bestem Gewissen jedoch unverbindlich und unter Ausschluss jeglicher Haftung.
4. Massgebend für die Berechnung der gelieferten Ware sind die vom Verkäufer festgelegten Masse und Gewichte.

II Lieferung

1. Sämtliche Lieferungen erfolgen, soweit nichts anderes ausdrücklich vereinbart wird, auf Rechnung und Gefahr des Käufers. Auch wenn Frankolieferung vereinbart wird, trägt der Käufer die Transportgefahr. Transportversicherungen werden nur auf ausdrücklichen Wunsch des Käufers und auf dessen Kosten abgeschlossen.
2. Gerät die Verkäuferin mit einer Lieferung in Verzug, hat ihr der Käufer vorerst eine angemessene Nachfrist anzusetzen. Fälle höherer Gewalt gemäss Ziffer II/4 hier-nach bewirken eine angemessene Verlängerung der Nachfrist. Die Haftung der Verkäuferin aus Nichterfüllung oder Lieferverzug ist beschränkt auf den Rechnungswert der Warenmenge, bezüglich deren Lieferung ein Verzug eingetreten ist. Eine Haftung für Folgeschäden beim Käufer ist ausgeschlossen.
3. Ist die Ware innerhalb eines bestimmten Zeitraums nach und nach abzunehmen, so ist die Abnahme, wenn nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde, gleichmässig über diesen Zeitraum zu verteilen. Erfolgt die Abnahme nicht spätestens innerhalb eines Jahres, so erlischt die Lieferverpflichtung der Verkäuferin. Auf deren Verlangen bleibt jedoch der Käufer zur Abnahme verpflichtet ohne Beeinträchtigung der Schadenersatzansprüche der Käuferin. Die Lieferpflicht der Verkäuferin ruht, solange der Käufer mit einer fälligen Zahlung im Rückstand ist.
4. Alle ausserhalb des Einflussbereichs der Verkäuferin liegenden Tatsachen gelten als höhere Gewalt und befreien die Verkäuferin für die Dauer der Behinderung von der Lieferverpflichtung. Hierunter fallen Streiks und Aussperrungen, welche den Betrieb der Verkäuferin oder einen einschlägigen Zulieferanten betreffen, ferner Verkehrsstörungen, nicht zu vertretende Betriebsstörungen und Behinderungen in der Beschaffung von Rohmaterialien, Transportmitteln und Energie. Schadenersatzansprüche des Käufers sind insoweit ausgeschlossen.

III Gewährleistung

1. Der Käufer hat die Lieferung nach Eingang sofort zu prüfen und allfällige Mängel der Verkäuferin ohne Verzug, spätestens aber innerhalb 8 Tagen schriftlich mitzuteilen. Auf in anderer Form erhobene Mängelrügen braucht die Verkäuferin nicht einzutreten. Die Geltendmachung einer Mängelrüge enthebt den Käufer nicht von der Zahlungspflicht.
2. Handelsübliche Abweichungen von Qualität, Mass oder Menge sind kein Mangel. Bei Kunststoffen ist eine Beanstandung nach Zuschnitt oder einer sonst begonnenen, anderweitigen Verarbeitung der gelieferten Ware ausgeschlossen.
3. Ordnungsgemäss erhobenen und begründeten Mängelrügen ist die Verkäuferin lediglich verpflichtet, nach ihrer Wahl zu entsprechen durch Preisnachlass oder Nachbesserung oder Umtausch oder Rücknahme der Ware gegen Erstattung des Kaufpreises. Beanstandete Ware darf nur im ausdrücklichen Einverständnis mit der Verkäuferin dieser zurückgesandt werden.
4. Weitere Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, insbesondere entfällt jegliche Haftung für Folgeschäden.

IV Eigentumsvorbehalt

1. Sämtliche Lieferungen erfolgen ausschliesslich unter Eigentumsvorbehalt der Verkäuferin. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum der Verkäuferin. Diese ist berechtigt den Eigentumsvorbehalt im öffentlichen Register eintragen zu lassen. Soweit für die Eintragung noch eine schriftliche Erklärung des Käufers beigebracht werden muss, ist dieser verpflichtet, eine solche abzugeben.
2. Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist die Verkäuferin berechtigt, die gelieferte Ware herauszuverlangen. Der Käufer gestattet insoweit alle Massnahmen, die zur Sicherung des vorbehaltenen Eigentums notwendig sind. Die Kosten der Rücknahme trägt der Käufer.
3. Der Käufer darf die unter dem Eigentumsvorbehalt stehende Ware weder verpfänden noch übereignen. Werden diese Waren in irgendwelcher Weise durch Dritte in Anspruch genommen, hat der Käufer die Verkäuferin unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen.

V Zahlungsbedingungen

1. Die Rechnungen sind innert 30 Tagen nach ihrer Ausstellung netto zahlbar. Skontoabzug auf neue Rechnungen ist unzulässig, soweit ältere, fällige Rechnungen noch nicht beglichen sind. Wechselzahlungen berechtigen nicht zum Skontoabzug.
2. Zahlung mit Wechsel kann nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Verkäuferin erfolgen. Diskont- und Bankspesen gehen zu Lasten des Käufers. Die Verkäuferin übernimmt keine Gewähr für rechtzeitige Vorlegung und Protesterhebung.
3. Bei Nichteinhaltung der Zahlungsfrist ist die Verkäuferin berechtigt, Verzugszinsen in der Höhe des banküblichen Sollzinses, mindestens jedoch von 6 % p.a. ab Fälligkeitstermin zu verlangen.
4. Bei Nichteinhaltung der Zahlungsfristen kommt der Käufer mit der ersten Mahnung der Verkäuferin in Verzug.

VI Schlussbestimmungen

1. Erfüllungsort ist Arlesheim, sofern die Rechnung keinen anderen nennt.
2. Gerichtsstand ist Arlesheim, Schweiz.
3. Sollte eine der vorerwähnten Bedingungen sich als unwirksam erweisen oder durch Urteil aufgehoben werden, wird die Gültigkeit der übrigen dadurch nicht berührt.

DÖRKEN

Dörken AG

Talstrasse 47
CH-4144 Arlesheim

☎ 061 706 93 30

📠 061 706 93 35

✉ doerken@doerken.ch

🌐 www.doerken.ch



Spannende Neuigkeiten

erhalten Sie in unserem Newsletter
Registrieren Sie sich jetzt!



Weiteres Informationsmaterial

finden Sie auf unserer Website
im Bereich Service und Download



Regionale Ansprechpartner aus Vertrieb und Technik

finden Sie auf unserer
Website unter Kontakt

