LUCITE®

LIEFERPROGRAMM

Fassadenfarben | Wandfarben | Lacksysteme | Holzlasuren

IN DIR STECKT EIN HELD.

DU VERDIENST ES EINFACH.

INHALTSVERZEICHNIS

LUCITE® Fassadenfarben		Seite		
SYSTEM 01 auf Reinacrylat-Basis	LUCITE® 800 HousePaint	14	●	
NEU	LUCITE® 802 ProAcryl*	15	●	
NEU	LUCITE® 830 GranitColor	15	●	
	LUCITE® 808 Imlar	16	●	
	LUCITE® 010 Sealer Pro	16	●	
	LUCITE® 024 Unifiller*	17	●	
NEU	LUCITE® 030 Mineral Grip*	17	●	
SYSTEM 02 auf Siliconharz-Basis	LUCITE® 844 SilicoTec	18	●	
	LUCITE® 012 SilicoFix	18	●	
NEU	LUCITE® 300 SilicoDecor 1.2*	18	●	
	LUCITE® 848 AcryloSil	19	●	
SYSTEM 03 auf Silicat-Basis NEU	LUCITE® 820 SolSilicat	20	●	
	LUCITE® 014 Silicat Fix	20	●	
AntiGrün-System	LUCITE® 092 Algisan	21	●	
	LUCITE® 090 Algizid plus	21	●	
Renovier-Dachbeschichtung	LUCITE® 806 Roofcoat	22	●	
LUCITE® Wandfarben				
Premium	LUCITE® 440 Inside Pro	26	●	
	LUCITE® 442 Inside Silicat	27	●	
	LUCITE® 444 PureFinish	27	●	
Special	LUCITE® 408 MultiResist Pro	29	●	
	LUCITE® 400 All-In 5	30	●	
	LUCITE® 402 All-In 10	30	●	
	LUCITE® 404 All-In 15	31	●	
	LUCITE® 406 Flowcoat	32	●	
Performance	LUCITE® 464 Samtlatex	33	●	
	LUCITE® 460 Rapid	34	●	
	LUCITE® 462 Classic	34	●	
NEU	LUCITE® 466 X-Finish	35	●	
	LUCITE® 468 Express	35	●	
Grundierungen	LUCITE® 010 Sealer Pro	36	●	
	LUCITE® 012 SilicoFix	36	●	
	LUCITE® 014 SilicatFix	36	●	
	LUCITE® 020 EG Primer	37	●	
	LUCITE® 022 Multiprimer	37	●	

* auf Acrylat-Basis

LUCITE® Lacksysteme		Seite		
Universal-Grundierungen	LUCITE® 110 ContactPrimer	41	●	
	LUCITE® 111 Allprimer	41		●
Vorlacke	LUCITE® 112 Primer	42	●	
	LUCITE® 113 ContactFiller	42		●
Decklacke	LUCITE® 120 PU-Matt Color	43	●	
	LUCITE® 125 SamtColor	44		●
	LUCITE® 126 SatinColor	44	●	
	LUCITE® 128 GlossColor	45	●	
	LUCITE® 129 HighGloss	45		●
Allroundlacke	LUCITE® 121 All-Top Matt	46		●
	LUCITE® 122 All-Top Aqua Satin	47	●	
	LUCITE® 123 All-Top Satin	47		●
Funktionslacke	LUCITE® 124 1K-PU Color Satin	48	●	
	LUCITE® 127 XtraFixx	48		●
Airless-Spritzlacke	LUCITE® 140 Airless Filler	49	●	
	LUCITE® 142 Airless Satin	49	●	
HVLP Universal-Spritzlack	LUCITE® 144 HVLP All-Top Satin	50	●	
Holzdecklack	LUCITE® 152 Wetterschutz	51	●	
Isolier- und Holzdecklack	LUCITE® 154 IsoLack Satin	52	●	
Fensterlacke	LUCITE® 163 Venti 3in1	53		●
	LUCITE® 164 Venti 3in1 Aqua	53	●	
Parkett- und Klarlacke	LUCITE® 156 PU-Clear Satin	54	●	
	LUCITE® 158 PU-Clear Gloss	54	●	
	LUCITE® 196 2K PU Clear Satin	55	●	
Eisenglimmer-Effektlack	LUCITE® 160 MetallicColor	56	●	
Metallschutzlack	LUCITE® 161 MetalProtect	57		●
Schultafellack	LUCITE® 162 Blackboard Color	58	●	
Heizkörperlacke	LUCITE® 165 Therm AF	59		●
	LUCITE® 166 ThermGloss	59	●	
2K-Lacksystem - Grundierung	LUCITE® 190 2K EpoxyPrimer	60	●	
2K-Decklacksysteme	LUCITE® 192 2K-PUR Xtrem Matt	61	●	
	LUCITE® 194 2K-PUR Xtrem Satin	61	●	
LUCITE® Holzlasuren				
Holzöl	LUCITE® 599 Wood Oil	66		●
Chemischer Holzschutz	LUCITE® 503 Impregnation	67		●
Dünnschichtlasuren	LUCITE® 501 Xtra Protect 2in1	68		●
	LUCITE® 502 Xtra Protect 2in1 Aqua	68	●	
	LUCITE® 533 Rapid Lasur	69		●
Mittelschichtlasuren NEU	LUCITE® 554 Vario Gel Aqua	70	●	
	LUCITE® 555 Vario Gel	70		●
	LUCITE® 551 Allround Lasur	71		●
Dickschichtlasur	LUCITE® 577 High Solid Lasur	71		●
Abtönkonzentrate				
DÖRKEN® Abtönpasten		78	●	

Für alle Jobs das richtige Produkt.

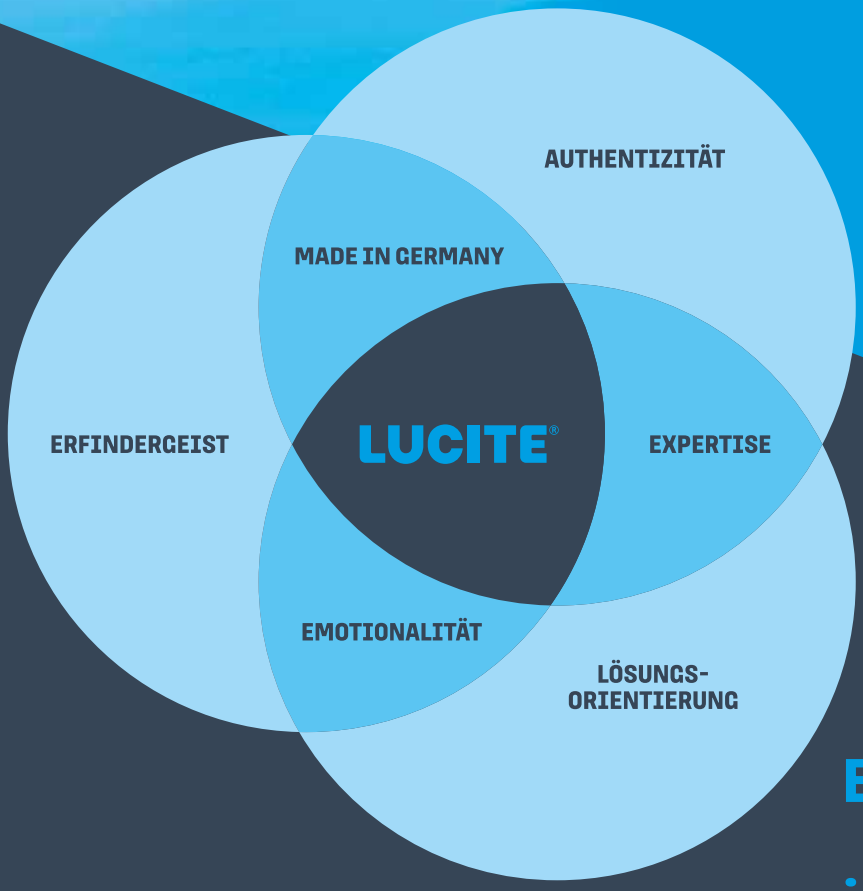

Eine Marke erfindet sich immer wieder neu.

NEXT LEVEL

LUCITE® überzeugt mit Qualität über das ganze Sortiment hinweg. Unsere nachhaltigen Systemlösungen sind ideal für das Bauen von Morgen.

Moderne Technologie ist dabei die Basis für umweltfreundliche Bauprojekte und mehr Wohngesundheit. Davon profitieren Verarbeitende und Auftraggebende, genauso wie Architekt*innen und Planer*innen. Unsere vollumfänglichen Lösungen sind effizient und bieten jederzeit ein hohes Maß an Sicherheit.

LUCITE®

LUCITE®
KOMPLETT-PROGRAMM

VIELFÄLTIGER EINSATZ.

RUND UMS HAUS.

LÖSUNGS-ORIENTIERT

Der Nutzen steht für uns immer an erster Stelle. Weniger Arbeitsgänge, schnelle Trocknungszeiten für dauerhafte Werterhaltung – das sind unter anderem entscheidende Erfolgsfaktoren für einen **effizienten Oberflächenschutz.**
Selbst auf schwierigsten Untergründen lassen sich die Produkte von LUCITE® hervorragend verarbeiten.
Die Endergebnisse an Fassaden, Bauteilen und in der Innenraumgestaltung machen Freude und überzeugen durch ihren Mehrwert.
Der LUCITE®-Nutzen entsteht durch Verbundenheit mit Handwerk und Handel – ganz auf Augenhöhe.

ERFINDER-GEIST

LUCITE® gilt als Vorreiter innovativer, umwelt-bewusster, dem Zeitgeist entsprechender Produkte und bietet die Sicherheit für perfekte Anwendungen. Unsere Forschung ist **auf dem neuesten Stand der Technik** und hat die Trends jederzeit im Blick, um daraus immer wieder Neues zu entwickeln.

PREMIUM-QUALITÄT AUS DEUTSCHLAND

Das gesamte Sortiment wird in Deutschland produziert und von hier aus weltweit vertrieben.

Wir fertigen unsere Allround-Produkte mit „deutscher Gründlichkeit".

Qualität und Effizienz spielen bei LUCITE® immer die Hauptrolle.

Das belegen wir durch die Erfüllung verschiedener Standards und Normen.

MADE IN GERMANY

LUCITE® UND DER PERFEKTE FASSADENSCHUTZ

Ein neuer Fassadenanstrich dient nicht nur der Gestaltung von Fassaden, sondern gewährleistet in erster Linie den Schutz des Bauwerks gegen Witterungs- und Schadstoffbelastungen wie:

- **UV-Strahlen**
- **Regen und eindringende Feuchtigkeit**
- **Verschmutzung**
- **Schadstoffe und Industrieabgase**
- **Frost und Hitze**
- **Mechanische Belastung**

LUCITE® sorgt seit Jahrzehnten auf Millionen von Quadratmetern für Langlebigkeit und Werterhalt von Gebäuden. Ausschlaggebend ist die LUCITE® Premiumqualität, die die Renovierungsintervalle entscheidend verlängert und sich äußerst wirtschaftlich für Bauherren darstellt.

LUCITE® bietet drei moderne und leistungsstarke Fassadensysteme, die abhängig von unterschiedlichen Untergründen, Klimabedingungen und Farbwünschen zur Auswahl stehen.
Die große Farbton-Vielfalt betont dabei die Schönheit und Individualität jeder Fassade – sei sie modern, historisch oder funktional. Alle Fassadenfarben sind über das MixPlus-System tönbar.

AUSWAHLKRITERIEN FÜR DIE GEEIGNETE FASSADEN-BESCHICHTUNG.

Für die Auswahl des geeigneten Beschichtungssystems spielen folgende Komponenten eine entscheidende Rolle:

- Haustyp und Baustil
- Objektstandort
- Art und Beschaffenheit des Untergrundes
- Wetter- und Umwelteinflüsse
- Farbwünsche und Farbtonauswahl
- Vorschriften – z. B. aus dem Bereich Denkmalpflege

Auf der Basis der am häufigsten eingesetzten Bindemittelarten – Acrylat, Silicon und Silicat – stehen bei LUCITE® drei moderne Fassadensysteme zur Verfügung, mit denen jede Außenfläche hochwirksam geschützt und rationell beschichtet werden kann.

SYSTEM 01
auf Acrylat-Basis

Die Multifunktionsfarben
Absolute Sicherheit auf einer Vielzahl von Untergründen mit hoher Schutzwirkung.

LUCITE® 800 HousePaint
Die dünnschichtige Multifunktionsfarbe für fast alle Untergründe rund ums Haus, mit hoher Elastizität und bestem Haftvermögen.

LUCITE® 802 ProAcryl
UV-beständige Acrylat-Fassadenfarbe mit stumpfmatter Oberfläche - für die optimale Wandgestaltung, auch in Intensivfarbtönen.

SYSTEM 02
auf Siliconharz-Basis

Die Siliconharzfarben
Wasserabweisende Fassadenbeschichtungen mit Selbstreinigungseffekt.

LUCITE® 844 SilicoTec
UV-beständige, spannungsarme Siliconharz-Fassadenfarbe. Edelmattes Oberflächenbild mit verlässlichem Schutz gegen Moos- und Algenbewuchs.

LUCITE® 848 AcryloSil
Siloxanverstärkte Dispersionsfarbe mit Silicatcharakter.

SYSTEM 03
auf Silicat-Basis

Die Mineralfarben
Hochdeckende Fassadenanstriche mit hoher Kreidungsstabilität und Resistenz gegen Luftschadstoffe.

LUCITE® 820 SolSilicat
Matte Sol-Silicatfassadenfarbe für universelle Anwendungsgebiete. Hoch diffusionsfähige und farbtonstabile Fassadenfarbe, ideal für die Renovierung von historischen Objekten.

PRODUKTEMPFEHLUNG JE NACH UNTERGRUND

Beschichtung nach entsprechender Untergrundvorbehandlung und Grundierung	800 HousePaint seidenmatt	802 ProAcryl matt	808 Imlar matt	820 SolSilicat matt	844 SilicoTec matt	848 AcryloSil matt
Putze						
Putze der Mörtelgruppe P Ic	–	–	–	○	–	+
Putze der Mörtelgruppe P II	○	+	–	++	++	○
Putze der Mörtelgruppe P III	+	+	–	+	+	+
Alte, tragfähige Silicatputze	–	○	–	++	+	○
Tragfähige Kunstharzputze	++	++	–	–	+	+
WDVS						
Alte, tragfähige Silicatputze	–	○	–	++	+	○
Tragfähige Kunstharzputze	++	++	–	○	+	○
Kalkputze	–	–	–	+	+	○
Altanstriche						
Tragfähige Lack- u. Dispersionsfarben	++	++	–	+	○	+
Tragfähige Silicatfarben	–	○	–	++	+	+
Mauerwerk						
Ziegelstein Mauerwerk (nicht rot)	+	+	–	++	+	+
Kalksandstein-Mauerwerk	+	+	–	○	++	+
Beton						
Beton	++	+	++	+	–	+
Porenbeton	++	+	–	○	–	+
Weitere Baustoffe						
Naturstein	–	–	++	–	–	–
Sandstein	–	–	++	–	–	–
Holzbauteile						
begrenzt maßhaltig	+	–	–	–	–	–
nicht maßhaltig	+	–	–	–	–	–
Kunststoff						
tragfähige Kunststoffe (z. B. Hart-PVC)	++	–	–	–	–	–
NE-Metalle						
Aluminium, Zink, Kupfer etc.	++	○	–	–	–	–

++ beste Anwendungsmöglichkeit + gute Anwendungsmöglichkeit ○ es gibt eine bessere Alternative – keine Anwendungsmöglichkeit

REFERENZ

HOTEL VIER JAHRESZEITEN

Fairmont Hotel Vier Jahreszeiten
Neuer Jungfernstieg 9-14
Hamburg D-20354

Gebäudezustand:
Renovierungsobjekt

Verwendete Anstrichstoffe:
Fassadenfarbe

Untergründe:
Putzfassade

Ausführender Malerbetrieb:
Malereibetrieb Otto Gerber GmbH
Ruwoldtweg 1
22309 Hamburg
Telefon: +49 (0) 40 / 654 98 60
E-Mail: maler@otto-gerber.de

Verwendete Produkte:
LUCITE® 844 SilicoTec
LUCITE® 012 SilicoFix
LUCITE® 024 UniFiller
Classidur® Universal EP Primer

Großhandel:
MEGA-Gruppe | Zentrale Hamburg

DÖRKEN Fachberater:
Thorsten Voß

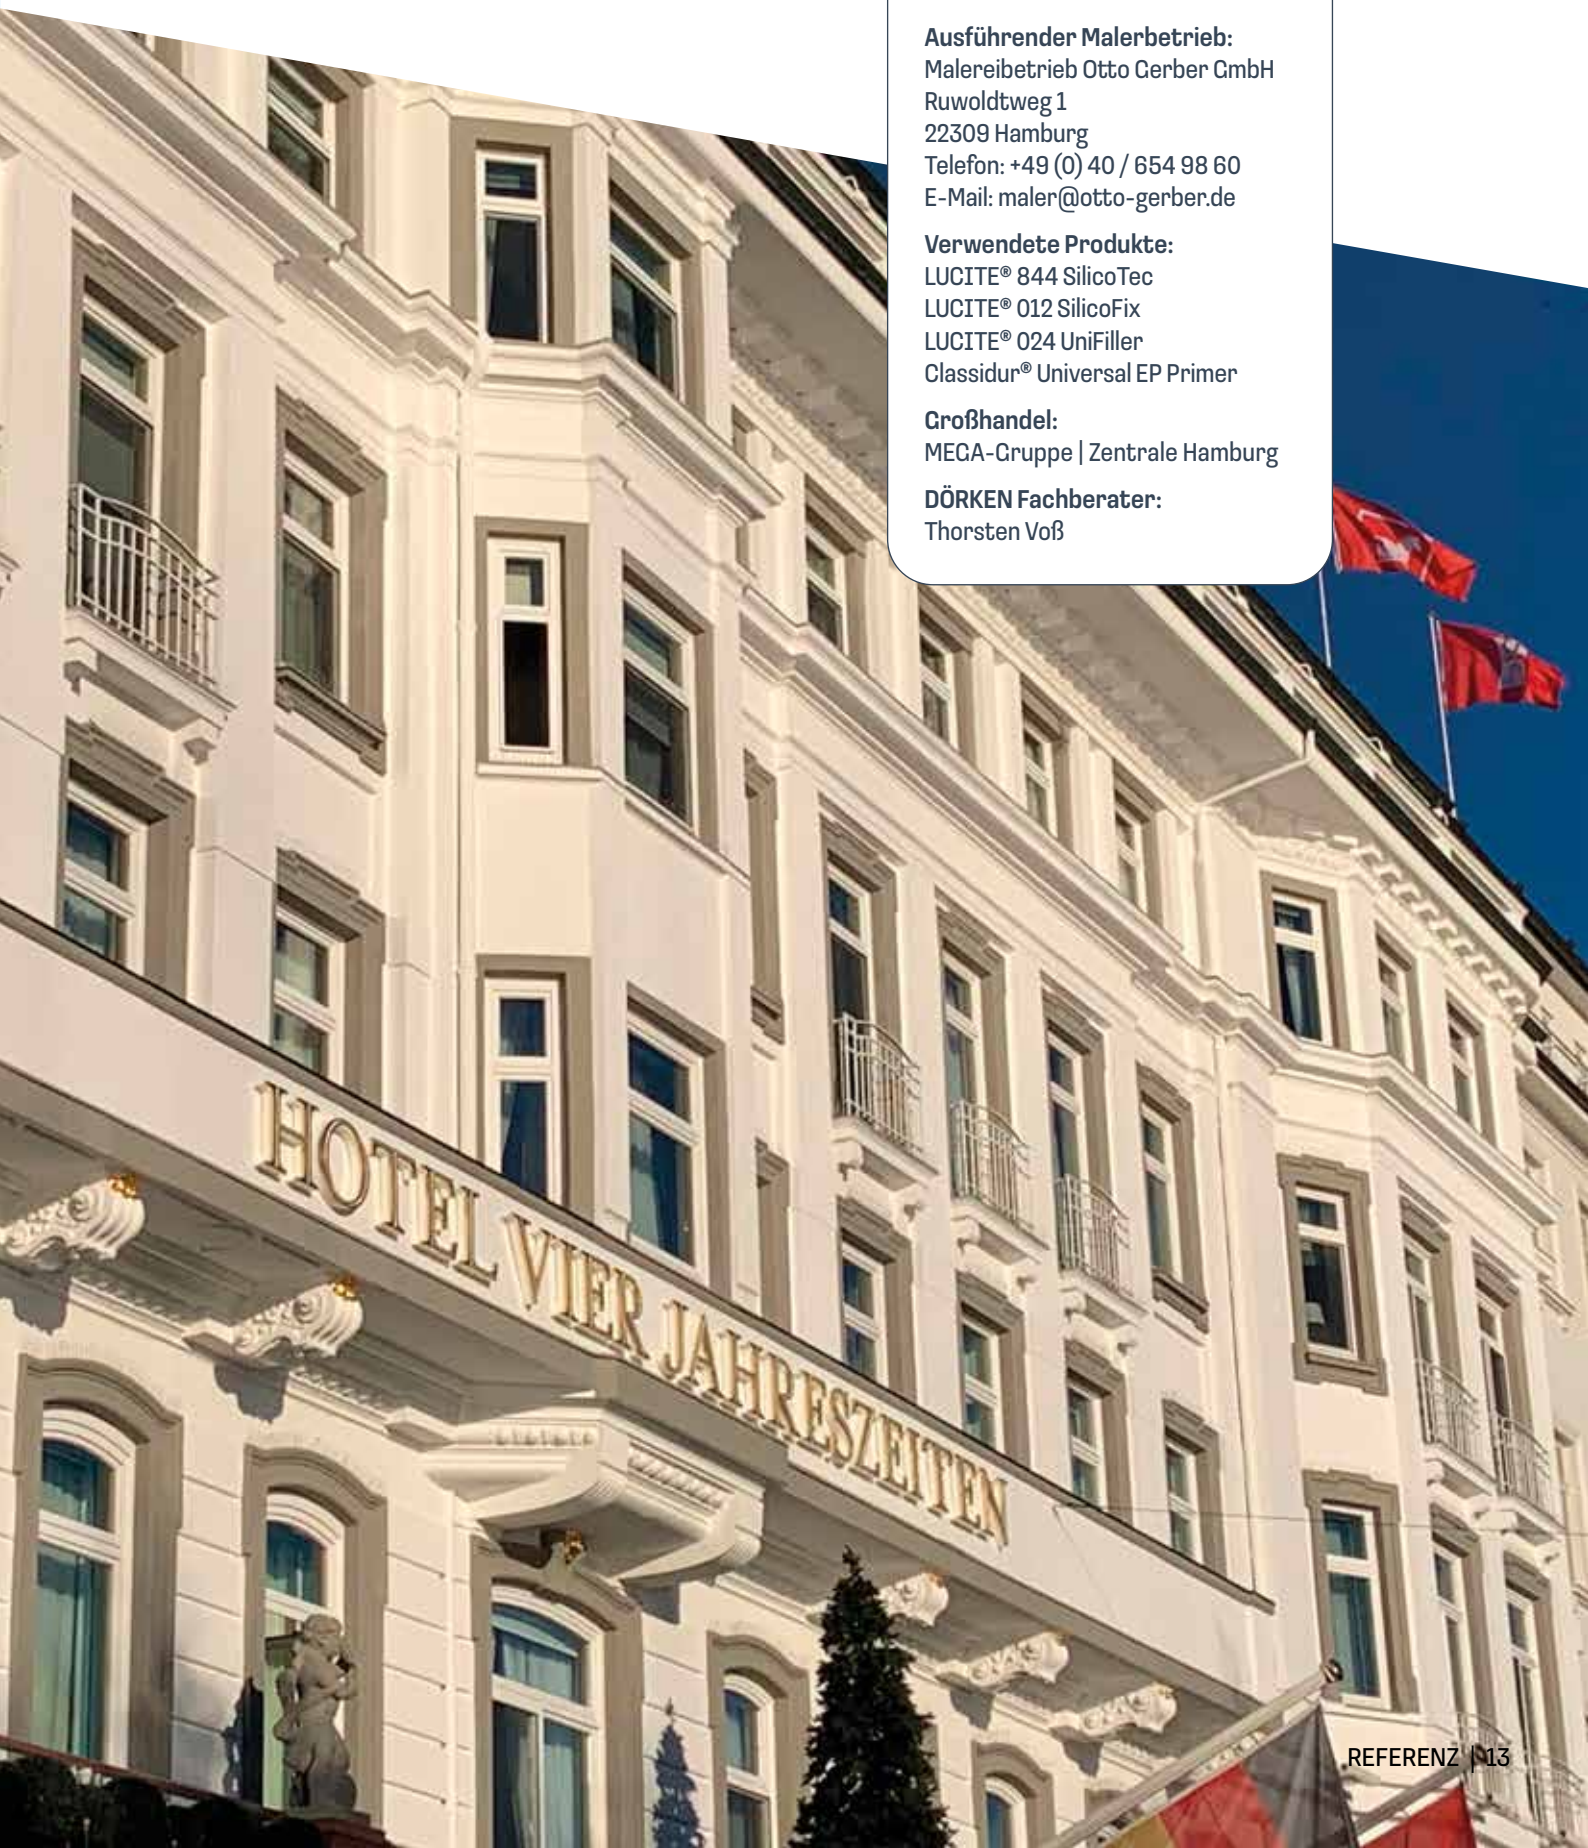

LUCITE® 800 HousePaint

Dünnschichtige, seidenmatte Fassadenfarbe für universelle Anwendungen

Reinacrylat-Dispersionsfarbe für den Außenbereich mit höchster Qualität, dünnschichtig und seidenmattem Oberflächenfinish. Anstrichfilm ist gegen Algen- und Pilzbefall geschützt.

Universalfarbe für tragfähige und saubere Untergründe wie z. B. Beton, Faserzement, Mauerwerk, Putz, alte Elastik-Systeme sowie Holz, NE-Metalle, Hart-PVC.

Produktinformationen

- Ausgezeichnete UV- Beständigkeit auch in Intensivfarbtönen
- Höchst elastisch und außerordentlich haftfähig
- Kapillar-hydrophob deswegen schmutzabweisend
- 98 % schlagregendicht an senkrechten Flächen
- Alkalibeständig und nicht kreidend

Typ	Glanzgrad	Verbrauch	Gebinde / VE
Weißware	seidenmatt	110 - 130 ml/m²	1,0 L / 6 5 L / 1 12 L / 1
Mix-Base 0 Transparent Mix-Base 3 Vollweiß	seidenmatt	110 - 130 ml/m²	1,0 L / 6 5 L / 1 12 L / 1

Fertigfarbtöne: 1000 T weiß, 1001 T altweiß, 1021 T teerschwarz

Fertigfarbtöne LUCITE® 800 HousePaint

1000 T weiß

1001 T altweiß

1021 T teerschwarz

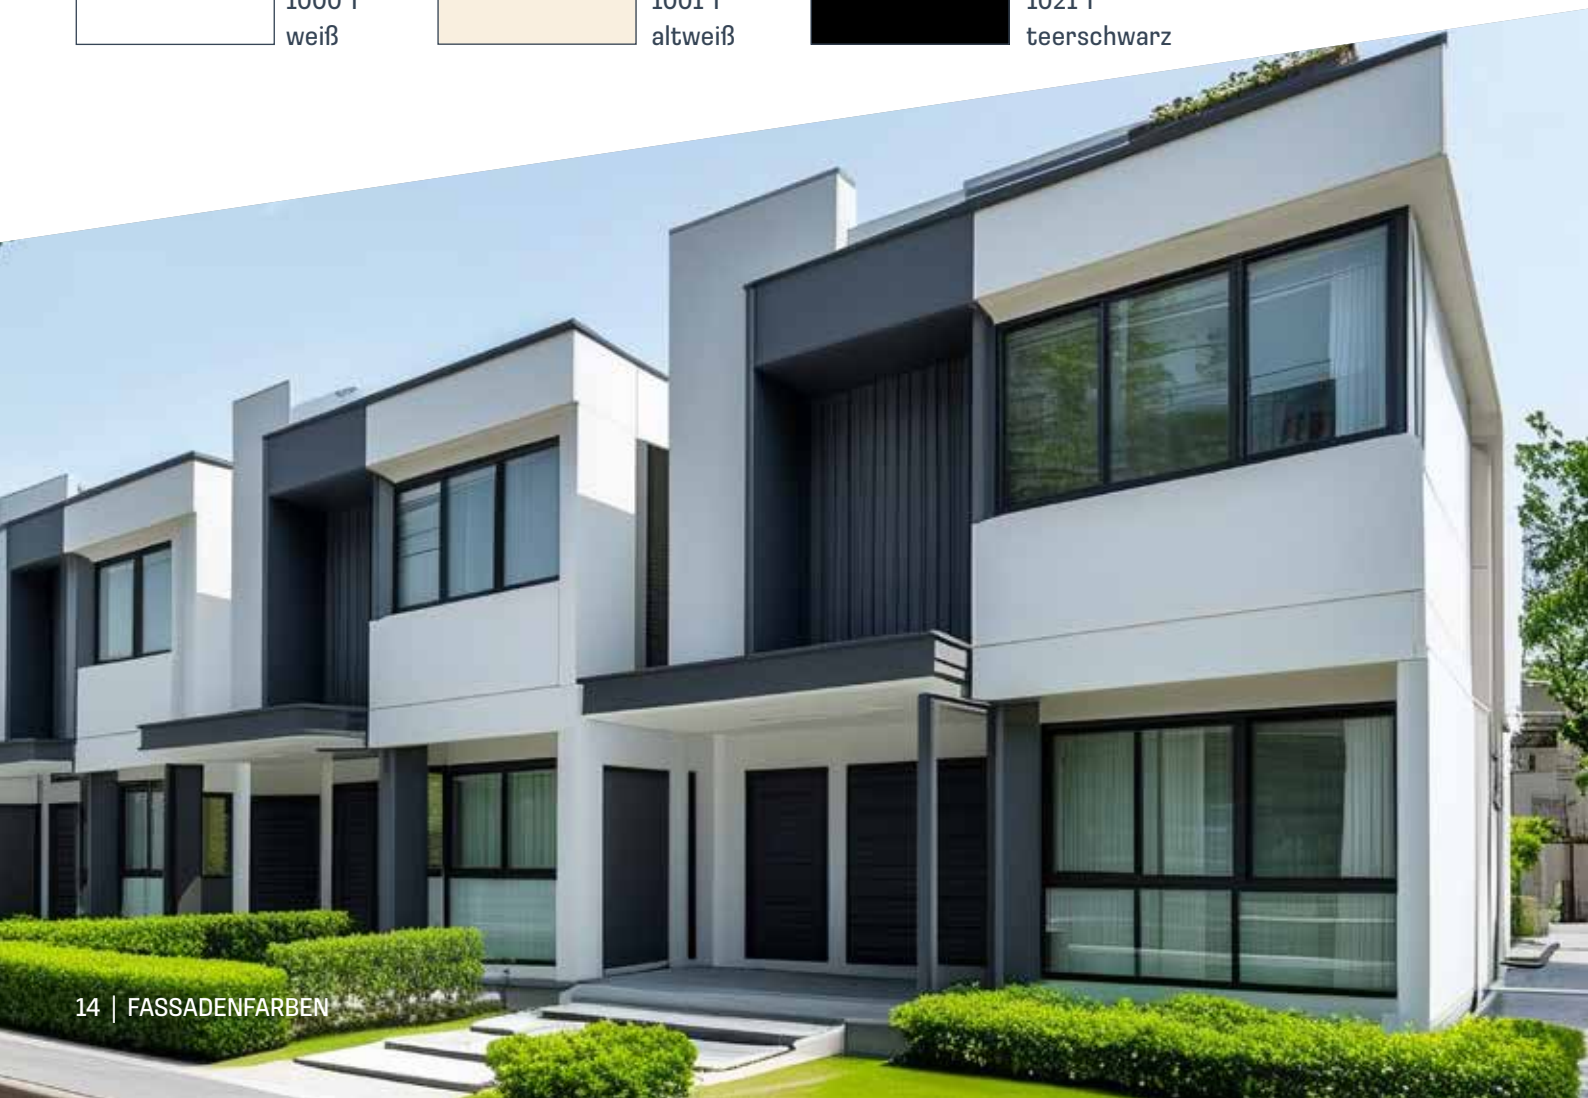

LUCITE® 802 ProAcryl

NEU

Acrylat-Fassadenfarbe zur Beschichtung von mineralischen Untergründen

UV-beständige Acrylat-Fassadenfarbe mit stumpfmatter Oberfläche für die optimale Wandgestaltung auch in Intensivfarbtönen. Wirksamer Schutz gegen Industrieabgase und Algenbewuchs.
Dank der optimalen Offenzeit ist LUCITE® 802 ProAcryl bestens geeignet für ein homogenes und ansatzfreies Oberflächenfinish.

Produktinformationen

- Optimale Offenzeit
- Leichtgängige Verarbeitung
- Mattes Oberflächenfinish
- Gute Wasserdampfdurchlässigkeit (V2)
- Optimaler Schutz vor Pilz- und Algenbewuchs

Typ	Glanzgrad	Verbrauch	Gebinde / VE
Weißware	matt	150 - 170 ml/m²	1,0 L / 6 5 L / 1 12 L / 1
Mix-Base 0 Transparent	matt	150 - 170 ml/m²	1,0 L / 6 5 L / 1 12 L / 1

Weiß = Mixbase: Das Weiß-Produkt dient als Basis zur Dosierung von Pastelltönen.

LUCITE® 830 GranitColor

NEU

Fassadenfarbe mit integriertem Filmschutz auf Acrylatbasis

Fassadenfarbe auf Acrylatbasis für eine strukturgebende und wetterbeständige Beschichtung mit einer ausgezeichneten Deckkraft und Beständigkeit gegenüber neuem Pilz- und Algenbewuchs. Für optimale Ergebnisse empfiehlt sich der Aufbau aus LUCITE® 030 MineralGrip in Kombination mit LUCITE® 300 SilicoDecor 1,2 und LUCITE® 830 GranitColor als Deckbeschichtung.

Produktinformationen

- Geringe Schmutzaufnahme
- Hohe Wasserdampfdurchlässigkeit
- Mittlere Wasseraufnahme
- Alkalibeständiger Anstrichfilm
- Hohe Ergiebigkeit bei guter Deckkraft

Typ	Glanzgrad	Verbrauch	Gebinde / VE
Weißware	matt	100 - 120 ml/m²	12 L / 1
Mix-Base 0 Transparent	matt	100 - 120 ml/m²	12 L / 1

Weiß = Mixbase: Das Weiß-Produkt dient als Basis zur Dosierung von Pastelltönen.

LUCITE® 808 Imlar

Hydrophobierende Lasur für mineralische Untergründe im Außenbereich

Matte Oberflächenschutzlasur für stark oder unregelmäßig saugende mineralische Untergründe, wie z. B. Sichtbeton, Waschbeton, Naturstein, Sandstein etc. Lucite® 808 Imlar schützt außerdem vor Witterungseinflüssen, aggressiven Umweltgasen und Verschmutzung.

Produktinformationen

- Transparent
- Hydrophobierend
- Wasserdampfdiffusionsfähig
- Schmutzabweisend
- UV-beständig und nicht vergilbend

Typ	Glanzgrad	Verbrauch	Gebinde / VE
Transparent	matt	120 - 160 ml/m²	1,0L/6 5L/1 10L/1

LUCITE® 010 Sealer Pro

Spezialtiefgrund für den Innen- und Außenbereich

Farbloser Spezial-Tiefgrund für saugende oder sandende Untergründe für den Innen- und Außenbereich. Anwendbar auf kreidenden Altanstrichen, Gasbeton, Kalksandstein, Faserzement- und Gipskartonplatten.

Produktinformationen

- Verfestigung saugfähiger Untergründe
- VOC- und konservierungsmittelfrei
- Gute Haftungseigenschaften
- Wasserdampfdiffusionsfähig
- Gutes Penetrationsvermögen

Typ	Glanzgrad	Verbrauch	Gebinde / VE
Transparent	-	50 - 70 ml/m²	5 L / 1 10 L / 1

LUCITE® 024 UniFiller

Faserverstärkte Füllfarbe - Rissverschlämmend und strukturegalisierend

Rissverschlämmender Beschichtungsstoff für außen. Faserverstärkte Kunststoffdispersion nach DIN 55945 (nach BFS-Merkblatt Nr. 19). Geeignet zur Überarbeitung von Putzflächen (Putze der Mörtelgruppe PII und PIII) mit Putzrissen, tragfähigen Dispersionsfarbenbeschichtungen, Kunstharzputz-Beschichtungen und Beton.

Produktinformationen

- Strukturegalisierend
- Diffusionsoffen
- Überarbeitbar mit Dispersions- und Siliconharzfarben
- Geruchsarm
- Wasserverdünnbar

Typ	Glanzgrad	Verbrauch	Gebinde / VE
Weißware	matt	600 - 800 g/m²	18 kg / 1

Weiß = Mixbase: Das Weiß-Produkt dient als Basis zur Dosierung von Pastelltönen.

LUCITE® 030 MineralGrip NEU

Weiß pigmentierte, matte Spezialfarbe mit Quarzanteil auf Acrylatcopolymer-Basis

Sehr griffiger Voranstrich mit ausgezeichneter Alkalibeständigkeit zur Beschichtung von einer Vielzahl an mineralischen Untergründen. LUCITE® 030 MineralGrip weißt eine sehr gute Füll- und Deckkraft auf und ermöglicht eine hervorragende Untergrundverfestigung aufgrund der ausgezeichneten Penetration. Geeignet zur Beschichtung von Mauerwerk, alten Putz und Deckanstrichen, Betonplatten und Faserzement.

Produktinformationen

- Sehr gute Deckkraft
- Hervorragende Füllkraft / Untergrundegalisierend
- Sehr gute Haftungseigenschaften
- Leicht verarbeitbar
- Zur Haftvermittlung auf nicht verkieselungsfähigen Untergründen

Typ	Glanzgrad	Verbrauch	Gebinde / VE
Weißware	stumpfmatt	90 - 110 ml/m²	25 kg / 1

Weiß = Mixbase: Das Weiß-Produkt dient als Basis zur Dosierung von Pastelltönen.

LUCITE® 844 SilicoTec

Edelmatte Premium-Siliconharzfarbe

Siliconharzfassadenfarbe für hoch schmutz- und regenabweisende Anstrichfilme.

Geeignet auf mineralischen Untergründen wie Putze der Mörtelgruppe PII und PIII nach DIN 18550, Kalksandstein und Ziegelmauerwerk, Kalk-, Zement- und Silicatfarbenanstriche, WDV-Systeme, alte Dispersionsanstriche und Kunstharzputze im Außenbereich.

Vereinigt die Vorteile von Reinacrylat-Beschichtungen und Siliconharzfarben.

Produktinformationen

- Besonders geeignet auf mineralischen Untergründen
- Hohe Wasserdampfdurchlässigkeit (V1)
- Niedrige Wasserdurchlässigkeit (W3)
- Schützt gegen aggressive Luftschadstoffe und Regen
- Erhöhter Schutz gegen organischen Bewuchs wie z. B. Moose/Algen.

Typ	Glanzgrad	Verbrauch	Gebinde / VE
Weißware	matt	155 - 175 ml/m²	1,0 L / 6 5 L / 1 12 L / 1
Mix-Base 0 Transparent	matt	155 - 175 ml/m²	1,0 L / 6 5 L / 1 12 L / 1

Weiß = Mixbase: Das Weiß-Produkt dient als Basis zur Dosierung von Pastelltönen.

LUCITE® 012 Silico Fix

Siliconharz-Tiefgrund als hydrophobe Spezial-Grundierung

Lösemittelfreier, wasserabweisender Spezial-Tiefgrund für egalisierende Grundanstriche mit hydrophobierender Wirkung auf grob porösen, saugenden, leicht sandenden Putzen oder Kalksandstein-Mauerwerk vor nachfolgenden Anstrichen mit LUCITE® Siliconharzfarben. Auf alten Dispersionsfarbanstrichen als 10%iges Additiv z. B. mit LUCITE® 844 SilicoTec einsetzbar.

Produktinformationen

- Gutes Eindringvermögen
- Festigende Wirkung für sandende Untergründe
- Unterstützt die wasserabweisende Wirkung des nachfolgenden Anstrichs ohne die hohe Wasserdampf-durchlässigkeit zu beeinträchtigen
- Wasserverdünnbar und lösemittelfrei
- Geruchsneutral und wasserabweisend

Typ	Glanzgrad	Verbrauch	Gebinde / VE
Transparent	-	120 - 200 ml/m²	10 L / 1

LUCITE® 300 SilicoDecor 1,2 NEU

Faserverstärkter Fassadenputz auf Siliconharzbasis

Feinkörniger Fassadenputz auf Siliconharzbasis für die optimale ästhetische Gestaltung von Fassaden und die Beseitigung von Unebenheiten des Untergrundes. LUCITE® 300 SilicoDecor 1,2 ist für den Außenbereich, mit einer angenehmen Offenzeit, bestens geeignet und kann auf vielen mineralischen sowie auf alten vorgestrichenen Putzen aufgebracht werden.

Produktinformationen

- Beständig gegen Algen- und Pilzbefall
- Sehr gute Haftungseigenschaften
- Gute Offenzeit
- Angenehme Verarbeitung
- Vearbeitungsfertig eingestellt

Typ	Glanzgrad	Verbrauch	Gebinde / VE
Weißware	-	2,0 kg/m²	25 kg / 1

Weiß = Mixbase: Das Weiß-Produkt dient als Basis zur Dosierung von Pastelltönen.

LUCITE® 848 AcryloSil

Matte Dispersions-Fassadenfarbe mit Silicatcharakter

Wetterbeständige siloxanverstärkte Kunststoffdispersion mit Filmschutz gegen Algen- und Pilzbewuchs. Vereinigt die Vorteile von Reinacrylat-Beschichtungen und Siliconharzfarben.

Produktinformationen

- Besonders geeignet auf mineralischen Untergründen
- Wasserdampfdurchlässigkeit V1 (hoch)
- Wasserabweisend W2
- Schützt gegen aggressive Luftschadstoffe und Regen
- Hohes Deckvermögen, leicht und zügig zu verarbeiten

Typ	Glanzgrad	Verbrauch	Gebinde / VE
Weißware	matt	110 - 130 ml/m²	1,0 L / 6 5 L / 1 12 L / 1
Mix-Base 0 Transparent	matt	110 - 130 ml/m²	1,0 L / 6 5 L / 1 12 L / 1

Weiß = Mixbase: Das Weiß-Produkt dient als Basis zur Dosierung von Pastelltönen.

LUCITE® 820 SolSilicat

NEU

Tuchmatte Sol-Silicatfassadenfarbe für ein universelles Anwendungsgebiet

LUCITE® 820 SolSilicat ist eine mineralische Fassadenfarbe nach DIN 18363 und eignet sich besonders für die Beschichtung von Putzen, Kalksandstein sowie Renovierung alter, tragfähiger Fassadenanstrichen. Die hohe Diffusionsfähigkeit sorgt für klimatisch optimale Bedingungen des Untergrundes, was gerade bei historischen Gebäuden von äußerster Wichtigkeit ist.

Produktinformationen

- Geringe Verschmutzungsneigung
- Hohe Diffusionsfähigkeit
- Tuchmattes Finish
- Ohne bioziden Filmschutz
- Homogenes Oberflächenbild

Typ	Glanzgrad	Verbrauch	Gebinde / VE
Weißware	matt	170 - 190 ml/m²	5 L / 1 12 L / 1
Mix-Base 3 Vollweiß	matt	170 - 190 ml/m²	5 L / 1 12 L / 1

LUCITE® 014 Silicat Fix

Silicat-Grundierkonzentrat für mineralische Untergründe

Zum festigen mineralischer Untergründe, zur Egalisierung stark oder ungleichmäßig saugender Flächen sowie zum Verdünnen von LUCITE® 820 SolSilicat Fassadenfarbe.

Produktinformationen

- Konservierungsmittelfrei
- Konzentrat bis zu 50% mit Wasser verdünnbar
- Geeignet als Grundiermittel für mineralische Untergründe
- CO_2-durchlässig und wetterbeständig
- Verfestigt und egalisiert unterschiedliches Saugverhalten

Typ	Glanzgrad	Verbrauch	Gebinde / VE
Transparent	-	100 - 200 ml/m²	10 L / 1

LUCITE® 092 Algisan

BIOZIDPRODUKTE VORSICHTIG VERWENDEN.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produkt-information lesen.

Sanierungs-Konzentrat für Fassadenflächen mit Algen- und Pilzbefall

Fungizide Sanierlösung zur Vorbehandlung bzw. Untergrundsanierung von pilz- und/oder algenbefallenen Fassadenflächen.

Produktinformationen

- Sehr breites mikrobiologisches Einsatzspektrum
- Vernichtet jeden pflanzlichen Bewuchs
- Bietet Langzeitschutz durch Depotwirkung
- Sehr leichte Verarbeitung

Typ	Glanzgrad	Verbrauch	Gebinde / VE
Transparent	-	ml/m²	0,25 / 11

LUCITE® 090 Algizid plus

BIOZIDPRODUKTE VORSICHTIG VERWENDEN.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produkt-information lesen.

Filmkonservierungsmittel mit erhöhtem Langzeitschutz gegen organischen Bewuchs

Additiv zur zusätzlichen algiziden / fungiziden Ausrüstung von Dispersionsprodukten.

Mit der Zugabe des Additivs wird ein Neubefall unter gleichen Rahmenbedingungen verzögert.

Der Einsatz von LUCITE® 090 Algizid plus kann in allen für den Außenbereich geeigneten Produkten wie z. B. LUCITE® 800 House Paint, LUCITE® 806 Roofcoat, LUCITE® 152 Wetterschutz etc. hinzugefügt werden, um besonders gefährdete Bereiche, wie z. B. Dachuntersichten oder Bauteile in stark bewitterten Bereichen, nachhaltig schützen zu können.

Produktinformationen

- Sehr breites mikrobiologisches Einsatzspektrum
- Sehr leichte Einarbeitung - Zugabeempfehlung 2%
- Langzeitschutz insbesondere gegen hartnäckige Mikroorganismen auch unter extremen klimatischen Bedingungen
- Additiv zur nachträglichen Ausrüstung von LUCITE® Fassadenfarben und Lacken für den Einsatz im Außen-bereich

Typ	Glanzgrad	Verbrauch	Gebinde / VE
Transparent	-	ml/m²	0,25 / 11

Vorbeugender Schutz für Risikofassaden und Bauteile

Fassadenfarben	Premium-Filmschutz	Klassik-Filmschutz	
Für Risikofassaden mit starker Belastung: wie z. B. Wärmedämmverbundsysteme/ ungünstige Objektlage (Wald- oder Gewässernähe, Talsenken)			
	Werksseitig ausgerüstet	Werksseitig ausgerüstet	Erweiterbarer Filmschutz: Grundfarbe optional mit Additiv 090 Algizid Plus verstärken
844 SilicoTec	X	-	X[1]
800 HousePaint	-	X	X[1]
848 AcryloSil	-	X	X[1]
822 SilicatColor	Schutz durch erhöhte Alkalität gegeben	biozidfrei	-
152 Wetterschutz	-	biozidfrei	X[1]

[1]Erläuterung: Um die Widerstandsfähigkeit gegen Algen- und Pilzbefall zu erhöhen, kann optional das Additiv LUCITE® 090 Algizid Plus in die Basisfarbe homogen eingerührt werden, ohne die physikalischen Werte zu beeinträchtigen. 1 Flasche (250 ml) LUCITE® 090 Algizid Plus in 12 Liter Fassadenfarbe mischen (siehe Tabelle). So kann der Beschichtungsstoff exakt an die Anforderungen des Objektes angepasst werden. Motto für die Umwelt: „Soviel Chemie wie nötig, so wenig wie möglich!" Biozide sicher verwenden.
Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

LUCITE® 806 RoofCoat

Schmutzabweisende Universal-Dachfarbe zur Renovierung von verwitterten Dächern

Seidenmatte Universal-Dachfarbe zur Neubeschichtung und Renovierung von verwitterten Dächern und Fassadenverkleidungen. Für tragfähige und saubere Untergründe wie Betondachsteine, besplittete Bitumenflächen, NE-Metalle, Hart-PVC und Holz.

Produktinformationen

- Sehr gute Wetter- und UV-Beständigkeit
- Schnelle Trocknung und hochelastisch
- Regendicht und trotzdem wasserdampfdurchlässig
- Mit Nanotechnologie und Clean-Protector für die schmutzabweisende Wirkung
- Filmkonserviert

Typ	Glanzgrad	Verbrauch	Gebinde / VE	
Weißware	seidenmatt	160 - 180 ml/m²	5 L / 1 12 L / 1	1 1

Fertigfarbtöne: 3991 Ziegelrot, 3993 Klassikrot, 7991 Schiefergrau, 9990 Anthrazit

Wetterfeste Neubeschichtung für verwitterte Dächer

Mit LUCITE® 806 RoofCoat werden alte, verwitterte Dachflächen durch eine sicher haftende und wetterbeständige Beschichtung renoviert, aufgefrischt und langzeitgeschützt.

Die seidenmatte Dachbeschichtung – mit hohem Widerstandsvermögen gegen wetter- oder umweltbedingte Anschmutzung und Vergrünung der Dachfläche.

Bei einer fachgerechten Vorbehandlung ist eine dauerhafte Haftung auf folgenden Untergründen gewährleistet:

- Betondachsteine/Dachplatten/Wellplatten aus Faserzement
- Dachrinnen und Dachzubehör aus Hart-PVC oder NE-Metallen

Die Farbtöne entsprechen den Originalfarben der Hersteller.

3991 ziegelrot

3993 klassikrot

7991 schiefergrau

9990 anthrazit

REFERENZEN

LÖWEN-CARRÉ DIEPHOLZ SCHLOSS BISCHOFSTEIN

Löwen-Carré Diepholz

An der Bahn 1, 49356 Diepholz

Gebäudezustand: Neubauobjekt

Verwendete Anstrichstoffe: Innenwandfarbe

Untergründe: Putz, Glattvlies, Raufaser

Ausführender Malerbetrieb:
Malerbetrieb Schmale, Martin Seibt
Schlingstr. 37, 49406 Barnstorf

Verwendete Produkte:
LUCITE® 440 Inside Pro, LUCITE® 444 PureFinish

Großhandel: Kurt Weigel GmbH, Andre Theißen
Kornstr. 633, 28201 Bremen

DÖRKEN Fachberater:
Peter Bruns

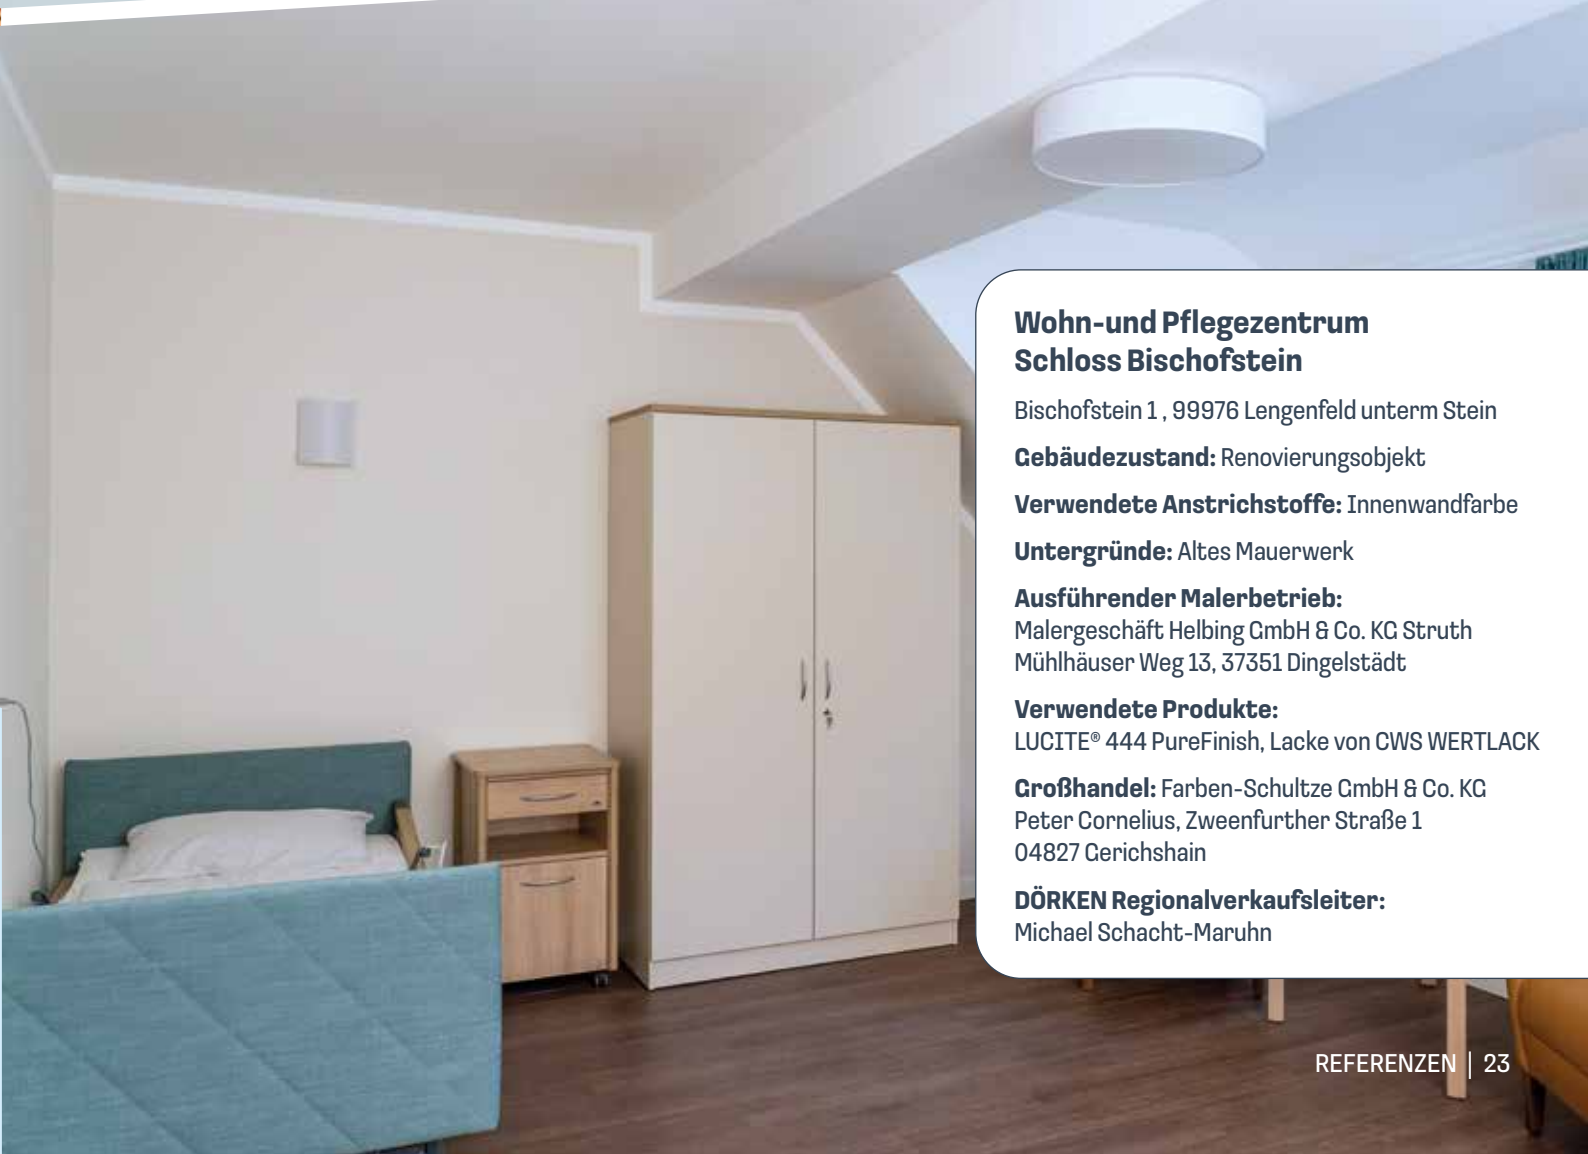

Wohn-und Pflegezentrum Schloss Bischofstein

Bischofstein 1 , 99976 Lengenfeld unterm Stein

Gebäudezustand: Renovierungsobjekt

Verwendete Anstrichstoffe: Innenwandfarbe

Untergründe: Altes Mauerwerk

Ausführender Malerbetrieb:
Malergeschäft Helbing GmbH & Co. KG Struth
Mühlhäuser Weg 13, 37351 Dingelstädt

Verwendete Produkte:
LUCITE® 444 PureFinish, Lacke von CWS WERTLACK

Großhandel: Farben-Schultze GmbH & Co. KG
Peter Cornelius, Zweenfurther Straße 1
04827 Gerichshain

DÖRKEN Regionalverkaufsleiter:
Michael Schacht-Maruhn

WANDFARBEN FÜR NACHHALTIGEN WOHNKOMFORT.

Das hochwertige LUCITE® Innenwandfarben-Sortiment gliedert sich in drei übersichtliche Qualitätskategorien.

Damit trifft der Malerprofi schnell die sichere Lösung für das passende Einsatzgebiet.

PREMIUM

Hochwertige, moderne Dispersionsfarben für besondere Ansprüche. Genau die richtige Wahl bei Oberflächen zeitgemäßer Architektur. Mit der höchsten Deckkraft nach DIN EN 13 300 und ELF-Zertifizierung setzt die „PremiumLine“ den Trend.

SPECIAL

Die perfekten Lösungen für unterschiedlichste Aufgaben.

Ob effiziente Einschichtsysteme, hochreinigungsfähige oder konservierungsmittelfreie Hybrid-Wandfarben – die Produkte der „SpecialLine" sind echte Problemlöser!"

PERFORMANCE

Wenn es um großflächige Innenraumgestaltung geht, führt kein Weg an den überzeugenden Produkten der „PerformanceLine“ vorbei.

Verlässlich, effizient und langlebig!

WANDFARBEN-KLASSIFIZIERUNG IN ANLEHNUNG AN DIN 13 300

Neben dem Gestaltungsaspekt ist natürlich auch das geeignete Beschichtungsmaterial je nach Raumsituation auszuwählen. Hochwertige, langlebige Oberflächen werden von deinen Kund*innen erwartet. Deine fachliche Beratung ist gefragt, um das passende Material für die unterschiedliche Raumnutzung auszuwählen.

Folgende Parameter sind im Vorfeld bei der Materialbestimmung zu bedenken:
- Beanspruchung der Oberfläche (Wahl der Abriebklasse)
- Optik der Oberfläche (Glanzgrad)
- Raumnutzung (privat, öffentlich, gewerblich, medizinisch)
- Raumklima (Temperatur und Luftfeuchte)
- Verarbeitungseffizienz (Deckvermögen/ Verbrauch)
- Lichtverhältnisse (Streiflicht aufgrund großer Fensterflächen)
- Farbton-Verfügbarkeit

	Weiß	Tönbar	ELF-Einstufung	Glanzgrad	Deck-vermögen	Nass-abrieb-klasse	Verdün-nung mit Wasser	Ergiebig-keit m²/l je nach Struktur	Verbrauch ml/m²
Premium-Line									
440 Inside Pro	●	–	●	Stumpfmatt	1	1	0-5 %	4	190-210
442 Inside Silicat	●	●	●	Stumpfmatt	1	2	0-10 %	7	145
444 PureFinish	●	●	● TÜV-geprüft	Stumpfmatt	1	2	0-10 %	8	125
Special-Line									
400 All-In 5	●	●	-	Edelmatt	1	1	0-5 %	8	120
402 All-In 10	●	●	-	Seidenmatt	1	1	0-5 %	8	120
404 All-In 15	●	●	-	Seiden-glänzend	1	1	0-5 %	8	120
406 Flowcoat	●	●	● TÜV-geprüft	Feinmatt	2	1	0-5 %	8	80-100
408 MultiResist Pro	●	●	●	Stumpfmatt	1	2	0-5 %	8	125-150
Performance-Line									
460 Rapid	●	●	● TÜV-geprüft	Stumpfmatt	1	2	0-5 %	7-8	130-150
462 Classic	●	●	● TÜV-geprüft	Stumpfmatt	1	2	0-10 %	7	145
464 Samtlatex	●	●	● TÜV-geprüft	Stumpfmatt	2	1	0-5 %	7	145
466 X-Finish	●	–	●	Stumpfmatt	2	2	0-5 %	7-8	160-180
468 Express	●	–	●	Stumpfmatt	1	3	0-10 %	6	145
Helfer im Untergrund									
010 Sealer Pro	transpa-rent	–	●	Matt	-	-	0-30 %	14	50-70
014 SilicatFix	transpa-rent	–	●	-	-	-	2:1	5-10	100-200
020 EC Primer	●	●	●		-	-	0-5 %	5	200 g/m²
022 Multiprimer	●	●	●		-	-	0-5 %	10	100

LUCITE® 440 Inside Pro



Stumpfmatte Premium-Innenfarbe mit höchster Qualitätsstufe

Innendispersionsfarbe für scheuerbeständige und hochwertigste Oberflächen im Privat- und Gewerbebereich mit langer Offenzeit für einen optimalen glatten Verlauf und streiflichtunempfindliche Oberflächen.
Speziell für die Airlessverarbeitung entwickelt und optimiert für eine effiziente Verarbeitung mit optimalem Ergebnis.

Produktinformationen

- Optimal verarbeitbar insbesondere auf glatten, hochwertigen Untergründen
- Hervorragendes Deckvermögen mit hohem Weißgrad
- Lösemittel- und weichmacherfrei
- Guter Verlauf mit langer Offenzeit
- Diffusionsfähig

Typ	Glanzgrad	Verbrauch	Gebinde / VE
Weißware	stumpfmatt	190 - 210 ml/m²	12 L / 1 25 L / 1

LUCITE® 442 Inside Silicat

Hoch diffusionsfähige allergikerfreundliche Silicat-Innenfarbe auf mineralischer Basis für ein gesundes Raumklima

Matte ELF-Silicatfarbe für Anstriche im gesamten Wohnbereich, in öffentlichen Gebäuden sowie in der Denkmalspflege. Geeignet für mineralische Flächen wie z. B. ungestrichene mineralische Putze (P I, P II und P III) und tragfähige Silicatbeschichtungen und nach entsprechender Vorarbeit auch Gipskartonplatten, Glasvlies-Wandbelägen, Raufasertapeten etc.

Produktinformationen

- Lösemittel-, weichmacher- und konservierungsmittelfrei
- Hochdiffusionsfähig gemäß DIN EN 1062
- Raumlufthygienisch unbedenklich
- Allergikerfreundlich
- Schimmelwidrig

Typ	Glanzgrad	Verbrauch	Gebinde / VE
Weißware	stumpfmatt	130 - 150 ml/m²	5 L / 1 12 L / 1

Weiß = Mixbase: Das Weiß-Produkt dient als Basis zur Dosierung von Pastelltönen.

LUCITE® 444 PureFinish

Siliconharz-optimierte, stumpfmatte ELF-Innendispersion

Universelle, hochdeckende siliconharzverstärkte Innenwandfarbe für Wand- und Deckenbeschichtungen. Ideal für glatte Flächen mit Streiflichteinfall und zur strukturarmen Überarbeitung von Glattvlies-Tapeten mit feinem Oberflächen-Finish.

Produktinformationen

- Lange Offenzeit, dadurch hervorragende Ausbesserungsfähigkeit
- Lösemittel- und weichmacherfrei
- Emissionsminimiert und frei von foggingaktiven Substanzen
- Hohe Ergiebigkeit - Deckkraftklasse 1 bei 8m²/L
- Nassabriebklasse 2 bei 8m²/L

Typ	Glanzgrad	Verbrauch	Gebinde / VE
Weißware	stumpfmatt	110 - 130 ml/m²	5 L / 1 12 L / 1
Mix-Base 0 Transparent Mix-Base 3 Vollweiß	stumpfmatt	110 - 130 ml/m²	5 L / 1 12 L / 1

HYBRID-FUNKTIONS-WANDFARBE

Resistent gegenüber Viren, Bakterien und Schimmel

Einsatz in sensiblen Bereichen mit unterschiedlicher Nutzung.

Räume mit Keimbelastung wie z. B. Krankenhäuser, Arztpraxen und Labore.

GERMAN INNOVATION AWARD '21

Räume mit Feuchtebelastung wie z. B. Badezimmer, Küchen, Gastronomie, lebensmittelverarbeitende Betriebe.

Menschen achten immer mehr auf ihre Gesundheit und ihr Wohlgefühl. Deswegen sind belastende Schadstoffe in Innenräumen konsequent zu vermeiden, ohne Einbußen in der Verarbeitungs- und Oberflächenqualität hinnehmen zu müssen.

Senioren- und Pflegeheime Aufgrund des altersbedingt geschwächten Immunsystems sind Emissionen aus Baustoffen für Senioren besonders belastend.

LUCITE® 408 MultiResist Pro

Hochdeckende, schadstofffreie Hybrid-Funktions-Wandfarbe

Konservierungsmittelfreie, viren-, bakterien- und schimmelresistente Wand- und Deckenfarbe für innen mit stumpfmattem Oberflächenfinish und gutem Verlauf. Ideal für den Einsatz in sensiblen Räumen mit hoher Keim- und Feuchtebelastung sowie in lebensmittelverarbeitenden Betrieben.

Produktinformationen

- Resistent gegenüber Viren, Bakterien und Schimmel (mit Zertifikat)
- Lösemittel-, weichmacher- und konservierungsmittelfrei sowie frei von foggingaktiven Substanzen
- Zugelassen als Wandbeschichtung in lebensmittelverarbeitenden Betrieben
- Desinfektionsmittelbeständig in Anlehnung an DIN ISO 2812-1
- Resistenz gegenüber unbehüllten Viren nach ISO 181842014-09 mit Zertifikat

Typ	Glanzgrad	Verbrauch	Gebinde / VE
Weißware	stumpfmatt	130 - 150 ml/m²	2,5 L / 4 5 L / 1 12 L / 1
Mix-Base 0 Transparent	stumpfmatt	130 - 150 ml/m²	2,5 L / 4 5 L / 1 12 L / 1

Weiß = Mix-Base: Das Weiß-Produkt dient als Basis zur Dosierung von Pastelltönen.

Sensible Räumlichkeiten

wie z. B. Kindergärten, Schulen und Privaträume (Kinder- und Schlafzimmer).

Lebensmittelverarbeitende Betriebe

wie z. B. Castronomie, Großküchen, Backstuben etc.

LUCITE® 400 All-In 5

Universaler Einschicht-Dispersionslack auf Reinacrylat-Basis in edelmatt

Einschicht-Dispersionslack für den großflächigen Einsatz in Objekten mit wechselnden Untergründen. Einsetzbar auf mineralischen Untergründen wie Beton, Putze der Mörtelgruppen P II - PV, Wandspachtelmassen sowie Gipskartonplatten. Darüber hinaus sind Beschichtungen auf Glasfaser, Glattvlies, Profilblech, Holz, NE-Metallen, Hart-PVC usw. nach entsprechender Vorbehandlung möglich.

Produktinformationen

- Gute Haftung auf wechselnden Untergründen
- Gute Reinigungsfähigkeit und streiflichtunempfindlich
- Homogener Verlauf und edelmattes Oberflächenfinish
- Einfache und zeitsparende Verarbeitung mit Rolle, Pinsel oder im Airless-Spritzverfahren
- Verschiedene Prüfzeugnisse vorhanden (u. a. Lebensmittelhygiene, Brandschutz, Sicherheit von Spielzeug, etc.)

Typ	Glanzgrad	Verbrauch	Gebinde / VE
Weißware	matt	110 - 130 ml/m²	1,0 L / 6 5 L / 1 12 L / 1
Mix-Base 0 Transparent	matt	110 - 130 ml/m²	1,0 L / 6 5 L / 1 12 L / 1

Weiß = Mix-Base: Das Weiß-Produkt dient als Basis zur Dosierung von Pastelltönen.

LUCITE® 402 All-In 10

Universaler Einschicht-Dispersionslack auf Reinacrylat-Basis in seidenmatt

Einschicht-Dispersionslack für den großflächigen Einsatz in Objekten mit wechselnden Untergründen. Einsetzbar auf mineralischen Untergründen wie Beton, Putze der Mörtelgruppen P II - PV, Wandspachtelmassen sowie Gipskartonplatten. Darüber hinaus sind Beschichtungen auf Glasfaser, Glattvlies, Profilblech, Holz, NE-Metallen, Hart-PVC usw. nach entsprechender Vorbehandlung möglich.

Produktinformationen

- Gute Haftung auf wechselnden Untergründen
- Gute Reinigungsfähigkeit
- Verschiedene Prüfzeugnisse vorhanden (u. a. Lebensmittelhygiene, Brandschutz, Sicherheit von Spielzeug etc.)
- Einfache und zeitsparende Verarbeitung mit Rolle, Pinsel oder im Airless-Spritzverfahren
- Robuste Alltagsqualität mit seidenmattem Oberflächenfinish

Typ	Glanzgrad	Verbrauch	Gebinde / VE
Weißware	seidenmatt	110 - 130 ml/m²	1,0 L / 6 5 L / 1 12 L / 1
Mix-Base 0 Transparent	seidenmatt	110 - 130 ml/m²	1,0 L / 6 5 L / 1 12 L / 1

Weiß = Mix-Base: Das Weiß-Produkt dient als Basis zur Dosierung von Pastelltönen.

LUCITE® 404 All-In 15

Universaler Einschicht-Dispersionslack auf Reinacrylat-Basis in seidenglänzend

Einschicht-Dispersionslack für den großflächigen Einsatz in Objekten mit wechselnden Untergründen. Einsetzbar auf mineralischen Untergründen wie Beton, Putze der Mörtelgruppen P II - PV, Wandspachtelmassen sowie Gipskartonplatten. Darüber hinaus sind Beschichtungen auf Glasfaser, Glattvlies, Profilblech, Holz, NE-Metallen, Hart-PVC usw. nach entsprechender Vorbehandlung möglich.

Produktinformationen

- Gute Haftung auf wechselnden Untergründen
- Gute Reinigungsfähigkeit
- Premium-Alternative zur Latexfarbe oder Wandlack
- Seidenglänzendes Oberflächenfinish
- Verschiedene Prüfzeugnisse vorhanden (u. a. Lebensmittelhygiene, Brandschutz, Sicherheit von Spielzeug etc.)

Typ	Glanzgrad	Verbrauch	Gebinde / VE
Weißware	seidenglänzend	110 - 130 ml/m²	1,0 L / 6 5 L / 1 12 L / 1
Mix-Base 0 Transparent	seidenglänzend	110 - 130 ml/m²	1,0 L / 6 5 L / 1 12 L / 1

Weiß = Mix-Base: Das Weiß-Produkt dient als Basis zur Dosierung von Pastelltönen.

Wandfarben Special-Line
Kratzunempfindlich und reinigungsfähig

LUCITE® 406 Flowcoat

Kratzunempfindliche Hybrid-ELF-Innenbeschichtung

Reinigungsfähige, feinmatte Innendispersionsbeschichtung mit Silicium-Carbon (SI-Carbon-Technology) für ein homogenes Oberflächenfinish mit reduziertem Schreibeffekt bei Intensivfarbtönen.

Produktinformationen

- Lösemittel- und weichmacherfrei
- Hohe Reinigungsfähigkeit und Desinfektionsmittelbeständigkeit
- Streiflichtunempfindlich mit reduziertem Schreibeffekt
- Sehr leichtgängige Verarbeitung mit hoher Ergiebigkeit
- Deckkraftklasse 2 (Farbtonabhängig)

Typ	Glanzgrad	Verbrauch	Gebinde / VE
Weißware	stumpfmatt	80-100 ml/m²	2,5 L / 4 5 L / 1 12 L / 1
Mix-Base 0 Transparent	stumpfmatt	80-100 ml/m²	2,5 L / 4 5 L / 1 12 L / 1

Weiß = Mix-Base: Das Weiß-Produkt dient als Basis zur Dosierung von Pastelltönen.

LUCITE® 464 Samtlatex

Seidenmatte, scheuerbeständige Innen-Latexfarbe

Seidenmatte und strukturerhaltende Dispersions-Latexfarbe für Oberflächen mit hoher Beanspruchung für alle sensiblen Bereiche (z. B. in Arztpraxen, Gaststätten, Schulen etc.).

Produktinformationen

- Hohe Reinigungsfähigkeit und geprüfte Desinfektionsbeständigkeit
- Emissionsminimiert, lösemittel- und weichmacherfrei
- Raumlufthygienisch unbedenklich gemäß TÜV-Zertifizierung
- Strukturerhaltend und diffusionsoffen
- Frei von foggingaktiven Substanzen

Typ	Glanzgrad	Verbrauch	Gebinde / VE
Weißware	seidenmatt	130 - 150 ml/m²	2,5 L / 4 5 L / 1 12 L / 1
Mix-Base 0 Transparent Mix-Base 3 Vollweiß	seidenmatt	130 - 150 ml/m²	2,5 L / 4 5 L / 1 12 L / 1

LUCITE® 460 Rapid

Hochdeckende ELF-Einschicht-Dispersionsfarbe mit stumpfmattem Oberflächenfinish

Dispersions-Einschichtfarbe für scheuerbeständige Oberflächen im Wohn- und Objektbereich. Ideal für schnelle und qualitativ hochwertige Wand- und Deckenanstriche auf Gipskarton und Raufasertapete in Räumen, die schnell wieder bezugsfertig sein müssen.

Produktinformationen

- Hervorragendes Deckvermögen
- Hoher Weißgrad
- Gute Ergiebigkeit - Deckkraftklasse 1 bei 7m²/L
- Emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei
- Leicht füllend und diffusionsfähig

Typ	Glanzgrad	Verbrauch	Gebinde / VE
Weißware	stumpfmatt	130 - 150 ml/m²	2,5 L / 4 5 L / 1 12 L / 1
Mix-Base 0 Transparent Mix-Base 3 Vollweiß	stumpfmatt	130 - 150 ml/m²	2,5 L / 4 5 L / 1 12 L / 1

LUCITE® 462 Classic

Hochdeckende ELF-Dispersionsfarbe in stumpfmatt

Scheuerbeständige Innenwandfarbe für die wirtschaftliche Beschichtung von Wand- und Deckenflächen mit sehr guten Verarbeitungseigenschaften - ideal für die Beschichtung von Raufasertapeten.

Produktinformationen

- Sehr gutes Deckvermögen: Deckkraftklasse 1 (Farbtonabhängig)
- Scheuerbeständig nach DIN EN 13300
- Füllt bzw. egalisiert Raufaserstöße
- Diffusionsfähig
- Emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei

Typ	Glanzgrad	Verbrauch	Gebinde / VE
Weißware	stumpfmatt	130 - 150 ml/m²	2,5 L / 4 5 L / 1 12 L / 1
Mix-Base 0 Transparent Mix-Base 3 Vollweiß	stumpfmatt	130 - 150 ml/m²	1,0 L / 6 2,5 L / 4 5 L / 1 12 L / 1

LUCITE® 466 X-Finish

NEU

Leichtgängige Innenwandfarbe für den Objektbereich

Deckende Innendispersion für die rationelle Verarbeitung im Objekt. Verarbeitungsoptimiert mit hohem Weißgrad (ca. RAL 9016) und guter Füllkraft. Zur Beschichtung von Raufaser sowie Glattvlies.

Produktinformationen

- Konservierungsmittelfrei
- Nassabriebklasse 2
- Deckkraftklasse 2 bei 8m²/L
- Hoher Weißgrad
- Optimierte Verarbeitung

Typ	Glanzgrad	Verbrauch	Gebinde / VE
Weißware	matt	160-180 ml/m²	12 L / 1

Fertigfarbtöne: Weiß, RAL 9010 Reinweiß, RAL 9016 Verkehrsweiß, RAL 9003 Signalweiß

LUCITE® 468 Express

ELF-Innenfarbe mit exzellentem Preis-/ Leistungsverhältnis

Vielseitig einsetzbare waschbeständige ELF-Dispersions-Innenfarbe für den rationellen Einsatz mit gutem Deckvermögen - ideal für den großflächigen Einsatz geeignet.

Produktinformationen

- Lösemittel- und weichmacherfrei
- Gutes Deckvermögen, Deckkraftklasse 1 bei 7m²/L (Farbtonabhängig)
- Leichte Verarbeitung
- Konservierungsmittelfrei
- Stumpfmattes Oberflächenfinish

Typ	Glanzgrad	Verbrauch	Gebinde / VE
Weißware	stumpfmatt	160 - 180 ml/m²	12 L / 1

LUCITE® 010 Sealer Pro

Spezial-Tiefgrund für den Innen- und Außenbereich auf Acrylat-Basis

Farbloser Spezial-Tiefgrund für saugende oder sandende Untergründe für den Innen- und Außenbereich. Anwendbar auf kreidenden Altanstrichen, Gasbeton, Kalksandstein, Faserzement- und Gipskartonplatten.

Produktinformationen

- Verfestigung saugfähiger Untergründe
- VOC- und konservierungsmittelfrei
- Gute Haftungseigenschaften
- Wasserdampfdiffusionsfähig
- Gutes Penetrationsvermögen

Typ	Glanzgrad	Verbrauch	Gebinde / VE
Transparent	-	50 - 70 ml/m²	5 L / 4 10 L / 1

LUCITE® 012 Silico Fix

Siliconharz-Tiefgrund als hydrophobe Spezial-Grundierung

Lösemittelfreier, wasserabweisender Spezial-Tiefgrund für egalisierende Grundanstriche mit hydrophobierender Wirkung auf grob porösen, saugenden, leicht sandenden Putzen oder Kalksandstein-Mauerwerk vor nachfolgenden Anstrichen mit LUCITE® Siliconharzfarben. Auf alten Dispersionsfarbanstrichen als 10 %iges Additiv z. B. mit LUCITE® 844 SilicoTec einsetzbar.

Produktinformationen

- Gutes Eindringvermögen
- Festigende Wirkung für sandende Untergründe
- Unterstützt die wasserabweisende Wirkung des nachfolgenden Anstrichs, ohne die hohe Wasserdampfdurchlässigkeit zu beeinträchtigen
- Wasserverdünnbar und lösemittelfrei
- Geruchsneutral und wasserabweisend

Typ	Glanzgrad	Verbrauch	Gebinde / VE
Transparent	-	120 - 200 ml/m²	10 L / 1

LUCITE® 014 Silicat Fix

Silicat-Grundierkonzentrat für mineralische Untergründe

Zum Festigen mineralischer Untergründe, zur Egalisierung stark oder ungleichmäßig saugender Flächen, sowie zum Verdünnen von LUCITE® 820 SolSilicat Fassadenfarbe.

Produktinformationen

- Konservierungsmittelfrei
- Konzentrat bis zu 50 % mit Wasser verdünnbar
- Geeignet als Grundiermittel für mineralische Untergründe
- CO_2-durchlässig und wetterbeständig
- Verfestigt und egalisiert unterschiedliches Saugverhalten

Typ	Glanzgrad	Verbrauch	Gebinde / VE
Transparent	-	100 - 200 ml/m²	10 L / 1

LUCITE® 020 EG Primer

Leicht füllende pigmentierte Grundierfarbe

Wasserverdünnbare, weiß pigmentierte Grundierfarbe zur Untergrundegalisierung im Innen- und Außenbereich, auch für nicht verkieselungsfähige Untergründe als Haftvermittler für Silicatfarben geeignet.

Produktinformationen

- Gutes Deckvermögen
- Erhöht die Offenzeit nachfolgender Beschichtungen
- Leicht füllende, untergrundegalisierende Eigenschaften
- Haftvermittler auf glatten, nicht verkieselungsfähigen Untergründen
- Leichte Verarbeitbarkeit

Typ	Glanzgrad	Verbrauch	Gebinde / VE
Weißware	stumpfmatt	180 - 200 g/m²	18 kg / 1

Weiß = Mixbase: Das Weiß-Produkt dient als Basis zur Dosierung von Pastelltönen.

LUCITE® 022 Multiprimer

Universaler Isolier- und Haftgrund auf kationischer Bindemittelbasis

Isolier- und Haftgrund auf kationischer Basis für den Innen- und Außenbereich als isolierende Grundbeschichtung vor der Anwendung wässriger oder lösemittelhaltiger Schlussbeschichtungen. Mit ausgezeichneter Isolierwirkung von Nikotin-, Ruß- und trockenen Wasserflecken sowie Holzinhaltsstoffen. Gleichzeitig sehr gute Haftungseigenschaften auf Holz, Kunststoff, Glas, alten Anstrichen und NE-Metallen.

Produktinformationen

- Hervorragende Absperrwirkung
- Gute Haftung auf diversen Untergründen
- Schnelle Trocknung / Durchhärtung (nach 4-6 Std. überarbeitbar)
- Geruchsarm, spannungs- und lösemittelfrei
- Wasserbasiert

Typ	Glanzgrad	Verbrauch	Gebinde / VE
Weißware	matt	110 - 130 ml/m²	2,5 L / 4 12 L / 1

Weiß = Mixbase: Das Weiß-Produkt dient als Basis zur Dosierung von Pastelltönen.

LACK TOTAL

EXZELLENTE OBERFLÄCHEN

Der Erfindergeist unserer Mitarbeiter*innen ist legendär und hat inzwischen über 130 Jahre Lackgeschichte mit der Marke DELTA® geschrieben.

Seit dem Jahr 2022 ergänzen die ausgereiften lösemittelbasierten DELTA® Lackklassiker im LUCITE® Design das bestehende LUCITE® Wasserlacksortiment und erweitern damit die Einsatzgebiete für Malerprofis.

- Das bewährte DELTA®-Füllgut und die bekannte Namensgebung bleiben unter LUCITE® unverändert.
- Das umfassende Lack-Portfolio bietet dir in den meisten Anwendungsfällen die Qual der Wahl – du entscheidest, welcher Produkt-Typ dir und deinen Kund*innen den meisten Nutzen bringt.
- Der kombinierte Beschichtungsaufbau (mit wasserbasierten und lösemittelhaltigen Produkten) ist, falls technisch notwendig, damit aus einer Marke möglich.

Das wasserbasierte Lackprogramm mit zukunftsweisender Aqua-Hybrid-Technologie und hochwertigem PU-Anteil.

Die Vorzüge im Überblick

- Rationelle großflächige Verarbeitung mit modernen Spritzqualitäten
- Der hohe PU-Bindemittelanteil macht die Oberfläche robust und alltagstauglich
- Langzeit-UV-stabil aufgrund der Einstufung in die Bindemittelklasse A
- Glanzgrade von matt bis glänzend

Das Sortiment:

- Korrosionsschützender Metallschutzlack auf Wasserbasis
- Spezialgrundierungen und Decklacke
- 1K- und 2K-PU-Lacksysteme
- HVLP- und Airless-Spritzlacke
- Holz-und Klarlacke

Das lösemittelbasierte Lackprogramm. Funktionslacke für außen sowie innen. Hervorragend in der Verarbeitung.

Die Vorzüge im Überblick

- Gute Schutzfunktion gegenüber Abrieb, Verschmutzung oder Rostbildung
- Tadelloser Verlauf für brillantes Oberflächen-Finish
- Korrosionsschützend: Metallschutz-Deckbeschichtung und Eisenglimmer-Anteil

Das Sortiment:

- Universal- und Spezialgrundierungen
- Classic- und Allroundlacke
- Funktionslacke

Universal-Grundierungen	LUCITE® 110 ContactPrimer	●	
	LUCITE® 111 Allprimer		●
Vorlacke	LUCITE® 112 Primer	●	
	LUCITE® 113 ContactFiller		●
Decklacke	LUCITE® 120 PU-MattColor	●	
	LUCITE® 125 SamtColor		●
	LUCITE® 126 GlossColor	●	
	LUCITE® 128 SatinColor	●	
	LUCITE® 129 HighGloss		●
Allroundlack matt	LUCITE® 121 All-Top matt		●
Allroundlacke seidenglänzend	LUCITE® 122 All-Top Aqua satin	●	
	LUCITE® 123 All-Top Satin		●
Funktionslacke	LUCITE® 124 1K-PUColor satin	●	
	LUCITE® 127 XtraFixx		●
Airless-Spritzlacke	LUCITE® 140 AirlessFiller	●	
	LUCITE® 142 AirlessSatin	●	
HVLP-Spritzlack	LUCITE® 144 HVLP 2in1 Satin	●	
Holzdecklack	LUCITE® 152 Wetterschutz	●	
Isolier- und Holzdecklack	LUCITE® 154 IsoLack Satin	●	
Fensterlacke	LUCITE® 163 Venti 3in1		●
	LUCITE® 164 Venti 3in1 Aqua	●	
Parkett- und Klarlacke	LUCITE® 156 PU-Clear Satin	●	
	LUCITE® 158 PU-Clear Gloss	●	
	LUCITE® 196 2K- PU-Clear Satin	●	
Eisenglimmer-Effektlack	LUCITE® 160 MetallicColor	●	
Metallschutz-Funktionslacke	LUCITE® 161 MetalProtect		●
Schultafellack	LUCITE® 162 Blackboard Color	●	
Heizkörperlacke	LUCITE® 165 Therm AF		●
	LUCITE® 166 ThermGloss	●	
Grundierung für 2K-Lacksystem	LUCITE® 190 2K EpoxyPrimer	●	
2K-Decklacksysteme	LUCITE® 192 2K-PUR Xtrem Matt	●	
	LUCITE® 194 2K-PUR Xtrem Satin	●	

LUCITE® 110 ContactPrimer

Wasserverdünnbare, haftvermittelnde und universell einsetzbare Grundierung

Wasserverdünnbare Grundierung mit hervorragenden Haftungseigenschaften für den universellen Einsatz auf Holz, Zink, Aluminium, Kupfer, Hart-PVC (z. B. Fenster und Türen aus Kunststoff), vorhandenen Altbeschichtungen und weiteren Untergründen.

Produktinformationen

- Hervorragendes Haftvermögen
- Universell einsetzbar
- Idealer Verlauf für Folgebeschichtungen
- Einfach und leicht zu schleifen
- Gute Kantenabdeckung bei hohem Standvermögen

Typ	Glanzgrad	Verbrauch	Gebinde / VE
Weißware	matt	100 - 120 ml/m²	1,0 L / 6 2,5 L / 6 5 L / 4
Mix-Base 0 Transparent Mix-Base 3 Vollweiß	matt	100 - 120 ml/m²	1,0 L / 6 2,5 L / 6

Fertigfarbtöne: Weiß

LUCITE® 111 Allprimer

Matte Universal-Grundierung auf Basis einer speziellen Bindemittelkombination

Matter universeller Grundanstrich in weiß und bunt zur Vorlackierung von Untergründen wie z. B. Eisen, NE-Metallen, Aluminium, Kupfer, Zink, Hart-PVC, Holz (z.B. Fenster & Türen, Holzwerkstoffe).

Produktinformationen

- Sehr gute korrosionsschützende Eigenschaften
- Aktive Rostschutzpigmente
- Leichte Verarbeitung (Rolle und Pinsel)
- Hohes Deckvermögen und guter Verlauf
- Nitrofest & Heizkörpergrundanstrich

Typ	Glanzgrad	Verbrauch	Gebinde / VE
Weißware	matt	90 - 110 ml/m²	1,0 L / 6 2,5 L / 6
Mix-Base 2 Halbweiß Mix-Base 3 Vollweiß	matt	90 - 110 ml/m²	1,0 L / 6 2,5 L / 6

Fertigfarbtöne: Weiß, RAL 7001 Silbergrau, RAL 9005 Tiefschwarz

LUCITE® 112 Primer

Wasserverdünnbarer Grund- und Vorlack

Vorlack mit idealen Verlaufs- und Fülleigenschaften für Folgebeschichtungen mit wässrigen Decklacken. Einsetzbar für Fenster, Türen, Fuß- und Sockelleisten und vorhandene Altbeschichtungen. Dank der hohen Schichtdicke können Unebenheiten ausgeglichen werden. Außerdem können anfallende Schleifarbeiten schnell und einfach ausgeführt werden.

Produktinformationen

- Sehr gute Verlaufs- und Fülleigenschaften
- Einfach und leicht zu schleifen
- Extrem schnelle Trocknung (nach 3 Std. überarbeitbar)
- Sehr gutes Deckvermögen
- Schnelle und leichte Verarbeitung

Typ	Glanzgrad	Verbrauch	Gebinde / VE
Weißware	matt	100 - 120 ml/m²	1,0 L / 6 2,5 L / 6
Mix-Base 0 Transparent Mix-Base 3 Vollweiß	matt	100 - 120 ml/m²	1,0 L / 6 2,5 L / 6

Fertigfarbtöne: Weiß

LUCITE® 113 ContactFiller

Aromatenfreier, matter Vorlack auf Alkydharz-Basis für innen und außen

Vorlack als Grund- und Voranstrich auf Holzuntergründen wie z.B. Fenster und Türen. Nach entsprechender Vorbehandlung auch anwendbar auf Holzwerkstoffen.

Aufgrund von sehr guten Verlaufseigenschaften ideal abgestimmt auf die Überarbeitung mit LUCITE® Decklacken.

Produktinformationen

- Sehr gutes Füll- und Deckvermögen
- Glatter Verlauf
- Leicht schleifbar
- Hohe Standfestigkeit und sehr gute Kantenabdeckung
- Matt

Typ	Glanzgrad	Verbrauch	Gebinde / VE
Weißware	matt	100 - 120 ml/m²	1,0 L / 6 2,5 L / 6

Fertigfarbtöne: Weiß

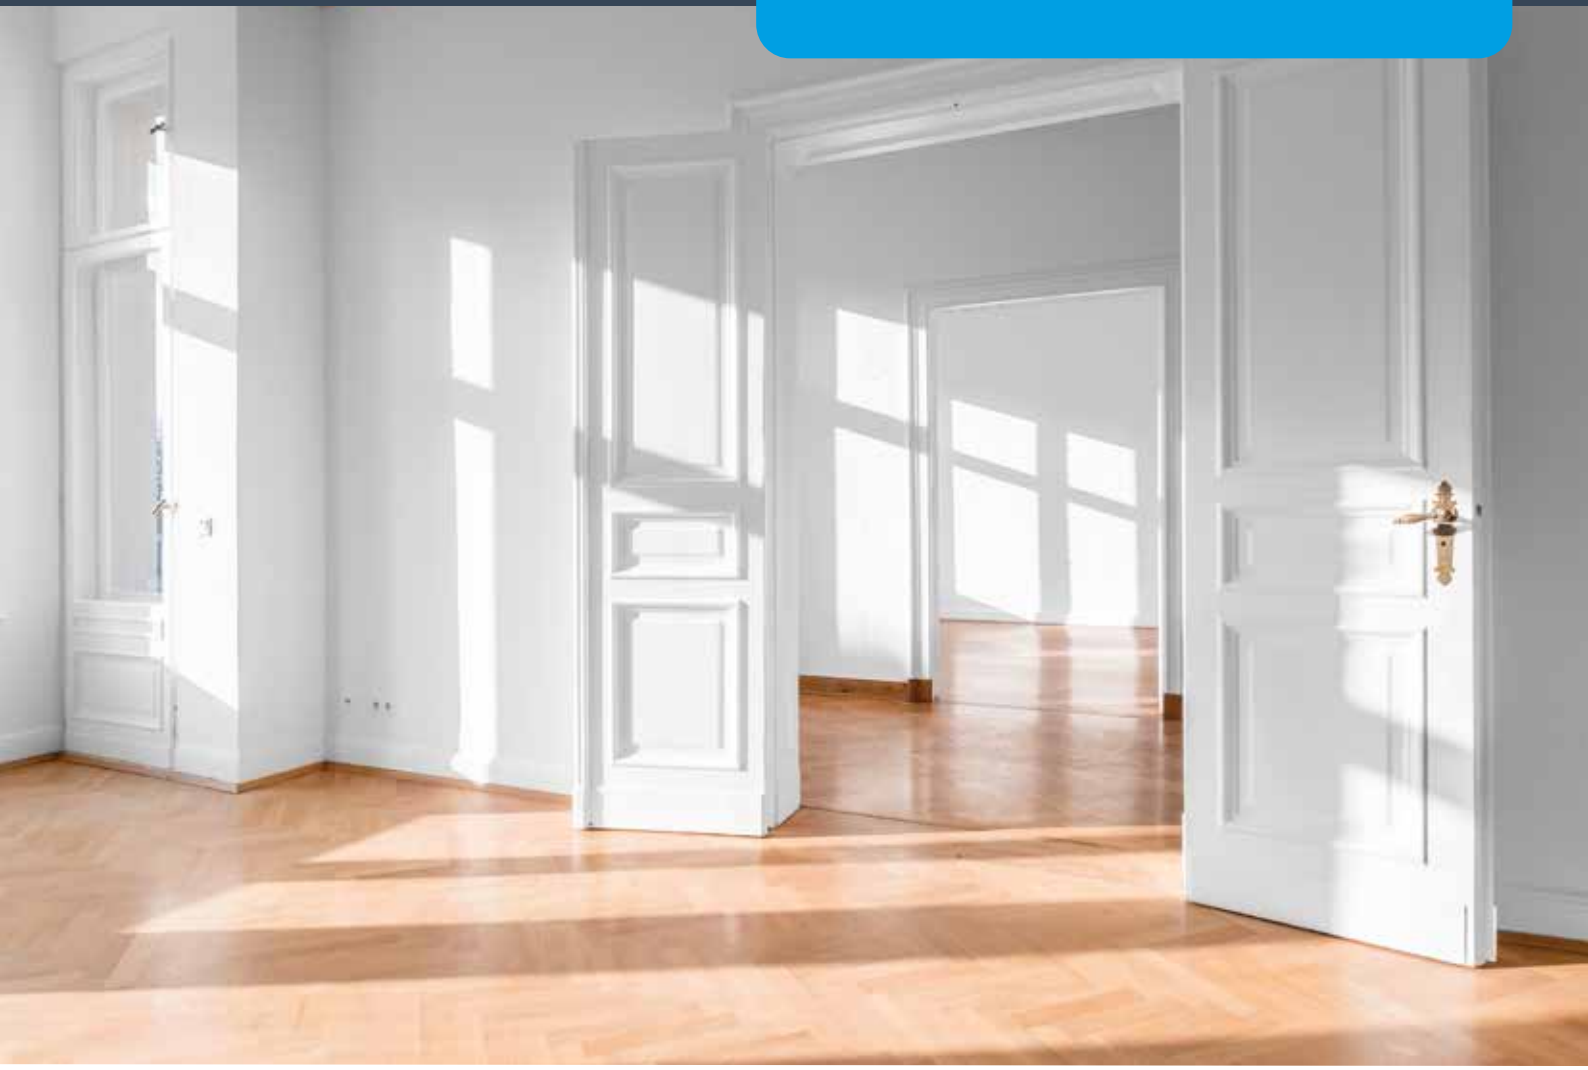

LUCITE® 120 PU-Matt Color

Wasserverdünnbarer Polyurethan-Lack in matter Optik für beständige Oberflächen

Matter PU-Lack zur hochwertigen Deckbeschichtung von Holz, Holzwerkstoffen, Metallen, NE-Metallen, Hartkunststoffen uvm. nach entsprechender Grundierung. Durch den hohen Polyurethananteil im Lack ist die Oberfläche sehr robust und widerstandsfähig.

Produktinformationen

- Mattes Oberflächenfinish mit samtiger Haptik
- Harte und blockfeste Oberfläche durch einen hohen Polyurethananteil
- Handschweißresistent
- Ideal für Möbel, Fenster und Türen
- Glatter und ebenmäßiger Verlauf

Typ	Glanzgrad	Verbrauch	Gebinde / VE
Weißware	matt	100 - 120 ml/m²	1,0 L / 6 2,5 L / 6
Mix-Base 0 Transparent Mix-Base 3 Vollweiß	matt	100 - 120 ml/m²	1,0 L / 6 2,5 L / 6

Fertigfarbtöne: Weiß

LUCITE® 125 SamtColor

Aromatenfreier, seidenglänzender Buntlack auf Spezial-Alkydharzbasis

Für eine seidenglänzende Lackierung im Innen- und Außenbereich auf Untergründen wie z. B. Holz, Holzwerkstoffen, Hart-PVC, NE-Metallen und Metallen, die entsprechend vorbehandelt und grundiert bzw. vorlackiert sind.

Produktinformationen

- Hohe Kantenabdeckung und gute Deckfähigkeit
- Schlag- und stoßfest
- Glatter Verlauf auf allen Flächen
- Witterungsbeständig und glanzstabil
- Verstärkt durch Polyurethan (PU)

Typ	Glanzgrad	Verbrauch	Gebinde / VE
Weißware	seidenglänzend	90 - 110 ml/m²	1,0 L / 6 2,5 L / 6
Mix-Base 0 Transparent Mix-Base 3 Vollweiß	seidenglänzend	90 - 110 ml/m²	1,0 L / 6 2,5 L / 6

Fertigfarbtöne: Weiß, Farblos, RAL 7016 Anthrazitgrau, RAL 7035 Lichtgrau, RAL 9005 Tiefschwarz, ca. RAL 9006 Weiß-Aluminium, ca. RAL 9007 Grau-Aluminium

LUCITE® 126 SatinColor

Wasserverdünnbarer, seidenglänzender Decklack auf Basis einer Polyurethan-Bindemittelkombination

Seidenglänzender Decklack für Neu- und Renovierungsbeschichtungen. Als Untergründe können Hartkunststoffe, NE-Metalle, Holz und Holzwerkstoffe nach entsprechender Untergrundvorbehandlung und Grundierung beschichtet werden.

Produktinformationen

- Optimales Deckvermögen
- Ausgezeichneter Verlauf
- Reinigungsfähig und handschweißresistent
- Farbtonstabil und vergilbungsfrei
- UV- und witterungsbeständig

Typ	Glanzgrad	Verbrauch	Gebinde / VE
Weißware	seidenglänzend	100 - 120 ml/m²	1,0 L / 6 2,5 L / 6
Mix-Base 0 Transparent Mix-Base 3 Vollweiß	seidenglänzend	100 - 120 ml/m²	1,0 L / 6 2,5 L / 6

Fertigfarbtöne: Weiß

LUCITE® 128 GlossColor

Wasserverdünnbarer, hochglänzender Decklack auf Basis einer Polyurethan-Bindemittelkombination

Hochglänzende Lackierung als zweimaliger Decklack für nahezu alle Anwendungen auf Türen, Fenstern, Garagentoren, Dachrinnen, Geländern, Holzwerkstoffen, Fallrohren, Dachuntersichten, Metall und NE-Metallen. Vor Beginn der Zwischen- und Decklackierung sollte der Untergrund mit einer entsprechenden Grundierung beschichtet werden.

Produktinformationen

- Hochglänzende Oberflächenoptik
- Optimales Deckvermögen
- Ausgezeichneter Verlauf
- Reinigungsfähig und handschweißresistent
- Farbtonstabil und vergilbungsfrei

Typ	Glanzgrad	Verbrauch	Gebinde / VE
Weißware	glänzend	100 - 120 ml/m²	1,0 L / 6 2,5 L / 6
Mix-Base 0 Transparent Mix-Base 3 Vollweiß	glänzend	100 - 120 ml/m²	1,0 L / 6 2,5 L / 6

Fertigfarbtöne: Weiß

LUCITE® 129 HighGloss

Hochglänzender Weiß- und Buntlack auf Alkydharzbasis

Hochglänzende Lackierung als zweimaliger Decklack für nahezu alle Oberflächen im Innen- und Außenbereich. Anwendung auf Türen, Fenster, Garagentore, Dachrinnen, Geländer, Holzwerkstoffe, Fallrohre, Dachuntersichten, Metall und NE-Metallen.

Vor Beginn der Zwischen- und Decklackierung sollte der Untergrund mit einer entsprechenden Grundierung beschichtet werden.

Produktinformationen

- Glatte Oberfläche und toller Glanz
- Robuste und harte Oberfläche (schlag- und stoßfest)
- Ideal für die farbige Beschichtung von Heizkörpern
- Hohes Deckvermögen und gute Kantenabdeckung
- Extrem hohe Wetterbeständigkeit

Typ	Glanzgrad	Verbrauch	Gebinde / VE
Weißware	hochglänzend	90 - 110 ml/m²	1,0 L / 6 2,5 L / 6
Mix-Base 0 Transparent Mix-Base 3 Vollweiß	hochglänzend	90 - 110 ml/m²	1,0 L / 6 2,5 L / 6

Fertigfarbtöne: Weiß

Allroundlack matt mit Direkthaftung

LUCITE® 121 All-Top Matt

Mattes, ventilierendes, aromatenfreies 2-Schichtdecklack-System auf siliconmodifizierter Alkydharzbasis

Matte Lackierung für nahezu alle Oberflächen im Innen- und Außenbereich wie z. B. Türen, Fenster, Garagentore, Dachrinnen, Geländer, Holzwerkstoffe, Fallrohre, Dachuntersichten uvm.

2-Schichtdecklack zur Grund- und Decklackierung der genannten Untergründe nach entsprechender Haftungsprüfung und Vorbehandlung.

Bei der Verwendung auf Verzinkungen, Kupfer, Eisen, Stahl, Coil-Coating-Flächen und Pulverbeschichtungen ist eine entsprechende Grundierung anzuwenden.

Produktinformationen

- 2-Schichtdecklack mit Direkthaftung auf tragfähigen Untergründen
- Schnelle, einfache Verarbeitung
- Hohe Farbtonstabilität und wetterbeständig
- Hohes Deckvermögen und gute Kantenabdeckung
- Isoliert Holzinhaltsstoffe und ist gleichzeitig ventilierend

Typ	Glanzgrad	Verbrauch	Gebinde / VE
Weißware	matt	100 - 120 ml/m²	1,0 L / 6 2,5 L / 6
Mix-Base 0 Transparent Mix-Base 3 Vollweiß	matt	100 - 120 ml/m²	1,0 L / 6 2,5 L / 6

Fertigfarbtöne: Weiß

LUCITE® 122 All-Top Aqua Satin

Seidenglänzender, ventilierender, wasserverdünnbarer, hoch deckender Allroundlack als Grund- und Decklack in einem

Intelligentes Ein-Topf-System für hochwertige Lackierungen auf Holzuntergründen, Holzwerkstoffen, Hart-PVC, Aluminium und Zink und weiteren Untergründen. Bei zweimaliger Lackierung z. B. auf Altanstrichen kann auf eine weitere Grundierung verzichtet werden. Anwendbar auf nahezu allen baustellenüblichen Untergründen.

Bauteile außen: Dachuntersichten, Fassadenbekleidungen, Fenster und Türen, Geländer, Dachrinnen, Fallrohre, Caragentore etc.

Bauteile innen: Innentüren, Fenster, Wand- und Deckenpaneele, Stuckprofile und Fußleisten etc.

Produktinformationen

- 2-Schicht-System mit Direkthaftung
- Hohe Schichtdicken bis 200 µm Nassschichtstärke in einem Arbeitsgang
- Hervorragender Verlauf mit hoher Kantenabdeckung
- Direkthaftung ohne Grundierung auf Aluminium, Zink und zahlreichen weiteren Untergründen
- Isolierende Eigenschaften gegenüber inhaltsstoffhaltiger Hölzer

Typ	Glanzgrad	Verbrauch	Gebinde / VE
Weißware	seidenglänzend	120 - 140 ml/m²	1,0 L / 6 2,5 L / 6
Mix-Base 0 Transparent Mix-Base 3 Vollweiß	seidenglänzend	120 - 140 ml/m²	1,0 L / 6 2,5 L / 6

Fertigfarbtöne: Weiß

LUCITE® 123 All-Top Satin

Seidenglänzendes, ventilierendes, aromatenfreies 2-Schichtdecklack-System mit siliconmodifiziertem Alkydharz

Seidenglänzende Lackierung für nahezu alle Oberflächen im Innen- und Außenbereich wie z. B. Türen, Fenster, Caragentore, Dachrinnen, Geländer, Holzwerkstoffe, Fallrohre, Dachuntersichten uvm.

2-Schichtdecklack zur Grund- und Decklackierung der genannten Untergründe nach entsprechender Haftungsprüfung und Vorbehandlung.

Bei der Verwendung auf Verzinkungen, Kupfer, Eisen, Stahl, Coil-Coating-Flächen und Pulverbeschichtungen ist eine entsprechende Grundierung anzuwenden.

Produktinformationen

- 2-Schichtdecklack mit Direkthaftung auf tragfähigen Untergründen
- Schnelle, einfache Verarbeitung
- Hohe Farbtonstabilität und wetterbeständig
- Hohes Deckvermögen und gute Kantenabdeckung
- Isoliert Holzinhaltsstoffe und ist gleichzeitig ventilierend

Typ	Glanzgrad	Verbrauch	Gebinde / VE
Weißware	seidenglänzend	100 - 120 ml/m²	1,0 L / 6 2,5 L / 6
Mix-Base 0 Transparent Mix-Base 3 Vollweiß	seidenglänzend	100 - 120 ml/m²	1,0 L / 6 2,5 L / 6

Fertigfarbtöne: Weiß

LUCITE® 124 1K-PU Color Satin

Strapazierfähiger, seidenglänzender 1K-Polyurethan-Spezialbuntlack

Kratzunempfindlicher Buntlack zur Beschichtung von stark mechanisch beanspruchten Untergründen. Optimal geeignet für intensiv genutzte Bereiche und Anwendungsfelder wie z. B. Kindergärten, Schulen, Küchen, Krankenhäuser und Pflegeheime. Die geschlossene und dichte Oberfläche sorgt für eine gute Beständigkeit gegen haushaltsübliche Reiniger sowie wässrige Desinfektionsmittel und ist außerdem resistent gegen Schmutz, Fett und Handschweiß.

Produktinformationen

- Ausgezeichnete Oberflächenhärte und deutlich reduzierter Schreibeffekt
- Gute Beständigkeit gegen haushaltsübliche Reiniger und Desinfektionsmittel
- Hoher Schutz für hochbeanspruchte Flächen und schnell abgegriffene Oberflächen
- Handschweißbeständig und daher ideal für Möbel, Türen, Fenster, Geländer uvm.
- Glanz-, farbton- und weißstabil sowie UV-stabil

Typ	Glanzgrad	Verbrauch	Gebinde / VE
Weißware	seidenglänzend	110 - 130 ml/m²	1,0 L / 6 2,5 L / 6
Mix-Base 0 Transparent Mix-Base 3 Vollweiß	seidenglänzend	110 - 130 ml/m²	1,0 L / 6 2,5 L / 6

Fertigfarbtöne: Weiß

LUCITE® 127 XtraFixx

Schnell trocknender, seidenglänzender, aromatenfreier PU-Akydharzlack

Zur seidenglänzenden Grund- und Deckbeschichtung im Innen- und Außenbereich geeignet.

Bis zu zwei Arbeitsgänge an einem Tag sind möglich.

Hervorragende Direkthaftung auf Untergründen wie z. B. Aluminium, Holz, Holzwerkstoffen, Altanstrichen und Hart-PVC.

Bei der Verwendung auf Metall und weiteren NE-Metallen ist eine entsprechende Vorbehandlung, Grundierung bzw. Vorlackierung notwendig.

Produktinformationen

- Rasante Trocknung, staubtrocken nach ca. 3,5 Stunden
- Überarbeitbar nach ca. 5 Stunden
- Zwei Arbeitsgänge an einem Tag möglich
- 2-Schichtdecklack mit Direkthaftung auf tragfähigen Untergründen
- Lange streichfähig, glatter Verlauf

Typ	Glanzgrad	Verbrauch	Gebinde / VE
Weißware	seidenglänzend	90 - 110 ml/m²	1,0 L / 6 2,5 L / 6

Fertigfarbtöne: Weiß / Buntfarbtöne wie RAL, NCS oder andere handelsübliche Farbkollektionen über den Dörken Werkstön-Service.

LUCITE® 140 Airless Filler

Universeller, wasserverdünnbarer Airless Grund- und Vorlack. Ideal für die Spritzapplikation auf glatten und strukturierten Untergründen

Für eine schnelle und effiziente Grundierung auf großen Flächen wie z. B. Decken- und Wandpaneelen, außerdem ideal bei hoher Stückzahl an Türen, Türstöcken uvm.

Überarbeitbar mit allen wasserverdünnbaren und aromatenfreien Lacksystemen auf Holz und Holzwerkstoffen. Zusätzlich ist der Einsatz auf Metallen, NE- Metallen, Kunststoffen und Altbeschichtungen nach entsprechender Grundierung möglich.

Produktinformationen

- Hervorragendes Standvermögen bis 400 µm
- Stark füllend und idealer Verlauf
- Sichere und schnelle Verarbeitung
- Sehr gutes Deckvermögen
- Gute Schleifbarkeit und Untergrundhaftung

Typ	Glanzgrad	Verbrauch	Gebinde / VE
Weißware	matt	200 - 220 ml/m²	5 L / 1 12 L / 1

Fertigfarbtöne: Weiß / Das Weiß-Produkt dient als Basis zur Dosierung von Pastelltönen.

LUCITE® 142 Airless Satin

Wasserverdünnbarer, seidenglänzender Airlesslack für die Spritzapplikation

Ideal für die schnelle und effiziente Verarbeitung anspruchsvoller Schlussbeschichtungen bei Bauteilen mit hoher Stückzahl (z. B. Türen, Türstöcke, Raumteiler etc.) in Kombination mit dem Spritzgrund LUCITE® 140 Airless Filler.

Zusätzlich ist der Einsatz auf Metallen, NE- Metallen, Kunststoffen und Altbeschichtungen nach entsprechender Grundierung möglich. Beeindruckende Deckkraft nach nur einem Spritzgang durch das sehr hohe Standvermögen (300 µm).

Produktinformationen

- Ausgezeichnete Verlaufseigenschaften
- Optimales Deckvermögen und sehr gute Kantenabdeckung
- Hohe Zeitersparnis durch maschinelle Airlessverarbeitung
- Beständig gegen handelsübliche Reinigungsmittel
- Hervorragendes Standvermögen bis 300 µm

Typ	Glanzgrad	Verbrauch	Gebinde / VE
Weißware	seidenglänzend	200 - 220 ml/m²	5 L / 1 12 L / 1
Mix-Base 0 Transparent Mix-Base 3 Vollweiß	seidenglänzend	200 - 220 ml/m²	5 L / 1 12 L / 1

Fertigfarbtöne: Weiß

LUCITE® 144 HVLP All-Top Satin

Seidenglänzender, wasserverdünnbarer, hoch deckender Allroundlack als Grund- und Decklack in einem. Ideal für die Anwendung als HVLP, XVLP & Airlesslack.

Intelligentes Ein-Topf-System für hochwertige Spritzlackierungen auf Holzuntergründen, Holzwerkstoffen, Hart-PVC, Aluminium und Zink und weiteren Untergründen. Bei zweimaliger Lackierung z. B. auf Altanstrichen kann auf eine weitere Grundierung verzichtet werden. Anwendbar auf nahezu allen baustellenüblichen Untergründen.

Bauteile außen: Dachuntersichten, Fassadenbekleidungen, Fenster und Türen, Geländer, Dachrinnen, Fallrohre, Garagentore etc.

Bauteile innen: Innentüren, Fenster, Wand- und Deckenpaneele, Stuckprofile und Fußleisten etc.

Produktinformationen

- Direkthaftung auf elektrophoretisch- bzw. KTL-grundlackierten Stahlzargen (z. B. Fa. HÖRMANN)
- Hohe Schichtdicken bis 200 µm Nassschichtstärke in einem Arbeitsgang
- Hervorragender Verlauf mit hoher Kantenabdeckung
- Direkthaftung ohne Grundierung auf Aluminium, Zink und zahlreichen weiteren Untergründen
- Ausgezeichnete UV- und Wetterbeständigkeit

Typ	Glanzgrad	Verbrauch	Gebinde / VE
Weißware	seidenglänzend	140 - 160 ml/m²	2,5 L / 6
Mix-Base 0 Transparent Mix-Base 3 Vollweiß	seidenglänzend	140 - 160 ml/m²	2,5 L / 6

Fertigfarbtöne: Weiß / Das Weiß-Produkt dient als Basis zur Dosierung von Pastelltönen.

Holzdecklack mit Isolierwirkung

LUCITE® 152 Wetterschutz

Isolierender, seidenglänzender, wässriger Decklack auf Spezial-Acrylatbasis. Als Ein-Topf-System zur Grund- und Decklackierung für den Innen- und Außenbereich.

Seidenglänzender, wasserverdünnbarer, wetterbeständiger Schutzanstrich für alle begrenzt maßhaltigen Holzbauteile wie Dachuntersichten, Fassadenverbretterungen, Holzbalkone, Friesenzäune, Fensterläden, Fachwerkbalken und für maßhaltige Bauteile wie Fenster und Außentüren. Auch zur Beschichtung von Anschlussbauteilen aus Zink und Aluminium im Fassadenbereich wie Dachrinnen oder Fallrohre geeignet.

Bei Gebäuden und Bauteilen in exponierter Lage sowie anzunehmender hoher Feuchtigkeitsbelastung und Sporenbelastung empfehlen wir die Zugabe von LUCITE® 090 Algizid plus als zusätzliche Ausrüstung, um den Langzeitschutz gegenüber Pilz- und Algenbefall zu optimieren.

Produktinformationen

- Frühregenfest & Zusatz-Schutz vor Emulgatoren-Auswaschung
- Isolierende Eigenschaften gegenüber inhaltsstoffhaltiger Hölzer
- Ein-Topf-System: Grund- und Deckbeschichtung
- Blockfest, ventilierend, UV-stabil & wetterbeständig
- Direkthaftung auf Aluminium und verzinkten Untergründen (z. B. Dachrinnen)

Typ	Glanzgrad	Verbrauch	Gebinde / VE
Weißware	seidenglänzend	110 - 130 ml/m²	1,0 L / 6 2,5 L / 6 12 L / 1
Mix-Base 0 Transparent Mix-Base 3 Vollweiß	seidenglänzend	110 - 130 ml/m²	1,0 L / 6 2,5 L / 6

Fertigfarbtöne: Weiß, 1021 T teerschwarz, 1031 T schwedenrot, 1055 T schwedenblau, 1065 T moosgrün, 1063 T schwedengrün, 1089 T dunkelbraun / Das Weiß-Produkt dient als Basis zur Dosierung von Pastelltönen.

Fertig-Farbtöne

1000 T
weiß
1 L / 2,5 L, 12 L

1021 T
schwarz

1031 T
schwedenrot

1055 T
schwedenblau

1063 T
schwedengrün

1065 T
moosgrün

1089 T
dunkelbraun

Alle bunten Fertigfarbtöne im 2,5 L Gebinde / VE.

LUCITE® 154 IsoLack Satin

Wasserverdünnbarer Grund- und Decklack auf kationischer Bindemittelbasis. Ideale Isolier- und Absperrwirkung wasserlöslicher Holzinhaltsstoffe. Isoliert ruß- und nikotinbelastete Holzflächen

Isolierende Grund- und Deckbeschichtung auf unterschiedlichsten Holzuntergründen wie Holzfaserplatten, MDF-Platten, OSB-Platten, geschliffenen Altanstrichen, dimensionsstabilen Holzvertäfelungen und Dachuntersichten.

Hervorragende Isolier- und Absperrwirkung wasserlöslicher Holzinhaltsstoffe, speziell auf Hölzern wie Eiche, Mahagoni, Meranti, Fichte etc. (siehe BFS – Merkblatt 18).

Verwendung auf hölzernen Bauteilen mit indirekter, mechanischer Belastung wie z. B. Decken- / Wandflächen oder Brüstungen. Außerdem gute Isoliereigenschaften auf ruß- und nikotinbelasteten Holzflächen.

Produktinformationen

- Ideale Sperrwirkung und Isolierfähigkeit
- Ein-Topf-Lacksystem inkl. hoher Isolierwirkung gegen Holzinhaltsstoffe – nur ein Material an der Baustelle notwendig
- Hohes Deck- und Standvermögen für eine sichere Kantenabdeckung
- Ausgezeichnete Haftung
- Gute Oberflächenbeständigkeit

Typ	Glanzgrad	Verbrauch	Gebinde / VE
Weißware	seidenglänzend	130 - 150 ml/m²	1,0 L / 6 2,5 L / 4 12 L / 1

Fertigfarbtöne: Weiß / Das Weiß-Produkt dient als Basis zur Dosierung von Pastelltönen.

LUCITE® 163 Venti 3in1

Ventilierender, seidenglänzender Fensterlack für rohe und beschichtete Holzfenster und Holzwerkstoffe.

Zur seidenglänzenden Lackierung von Untergründen aus Holz und Holzwerkstoffen, wie z.B. Fenster oder Untersichten von Dachüberständen.

Grund-, Zwischen- und Decklackierung von Holzfenstern nach entsprechender Vorbehandlung.

Produktinformationen

- Hervorragende Schmutz- und Wetterbeständigkeit
- Holzfeuchtigkeitsregulierende Eigenschaften mit guter Diffusionsfähigkeit
- Sehr gute Farbton- und UV-Beständigkeit
- Hohe Kantenabdeckung und gutes Deckvermögen
- Schnelle Verarbeitung und glatter Verlauf

Typ	Glanzgrad	Verbrauch	Gebinde / VE
Weißware	seidenglänzend	90 - 110 ml/m²	1,0 L / 6 2,5 L / 6
Mix-Base 0 Transparent Mix-Base 3 Vollweiß	seidenglänzend	90 - 110 ml/m²	1,0 L / 6 2,5 L / 6

Fertigfarbtöne: Weiß

LUCITE® 164 Venti 3in1 Aqua

Wasserverdünnbarer, seidenglänzender Decklack. Ventilierend und daher ideal für Fenster und Türen als Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung geeignet.

Hervorragendes, wetterbeständiges 3in1-System als Grund-, Zwischen-, und Schlussanstrich für Fenster und Türen. Ideal für den Einsatz auf weiteren maßhaltigen und begrenzt maßhaltigen Bauteilen wie Dachuntersichten, Fassadenverbretterungen, Holzgeländern, Fensterläden und Fachwerkbalken. Anschlussbauteile aus Zink und Aluminium wie Fallrohre oder Dachrinnen sind ebenfalls als Untergrund geeignet.

Produktinformationen

- 3in1-System als Grund-, Zwischen-, und Schlussanstrich
- Blockfest (ideal für Fenster und Türen)
- Hohe Wetterbeständigkeit & nicht vergilbend
- Diffusionsoffen, da ventilierend
- Hohes Deck- und Standvermögen für eine sichere Kantenabdeckung

Typ	Glanzgrad	Verbrauch	Gebinde / VE
Weißware	seidenglänzend	120 - 140 ml/m²	1,0 L / 6 2,5 L / 6

Fertigfarbtöne: Weiß

LUCITE® 156 PU-Clear Satin

Wasserbasierender, seidenglänzender PU-Klarlack als Parkett- und Siegellack

Klarlack mit harter PU-Oberfläche und schützenden Eigenschaften. Optimal geeignet um Wand- & Deckenflächen, Holzböden, Türen, Möbel, Verkleidungen, Spül- und Kochbereiche, Parkettböden und Wandsockel zu schützen.
LUCITE® 156 PU-Clear Satin ist ideal für innen geeignet und kann im Außenbereich auf maßhaltigen Bauteilen zur Veredelung wettergeschützter Oberflächen eingesetzt werden.

Produktinformationen

- Ausgezeichnete Oberflächenhärte und besonders kratzunempfindlich
- Gute Beständigkeit gegen haushaltsübliche Reiniger und Desinfektionsmittel
- Hoher Schutz für hochbeanspruchte Flächen und schnell abgegriffene Oberflächen
- Transparent und vergilbungsfrei
- Schnelle und leichte Verarbeitung

Typ	Glanzgrad	Verbrauch	Gebinde / VE
Weißware	seidenglänzend	100 - 120 ml/m²	1,0 L / 6 2,5 L / 6

LUCITE® 158 PU-Clear Gloss

Wasserbasierender, hochglänzender PU-Klarlack als Parkett- und Siegellack

Klarlack mit harter PU-Oberfläche und schützenden Eigenschaften. Optimal geeignet um Wand- & Deckenflächen, Holzböden, Türen, Möbel, Verkleidungen, Spül- und Kochbereiche, Parkettböden und Wandsockel zu schützen.
LUCITE® 158 PU-Clear Gloss ist ideal für innen geeignet und kann im Außenbreich auf maßhaltigen Bauteilen zur Veredelung wettergeschützter Oberflächen eingesetzt werden.

Produktinformationen

- Ausgezeichnete Oberflächenhärte und besonders kratzunempfindlich
- Gute Beständigkeit gegen haushaltsübliche Reiniger und Desinfektionsmittel
- Hoher Schutz für hochbeanspruchte Flächen und schnell abgegriffene Oberflächen
- Transparent und vergilbungsfrei
- Schnelle und leichte Verarbeitung

Typ	Glanzgrad	Verbrauch	Gebinde / VE
Weißware	glänzend	100 - 120 ml/m²	1,0 L / 6 2,5 L / 6

Fertigfarbtöne: Transparent

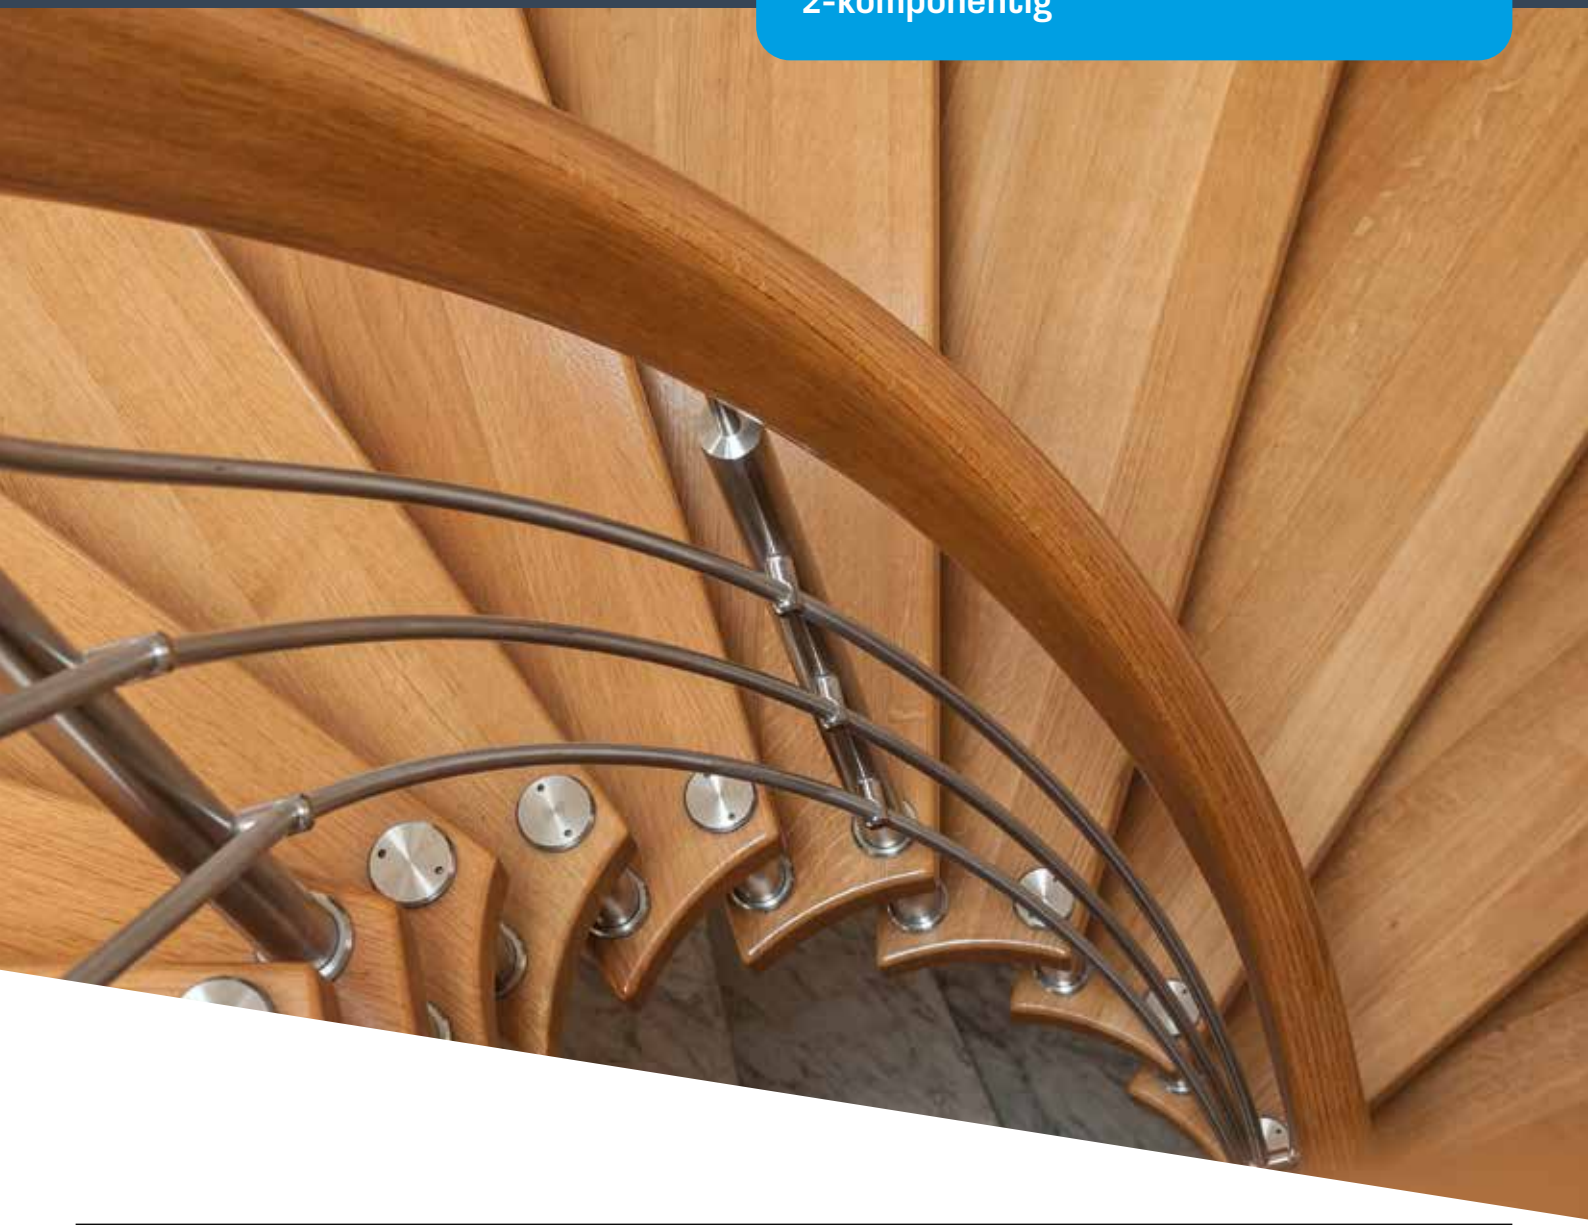

LUCITE® 196 2K-PU Clear Satin

Wasserbasierender, seidenglänzender 2K-PU-Klarlack

2K-PU-Klarlack mit harter PU-Oberfläche und schützenden Eigenschaften.

Optimal geeignet für stark beanspruchte Holzböden, Holzuntergründe, Türen, Möbel, Laufzonen in öffentlichen Gebäuden, Verkaufsräume und auf sonstigen Holzwerkstoffen im Innenbereich. Außerdem können Oberflächen wie Wand- & Deckenflächen, Verkleidungen, Spül- und Kochbereiche und Wandsockel ideal geschützt werden.

Produktinformationen

- Ausgezeichnete Oberflächenhärte und besonders kratzunempfindlich
- Sehr gute Beständigkeit gegen haushaltsübliche Reiniger und Desinfektionsmittel
- Hoher Schutz für hochbeanspruchte Flächen und schnell abgegriffene Oberflächen
- Transparent und vergilbungsfrei
- Schnelle und leichte Verarbeitung

Typ	Glanzgrad	Verbrauch	Gebinde / VE
Weißware	seidenglänzend	120 - 140 ml/m²	2,25 L Stammlack + 0,25 L Härter / 6 4,5 L Stammlack + 0,25 L Härter / 1

LUCITE® 160 MetallicColor

Wasserbasierter, seidenmatter Eisenglimmer-Effektlack

Effektlack zur wirkungsvollen Aufwertung von Bauteilen und Oberflächen. Ein-Topf-System einsetzbar als Grund- und Schlussbeschichtung. Die direkte Beschichtung von Holz, Holzwerkstoffen, Hart-PVC, Stahl und verzinktem Stahl ist nach Vorarbeit ebenfalls möglich. Mit einer entsprechenden Grundierung können wasser- und lösemittelbasierte Lacke sowie Altbeschichtungen auf Acryl- und Alkydharzbasis beschichtet werden.

Produktinformationen

- Eisenglimmer-Effektlack / Tönung auch in DB-Farbtönen
- Gute Haftung auf zuvor genannten Untergründen
- Verhindert das Durchschlagen von Flugrost
- Sehr gutes Deckvermögen
- Blockfest

Typ	Glanzgrad	Verbrauch	Gebinde / VE
ca. RAL 9006 - alle Farbtöne hieraus	seidenmatt	130 - 150 ml/m²	1,0 L / 6 2,5 L / 6

Fertigfarbtöne: ca. RAL 9006 Weiß-Aluminium

Fertig-Farbtöne

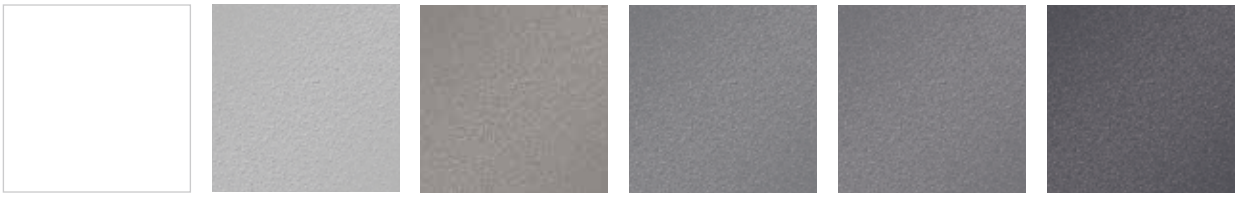

Weiß | RAL 9006 | RAL 9007 | DB 701 | DB 702 | DB 703

LUCITE® 161 MetalProtect

Farbige, seidenglänzende, lösemittelhaltige Ein-Topf-Deckbeschichtung auf Spezial-Acrylbasis

Hochviskoser, seidenglänzender, lösemittelhaltiger Dickschichtlack für innen und außen als aktiver und dekorativer Korrosionsschutz.

Geeignet auf Stahl, verzinktem Stahl und Aluminium für die Beschichtung von Rohrleitungen, Handläufen, Geländern, Hallenkonstruktionen, Brücken, Dächern, Deckenverkleidungen und Gittermasten.

Als Überholungsanstrich auf alten Anstrichstoffen wie z. B. alte Dickschichtlacke, Coil-Coating, industriell beschichteter Blechflächen. Außerdem kann durch die hervorragenden Haftungseigenschaften auch Hart-PVC beschichtet werden.

Produktinformationen

- Gute Haftung auf Verzinkung, Kupfer, Aluminium und Hart-PVC
- Dickschichtiger, aktiver, hoher Korrosionsschutz durch schuppenförmige Füllstoffe
- Ein-Topf-System: Grund-, Zwischen- und Schlussanstrich
- Schnelle Trocknung: nach 4-5 Std. grifffest
- Hohes Deckvermögen und sehr gute Kantenabdeckung

Typ	Glanzgrad	Verbrauch	Gebinde / VE
Weißware	seidenglänzend	170 - 190 ml/m²	1,0 L / 6 2,5 L / 6 10 L / 1
Mix-Base 0 Transparent Mix-Base 3 Vollweiß	seidenglänzend	170 - 190 ml/m²	1,0 L / 6 2,5 L / 6 10 L / 1

Fertigfarbtöne: Weiß, RAL 9006 Weißaluminium, RAL 9007 Graualuminium, DB 701, DB 702, DB 703

Farbtonübersicht für LUCITE® 160 MetallicColor und 161 MetalProtect

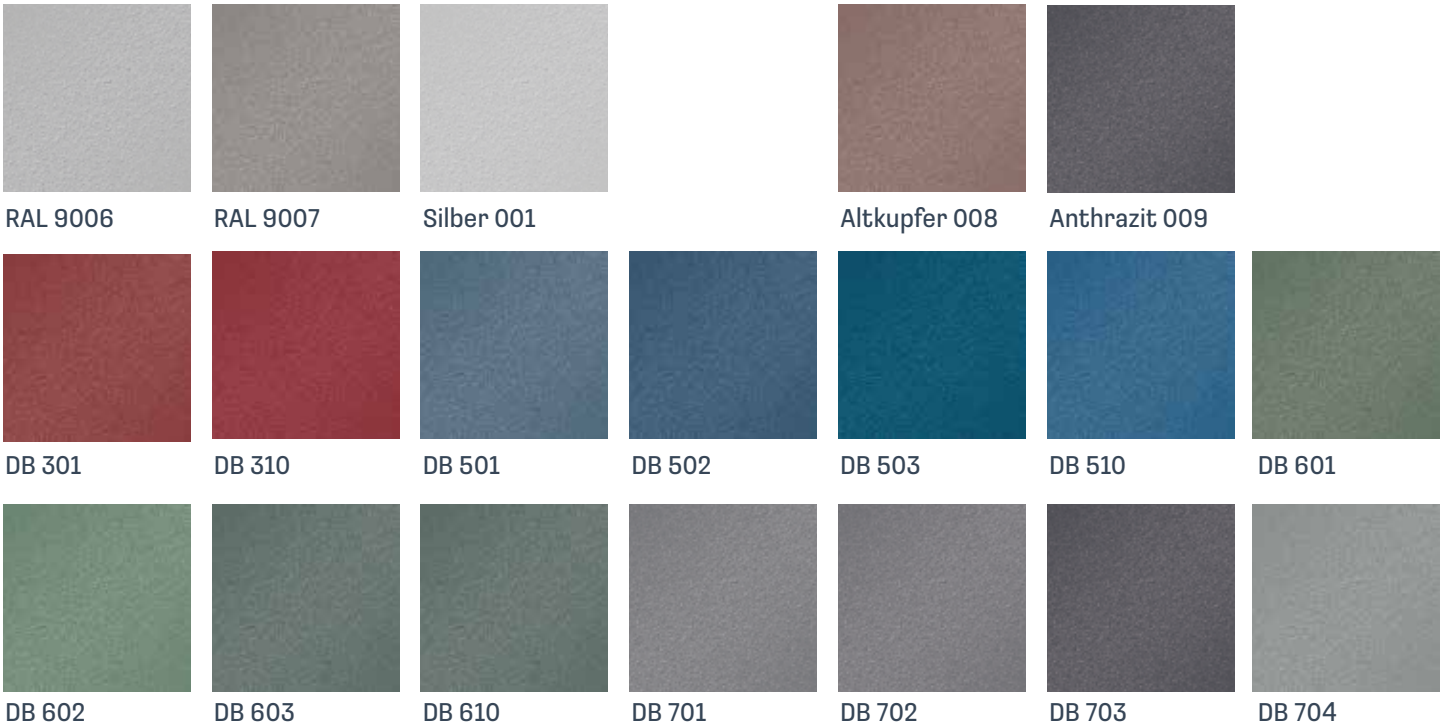

LUCITE® 162 Blackboard Color

Seidenmatter universeller Schultafellack

Wasserbasierender Schultafellack für die Erstellung von Oberflächen, die z. B. als Schultafeln, Preistafeln oder Tischtennisplatten genutzt werden. Ideal geeignet ist die Anwendung für private Wohnbereiche wie z. B. Kinderzimmer und Küchen sowie für gewerblich genutzte Räume wie z. B. Bäckereien, Restaurants, Kindergärten und viele weiteren Möglichkeite.

Produktinformationen

- Einfache und schnelle Verarbeitung
- Für handelsübliche Farbkreiden / Geprüft für den Edding Kreide-Marker weiß 4095
- Häufige Reinigungszyklen möglich
- Streichfertig
- Tropfgehemmt / leicht thixotrop

Typ	Glanzgrad	Verbrauch	Gebinde / VE
Weißware	matt	100 ml/m²	1,0 L / 6

Fertigfarbtöne: Schwarz

LUCITE® 165 Therm AF

Hochglänzender, aromatenfreier Heizkörperlack auf spezieller Alkydharzbasis

Verwendbar für Vor- und Decklackierung nach entsprechender Vorbehandlung zum Erzielen von glänzenden Oberflächen. Anwendbar im Bereich von Rohrleitungen sowie Dampf- und Warmwasserheizkörpern.

Produktinformationen

- Für Schlusslackierung von Dampf- und Warmwasserheizkörpern
- Hoher Weißgrad
- Vergilbungsstabil bis 120 °C
- Fülliger, glatter Verlauf und hohes Deckvermögen
- Schnelltrocknend

Typ	Glanzgrad	Verbrauch	Gebinde / VE
Weißware	hochglänzend	90 - 110 ml/m²	1,0 L / 6 2,5 L / 6

Fertigfarbtöne: Weiß

LUCITE® 166 ThermGloss

Wasserverdünnbarer, glänzender Heizkörperlack

Zur Renovierung und Lackierung von Heizkörpern und Heizungsrohren. Geruchs- und vergilbungsfreie Decklackierung für reinigungsfähige Oberflächen.

Produktinformationen

- Für Schlusslackierung von Dampf- und Warmwasserheizkörpern, temperaturbeständig bis 120°C
- Verhindert das Durchschlagen von Rost (rostinhibierend, kein aktiver Rostschutz)
- Hohes Deck- und Standvermögen für eine sichere Kantenabdeckung
- Sehr glatter Verlauf und vergilbungsfrei
- Umweltfreundlich, VOC- und SVOC -frei

Typ	Glanzgrad	Verbrauch	Gebinde / VE
Weißware	glänzend	120 ml/m²	1,0 L / 6 2,5 L / 6

Fertigfarbtöne: Weiß

LUCITE® 190 2K Epoxy Primer Aqua

Wasserverdünnbare, zwei-komponentige Universalgrundierung für starre, nicht saugende Untergründe

Hervorragender 2K-Haftprimer für nicht saugende, geschlossene Untergründe wie z.B. Polyester, Resopal, Fliesen, Glas, Tonziegel, Eisen, Stahl, verzinkte Untergründe, Zink, alte Polyurethan-, Polyester- und Epoxidharzbeschichtungen, Pulverbeschichtungen, Glasal, PVC und Coil-Coating.
Generell ist ein Probeanstrich mit Haftungsprüfung gemäß DIN EN ISO 2409 vorzunehmen.

Produktinformationen

- Hervorragendes Haftvermögen auf geschlossenen, nicht saugenden Untergründen
- Aktiver Korrosionsschutz
- Universelle Grundierung für lösemittelhaltige und wässrige Decklacke
- Idealer Verlauf für Folgebeschichtungen
- Schnelle Oberflächentrocknung und frühzeitig überarbeitbar

Typ	Glanzgrad	Verbrauch	Gebinde / VE
Weißware	matt	100 - 120 ml/m²	0,51 L Stammlack + 0,49 L Härter / 6 1,02 L Stammlack + 0,98 L Härter / 6 2,30 L Stammlack + 2,20 L Härter / 1
Schiefergrau	matt	100 - 120 ml/m²	0,51 L Stammlack + 0,49 L Härter / 6 1,02 L Stammlack + 0,98 L Härter / 6

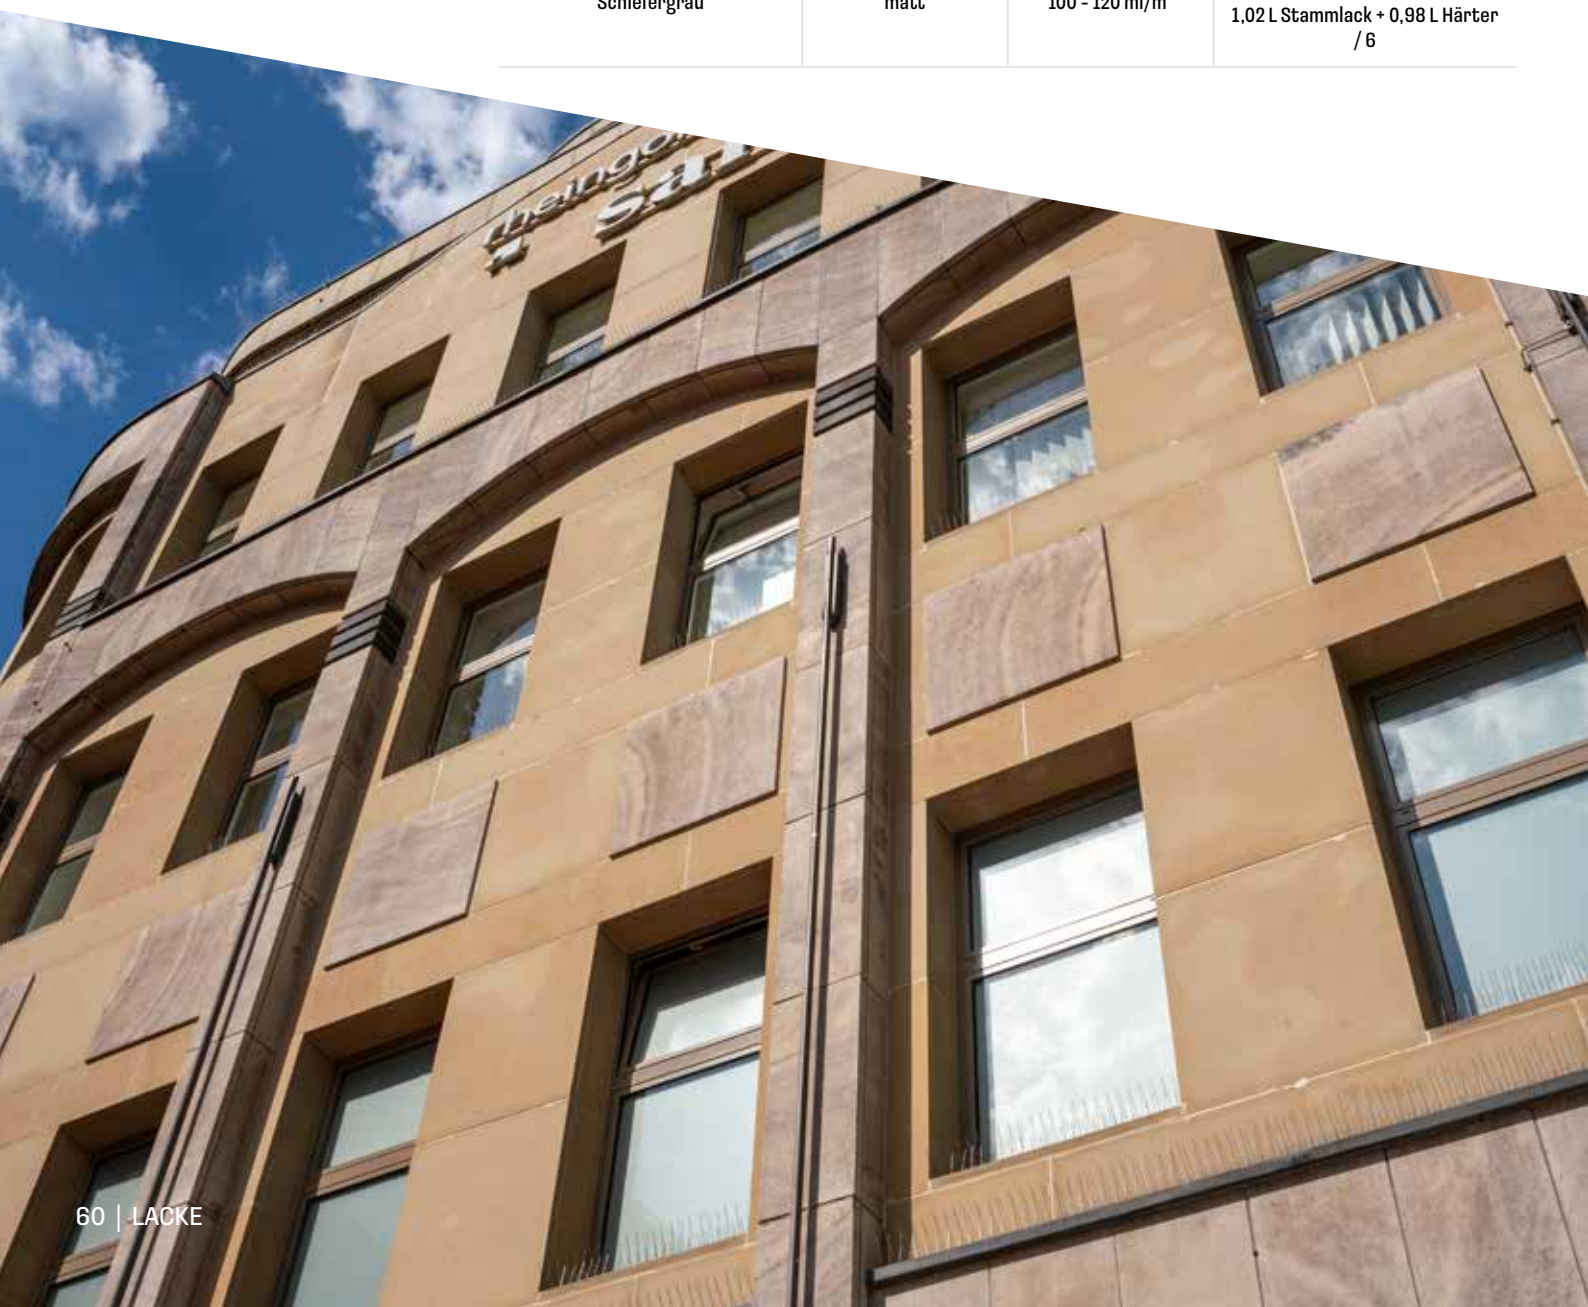

LUCITE® 192 2K-PUR Xtrem Matt

Wasserverdünnbarer, matter 2K-Polyurethan (PU) Buntlack zum Oberflächenschutz vor starker mechanischer und chemischer Beanspruchung

Dekorativer und kratzunempfindlicher 2K-Polyurethan (PU) Buntlack zur Beschichtung von stark mechanisch beanspruchten Untergründen.

Optimal geeignet für intensiv genutzte Bereiche und Anwendungsfelder wie z. B. Kindergärten, Schulen, Küchen, Kühlhäuser, Lagerräume, Gastronomiebereiche, private Bäder, Krankenhäuser und Pflegeheime.

Die stark geschlossene und dichte Oberfläche sorgt für eine gute Beständigkeit gegen haushaltsübliche Reiniger sowie wässrige und alkoholhaltige Desinfektionsmittel und ist außerdem resistent gegen Schmutz, Fett und Handschweiß.

Produktinformationen

- Ausgezeichnete Oberflächenhärte und Schutz vor mechanischen Beschädigungen
- Sehr gute Reinigungs- und Desinfektionsmittelbeständigkeit
- Direkthaftung auf Hart-PVC (z. B. auf Kunststofffenstern und Türen)
- Dekontaminierbar - Nutzung in medizinischen Einrichtungen z. B. zur Fliesenrenovierung (mit Zertifikat)
- Handschweiß- und chemikalienresistent

Typ	Glanzgrad	Verbrauch	Gebinde / VE
Weißware	matt	130 - 150 ml/m²	0,90 L Stammlack + 0,10 L Härter / 6 2,25 L Stammlack + 0,25 L Härter / 6
Mix-Base 0 Transparent Mix-Base 3 Vollweiß	matt	130 - 150 ml/m²	0,90 L Stammlack + 0,10 L Härter / 6 2,25 L Stammlack + 0,25 L Härter / 6

Fertigfarbtöne: Weiß

LUCITE® 194 2K-PUR Xtrem Satin

Wasserverdünnbarer, seidenglänzender 2K-Polyurethan (PU) Buntlack zum Oberflächenschutz vor starker mechanischer und chemischer Beanspruchung

Dekorativer und kratzunempfindlicher 2K-Polyurethan (PU) Buntlack zur Beschichtung von stark mechanisch beanspruchten Untergründen.

Optimal geeignet für intensiv genutzte Bereiche und Anwendungsfelder wie z. B. Kindergärten, Schulen, Küchen, Kühlhäuser, Lagerräume, Gastronomiebereiche, private Bäder, Krankenhäuser und Pflegeheime.

Die stark geschlossene und dichte Oberfläche sorgt für eine gute Beständigkeit gegen haushaltsübliche Reiniger sowie wässrige und alkoholhaltige Desinfektionsmittel und ist außerdem resistent gegen Schmutz, Fett und Handschweiß.

Produktinformationen

- Ausgezeichnete Oberflächenhärte und Schutz vor mechanischen Beschädigungen
- Sehr gute Reinigungs- und Desinfektionsmittelbeständigkeit
- Direkthaftung auf Hart-PVC (z. B. auf Kunststofffenstern und Türen)
- Dekontaminierbar - Nutzung in medizinischen Einrichtungen z. B. zur Fliesenrenovierung (mit Zertifikat)
- Für Bodenflächen geeignet (nach entsprechender Untergrundvorbehandlung)

Typ	Glanzgrad	Verbrauch	Gebinde / VE
Weißware	seidenglänzend	130 - 150 ml/m²	0,90 L Stammlack + 0,10 L Härter / 6 2,25 L Stammlack + 0,25 L Härter / 6
Mix-Base 0 Transparent Mix-Base 3 Vollweiß	seidenglänzend	130 - 150 ml/m²	0,90 L Stammlack + 0,10 L Härter / 6 2,25 L Stammlack + 0,25 L Härter / 6

Fertigfarbtöne: Weiß

COVER UP: HELLBEIGE ALS EINFACHE PROBLEMLÖSUNG

Der Spezial-Grundierungsfarbton zur Deckkraft-Optimierung

Branchenproblem:

Organische Pigmente mit unzureichendem Deckvermögen verursachen einen hohen Beschichtungsaufwand.
Gerade bei kritischen Deckfarbtönen im Rot-, Gelb-, Magenta- und Violett-Bereich kommt man im Aufbau hinsichtlich der Deckkraft immer wieder an Grenzen.
Oft muss bis zu viermal lackiert werden, um die Volldeckung zu erzielen.

Geübte Malerpraxis:

Die altbekannte Methode bei Verabeiter*innen ist nach wie vor mit weiß oder grau vorzulegen, um eine Grunddeckung zu erhalten.
Andere Hersteller setzen auf die Tönung des Deckfarbtons dosiert in die Grundierungsbasis. Diese „Ton in Ton-Varianten“ reichen aber meist nicht aus.

Unsere vielfältigen anwendungstechnischen Versuche zeigen, dass der Spezial-Farbton **Hellbeige Cover Up** im wasserbasierten wie auch im lösemittelhaltigen System für sämtliche kritische Deckfarbtöne aus Rot, Gelb, Grün und Blau die beste und sicherste Grunddeckung bietet.

- Höchste Deckkraft im System
- Verbesserte Farbbrillanz
- Gleichmäßiges Oberflächenbild
- Vereinfachung in der Praxis
- Bis zu einem Arbeitsgang weniger
- Dadurch Zeit- und Materialersparnis

HOLZSCHUTZ UND HOLZVEREDELUNG IN PROFIQUALITÄT

Die lösemittelhaltigen und wässrigen Bestseller-Lasuren von DELTA® Woodprotection ergänzen das LUCITE® Produktsortiment.

- **Natürliche Holzoptik**
- **Hohe Beschichtungs-Transparenz**
- **Pigmentierung nach Farbtonkarte oder als Wunschfarbton lieferbar**

Neben den vorbeugenden biozidhaltigen Holzschutz-Produkten bietet LUCITE® vier verschiedene Lasurentypen in hochwertiger Profiqualität an, die für sämtliche Anwendungsgebiete den bestmöglichen Schutz gewährleisten.

BAUTEILGERECHTES HOLZLASURENPROGRAMM

LUCITE® Holzöl (≤5µm Schichtdicke)

Natürliches Leinöl dient als Basis und verhindert das Bilden eines Oberflächenfilms, Aufwändige Vorarbeiten entfallen und die Beschichtung blättert nicht ab. Die natürliche Maserung bleibt erhalten und bietet einen verlässlichen Schutz gegen äußere Einflüsse.

Nicht maßhaltige und begrenzt maßhaltigen Bauteile
Beispiele: Terrassenböden, Gartenmöbel und Holzzäune.

LUCITE® Dünnschichtlasuren (≤ 5µm Schichtdicke)

Sie dringen tief ins Holz ein und schützen den Untergrund. Dieser Lasurtyp wittert von der Oberfläche her ab, ohne dass es zum Abblättern kommt. Der Renovierungsaufwand ist somit gering.

Nicht maßhaltige Bauteile
Volumenänderungen sind nicht begrenzt.

Beispiele: Palisaden, Zäune und mit Fuge montierte Außenbekleidungen

LUCITE® Mittelschichtlasuren (20 - 60µm Schichtdicke)

Sie sättigen das Holz und bilden einen dünnen Oberflächenfilm. Die Schutzmembrane hat die Eigenschaften:

1. das Holz aufgrund der höheren Schichtstärke trocken zu halten (Hydrophobierung)
2. einen hervorragenden UV-Schutz zu bieten
3. das Holz ohne die Gefahr von Filmablösung zu sättigen

Der Renovierungsaufwand ist aufgrund eines notwendigen Erst-Anschliffs leicht erhöht.

Begrenzt maßhaltige Bauteile
Zugelassene Maßänderungen in begrenztem Umfang.

Beispiele: Verbretterungen, Dachuntersichten und Fensterläden

LUCITE® Dickschichtlasur (≥60µm Schichtdicke)

Sie schützt insbesondere maßhaltige Bauteile vor Formveränderungen. Quellen und Schwinden des Holzes ist durch ständigen Feuchteausgleich die Ursache der Volumenänderung. Um die jahrelange Funktionsfähigkeit der Bauteile zu gewährleisten, sorgen die Dickschichtlasuren mit ihrer Schichtstärke und Wettermembrane für bestmöglichen Schutz vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung.

Maßhaltige Bauteile
Dimensionsveränderungen in sehr geringem Maß

Beispiele: Fenster und Außentüren

Maßhaltige, begrenzt maßhaltige oder nicht maßhaltige Bauteile sind in der Baunorm DIN EN 927-1 kategorisiert.
Die Einstufung ist ein wichtiges Kriterium für die Auswahl des geeigneten Beschichtungsstoffes und des Systemaufbaus.

» **Wasserbasiertes Beschichtungssystem**

» **Lösemittelbasiertes Beschichtungssystem**

Wasserbasiertes Beschichtungssystem

	Transparent			Deckend			Reno-Duo
Bauteile	**Fenster / Türen (maßhaltig)**	**Verschalungen (begrenzt maßhaltig)**	**Zäune (nicht maßhaltig)**	**Fenster / Türen (maßhaltig)**	**Verschalungen (begrenzt maßhaltig)**	**Zäune (nicht maßhaltig)**	
Optik/Oberfläche	lasierend	lasierend	lasierend	deckend	deckend	deckend	deckend
Schichtstärke	mittelschichtig	mittelschichtig	dünnschichtig	mittelschichtig	mittelschichtig	dünnschichtig	dickschichtig
Imprägnierung / Grundbeschichtung	LUCITE® 502 Xtra Protect 2in1 Aqua	LUCITE® 502 Xtra Protect 2in1 Aqua	LUCITE® 502 Xtra Protect 2in1 Aqua	LUCITE® 502 Xtra Protect 2in1 Aqua	LUCITE® 502 Xtra Protect 2in1 Aqua	LUCITE® 502 Xtra Protect 2in1 Aqua	LUCITE® 502 Xtra Protect 2in1 Aqua
1. und 2. Zwischenbeschichtung	LUCITE® 554 VarioCel Aqua	LUCITE® 554 VarioCel Aqua	LUCITE® 502 Xtra Protect 2in1 Aqua	LUCITE® 152 Wetterschutz	LUCITE® 152 Wetterschutz	LUCITE® 502 Xtra Protect 2in1 Aqua	LUCITE® 800 House Paint
3. Schlussbeschichtung	LUCITE® 554 VarioCel Aqua	LUCITE® 554 VarioCel Aqua	LUCITE® 502 Xtra Protect 2in1 Aqua	LUCITE® 152 Wetterschutz	LUCITE® 152 Wetterschutz	LUCITE® 502 Xtra Protect 2in1 Aqua Farbton: 1105 weiß	LUCITE® 554 VarioCel Aqua

Lösemittelbasiertes Beschichtungssystem

	Transparent			Deckend			Reno-Duo
Bauteile	**Fenster / Türen (maßhaltig)**	**Verschalungen (begrenzt maßhaltig)**	**Zäune (nicht maßhaltig)**	**Fenster / Türen (maßhaltig)**	**Verschalungen (begrenzt maßhaltig)**	**Zäune (nicht maßhaltig)**	
Optik / Oberfläche	lasierend	lasierend / semideckend	lasierend	deckend	deckend	deckend	deckend
Schichtstärke	dickschichtig	mittelschichtig	dickschichtig	dünnschichtig	mittelschichtig	mittelschichtig	dickschichtig
Imprägnierung / Grundbeschichtung	LUCITE® 503 Impregnation	LUCITE® 503 Impregnation	LUCITE® 501 Xtra Protect 2in1 LUCITE® 533 Rapid Lasur	LUCITE® 501 Xtra Protect 2in1	LUCITE® 501 Xtra Protect 2in1	LUCITE® 501 Xtra Protect 2in1 LUCITE® 533 Rapid Lasur	LUCITE® 503 Impregnation
1. und 2. Zwischenbeschichtung	LUCITE® 577 High Solid Lasur	LUCITE® 555 VarioCel	LUCITE® 501 Xtra Protect 2in1 LUCITE® 533 Rapid Lasur	LUCITE® 555 VarioCel	LUCITE® 555 VarioCel	LUCITE® 501 Xtra Protect 2in1 LUCITE® 533 Rapid Lasur	LUCITE® 800 House Paint
3. Schlussbeschichtung	LUCITE® 577 High Solid Lasur	LUCITE® 555 VarioCel	LUCITE® 501 Xtra Protect 2in1 LUCITE® 533 Rapid Lasur	LUCITE® 555 VarioCel Farbton: 1105 weiss	LUCITE® 555 VarioCel Farbton: 1105 weiss	LUCITE® 501 Xtra Protect 2in1 Farbton: 1105 weiß LUCITE® 533 Rapid Lasur Farbton: 1105 weiß	LUCITE® 555 VarioCel

LUCITE® 599 Wood Oil



Lösemittelhaltiges Holzöl auf Leinöl-Basis in seidenmatt

Holzöl auf Leinöl-Basis mit einer hohen wasserabweisenden Wirkung und hoher Anfeuerung der natürlichen Maserung des Holzes für alle nicht maßhaltigen und begrenzt maßhaltigen Bauteile.

Geeignete Untergründe: Terrassenboden, Gartenmöbel, Holzzäune und Fassadenverschalungen.

Produktinformationen

- Abperleffekt - starke wasserabweisende Wirkung an der Oberfläche
- Sehr gutes und tiefenwirksames Einziehen ins Holz
- Starkes Anfeuerungsvermögen betont die natürliche Holzstruktur
- Schützt Hölzer vor Schmutz, UV-Strahlung und Vergrauung
- Nicht filmbildend - Reißt und blättert nicht, einfach zu renovieren

Typ	Glanzgrad	Verbrauch	Gebinde / VE
Holzlasur	seidenmatt	70 - 125 ml/m²	1,0 L / 6 2,5 L / 6 5 L / 4

Fertigfarbtöne: Transparent, 1105 Weiß, 2335 Pinie / Kiefer, 3180 Schwedenrot, 5449 Taubenblau, 6486 Tannengrün, 6570 Eiche Hell, 7360 Alpingrau, 7365 Vulcanograu, 7380 Quarzgrau, 8170 Walnuss, 8270 Nussbaum, 8320 Teak, 8450 Palisander, 9101 Steppe, 9102 Olive, 9103 Sandelholz, 9995 Ebenholz

Imprägnierung mit chemischem Holzschutz

Der Schutz des Holzes vor Bläue oder Fäulnis (bedingt durch holzzerstörende und -verfärbende Organismen) ist im Außenbereich bei verschiedenen Holzarten, z. B. Nadelhölzern, notwendig. LUCITE® bietet hierzu moderne Produkte, die dem Holz den notwendigen Schutz und somit den Werterhalt des Bauteils ermöglichen. Wichtig anzumerken ist hier, dass die Beschichtung letztendlich nie konstruktive Mängel und/oder eine ungeeignete Holzauswahl kompensieren kann!

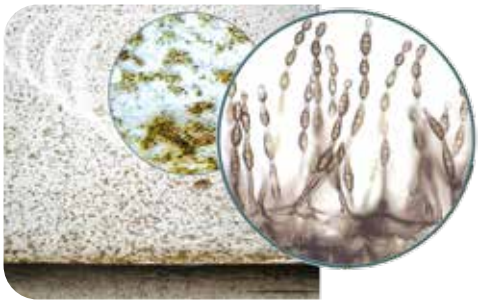

LUCITE® 503 Impregnation

Lösemittelhaltiger Imprägniergrund auf Alkydharzbasis

Lösemittelhaltiger Imprägniergrund zum vorbeugendem Schutz vor holzzerstörenden Pilzen (gemäß EN 113), Bläue (gemäß EN 152) und Schimmelbefall (gemäß EN 15457) für alle Maßhaltigkeiten und statisch nicht beanspruchten Hölzern ohne Erdkontakt.

Geeignete Untergründe: Zäune, Verbretterungen, Pergolen, Garten- und Caragentore, Fenster und Türen.

Produktinformationen

- Zugelassenes Biozidprodukt gemäß Verordnung (EU) 528/2012
- Hohes Eindringvermögen ins Holz
- Nicht filmbildend und egalisierend
- Langzeitschutz gegen Mikroorganismen
- Überarbeitbar mit lösemittelhaltigen und wasserbasierten Lacken und Lasuren

Typ	Glanzgrad	Verbrauch	Gebinde / VE
Holzlasur	transparent	120 - 180 ml/m²	1,0 L / 6 2,5 L / 6

Fertigfarbtöne: Transparent

BIOZIDE SICHER VERWENDEN.
VOR GEBRAUCH STETS KENNZEICHNUNG UND PRODUKTINFORMATION LESEN.

LUCITE® 501 Xtra Protect 2in1

Lösemittelhaltige Imprägnierlasur auf Alykdharzbasis in seidenmatt

Tönbarer, lösemittelhaltiger Imprägniergrund und dünnschichtige Imprägnierlasur in einem. Zum vorbeugenden Schutz vor Bläue (EN 152-1) und Schimmelbefall (EN 15457) für alle Maßhaltigkeiten von statisch nicht beanspruchten Hölzern ohne Erdkontakt.

Geeignete Untergründe: Zäune, Verbretterungen, Pergolen, Garten- und Garagentore, Fenster und Türen.

Produktinformationen

- Zugelassenes Biozidprodukt gemäß Verordnung (EU) 528/2012
- Tönbar in Echtholzfarbtönen als Dünnschichtlasur
- Hohe Eindringtiefe ins Holz
- Gering filmbildend und egalisierend
- Überarbeitbar mit lösemittelhaltigen und wasserbasierten Lacken und Lasuren

Typ	Glanzgrad	Verbrauch	Gebinde / VE
Holzlasur	seidenmatt	120 - 150 ml/m²	1,0 L / 6 2,5 L / 6

Fertigfarbtöne: Transparent, 1105 Weiß, 2335 Pinie / Kiefer, 6570 Eiche Hell, 8170 Walnuss, 8270 Nussbaum, 8320 Teak, 8450 Palisander, 9995 Ebenholz

LUCITE® 502 Xtra Protect 2in1 Aqua

Wasserbasierte Imprägnierlasur auf Acrylatbasis in seidenmatt

Tönbarer, wässriger Imprägniergrund und dünnschichtige Imprägnierlasur in einem. Zum vorbeugenden Schutz vor Bläue (gemäß EN 152-1) und Schimmelbefall (gemäß EN 15457) für alle Maßhaltigkeiten von statisch nicht beanspruchten Hölzern ohne Erdkontakt.

Geeignete Untergründe: Zäune, Garten- und Garagentore, Balkonbrüstungen, Pergolen, Fenster und Türen.

Produktinformationen

- Zugelassenes Biozidprodukt gemäß Verordnung (EU) 528/2012
- Tönbar in Echtholzfarbtönen als Dünnschichtlasur
- Hohe Eindringtiefe ins Holz
- Gering filmbildend und egalisierend
- Überarbeitbar mit wässrigen und lösemittelhaltigen Lacken und Lasuren

Typ	Glanzgrad	Verbrauch	Gebinde / VE
Holzlasur	seidenmatt	120 - 150 ml/m²	1,0 L / 6 2,5 L / 6

Fertigfarbtöne: Transparent, 1105 Weiß, 2335 Pinie / Kiefer, 6570 Eiche Hell, 8170 Walnuss, 8270 Nussbaum, 8320 Teak, 8450 Palisander, 9995 Ebenholz

BIOZIDE SICHER VERWENDEN.
VOR GEBRAUCH STETS KENNZEICHNUNG UND PRODUKTINFORMATION LESEN.

LUCITE® 533 Rapid Lasur

Lösemittelhaltige Dünnschichtlasur auf Alkydharzbasis in seidenglänzend

Lösemittelhaltige Dünnschichtlasur dringt tief in das Holz ein und bildet einen leichten Film aus. Sie eignet sich für nicht maßhaltige und begrenzt maßhaltige Holzbauteile im Außenbereich.

Geeignete Untergründe: Zäune, Verbretterungen, Verschaltungen, Dachuntersichten und Pergolen.

Produktinformationen

- Sehr schnelle, ansatzfreie Verarbeitung
- Aromatenfrei und mit Filmschutz
- Lange Offenzeit für große Flächen
- Seidenglanz
- Leicht filmbildend und egalisierend

Typ	Glanzgrad	Verbrauch	Gebinde / VE
Holzlasur	seidenglänzend	120 - 150 ml/m²	1,0 L / 6 2,5 L / 6

Fertigfarbtöne: Transparent, 1105 Weiß, 2335 Pinie / Kiefer, 3180 Schwedenrot, 5449 Taubenblau, 6486 Tannengrün, 6570 Eiche Hell, 7360 Alpingrau, 7365 Vulcanograu, 7380 Quarzgrau, 8170 Walnuss, 8270 Nussbaum, 8320 Teak, 8450 Palisander, 9101 Steppe, 9102 Olive, 9103 Sandelholz, 9995 Ebenholz

LUCITE® 554 VarioGel Aqua

NEU

Wasserbasierte Mittelschichtlasur auf Alkyd-Acrylat-Polyurethanbasis in seidenglänzend

Filmschutzfreie, thixotrope Mittelschichtlasur für begrenzt maßhaltige und maßhaltige Holzbauteile. Sie besitzt eine doppelt so lange Offenzeit gegenüber herkömmlichen wässrigen Lasuren und ist seidenglänzend, ventillierend und verarbeitbar mittels Airless. Die Lasur ist ECU-Ecolabel konform, getestet nach der Richtlinie für Kinderspielzeuge und besitzt das Innenraum Emissionslabel A+.

Geeignete Untergründe: Fassaden, Dachuntersichten, Tore, Balkone, Carports, Fenster und Türen.

Produktinformationen

- Doppelt so lange Offenzeit gegenüber herkömmlichen wasserbasierten Lasuren
- Sehr hohe Feuchte-, UV- und Witterungsbeständigkeit (Alkyd-Acryl-PU)
- Leichte und einfache Verarbeitung durch thixotroper Viskosität, auch Airless-Verarbeitung
- Gutes Standvermögen mit hoher Nassschichtdicke
- Biozidfrei, ventillieren und blockfest für innen und außen

Typ	Glanzgrad	Verbrauch	Gebinde / VE
Holzlasur	seidenglänzend	100 - 120 ml/m²	1,0 L / 6 2,5 L / 6 5 L / 4

Fertigfarbtöne: 0000 Farblos, 1105 Weiß, 2335 Pinie / Kiefer, 3180 Schwedenrot, 5449 Taubenblau, 6486 Tannengrün, 6570 Eiche Hell, 7360 Alpingrau, 7365 Vulcanograu, 7380 Quarzgrau, 8170 Walnuss, 8270 Nussbaum, 8320 Teak, 8450 Palisander, 9102 Olive, 9995 Ebenholz

LUCITE® 555 VarioGel

Lösemittelhaltige Mittelschichtlasur auf Alkydharzbasis in seidenglänzend

Filmkonservierte, thixotrope Mittelschichtlasur für begrenzt maßhaltige und maßhaltige Hölzer. Sie ist thixotrop, blockfest, seidenglänzend und trocknet sehr schnell. Die Tönbarkeit ist auf der herkömmlichen Mischanlage möglich.

Geeignete Untergründe: Fassaden, Dachuntersichten, Caragen- und Gartentore, Balkone, Carports, Fenster und Türen.

Produktinformationen

- 3-fach Wetterschutz: Feuchte-, UV- und Filmschutz
- Thixotrope Viskosität und strukturerhaltendes Lasurbild
- Schnelle Trocknung - Bis zu zwei Lasuranstriche am Tag möglich
- Geschmeidige, ansatzfreie Verarbeitung
- Semi-deckende Farbtöne

Typ	Glanzgrad	Verbrauch	Gebinde / VE
Holzlasur	seidenglänzend	80 - 120 ml/m²	1,0 L / 6 2,5 L / 6 5 L / 4

Fertigfarbtöne: Transparent, 1111 Reinweiß, 2335 Pinie / Kiefer, 3180 Schwedenrot, 5449 Taubenblau, 6486 Tannengrün, 6570 Eiche Hell, 7360 Alpingrau, 7365 Vulcanograu, 7380 Quarzgrau, 8170 Walnuss, 8270 Nussbaum, 8320 Teak, 8450 Palisander, 9101 Steppe, 9102 Olive, 9103 Sandelholz, 9995 Ebenholz

LUCITE® 551 Allround Lasur

Lösemittelhaltige Mittelschichtlasur auf Alkydharzbasis in seidenglänzend

Filmschutzfreie, seidenglänzende Mittelschichtlasur für begrenzt maßhaltige und maßhaltige Holzbauteile. Sie ist ansatzfrei ohne Probleme auf großen Flächen zu verarbeiten dank der schlanken Viskosität. Dabei besitzt sie einen hohen Festkörperanteil bei einem niedrigen Lösemittelanteil.

Geeignete Untergründe: Tore, Balkonbrüstungen, Carports, Verschalungen, Fenster und Türen.

Produktinformationen

- Ansatzfreie, flächige und schlanke Verarbeitung – auch ideal zur Rollenapplikation
- Seidenglänzendes Finish für eine natürliche Holzoptik
- Doppelter UV-Schutz durch UV-Mittel
- Hoher Festkörperanteil bei niedrigem Lösemittelanteil
- Universell einsetzbar - innen und außen

Typ	Glanzgrad	Verbrauch	Gebinde / VE
Holzlasur	seidenglänzend	90 - 110 ml/m²	1,0 L / 6 2,5 L / 6

Fertigfarbtöne: Transparent, 1105 Weiß, 2335 Pinie / Kiefer, 3180 Schwedenrot, 5449 Taubenblau, 6486 Tannengrün, 6570 Eiche Hell, 7360 Alpingrau, 7365 Vulcanograu, 7380 Quarzgrau, 8170 Walnuss, 8270 Nussbaum, 8320 Teak, 8450 Palisander, 9101 Steppe, 9102 Olive, 9103 Sandelholz, 9995 Ebenholz

LUCITE® 577 High Solid Lasur

Lösemittelhaltige Dickschichtlasur auf Alkydharzbasis in seidenglänzend

Lösemittelhaltige, biozidfreie und blockfeste Dickschichtlasur für begrenzt maßhaltige und maßhaltige Holzbauteile. Spritzbare, festkörperreiche Lasur mit höchstem UV-Schutz bei größtmöglicher Transparenz.

Geeignete Untergründe: Dachuntersichten, Verbretterungen, Verschalungen, Fenster und Türen.

Produktinformationen

- Hoher UV-Schutz bei hoher Transparenz
- Gute Kantenabdeckung, blockfest und ventillierend
- Feuchtigkeitsregulierend und wasserabweisend
- Tropfgehemmt und seidenglänzend
- Langlebig durch hohen Bindemittelanteil und UV-Absorber

Typ	Glanzgrad	Verbrauch	Gebinde / VE
Holzlasur	seidenglänzend	80 - 100 ml/m²	1,0 L / 6 2,5 L / 6

Fertigfarbtöne: Transparent, 1105 Weiß, 2335 Pinie / Kiefer, 3180 Schwedenrot, 5449 Taubenblau, 6486 Tannengrün, 6570 Eiche Hell, 7360 Alpingrau, 7365 Vulcanograu, 7380 Quarzgrau, 8170 Walnuss, 8270 Nussbaum, 8320 Teak, 8450 Palisander, 9101 Steppe, 9102 Olive, 9103 Sandelholz, 9995 Ebenholz

LASURENFARBTÖNE

Klassische Echtholzfarbtöne

1105 weiß

8270 nussbaum

2335 pinie / kiefer

8320 teak

6570 eiche hell

8450 palisander

8170 walnuss

9995 ebenholz

Architektur-Farbtöne

5449 taubenblau

6486 tannengrün

3180 schwedenrot

Grau-Farbtöne

7360 alpingrau

7365 volcanograu

7380 quarzgrau

Nature-Farbtöne

9101 steppe

9102 olive

9103 sandelholz

Farbtöne können drucktechnisch bedingt abweichen. Bitte verwenden Sie zur Farbtonauswahl die LUCITE® Farbtonkarte mit Original-Aufstrichen.
Je nach Holzart und Aufbringmenge kann die Farbtontiefe differieren. Probeanstrich empfohlen!

Sichere Farbauswahl für moderne Lackflächen

Sortimentsfächer „Inspiration Lack" nach RAL

Mithilfe unserer LUCITE® Premiumlacke ist der Farbfächer „Inspiration Lack" bestens zur kreativen Farbgestaltung moderner Lackflächen für innen und außen geeignet.

Inhalt:

›› 190 RAL-Farbtöne nach 840 HR

›› DB- und Effekt-Farbtöne

›› Fassadenfarben

›› Glanzgrad-Darstellung der Decklacke

Langzeit-UV-Schutz und Fassadengestaltung

Lichtbeständige A1-Farbtöne für den dauerhaften Fassadenschutz:

Die in der Kollektion **LUCITE® Design A1** befindlichen Farbtöne werden mit hoch lichtbeständigen, anorganischen Pigmenten **(1)** und hochwertigen LUCITE® Bindemitteln **(A)** ausgemischt und entsprechen gemäß dem BFS Merkblatt 26 somit der höchsten Farbtonbeständigkeits-klasse **A1**.

Für folgende Produkte besteht aufgrund ihrer Einstufung die höchste Farbtonbeständigkeit A1:

LUCITE® 800 HousePaint

LUCITE® 844 SilicoTec

LUCITE® 152 Wetterschutz
(Holzdeckanstrich)

Farbtonfächer für Fassadengestaltung LUCITE® Design A1

Die Auswahl der 252 Farbtöne “LUCITE® Design A1” basiert auf in Europa gelebten Farbharmonien und dient als Grundlage für eine sichere und facettenreiche Fassadengestaltung.

- **Moderne Architektur**
- **Historische Fassaden**
- **Gewerbliche Objekte**

A1-Farbkonzept mit System

- 8 Weiß-Nuancen als Gestaltungsbasis
- 17 kräftige Farbfamilien – die ergänzend in leicht vergrauten, dezenteren Farb-abstufungen dargestellt werden
- 8 harmonisch warme Natur-Farbreihen mit Abstufungen
- 5 Grau-Kollektionen mit unterschiedlichen Farbnuancen – von hellgrau bis tiefschwarz

Farbtonfächer für Innenraumgestaltung LUCITE® Spirit of Colours

226 aktuelle Trend- und Klassik-Farbtöne sind in 10 LUCITE® Farbwelten aufgeteilt und bieten die Basis einer intuitiven, kreativen Raumgestaltung.

Fächerinhalt:

- **Weißtöne** mit 8 feinsten Nuancen – zwischen Pastell- und Reinweiß.
- **Kräftige Buntfarbtöne** mit jeweils 5 Aufhellstufen – Darstellung des Farbenkreises mit akzentuierender Farbwirkung – von leuchtend bis vergraut. Je nach Farbwelt aufmunternd bis beruhigend.
- **Natürliche Erdfarbtöne** für angenehm warmes Wohngefühl. Ganz entspannend und nachhaltig.
- **Urbane Grautöne** für die vertraute Grundgestaltung – neutral und zeitlos mit Akzentfarben oder auch mit Weiß gut kombinierbar.
- **Klassische, gediegene Farbtöne** mit hohem Schwarzanteil – intensiv bis royal.

Folgende LUCITE® Wandfarben lassen sich über die MixPlus Mischtechnologie in den Farben des Farbtonfächers tönen:

- **PremiumLine:**
  LUCITE® 440 Inside Pro
  LUCITE® 444 PureFinish
- **SpecialLine:**
  LUCITE® 400 All-In 5/10/15
  LUCITE® 406 Flowcoat
  LUCITE® 408 MultiResist Pro
- **PerformanceLine:**
  LUCITE® 460 Rapid
  LUCITE® 462 Classic
  LUCITE® 464 Samtlatex

Emotionale Farbimpulse für emotionales Wohnraum-Design

Von der klassischen Altbauwohnung bis zum modernen Loft mit Industrie-Charakter.

Der Farbfächer **„LUCITE® spirit of colours“** ist der kreative Wegweiser zur stilsicheren Farbgestaltung moderner Wohnräume. Die Kollektion setzt Farbimpulse und dient als Beratungshilfe für das Besondere. Der Gestaltungsvielfalt sind keine Grenzen gesetzt.

ÜBERSICHT ABTÖNKONZENTRATE

	Premium Konfiguration		
	Nummer	**Bezeichnung**	**Beschreibung**
	111	WHITE	Universelle Pasten für Fassadenfarben, Innenwandfarben, Lacke etc.
	112	YELLOW BISMUTH	
	115	ORANGE	
	117	RED	
	119	RED VIOLET	
	121	BLUE	
	123	GREEN	
	124	GREEN OXIDE	
	125	BLACK	
	133	YELLOW REDDISH	
	138	RED OXIDE	
	274	ORANGE OXIDE	
	278	RED OXIDE Y	
	262	BLUE COBALT R	
	500	YELLOW OXIDE	
	502	YELLOW	
	592	BLACK OXIDE	

Echtholz- und Buntfarbtöne für wässrige Holzlasuren			
Nummer		**Bezeichnung**	**Beschreibung**
	114	YELLOW OXIDE TRANSP.	Wässriges gelbes Eisenoxid
	118	RED OXIDE TRANSP.	Wässriges rotes Eisenoxid

Echtholz-Farbtöne für lösemittelhaltige Holzlasuren			
Nummer		**Bezeichnung**	**Beschreibung**
	311	WHITE	Lösemittelhaltige Pasten für die Echtholz-Farbtöne
	339	VIOLET	
	345	BLACK (LC)	
	358	RED OXIDE B	
	751	YELLOW OXIDE TRANSP.	Lösemittelhaltiges gelbes Eisenoxid
	752	RED OXIDE TRANSP.	Lösemittelhaltiges rotes Eisenoxid

Buntfarbtöne für lösemittelhaltige Holzlasuren			
Nummer		**Bezeichnung**	**Beschreibung**
	312	YELLOW BIVA G	Lösemittelhaltige Pasten für die Bunt-Farbtöne, wie RAL, NCS etc.
	315	ORANGE Y	
	317	RED	
	321	BLUE R	
	333	YELLOW	
	343	GREEN	
	354	OCKER	
	359	MAGENTA	

Abtönkonzentrate zum Einfärben und Nuancieren dekorativer Anstrichstoffe.

Auch für VarioGel geeignet

- Gebindegröße: 1 Liter
- VE-Einheit: 1 Stück
- Farbstarke organische und anorganische Pigmentauswahl

Das MixPlus-Sortiment umfasst:

- Lösemittel- und wasserbasierte 1K- und 2K-Lacksysteme
- Holzlasuren
- Fassadenfarben
- Innenwandfarben

DIE TÖNSYSTEM-PROFIS

DÖRKEN ist dein zuverlässiger Partner, wenn es um Pigmentpasten und maßgeschneiderte Lösungen für Tönsysteme geht. Mit dem Bereich „Colorants & Components“ bieten wir Pigmentpasten und maßgeschneiderte Lösungen für Tönsysteme. Unter „Colorants“ verstehen wir dabei unsere verschiedenen Pigmentpasten für ein breit gefächertes Leistungsspektrum. Darüber hinaus schaffen wir mit unseren „Components“ die Grundlage für biozidfreie, wässrige Pasten, Dispersionen, Lacke, Putze und sonstige Beschichtungen. Hier bieten wir zudem mikrobiologische Serviceangebote sowie Unterstützung und Know-How-Transfer bei der Rezeptur-Entwicklung an.

DUNKLE FASSADENFARBEN

ohne Rissbildung

DÖRKEN-Pasten mit Infrarot-Pigmenten.

Intensiv farbige und dunkle Fassadenfarben stehen bei Bauherren und Architekten hoch im Kurs.

Deshalb bietet DÖRKEN für das Abtönen besonders dunkler Farbtöne einen Werkstönungs-Service an, bei dem definierte Fassadenfarben und Wasserlacke mit IR-Pasten gemischt werden.

Die darin enthaltenen Infrarot-Pigmente reflektieren die unsichtbare Wärmestrahlung und sorgen damit für eine geringere Aufheizung der Oberfläche.

Dem Aspekt der thermischen Aufheizung durch Wärmestrahlung des Sonnenlichts wird somit Rechnung getragen. Denn je dunkler die Hausfassade gestrichen ist, desto wärmer wird die Oberfläche und ab 80 °C kann es zu Rissen im Putzsystem oder Verformungen am Dämmstoff kommen. Vor allem bei Wärmedämmverbundsystemen (WDVS), bei denen meist Styrol eingesetzt wird.

Aus diesem Grund empfiehlt der Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz nur Farbtöne mit einem sog. Hellbezugswert von 20, da sonst aufgrund der Temperaturen hohe thermische Belastungen mit Folgeschäden drohen.

WERKSTÖNUNG – FARBTÖNE

innerhalb von 5 Tagen lieferbar

DÖRKEN® bietet folgende Grundfarben mit IR-Pasten Konfiguration an.

Fassadenfarben:

- LUCITE® 800 HousePaint
- LUCITE® 844 SilicoTec

Wasserlacke für den Schutz von Außen-Bauteilen:

- LUCITE® 152 Wetterschutz
- LUCITE® 122 All-Top Aqua Satin
- LUCITE® 124 1K-PU Color Satin

Farbtöne ab Werk, mit der IR-Paste 296 BLACK OXIDE NIR gemischt:

- ca. RAL 5004
- ca. RAL 6009
- RAL 7012
- RAL 7015
- RAL 7016
- RAL 7021
- RAL 7022
- RAL 8017

Individuelle Farbtonanfragen werden innerhalb von 5 Tagen über den DÖRKEN® Farbservice neu rezeptiert.

SERVICE

SCHULUNGSANGEBOTE DER DÖRKEN ACADEMY

Lernen & Netzwerken mit unseren Experten.

Unter der Flagge von DÖRKEN versammelt die Academy Wissen rund um den Schutz von Oberflächen.

Unsere Leidenschaft für Beschichtungen wird jeden Tag aufs Neue durch interessante Fragen und spannende Herausforderungen entfacht. Deshalb ist uns der Austausch mit dir immens wichtig.
Die Academy bietet ein Forum für Wissenstransfer und Dialog. Du lernst dabei nicht nur das Know-How, sondern auch die Menschen bei DÖRKEN kennen – getreu unserem Motto: Discover Expertise.

Korrosionsschutz
Als Korrosionsexperten entwickeln wir Lösungen, um eine langlebige Funktionalität von Bauteilen zu gewährleisten. Wir lieben und leben effektiven Korrosionsschutz mit unterschiedlichen Beschichtungslösungen und entsprechenden Applikationsverfahren.

Farben und Lacke
Im Bereich der Baufarben und Lacke bieten wir mit unserer Produkttechnologie Mehrwert für Handel, Handwerk und Bauherren. Ob Lack, Lasur oder Dispersion – unsere Experten teilen gerne und mit viel Herzblut anwendungsorientiertes Wissen.

Töntechnologie
Darüber hinaus vermitteln wir gerne unser Wissen im Bereich Colorants & Components, der industriellen Töntechnologie samt aktueller Mischmaschinentechnik als Servicepaket.

Gemeinsam mit kooperierenden Partner-Unternehmen bieten wir in der Academy zudem ein Forum für komplexe Themen und aktuelle Aufgabenstellungen, bei denen das Netzwerken der effektivste Weg zur Lösung ist.

Ob in Präsenz oder digital, ob eine unserer konzipierten Veranstaltungen oder ein Individualseminar nach deinen Bedürfnissen:
Deine Fragen sind unsere Inspiration - wir freuen uns auf Dich!

Hinweis:
Das aktuelle DÖRKEN Seminarprogramm findest Du auf unserer Homepage – einfach den QR-Code hier mit deinem Handy scannen und schon gelangst du auf die Themenauswahl und Termine unseres aktuellen Schulungsprogramms.

LUCITE®

Let's get in touch.

Willkommen auf unseren Seiten.
Inspiration, Tipps und Einblicke in unsere frische Marke.
Lasst uns gemeinsam wachsen, austauschen und vernetzen!
#GemeinsamStärker #StayInspired

@lucitefarben
INSTAGRAM

YOUTUBE

LUCITE
FACEBOOK

Discover expertise

DÖRKEN

Dörken Coatings GmbH & Co. KG
Wetterstraße 58
D-58313 Herdecke

Tel. +49 (0)2330 63-243
Fax +49 (0)2330 63 100-243
E-Mail coatings@doerken.de
www.doerken.de

Art.-Nr. 07700475_DE_de_LU_Lieferprogramm_02.25_DS