



DELTA®

Die neue
DELTA®-FOXX PLUS.

**Mehr PLUS
für's Dach!**



* Hier geht es zu der detaillierten Garantieerklärung:
www.doerken.com/global/en/delta-warranty

Die neue DELTA®-FOXX PLUS

Mehr PLUS für's Dach!

Mehr Schutz, mehr Sicherheit, mehr Komfort. DELTA®-FOXX PLUS steht seit fast 30 Jahren für kompromisslose Leistungsfähigkeit am Bau. Mit ihrem innovativen Vier-Schicht-System setzt die weiterentwickelte Schalungsbahn neue Maßstäbe – als verlässliche Expertenlösung für die Anforderungen von morgen.

Mit doppelter Dichtheitsschicht gegen Niederschläge, der patentierten PLUS-Verklebung und einem noch robusteren Aufbau für die einfache Handhabung vereint DELTA®-FOXX PLUS höchste Funktionalität mit maximaler Verlegesicherheit. Ganz gleich, ob Sturm oder Starkregen,

DELTA®-FOXX PLUS ist auch bei extremen Wetterbedingungen zuverlässig luft-, wind- und wasserdicht. In Kombination mit der Dörken Expertise bietet DELTA®-FOXX PLUS so ein überzeugendes Gesamtpaket mit 30 Jahren Garantie.



„Starkregen, Sturm, UV-Strahlung oder auch anspruchsvollere Zeitpläne – Unterdeckbahnen müssen immer mehr aushalten. Durch die neuen vier Lagen und die doppelte Funktionsschicht erhöht DELTA®-FOXX PLUS die Sicherheit und sorgt für maximale Widerstandsfähigkeit – auch bei Extremwetter.“

Gilles Schwaab
Product Steering
Dörken GmbH & Co. KG

„Vertrauen, auf das man bauen kann. DELTA®-FOXX PLUS überzeugt Verarbeiter, Bauherren und Architekten seit Jahrzehnten – bei jedem Projekt, unter allen Bedingungen.“

Johann Miller
Gebietsverkaufsleiter Südliches Bayern
Dörken GmbH & Co. KG




DELTA® FOXX PLUS



**„Was DELTA®-FOXX PLUS
so besonders macht? Sie
ist ein echtes Gesamtpaket.
Keine andere Bahn bietet
Sicherheit, Stärke und
Praxistauglichkeit in
dieser Kombination
– das macht sie
unverwechselbar.“**

Alexander Luck
Gebietsverkaufsleiter
Saar / Pfalz / Mosel / Hunsrück
Dörken GmbH & Co. KG

Jetzt noch sicherer, stärker und verlegefreundlicher dank innovativem Vier-Schicht-Aufbau

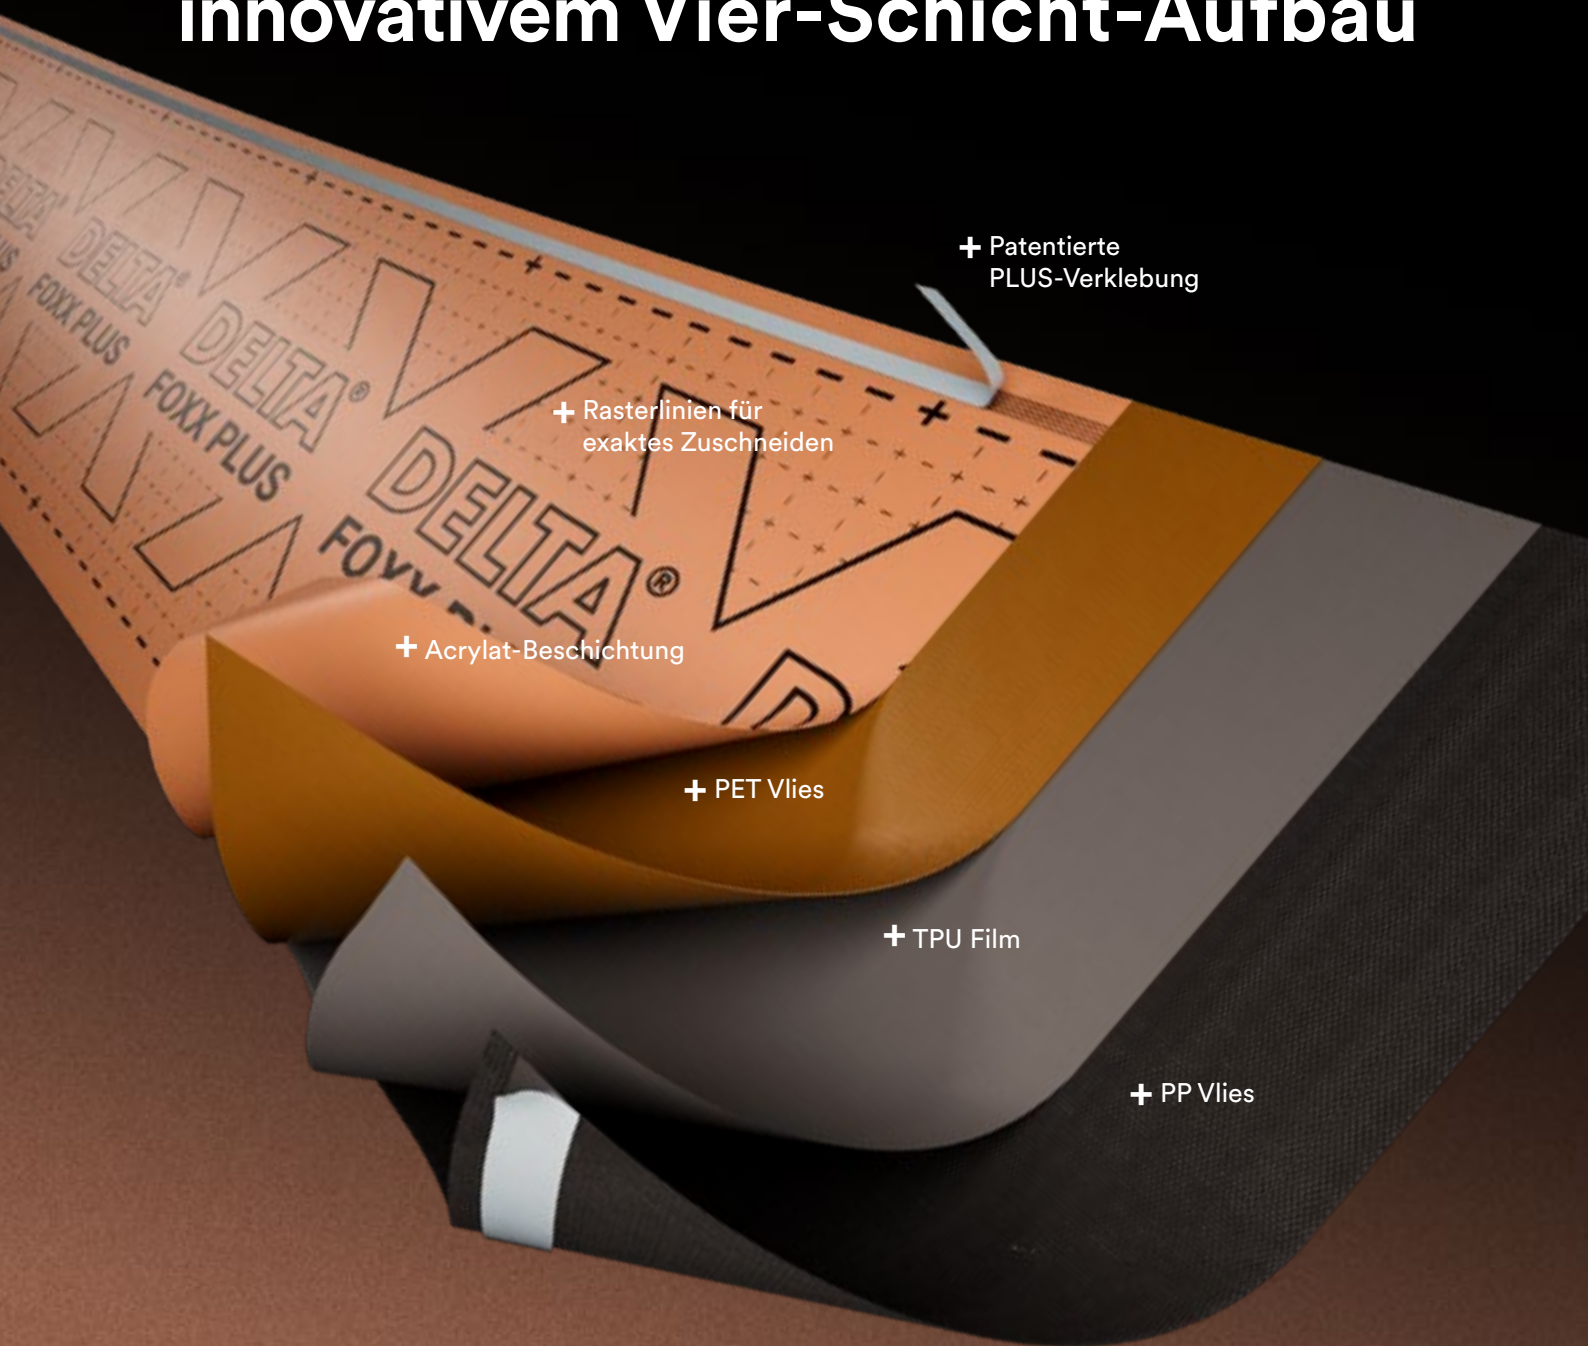

Die Kombination aus der UV-beständigen, wasserabweisenden Acrylat-Beschichtung und dem hohen Widerstand gegen Wasserdurchgang eines PU-Films vereint das Beste aus zwei Welten und sorgt dafür, dass die Bahn selbst bei Beschädigung der Acrylat-Schicht auch nach starker mechanischer Belastung oder extremer Bewitterung dauerhaft zuverlässig funktioniert. Außerdem ist DELTA®-FOXX PLUS aufgrund des PU-Films und der integrierten selbstklebenden Klebestreifen luft- und winddicht.

Weiterentwickelt für hervorragende Leistung

+ Zuverlässigkeit bei jedem Wetter

Durch den neuen Vier-Schicht-Aufbau mit zwei Funktionsschichten ist die Bahn noch robuster und hält extremer Bewitterung und hohen mechanischen Belastungen stand.

+ Überzeugende Langlebigkeit

Die Bahn ist über Jahre hinweg leistungsstark und schützt zuverlässig. Das bestätigen sowohl extreme Qualitäts- und Langzeittests sowie die entsprechende ETA.

+ 30 Jahre Garantie

Wir garantieren, dass DELTA®-FOXX PLUS bei fachgerechter Verarbeitung ihre Funktion (Widerstand gegen Wasserdurchgang: Klasse W1) 30 Jahre behält*.

+ Sehr gute Temperatur- und UV-Stabilität

Die Bahn ist besonders temperaturbeständig (bis +150°C) und besonders UV-stabilisiert. Sie kann bis zu 30 Wochen lang der solaren Einstrahlung ausgesetzt werden, ohne dass eine Materialschädigung zu erwarten ist. Für sorgenfreies Arbeiten bei Verzögerungen der Dacheindeckung.

+ Zuverlässige Regensicherheit

Der Lotus-Effekt sorgt dafür, dass Wasser auf der Oberfläche schnell und zuverlässig abgeleitet wird. So bleiben Holzschalung und Wärmedämmung dauerhaft trocken.

+ Hochwertige Überlappungsverklebung mit 20 Jahren Langzeiterfahrung

Die doppelten Klebestreifen mit der DELTA®-Ad Tec Klebtechnologie ermöglichen eine langfristig sichere Verklebung ohne Nacharbeiten. Das Eindringen von kalter Luft und Feuchtigkeit in die Dämmung wird zuverlässig verhindert.

+ Hohe Brandsicherheit


Schwer entflammbar (Brandklasse B) für Schutz der Gebäude und seiner Nutzer.



* Hier geht es zu der detaillierten Garantieerklärung:
www.doerken.com/global/en/delta-warranty

DELTA®-FOXX PLUS

Die wichtigsten Informationen auf einen Blick

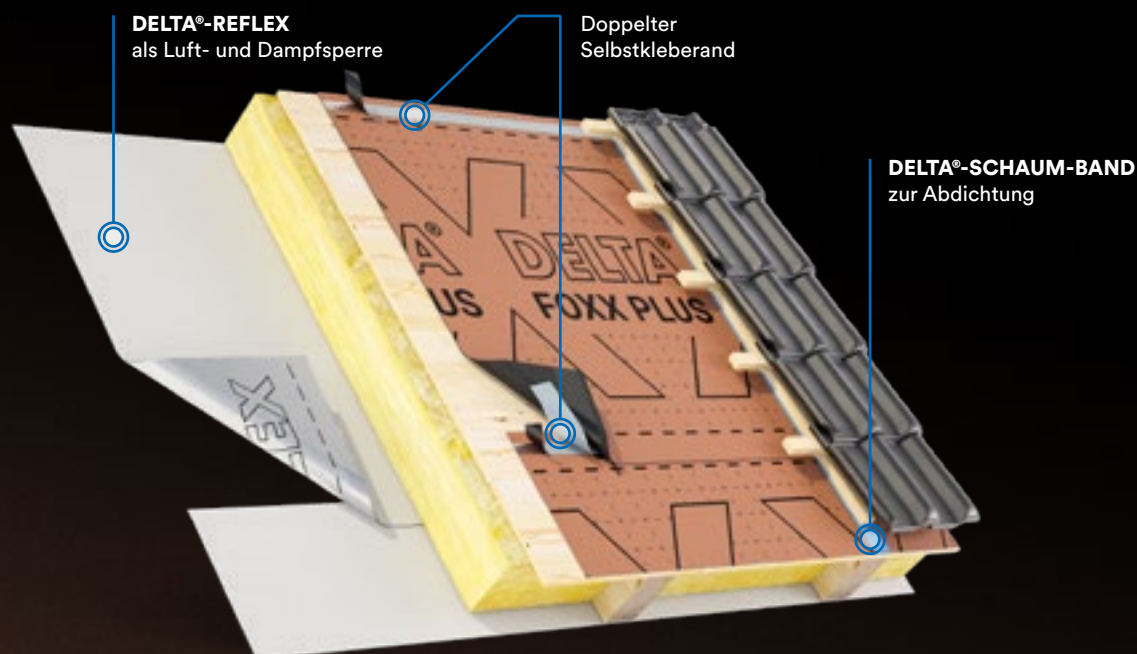

DELTA®-FOXX PLUS – Das Wichtigste in Kürze

Material / Produktaufbau	4-lagiger Aufbau aus hochreißfesten Polyester- und Polypropylen-Spezialvliesen sowie doppelten diffusions-offenen, wasserdichten Funktionsschichten, bestehend aus einer Dispersions-Beschichtung (Deckschicht) und einem mittigen PU-Film. Mit integrierten Klebezonen an beiden Rändern.
Anwendung	Für Dächer mit und ohne Schalung. Entspricht dem ZVDH-Produktdatenblatt UDB/USB. Geeignet als Behelfs-deckung und als Vordeckung unter Metalldeckungen, Schiefer, Faserzementplatten oder Schindeln. Auch anwendbar als Fassadenbahn hinter belüfteten Bekleidungen mit geschlossenen Fugen.
Verwendung als Zusatzmaßnahme entsprechend ZVDH-Fachregeln	DELTA®-FOXX PLUS kann für die Klassen 3, 4 und 5 universell verwendet werden: als Unterdeck-/Unterspann-bahn mit und ohne Holzschalung und als Vordeckung unter Schiefer oder Metalleindeckungen. Verwendung als Klasse 2 („nahtgefügte Unterdeckung mit Nageldichtband unter der Konterlatte“) in Anlehnung an die Dachdeckerfachregeln möglich*.
Brandverhalten	B-s1, d2 (EN 13501-1)
Reißkraft	ca. 400/270 N/5 cm, (EN 12311-1)
Wasserdichtheit	Klasse W1 (EN 1928)
S_d-Wert	ca. 0,08 m (EN ISO 12572)
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +80 °C
Kurzzeitige maximale Temperaturbeständigkeit des Materials	bis +150 °C (< 8 h/Tag)
Widerstand gegen Schlagregen	Bestanden (Schlagregentest Unterspann- und Unterdeckbahnen der TU Berlin)
Erhöhte Anforderung zur Alterung	Bestanden (ZVDH-Produktdatenblatt UDB/USB, Tabelle 1)
Gewicht	ca. 270 g/m²
Rollengewicht	ca. 20,5 kg
Rollenmaß	50 m × 1,50 m
CE-Konformität	EAD 030218-01-0402, EN 13859-1, EN 13859-2
Zubehör	



DELTA-MULTI-BAND® FLEXX



DELTA-MULTI-BAND®



DELTA-FLEXX-BAND



DELTA-SCHAUM-BAND



DELTA-TILAXX ULTRA



DELTA-HF PRIMER

* Zwischen dem Auftragnehmer und dem Auftraggeber ist eine „Einzelvertragliche Vereinbarung“ über die Ausführung als Klasse 2 abzuschließen.



Alle Details zur neuen
DELTA®-FOXX PLUS:

DÖRKEN

Dörken GmbH & Co. KG

Wetterstraße 58
58313 Herdecke

☎ 0 23 30/63-636

🖨 0 23 30/63-357

✉ membranes@doerken.de

🌐 www.doerken.de

📘 📺 📺 📺



Weiteres Informationsmaterial
finden Sie auf unserer Website
im Bereich Service und Download



**Regionale Ansprechpartner
aus Vertrieb und Technik**
finden Sie auf unserer
Website unter Kontakt

