


Catalogue produits DÖRKEN Suisse 2026



Vos interlocuteurs en Suisse

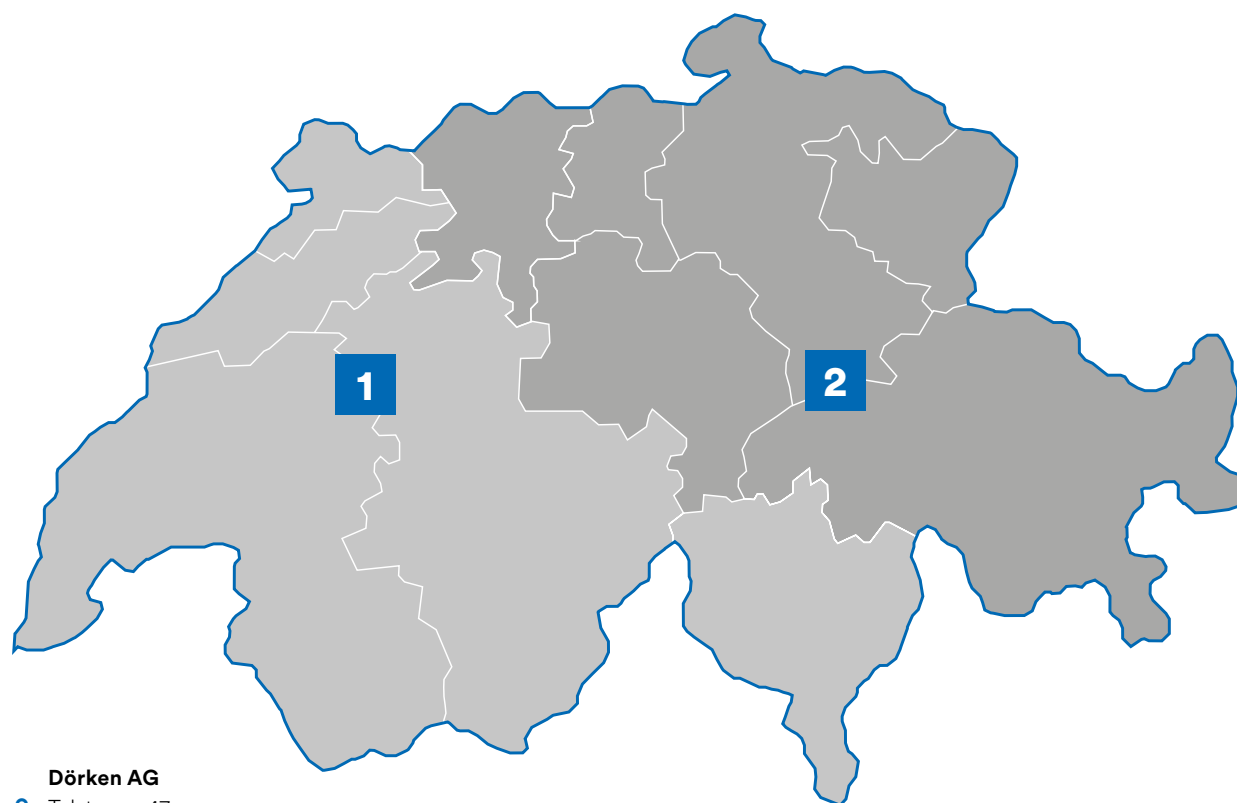

Dörken AG
 Talstrasse 47
 CH-4144 Arlesheim
 061 706 93 30
 061 706 93 35
 doerken@doerken.ch
 www.doerken.ch

Vos interlocuteurs en Suisse :

→ Conseils et assistance

Bureau Arlesheim
 061 706 93 30
 doerken@doerken.ch

→ Secteurs de vente

**1 Codes postaux
1000–3999 + Tessin**
Serge Amstutz
 078 898 37 47

**2 Codes postaux
4000–9999 (hors Tessin)**
Bernhard Wyss
 078 600 03 10

→ Vous trouverez vos interlocuteurs dans les autres pays sur notre site internet www.doerken.ch

Index

Feuilles de sous-couverture pour exigences exceptionnelles

DELTA®-ALPINA	6
DELTA®-ALPINA-BAND	6
DELTA®-ALPINA QSM	7
DELTA®-BOUEILLE	7
DELTA®-EMBOUT PINCEAU	7
DELTA®-FLEXX MANSCHETTE ..	8
DELTA®-FLEXX CORNER	8

Feuilles de sous-couverture pour exigences élevées

DELTA®-FOXX PLUS	9
DELTA®-EXXTREM	9
DELTA®-MAXX X	10
DELTA®-MAXX PLUS	10

Feuilles de sous-couverture pour exigences standards

DELTA-XX PLUS® HEAVY	11
DELTA-XX PLUS® STRONG	11
DELTA-XX PLUS® UNIVERSAL	12
DELTA®-XX UNIVERSAL	12

Étanchéité de toiture DELTA®-SAFIX Système

DELTA-XX PLUS® SAFIX	13
DELTA®-SAFIX PROFIL	13

Ecrans d'interposition

DELTA®-TRELA PLUS	14
DELTA®-ENKA®-VENT	14
DELTA®-WODDIXX	15
DELTA®-WODDIXX TAPE 250	15
DELTA®-WODDIXX TAPE 375	15

Pare-air et pare-vapeur

DELTA®-FOL PVB	16
DELTA®-PVG PLUS	16
DELTA®-NOVAFLEXX	16
DELTA®-NEOVAP 18	17
DELTA®-NEOVAP 20	17
DELTA®-NEOVAP 100 R	17
DELTA®-NEOVAP 1500	18
DELTA®-REFLEX	18
DELTA®-DAWI GP	18
DELTA®-SPARXX	19

Colles et bandes adhésives pour extérieur et intérieur

DELTA-MULTI-BAND®	
M 60 / M 100 / M 150	20
DELTA-MULTI-BAND®	
FLEXX 60 / 100	20
DELTA®-DUO-TAPE 38	20
DELTA®-FLEXX-BAND F 100	21
DELTA®-FLEXX-BAND	
FG 80 / FG 150	21
DELTA®-TAPE FAS	21
DELTA®-BANDE D'ÉTANCHÉITÉ	
AU CLOU SB 60 / SB 80	22
DELTA®-DICHT-BAND D 50	22
DELTA®-BAND	22

DELTA®-INSIDE-BAND	23
DELTA®-TIXX VDR	23
DELTA®-TIXX	23
DELTA®-TILAXX ULTRA	24
DELTA®-THAN	24
DELTA®-EASYFIXX	24
DELTA®-HF PRIMER	25
DELTA®-LIQUIXX	25
DELTA®-LIQUIXX	
GT 10 NON-TISSÉ	25

Accessoires pour toiture

DELTA®-ECO ROLL	26
DELTA®-PRO ROLL	26
DELTA®-TOP MICRO	27
DELTA®-TOP FLEXX	27

Pare-pluie / coupe-vent pour façade et accessoires

DELTA®-FASSADE COLOR PLUS ..	28
DELTA®-FAS PAINT	29
DELTA®-FASSADE	
FIREPROTECT A2	30
DELTA®-FASSADE 50 PLUS	30
DELTA®-FASSADE 50	30
DELTA®-FASSADE 20 PLUS	31
DELTA®-FASSADE 20	31
DELTA-XX PLUS® LIGHT	31

Accessoires pour façade

DELTA®-FAS CORNER	32
DELTA®-TAPE FAS	32
DELTA®-FAS-BAND CLEAR	32

Protection de soubassement et drainage

DELTA®-MS	33
DELTA®-NB	33
DELTA®-MS DRAIN	34
DELTA®-TERRAXX LIGHT	34
DELTA®-TERRAXX	35
DELTA®-TERRAXX ULTRA	35
DELTA®-TERRAXX R	36
DELTA®-EQ DRAIN	36
DELTA®-X DRAIN	37
DELTA®-MS 20	37
DELTA®-GEO DRAIN QUATTRO ..	38
DELTA®-PT	38
DELTA®-AT 800	38

Géocomposite de drainage « monofilaments »

DELTA®-EQ DRAIN S W1061	39
DELTA®-EQ DRAIN S W1081	39
DELTA®-EQ DRAIN S M1181	40
DELTA®-EQ DRAIN S M120M	40

Étanchéité et accessoires

DELTA®-THENE	41
DELTA®-BASE-GUARD	41
DELTA®-THENE PRIMER	42
DELTA®-THENE ANGLE	
INTÉRIEUR ET EXTÉRIEURE	42

Protection radon

DELTA®-RADONSTOP LIGHT	43
DELTA®-RADONSPERRE 460	43
DELTA®-RADONSTOP ULTRA	43

Accessoires pour nappes à excroissances

DELTA®-VIS DE FIXATION	44
DELTA®-PROFILÉ	44
DELTA®-CLOU ADHÉSIF	44
DELTA®-CHEVILLE	45
DELTA®-	
BOUTON DE MONTAGE	45
DELTA®-MULTI-FIXX	45
DELTA®-PT-PROFIL	46

Bandes d'étanchéité

DELTA®-PROTEKT	47
DELTA®-BANDE D'ÉTANCHÉITÉ ..	47
DELTA®-SOFTFLEXX	48
DELTA®-VENTSTOP	48

Applications horizontales, toitures plates et végétalisées

DELTA®-TERRAXX LIGHT	49
DELTA®-TERRAXX	49
DELTA®-TERRAXX ULTRA	50
DELTA®-TERRAXX ACCESS	50
DELTA®-TERRAXX R	51
DELTA®-FLORAXX	51
DELTA®-FLORAXX TOP	52

Accessoires pour applications horizontales

DELTA®-GEOTEX FS 100	53
DELTA®-CROISILLONS PLOT	53
DELTA®-	
PLAQUES DE NIVELLEMENT	53

Bâches – en coupes pliées

DELTA®-PLAN 1000 PLUS	54
DELTA®-PLAN 2000	54
DELTA®-BACHE DE TOIT	55

Bâches – en rouleaux

DELTA®-PLAN 1500 E	56
DELTA®-PLAN 2000	56

Bâches et filets d'échafaudage

D-PLAN L	57
DELTA®-	
TEX FILET D'ÉCHAFAUDAGE	57

Bâches de protection et feuille armée

D-PLAN-ABDECKPLANE	58
DELTA®-FOL L	58

Accessoires pour bâches

DELTA®-LIENS DE FIXATION	59
DELTA®-LIENS RAPIDES	59



Feuilles de sous-couverture pour exigences exceptionnelles



DELTA®-ALPINA

Feuille de sous-couverture et de coffrage durable, soudable pour une sous-toiture ouverte à la diffusion et étanche à l'eau, conformément aux règles professionnelles du ZVDH. Pour toitures non ventilées et ventilées. Autriche : écran de sous-toiture (UD type 2) selon ÖNORM B 3661:2017 et pour les sous-toitures avec sécurité accrue contre la pluie selon ÖNORM B 4119. Suisse : écran de sous-toiture pour sollicitations accrues et exceptionnelles selon SIA 232/1:2011. Avec 30 ans de garantie.*


Matériau	Non-tissé spécial PES très résistant à la déchirure avec revêtement PU ouvert à la diffusion sur les faces supérieures et inférieures.
Réaction au feu	Classe E, EN 13501-1
Valeur S _d	env. 0,30 m
Résistance en traction	env. 450/410 N/5 cm
Poids	env. 370 g/m ²
Classification au feu	4.2 (AEA1)
Conformité CE	oui, EN 13859-1; EN 13859-2

i SIA 232/1:2011 Feuille de sous-couverture pour exigences exceptionnelles



Dimensions	N° d'article	Poids du rouleau	Unité d'emballage/palette	m ² /palette
30 m × 1,50 m	02204816	env. 16,6 kg	25 rouleaux/europalette	1.125
30 m × 2,96 m	02204897	env. 32,9 kg	25 rouleaux/europalette	2.220
100 m × 2,96 m	2205399	env. 109,5 kg	5 rouleaux/palette	1.480
200 m × 1,50 m	2205517	env. 111 kg	3 rouleaux/palette	900

Fabrication sur mesure possible sur demande

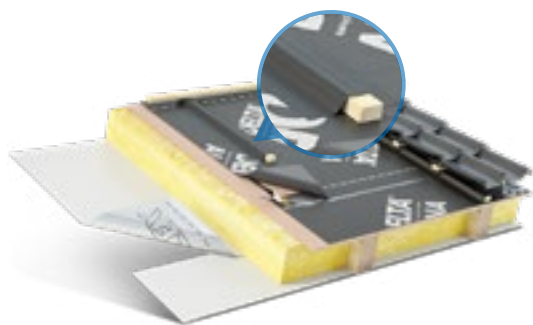

DELTA®-ALPINA-BAND

Bande originale DELTA®-ALPINA pour le recouvrement et l'étanchéité des contre-lattes ou des détails.

Matériau	Non-tissé spécial PES très résistant à la déchirure avec revêtement PU ouvert à la diffusion sur les faces supérieures et inférieures.
Réaction au feu	Classe E, EN 13501-1
Valeur S _d	env. 0,30 m
Résistance en traction	env. 450/410 N/5 cm
Poids	env. 370 g/m ²
Classification au feu	4.2 (AEA1)
Conformité CE	oui, EN 13859-1; EN 13859-2

i SIA 232/1:2011 Feuille de sous-couverture pour exigences exceptionnelles



Dimensions	N° d'article	Poids du rouleau	Unité d'emballage/palette	m ² /palette
30 m × 0,36 m	02204907	env. 4 kg	96 rouleaux/europalette	1.036,8

Feuilles de sous-couverture pour exigences exceptionnelles



DELTA®-ALPINA QSM

Solvant pour la soudure à froid de DELTA®-ALPINA.

Matériau Solution de soudage au solvant sans THF.
Consommation env. 10 ml/m.

i Pas adapté pour PVC



Plus d'infos

Dimensions	N° d'article	Poids	Unité d'emballage	Unité d'emballage/palette
1 litre	02205676	1.000 g/bouteille	1 bouteille	210 bouteilles/palette



DELTA®-BOUTEILLE

Pour la mise en œuvre de DELTA®-ALPINA QSM.

Matériau LDPE
Réaction au feu Classe E, EN 13501-1



Plus d'infos

Unité	N° d'article	Unité d'emballage	Unité d'emballage/palette
500 ml	02205634	1 bouteille	200 bouteilles/palette



DELTA®-EMBOUT PINCEAU

Embout pinceau pour DELTA®-BOUTEILLE.



Plus d'infos

N° d'article	Unité d'emballage	Unité d'emballage/palette
02205633	1 Stück	4000 pièces/palette

Feuilles de sous-couverture pour exigences exceptionnelles



DELTA®-FLEXX MANSCHETTE

Manchon tubulaire hautement élastique pour tuyaux de diamètre standard 100 – 125 – 150 mm. Utilisable universellement avec les accessoires de système appropriés sur tous les écrans de sous-toiture et de sous-couverture DELTA®. La MANSCHETTE DELTA®-FLEXX est à souder avec DELTA®-ALPINA QSM ou à l'air chaud sur DELTA®-ALPINA. Pour toutes les autres membranes, elle est collée avec la bande DELTA-MULTI-BAND®.

Matériau	PU ouvert à la diffusion.
Réaction au feu	Classe E, EN 13501-1
Valeur S _d	env. 0,30 m



[Plus d'infos](#)

N° d'article	Unité d'emballage	Unité d'emballage/palette
02206901	10 pièces/carton	40 cartons/palette



DELTA®-FLEXX CORNER

Angle d'étanchéité flexible pour tous les coins extérieurs de cheminées et d'éléments de construction montants. Le DELTA®-FLEXX CORNER est à souder avec DELTA®-ALPINA QSM ou à l'air chaud sur DELTA®-ALPINA.

Matériau	PU ouvert à la diffusion.
Valeur S _d	env. 0,30 m




[Plus d'infos](#)

N° d'article	Unité d'emballage	Unité d'emballage/palette
02206900	20 pièces/carton	120 cartons/palette

Feuilles de sous-couverture pour exigences élevées

DELTA®-FOXX PLUS

Membrane de sous-couverture multicouche durable, hautement résistante au déchirement et ouverte à la diffusion, avec une grande résistance aux UV. Particulièrement adaptée à la pose sur des coffrages en bois. Peut également être utilisée comme membrane de façade derrière des revêtements ventilés à joints fermés et comme couverture provisoire sous des couvertures métalliques, des plaques en fibrociment ou des ardoises. Conformément aux règles techniques de la ZVDH, il est possible de réaliser une sous-toiture étanche à la pluie. Résistante à des températures allant jusqu'à +150 °C. Grâce à l'effet lotus, l'eau de pluie s'écoule rapidement et de manière fiable. Garantie de 30 ans incluse.**

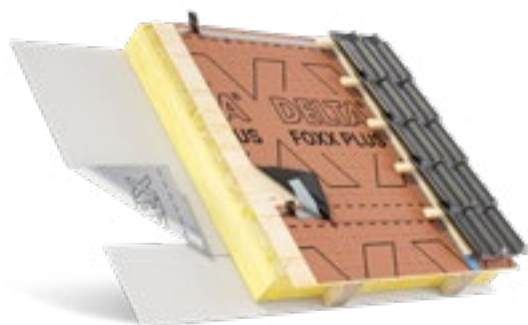

Matériau	Membrane spéciale multicouche haut de gamme en PP et non-tissé PET avec deux couches fonctionnelles en polymères. Avec zones adhésives intégrées sur les deux bords.
Réaction au feu	Classe B-s1, d2, EN 13501-1
Valeur S _d	env. 0,08 m
Résistance en traction	env. 400/250 N/5 cm
Poids	env. 270 g/m²
Conformité CE	EN 13859-1+2
Étanchéité à l'eau	Classe W1
Classification au feu	5.2/RF2 (AEA1)


i Feuille de sous-couverture pour exigences élevées selon SIA 232/1:2011



Dimensions	N° d'article	Poids du rouleau	Unité d'emballage/palette	m²/palette
50 m × 1,50 m	02211388	env. 20,25 kg	18 rouleaux/europalette	1.350
25 m × 2,95 m	02203456	env. 20 kg	25 rouleaux/palette	1.843,75

DELTA®-EXXTREM

Feuille de sous-couverture robuste pour des applications sous des panneaux photovoltaïques imperméables à la pluie et aux UV. Pour les toits non ventilés et ventilés. Convient également comme pré-couverture sous des couvertures métalliques, des plaques de fibrociment ou des ardoises. Avec une garantie de 30 ans.*

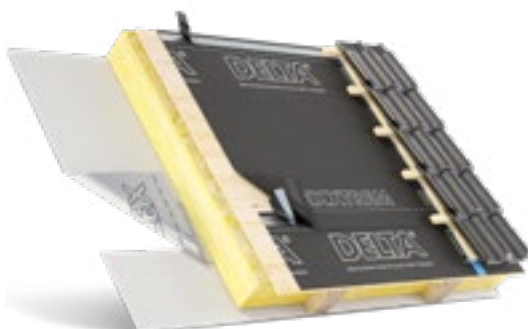

Matériau	Géotextile non tissé spécial en PET très résistant à la déchirure avec enduction à dispersion perméable à la vapeur et étanche à l'eau. Avec bords autocollants intégrés.
Réaction au feu	B-s1, d0
Valeur S _d	env. 0,05 m
Résistance en traction	370/270 N/5 cm
Poids	env. 300 g/m²
Étanchéité à l'eau	Classe W1 (EN 1928)
Classification au feu	5.2/RF2 (AEA1)
Conformité CE	oui EN 13859-1 & 2

i Feuille de sous-couverture pour exigences élevées selon SIA 232/1:2011




Dimensions	N° d'article	Poids du rouleau	Unité d'emballage/palette	m²/palette
40 m × 1,50 m	02203255	env. 18 kg	28 rouleaux/europalette	1.680

* Pour accéder à la déclaration de garantie détaillée : www.doerken.com/global/en/delta-warranty

** Un « accord contractuel individuel » doit être conclu entre l'entrepreneur et le donneur d'ordre, sur l'exécution en tant que sous-toiture étanche à la pluie ou à l'eau.

Feuilles de sous-couverture pour exigences élevées

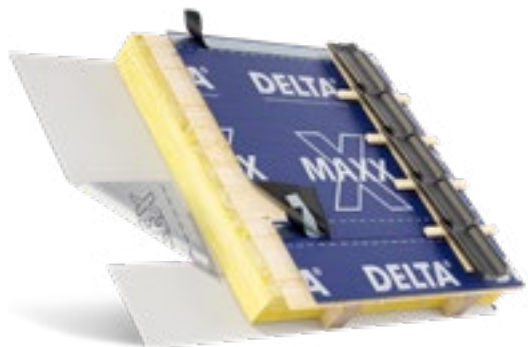

DELTA®-MAXX X


Feuille de sous-couverture durable, extrêmement résistante à la déchirure et à l'affaissement, avec collage double plus résistant au froid, pour une mise en œuvre jusqu'à -10 °C. Pour les toits non ventilés et ventilés. Convient également comme membrane de façade derrière des revêtements ventilés à joints fermés et sur des coffrages en bois. Répond aux exigences de la norme DIN 4426 pour les grandes longueurs de lattes. Avec 30 ans de garantie.*

Matériau	Non-tissé polyester stockant l'humidité avec un revêtement PU étanche à l'eau et perméable à la vapeur. Bords autocollants résistants au froid.
Réaction au feu	Classe E, EN 13501-1
Valeur S _d	env. 0,15 m
Résistance en traction	env. 500/500 N/5 cm
Poids	env. 210 g/m ²
Étanchéité à l'eau	W1
Classification au feu	4.2 (AEA1)
Conformité CE	oui EN 13859-1 & 2

i Feuille de sous-couverture pour exigences élevées selon SIA 232/1:2011



Dimensions	N° d'article	Poids du rouleau	Unité d'emballage/palette	m ² /palette
50 m × 1,50 m	02206048	env. 15,8 kg	15 rouleaux/europalette	1.125

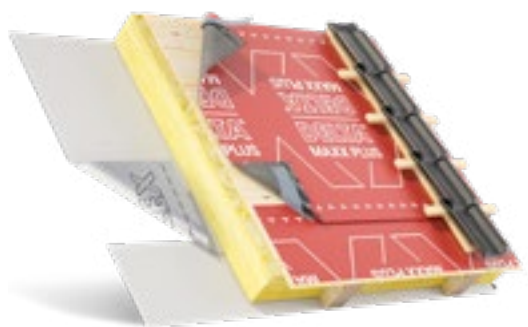

DELTA®-MAXX PLUS

Feuille de sous-couverture durable et résistante à la perforation, avec bords autocollants brevetés pour une pose économe en matériel et en coûts. Pour les toits non ventilés et ventilés. Convient également comme membrane de façade derrière des revêtements ventilés à joints fermés et sur des coffrages en bois. Avec une garantie de 30 ans.*


Matériau	Non-tissé pouvant stocker l'humidité avec un revêtement PU étanche à l'eau et ouvert à la diffusion. Avec bords autocollants brevetés.
Réaction au feu	B-s1, d2
Valeur S _d	env. 0,17 m
Résistance en traction	env. 450/400 N/5 cm
Poids	env. 190 g/m ²
Étanchéité à l'eau	Classe W1 (EN 1928)
Classification au feu	4.2 (AEA1)
Conformité CE	EAD 030218-01-0402 / EN 13859-1+2

i Feuille de sous-couverture pour exigences élevées selon SIA 232/1:2011



Dimensions	N° d'article	Poids du rouleau	Unité d'emballage/palette	m ² /palette
50 m × 1,50 m	02208356	env. 14 kg	18 rouleaux/europalette	1.350
50 m × 2,96 m	02202849	env. 26,2 kg	15 rouleaux/palette	2.220

Feuilles de sous-couverture pour exigences standards

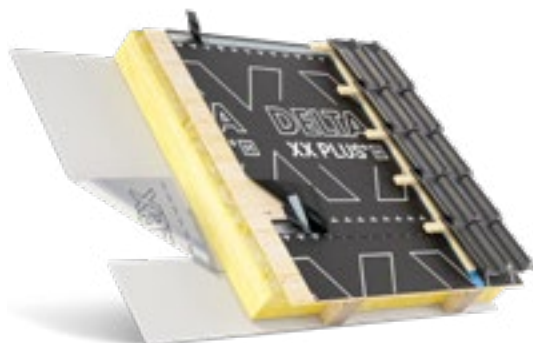

DELTA-XX PLUS® HEAVY


Écran de sous-couverture et de voligeage multicouche, durable et robuste, ouvert à la diffusion. Pour les toitures non ventilées et ventilées. Convient également comme pré-couverture sous les couvertures métalliques, les plaques de fibrociment ou les ardoises et comme membrane de façade derrière les revêtements ventilés à joints fermés. Avec une garantie de 30 ans.*

Matériau	Association multi-couches indéchirable et ouverte à la diffusion de géotextiles en PP, d'une armature en treillis et d'une couche fonctionnelle en PU. Avec bords autocollants intégrés.
Réaction au feu	Classe E, EN 13501-1
Valeur S _d	env. 0,08 m
Résistance en traction	env. 370/270 N/5 cm
Poids	env. 200 g/m ²
Étanchéité à l'eau	W1
Classification au feu	5.2 (AEAI)
Conformité CE	oui EN 13859-1 & 2

i Feuille de sous-couverture pour exigences standards selon SIA 232/1:2011



Dimensions	N° d'article	Poids du rouleau	Unité d'emballage/palette	m ² /palette
50 m × 1,50 m	02209120	env. 15 kg	15 rouleaux/europalette	1.125

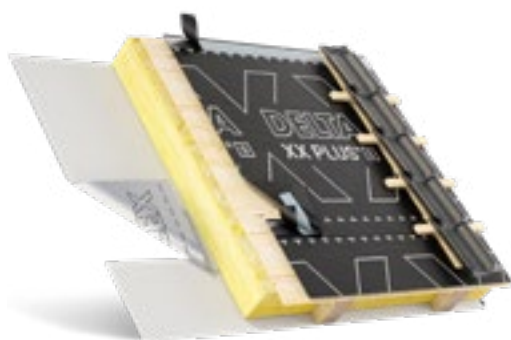

DELTA-XX PLUS® STRONG

Ecran de sous-toiture et de sous-couverture multicouche, durable, très résistant à la déchirure et ouvert à la diffusion. Pour les toitures non ventilées et ventilées. Convient également pour les couvertures provisoires, comme précouverture sous les couvertures métalliques, les plaques de fibrociment ou les ardoises et comme membrane de façade derrière des revêtements ventilés à joints fermés. Répond aux exigences de la norme DIN 4426 pour les grandes largeurs de lattes. Avec 30 ans de garantie.*


Matériau	Association multi-couches indéchirable et ouverte à la diffusion de géotextiles en PP, d'une armature en treillis et d'une couche fonctionnelle en PU. Avec bords autocollants intégrés.
Réaction au feu	Classe E, EN 13501-1
Valeur S _d	env. 0,08 m
Résistance en traction	env. 500/500 N/5 cm
Poids	env. 180 g/m ²
Étanchéité à l'eau	W1
Classification au feu	5.2 (AEAI)
Conformité CE	oui EN 13859-1 & 2

i Feuille de sous-couverture pour exigences standards selon SIA 232/1:2011



Dimensions	N° d'article	Poids du rouleau	Unité d'emballage/palette	m ² /palette
50 m × 1,50 m	02208325	env. 14 kg	18 rouleaux/europalette	1.125

Feuilles de sous-couverture pour exigences standards

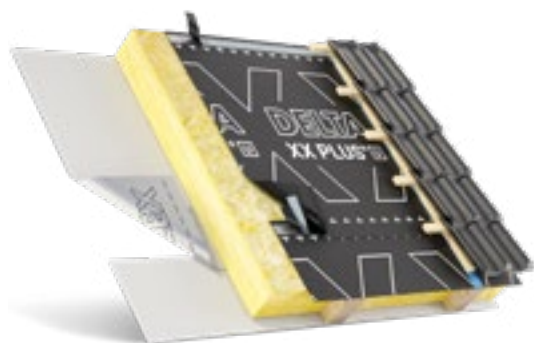

DELTA-XX PLUS® UNIVERSAL

Ecran de sous-couverture et de voligeage multicouche, durable, à usage universel et ouvert à la diffusion. Pour les toitures non ventilées et ventilées. Convient également comme précouverture sous des couvertures métalliques, des plaques de fibrociment ou des ardoises et comme membrane de façade derrière des revêtements ventilés avec des joints fermés. Il peut également être utilisé comme couche d'étanchéité à l'air en combinaison avec les constructions recommandées pour les panneaux de fibres de bois souples. Avec 30 ans de garantie.*

Matériau	Association multi-couches indéchirable et ouverte à la diffusion, de géotextiles en PP et d'une couche fonctionnelle en PU. Avec bords autocollants intégrés.
Réaction au feu	Classe E, EN 13501-1
Valeur S _d	env. 0,08 m
Résistance en traction	env. 340/270 N/5 cm
Poids	env. 150 g/m ²
Etanchéité à l'eau	W1
Classification au feu	5.2 (AEAI)
Conformité CE	oui EN 13859-1 & 2

i Feuille de sous-couverture pour exigences standards selon SIA 232/1:2011



Plus d'infos

Dimensions	N° d'article	Poids du rouleau	Unité d'emballage/palette	m ² /palette
50 m x 1,50 m	02208324	env. 11 kg	22 rouleaux/europalette	1.650



Nouveau

DELTA®-XX UNIVERSAL

Membrane de sous-couverture et de voligeage multicouche, durable, polyvalente et ouverte à la diffusion, pour la protection des toitures inclinées et des façades avec revêtements ventilés à joints fermés. Particulièrement adaptée aux applications dans les éléments préfabriqués. Disponible en largeurs allant jusqu'à 3,40 m. Avec une garantie de 30 ans.*

Matériau	Membrane multicouche pour sous-toiture et coffrage, résistante à la déchirure, ouverte à la diffusion, composée d'un non-tissé PP et d'une couche fonctionnelle PU.
Réaction au feu	Classe E, EN 13501-1
Valeur S _d	env. 0,08 m
Résistance en traction	env. 340/270 N/5 cm
Poids	env. 150 g/m ²
Conformité CE	EAD 030218-01-0402 / EN 13859-1+2
Etanchéité à l'eau	W1
Classification au feu	5.2 (AEAI)

i Feuille de sous-couverture pour exigences standards selon SIA 232/1:2011



Plus d'infos


Dimensions	N° d'article	Poids du rouleau	Unité d'emballage/palette	m ² /palette
50 m x 2,96 m	02211507	env. 21,50 kg	25 rouleaux	3.700
100 m x 2,96 m	02210908	env. 45,0 kg	13 rouleaux	3.848
50 m x 3,40 m	02211174	env. 25,50 kg	21 rouleaux	3.570
100 m x 3,40 m	02210909	env. 51,0 kg	13 rouleaux	4.420

Étanchéité de toiture

DELTA®-SAFIX Système

DELTA-XX PLUS® SAFIX

Membrane de sous-toiture multicouche durable, hautement résistante à la déchirure et ouverte à la diffusion, destinée à être utilisée dans le cadre du système DELTA®-SAFIX. Associée au profilé DELTA®-SAFIX PROFIL, la membrane de sous-toiture peut être posée en association avec tous les panneaux de sous-couverture en fibre de bois courants d'une épaisseur de 60 mm, la plus couramment utilisée. Convient également comme membrane de façade derrière des revêtements ventilés à joints fermés. Répond aux exigences de la norme DIN 4426 pour les grands espacements entre lattes. Garantie de 30 ans.*

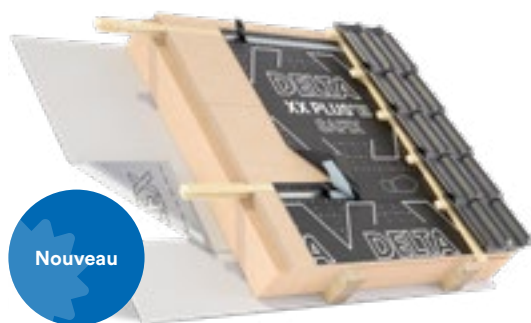


Matériau	Membrane de sous-toiture et de coffrage multicouche composée d'une combinaison résistante à la déchirure et ouverte à la diffusion de non-tissés PP, d'un renfort tissé et d'une couche fonctionnelle PU. Avec bords autocollants intégrés.
Réaction au feu	Classe E, EN 13501-1
Valeur S _d	env. 0,08 m
Résistance en traction	env. 500/500 N/5 cm
Poids	env. 180 g/m²
Conformité CE	EN 13859-1+2
Étanchéité à l'eau	W1
Classification au feu	5.2 (AEI)



Dimensions	N° d'article	Poids du rouleau	Unité d'emballage/palette	m²/palette
50 m x 1,35 m	02211041	ca. 12,15 kg	15 Rollen/Europalette	1.012,5

DELTA®-SAFIX PROFIL

Profilé en bois destiné à être utilisé dans le système DELTA®-SAFIX. La membrane de sous-toiture DELTA-XX PLUS® SAFIX peut être alignée facilement et rapidement le long du profilé et fixée à l'aide d'agrafes. La géométrie universelle à rainure et languette du profilé est compatible avec tous les panneaux de sous-couverture en fibre de bois courants d'une épaisseur de 60 mm.

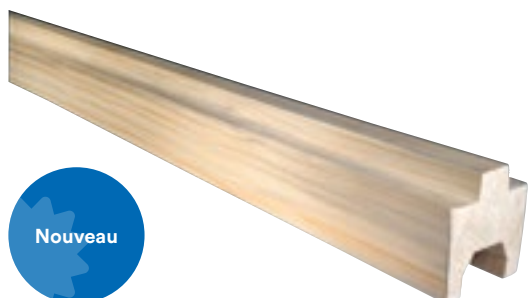


Matériau	bois de charpente
Classification de la section transversale	C24
Longueur	4 m
Section transversale	60 x 70 mm (dimensions extérieures)
Consommation	env. 0,9 m/m² de surface de toit



Dimensions	N° d'article	Unité d'emballage
Longueur: 4 m	02211455	240 pièces/palette

Ecrans d'interposition

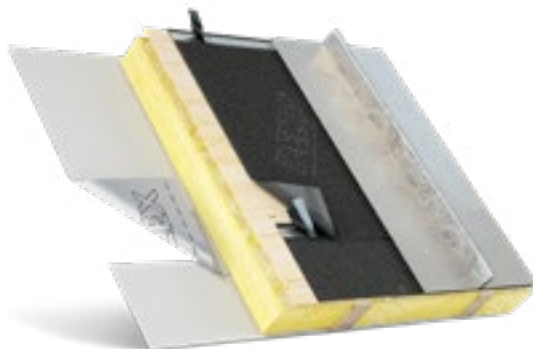

DELTA®-TRELA PLUS

Écran d'interposition structuré pour les toitures avec couvertures métalliques non autoportantes. Avec bords autocollants intégrés. Atténue le bruit de la pluie et de la grêle jusqu'à 15 dB.

Matériau	Membrane de support à base de DELTA-XX PLUS® UNIVERSAL (membrane multicouche composée d'une combinaison de non-tissés en PP résistants à la déchirure et ouverts à la diffusion et d'une couche fonctionnelle en PU) avec un nappe de fibres de polypropylène torsadées à structure alvéolaire contrecollée.
Réaction au feu	Classe E, EN 13501-1
Valeur S _d	env. 0,08 m
Poids	env. 395 g/m²
Étanchéité à l'eau	W1
Classification au feu	5.2 (AEI)
Conformité CE	oui EN 13859-1 & 2



Plus d'infos

Dimensions	N° d'article	Poids du rouleau	Unité d'emballage/palette	m²/palette
30 m × 1,50 m	02202641	env. 18 kg	4 rouleaux/palette	180



DELTA®-ENKA®-VENT

Couche de séparation élastique et structurée, utilisable sans feuille de support, par ex. en combinaison avec DELTA®-FOXX PLUS.

Matériau	Polyamid
Hauteur des excroissances	env. 8 mm
Poids	env. 210 g/m²



Plus d'infos

Dimensions	N° d'article	Poids du rouleau	Unité d'emballage/palette	m²/palette
50 m × 1,00 m	02203637	env. 10,5 kg	4 rouleaux/europalette	200

Ecrans d'interposition



DELTA®-WOODIXX

Membrane auto-adhésive sur toute la surface, perméable à la vapeur d'eau et transparente, pour la protection des éléments en bois et des composants en bois pendant le transport, le stockage, le montage et la phase de construction.

Matériau	Composé multicouche de non-tissés en PP, tissu spécial PE à dimensions stables, couche fonctionnelle en PU. Face inférieure autocollante sur toute la surface avec liner divisé (25 cm/125 cm)
Valeur S _d	0,18 m
Résistance en traction longitudinale/transversale	270/180 N/5 cm
Réaction au feu	Classe E (sur support bois)



Plus d'infos

Dimensions	N° d'article	Poids du rouleau	Unité d'emballage/palette	m²/palette
30 m × 1,50 m	02209779	env. 14 kg/rouleau	28 rouleaux/palette	1.260



DELTA®-WOODIXX TAPE

Bande préfabriquée DELTA®-WOODIXX pour le collage en usine d'éléments emboîtés bout-à-bout ou pour l'assemblage sur chantier d'éléments préfabriqués, de fixations vissées ou pour le raccordement d'éléments de plafond, d'angles mais aussi pour la protection de traverses bois d'élément de cloison, comme protection contre le gonflement dû à l'humidité.


Matériau	Composé multicouche de non-tissés en PP, tissu spécial PE à dimensions stables, couche fonctionnelle en PU. Face inférieure entièrement autocollante avec film protecteur divisé au milieu.
Valeur S _d	env. 0,18 m
Résistance en traction	env. 270/180 N/5 cm
Émission COV	A+
Réaction au feu	Classe E (testé sur support en bois) selon EN 13501-1



Plus d'infos

Dimensions	N° d'article	Unité d'emballage	Unité d'emballage/palette
30 m × 0,25 m (DELTA®-WOODIXX TAPE 250)	02210333	2 rouleaux/carton	60 cartons/palette
30 m × 0,375 m (DELTA®-WOODIXX TAPE 375)	02211448	2 rouleaux/carton	48 cartons/palette

Pare-air et pare-vapeur

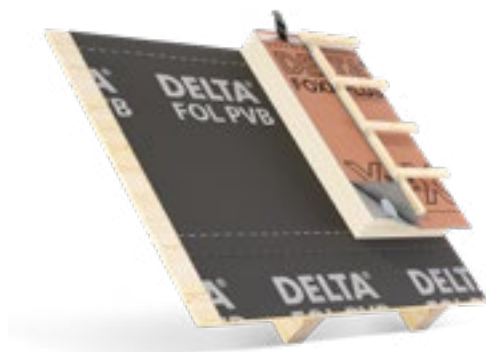


DELTA®-FOL PVB

Pare-air et pare-vapeur étanche à l'air idéal comme pare-vapeur en combinaison avec une isolation sur toiture.

Matériau	Non-tissé en fibres avec revêtement étanche à l'eau et armé d'un treillis.
Réaction au feu	E (EN 13501-1)
Valeur S_d	env. 90 m
Résistance en traction	env. 400 N/5 cm
Poids	env. 195 g/m ²
Classification au feu	5,2 (AEAI)
Conformité CE	oui, EN 13984



Dimensions	N° d'article	Poids du rouleau	Unité d'emballage/palette	m ² /palette
50 m × 1,50 m	02200674	env. 14,5 kg	28 rouleaux/europalette	2.100

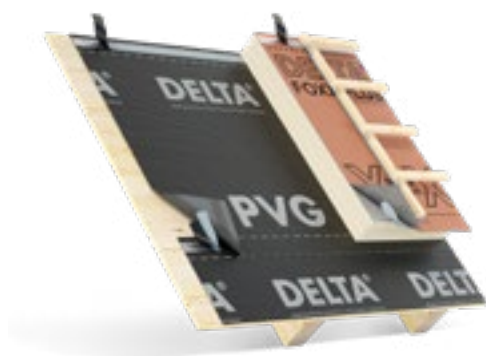

DELTA®-PVG PLUS

Pare-air et pare-vapeur avec zone de collage intégrée, à utiliser spécialement sous l'isolation sur chevrons.

Matériau	Non-tissé en fibres associé à une enduction intermédiaire étanche à l'eau.
Réaction au feu	Classe E, EN 13501-1
Valeur S_d	env. 25 m
Résistance en traction	env. 400/250 N/5 cm
Poids	env. 170 g/m ²
Etanchéité à l'eau	W 1
Classification au feu	5,2 (AEAI)
Conformité CE	Oui DIN EN 13984 et EN 13859



Dimensions	N° d'article	Poids du rouleau	Unité d'emballage/palette	m ² /palette
50 m × 1,50 m	02209860	env. 13,5 kg	18 rouleaux/palette	1.350



DELTA®-NOVAFLEXX

Pare-vapeur polyamide avec valeur S_d variable en fonction de l'humidité et renforcé avec un non-tissé hautement résistant à l'abrasion.

Matériau	Non-tissé associé à une enduction hautement résistante à l'abrasion.
Valeur S_d	• environnement sec : env. 5,0 m, • environnement humide : env. 0,2 m
Classification au feu	E (EN 13501-1)
Résistance en traction	env. 150/130 N/5 cm
Poids	env. 90 g/m ²



Dimensions	N° d'article	Poids du rouleau	Unité d'emballage/palette	m ² /palette
50 m × 1,50 m	02203099	env. 6,8 kg	50 rouleaux/europalette	3.750

Pare-air et pare-vapeur



DELTA®-NEOVAP 18

Pare-air et pare-vapeur translucide pour toutes les toitures en pente

Matériau	Feuille de polyéthylène spéciale renforcée par un treillis.
Réaction au feu	E (EN 13501-1)
Valeur S_d	env. 18 m
Résistance en traction	env. 150/140 N/5 cm
Poids	100 g/m²
Conformité CE	oui, EN 13984



Dimensions	N° d'article	Poids du rouleau	Unité d'emballage/palette	m²/palette
50 m × 1,50 m	02207454	env. 7,5 kg	50 rouleaux/europalette	3.750
50 m × 3,00 m	02207455	env. 15 kg	30 rouleaux/europalette	4.500



DELTA®-NEOVAP 20

Pare-air et pare-vapeur translucide universel avec une valeur S_d d'environ 20 m pour une protection à long terme de l'isolation thermique et de la construction de la toiture. Armature quadrillée facile à poser. Peut être combiné avec tous les écrans de sous-toiture DELTA® ouverts à la diffusion.

Matériau	Feuille armée en polyéthylène spécial
Réaction au feu	Classe E, EN 13501-1
Valeur S_d	env. 20 m
Résistance en traction	env. 300 N/5 cm
Poids	env. 120 g/m²
Conformité CE	oui, EN 13984



Dimensions	N° d'article	Poids du rouleau	Unité d'emballage/palette	m²/palette
50 m × 1,50 m	02205408	env. 9 kg	40 rouleaux/europalette	3.000



DELTA®-NEOVAP 100 R


Pare-air et pare-vapeur réfléchissant pour tous les toits en pente

Matériau	Feuille de polyéthylène spéciale renforcée par un treillis
Réaction au feu	E (EN 13501-1)
Valeur S_d	100 m
Résistance en traction	env. 350/350 N/5 cm
Poids	env. 130 g/m²
Conformité CE	oui, EN 13984



Dimensions	N° d'article	Poids du rouleau	Unité d'emballage/palette	m²/palette
50 m × 1,50 m	02207460	env. 9,7 kg	40 rouleaux/europalette	3.000
50 m × 3,00 m	02207462	env. 19,5 kg	30 rouleaux/europalette	4.500

Pare-air et pare-vapeur

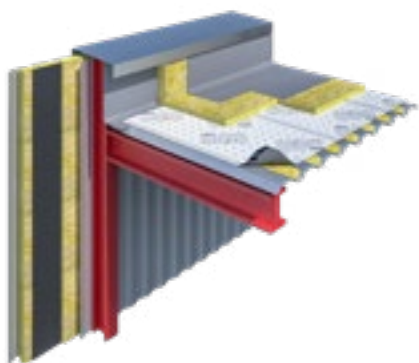

DELTA®-NEOVAP 1500

Pare-vapeur autocollant pour structures en acier pour toitures plates.

Matériau	Pare-air et pare-vapeur multicouche en HDPE et aluminium avec une face arrière autocollante sur toute la surface.
Réaction au feu	E (EN 13501-1)
Valeur S _d	env. 1.500 m
Résistance en traction	env. 320/520 N/5 cm
Poids	env. 190 g/m ²
Conformité CE	oui, EN 13984



Plus d'infos

Dimensions	N° d'article	Poids du rouleau	Unité d'emballage/palette	m ² /palette
60 m × 1,08 m	02207463	env. 13,5 kg	28 rouleaux/europalette	1.814,4
30 m × 0,35 m	02208432	env. 2 kg	120 rouleaux/palette	1.260



DELTA®-REFLEX

Pare-air et pare-vapeur quadri-couche, stable et très résistant à la déchirure – pour les toitures en pente et les façades.

Matériau	Couche d'aluminium résistante à la corrosion intégrée à une feuille de polyester hautement transparente et à un film de polyéthylène renforcé par une grille.
Réaction au feu	Classe E, EN 13501-1
Valeur S _d	env. 150 m
Résistance en traction	env. 450/400 N/5 cm, EN 12311-2
Poids	env. 180 g/m ²
Classification au feu	B1 (difficilement inflammable)
Conformité CE	oui, EN 13984



Plus d'infos

Dimensions	N° d'article	Poids du rouleau	Unité d'emballage/palette	m ² /palette
50 m × 1,5 m	02200408	env. 13,5 kg	40 rouleaux/europalette	3.000
25 m × 3 m	02200914	env. 13,5 kg	40 rouleaux/palette	3.000



DELTA®-DAWI GP

Pare-air et pare-vapeur pour toitures en pente


Matériau	Feuille en PE spécial
Réaction au feu	Classe E, EN 13501-1
Valeur S _d	env. 100 m
Résistance en traction	env. 170/150 N/5 cm
Poids	env. 180 g/m ²
Conformité CE	oui, EN 13984



Plus d'infos

Dimensions	N° d'article	Poids du rouleau	Unité d'emballage/palette	m ² /palette
25 m × 4 m	02201810	env. 18 kg	46 rouleaux/palette	4.600
50 m × 2 m	02201811	env. 18 kg	46 rouleaux/palette	4.600

Pare-air et pare-vapeur

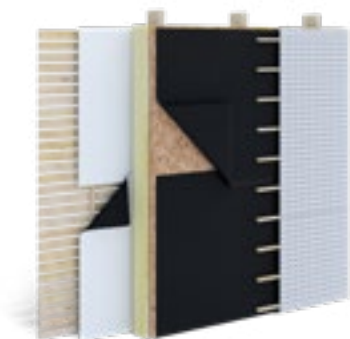

DELTA®-SPARXX

Pare-air et pare-vapeur pour les revêtements intérieurs à joints ouverts.

Matériau	Polypropylène armé avec deux revêtements en polyéthylène.
Réaction au feu	B-s1, d0 (EN 13501-1)
Valeur S _d	env. 100 m
Résistance en traction	env. 220/200 N/5 cm
Poids	env. 210 g/m ²
Conformité CE	oui, EN 13984



Plus d'infos

Dimensions	N° d'article	Poids du rouleau	Unité d'emballage/palette	m ² /palette
50 m × 1,50 m	02203776	env. 16 kg	50 rouleaux/europalette	3.750

Colles et bandes adhésives pour extérieur et intérieur



DELTA-MULTI-BAND® M 60 / M 100 / M 150

Ruban adhésif universel, très résistant au vieillissement, avec une force d'adhérence maximale, pour l'intérieur et l'extérieur. En conformité avec les normes SIA 180, SIA 232/1 (CH)

Matériau	Adhésif acrylique pur sans solvant ni plastifiant sur film de couverture PE stabilisé aux UV et armé d'un treillis, avec papier de séparation
Valeur S _d	env. 40 m
Température de mise en oeuvre	à partir de +5 °C de température ambiante et de l'élément
Résistance aux températures	-40 °C à +80 °C



Plus d'infos

Dimensions	N° d'article	Unité d'emballage	Unité d'emballage/palette
25 m × 60 mm	02202339	10 pièces/carton	85 cartons/palette
25 m × 100 mm	02203581	6 pièces/carton	85 cartons/palette
25 m × 150 mm	02206495	4 pièces/carton	85 cartons/palette



DELTA-MULTI-BAND® FLEXX 60 / 100


Bande adhésive universelle, très résistante au vieillissement et à haut pouvoir adhésif, pour applications extérieures et intérieures, avec une adhérence renforcée sur les surfaces géotextiles et optimisée au froid.

Matériau	Colle en acrylique pure, exempte de solvants et de plastifiants associée à une armature en PET et appliquée sur un film PP noir. Avec papier pelable en sous-face.
Valeur S _d	env. 35 m
Température de mise en oeuvre	à partir de -5 °C sur supports lisses à partir de 0 °C sur supports géotextile
Résistance aux températures	-40 °C à +80 °C



Plus d'infos

Dimensions	N° d'article	Unité d'emballage	Unité d'emballage/palette
25 m × 60 mm	02210469	10 rouleaux/cartons	85 cartons/palette
25 m × 60 mm (Liner 20/40 mm)	02211165	10 rouleaux/cartons	85 cartons/palette
25 m × 100 mm	02210599	6 rouleaux/cartons	85 cartons/palette
40 m × 60 mm	02211010	10 rouleaux/cartons	60 cartons/palette

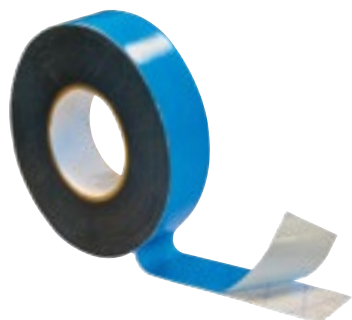

DELTA®-DUO-TAPE 38

Ruban adhésif universel double face, armé, déchirable à la main, à fort pouvoir adhésif.

Matériau	Bande en acrylate armée de fils.
Température de mise en oeuvre	à partir de +5 °C de température ambiante et de l'élément
Résistance aux températures	-40 °C à +80 °C



Plus d'infos

Dimensions	N° d'article	Unité d'emballage	Unité d'emballage/palette
50 m × 38 mm	02203662	16 rouleaux/carton	48 cartons/palette

Colles et bandes adhésives pour extérieur et intérieur



DELTA®-FLEXX-BAND F 100

Bande de raccordement et d'étanchéité pour les détails à l'intérieur et à l'extérieur. Pour les fenêtres de toit, les tuyaux d'évacuation et les câbles. Peut être recouverte de crépi.

Matériau	Adhésif extensible en caoutchouc butyle sur un non-tissé spécial.
Température de mise en oeuvre	à partir de +5 °C
Résistance aux températures	-40 °C à +80 °C



Plus d'infos

Dimensions	N° d'article	Unité d'emballage	Unité d'emballage/palette
10 m × 100 mm	02202022	3 rouleaux/carton	56 cartons/palette



DELTA®-FLEXX-BAND FG 80 / FG 150

Ruban adhésif pour l'étanchéité des détails tridimensionnels à l'intérieur et à l'extérieur, par ex. les coins, les bords et les ouvertures. Mise en œuvre simplifiée grâce au double film de séparation et à son débord latéral permettant une meilleure prise en main.

Matériau	Adhésif en caoutchouc butyle, extensible et soudable à froid
Température de mise en oeuvre	à partir de +5 °C de température ambiante et de l'élément
Résistance aux températures	-40 °C à +80 °C



Plus d'infos

Dimensions	N° d'article	Unité d'emballage	Unité d'emballage/palette
6 m × 80 mm	02206172	3 rouleaux/carton	96 cartons/palette
3 m × 150 mm	02209206	4 rouleaux/carton	30 cartons/palette
10 m × 150 mm	02208383	4 rouleaux/carton	30 cartons/palette



DELTA®-TAPE FAS

Ruban adhésif avec haute résistance au vieillissement. Spécialement conçu pour l'utilisation avec les membranes de façade DELTA®. Pour le collage des recouvrements, des pénétrations et des détails complexes.

Matériau	Adhésif à base d'acrylate pur. Support hautement résistant aux UV.
Température de mise en oeuvre	à partir de +5 °C de température ambiante et de l'élément
Résistance aux températures	-40 °C à +80 °C



Plus d'infos

Dimensions	N° d'article	Unité d'emballage	Unité d'emballage/palette
20 m × 60 mm (Liner 30/30 mm)	02207924	10 rouleaux/carton	85 cartons/palette
20 m × 60 mm (Liner 15/45 mm)	02211011	10 rouleaux/carton	85 cartons/palette
20 m × 100 mm	02203551	6 rouleaux/carton	85 cartons/palette

Colles et bandes adhésives pour extérieur et intérieur



DELTA®-BANDE D'ÉTANCHÉITÉ AU CLOU SB 60 / SB 80

Bande d'étanchéité pour clous, collante d'un côté, pour l'étanchéité des points de clouage entre le contre-lattage et la membrane de sous-couverture.

Matériau	Mousse VPE réticulée, à cellules fermées avec film siliconé fermement contrecollé sur une face.
Température de mise en oeuvre	à partir de +5 °C de température ambiante et de l'élément
Résistance aux températures	-40 °C à +80 °C



Dimensions	N° d'article	Unité d'emballage	Unité d'emballage/palette
30 m × 60 mm	02203347	5 rouleaux/carton	30 cartons/palette
30 m × 80 mm	02203803	3 rouleaux/carton	30 cartons/palette



DELTA®-DICHT-BAND D 50

Bande d'étanchéité pour clous à utiliser pour l'étanchéité des points de clouage entre le contre-lattage et la membrane de sous-couverture.

Matériau	Caoutchouc bitumineux avec bande PE autocollante une face et déformable.
Température de mise en oeuvre	+5 °C de température ambiante et de l'élément
Résistance aux températures	-40 °C à +80 °C



Dimensions	N° d'article	Unité d'emballage	Unité d'emballage/palette
10 m × 50 mm	02202920	6 rouleaux/carton	96 cartons/palette



DELTA®-BAND

Bande d'étanchéité pour la réparation, par exemple, de tôles d'étanchéité existantes (par ex. gouttières) et de petites fissures ... etc.

Matériau	Bande d'étanchéité résistante aux UV, composée de bitume/caoutchouc avec un revêtement de couleur aluminium ou plomb.
Température de mise en oeuvre	+5 °C jusqu'à +35 °C température ambiante et de l'élément
Résistance aux températures	-40 °C à +80 °C



Types	Dimensions	N° d'article	Unité d'emballage	Unité d'emballage/palette
RB 50	10 m × 50 mm	02202031	6 rouleaux/carton	96 cartons/palette
RB 100	10 m × 100 mm	02202033	3 rouleaux/carton	96 cartons/palette
RB 150	10 m × 150 mm	02202034	2 rouleaux/carton	96 cartons/palette
RB 300	10 m × 300 mm	02201510	1 rouleau/carton	96 cartons/palette

Colles et bandes adhésives pour extérieur et intérieur



DELTA®-INSIDE-BAND

Ruban adhésif monoface à support papier pour l'intérieur. Déchirable à la main.

Matériau	Papier spécial imprégné avec colle acrylique de haute qualité.
Température de mise en oeuvre	à partir de +5 °C
Résistance aux températures	-40 °C à +80 °C



Plus d'infos

Dimensions	N° d'article	Unité d'emballage	Unité d'emballage/palette
40 m × 60 mm	02206137	10 rouleaux/carton	60 cartons/palette



DELTA®-TIXX VDR

Colle-cordelette pour le raccordement étanche à l'air des pare-air et pare-vapeur DELTA® sur la maçonnerie, le bois et le métal. A utiliser sans latte d'appui à l'intérieur.

Matériau	Cordon adhésif, double face
Température de mise en oeuvre	à partir de +5 °C de température ambiante et de l'élément
Résistance aux températures	-20 °C à +80 °C



Plus d'infos

Dimensions	N° d'article	Unité d'emballage	Unité d'emballage/palette
8 m × env. 12 mm × 4 mm	02206173	10 rouleaux/carton	120 cartons/palette



DELTA®-TIXX

Colle pour le raccordement étanche à l'air des pare-air et pare-vapeur DELTA® sur la maçonnerie, le bois et le métal. A utiliser sans latte d'appui à l'intérieur.

Matériau	Colle spéciale sans solvant, résistante et étanche.
Température de mise en oeuvre	à partir de +5 °C de température ambiante et de l'élément
Résistance aux températures	-40 °C à +80 °C



Plus d'infos

Dimensions	N° d'article	Unité d'emballage	Unité d'emballage/palette
310 ml (cartouche)	02202448	12 cartouche/carton	75 cartons/palette
600 ml (boudin)	02203167	20 boudins/carton	36 cartons/palette

Colles et bandes adhésives pour extérieur et intérieur



DELTA®-TILAXX ULTRA

Colle d'étanchéité et d'accrochage universelle pour le collage des recouvrements de toutes les membranes DELTA® ainsi que de leurs raccords sur la maçonnerie, le béton, le bois, les dérivés du bois, l'aluminium, l'acier, le PVC rigide et le bitume. Particulièrement adaptée pour les raccords fiables de DELTA®-ALPINA sur les gouttières et sur les éléments de construction montants ainsi que pour tous les collages des membranes DELTA®-FOXX PLUS et DELTA®-FASSADE.

Matériau	Colle hybride sans solvant à base de polymères MS (silanes modifiés)
Température de mise en oeuvre	à partir de +5 °C de température ambiante et de l'élément
Résistance aux températures	-40 °C à +80 °C



Dimensions	N° d'article	Unité d'emballage	Unité d'emballage/palette
290 ml (cartouche)	02209643	12 cartouches/carton	96 cartons/palette



DELTA®-THAN

Colle à plasticité durable pour le collage et l'assemblage de différentes membranes DELTA® et de bandes d'étanchéité sur différents supports en extérieur.

Matériau	Colle à élasticité durable en caoutchouc spécial.
Température de mise en oeuvre	à partir de +5 °C de température ambiante et de l'élément
Résistance aux températures	-30 °C à +80 °C



Dimensions	N° d'article	Unité d'emballage	Unité d'emballage/palette
310 ml (cartouche)	02201680	12 cartouches/carton	84 cartons/palette
600 ml (boudins)	02200201	12 boudins/carton	60 cartons/palette



DELTA®-EASYFIXX

Aide universelle à la fixation et au montage pour divers supports

Matériau	Colle de contact pulvérisable (exempte de chlorures). Résistant à l'eau et à haute adhérence initiale. Transparente et contenant des solvants.
Température de mise en oeuvre	de +10 °C à +30 °C
Température du support	-40 °C à +80 °C



Dimensions	N° d'article	Unité d'emballage	Unité d'emballage/palette
500 ml, 500 g/dose	02207643	12 doses/carton	100 cartons/palette

Colles et bandes adhésives pour extérieur et intérieur



DELTA®-HF PRIMER

Primer pour améliorer l'adhérence des rubans adhésifs sur les supports fibreux ou sablonneux. Il permet également d'optimiser l'adhérence des rubans adhésifs DELTA® sur les membranes DELTA®-FOXX PLUS et DELTA®-FASSADE PLUS.

Matériau	Primaire d'adhérence sans solvant pour les supports poreux. Temps de séchage env. 15 min à 60 min.
Température de mise en oeuvre	+5 °C jusqu'à +35 °C température ambiante et de l'élément
Résistance aux températures	-40 °C à +80 °C



Dimensions	N° d'article	Unité d'emballage	Unité d'emballage/palette
1 litre, 1.000 g/boîte	02206087	4 boîtes/carton	90 cartons/palette



DELTA®-LIQUIXX

Revêtement fonctionnel pâteux pour la réalisation de détails complexes d'étanchéité à l'air. Applicable au pinceau sur tous les pare-air et pare-vapeur DELTA®.

Matériau	Dispersion acrylique pure, pâteuse et à viscosité structurale.
Valeur S _d	env. 1,5 m
Température de mise en oeuvre	à partir de +5 °C de température ambiante et de l'élément
Résistance aux températures	-40 °C à +80 °C



Dimensions	N° d'article	Unité d'emballage	Unité d'emballage/palette
4 litres/bidon	02204823	1 bidon	60 bidons/palette
1 litre/bouteille	02208557	8 bouteilles/carton	312 bouteilles/palette



DELTA®-LIQUIXX GT 10 NON-TISSÉ

Non-tissé spécifique comme complément idéal du système DELTA®-LIQUIXX.



Dimensions	N° d'article	Unité d'emballage	Unité d'emballage/palette
20 m × 0,10 m	02204820	rouleau	432 rouleaux/palette

Accessoires pour toiture



DELTA®-ECO ROLL

Closoir de faîtage et d'arêtier. L'alternative économique pour des projets de construction aux coûts optimisés. Assemblage sûr et durable des matériaux entre les côtés en aluminium et la partie centrale. Bande adhésive en butyl de haute qualité avec film de protection dépassant.

Matériau

Aluminium à haute résistance à la déchirure, revêtu d'un film sur la face inférieure. Non-tissé polyester multicouche (zone centrale). Bande adhésive en butyl sur les deux bords.

Coupe transversale de ventilation

env. 150 cm²/m



Plus d'infos

Couleur	Dimensions	N° d'article	Unité d'emballage	Unité d'emballage/palette
rouge	240 mm × 5 m	02204297	4 rouleaux/carton	35 cartons/europalette
noir	240 mm × 5 m	02204298	4 rouleaux/carton	35 cartons/europalette
brun	240 mm × 5 m	02204296	4 rouleaux/carton	35 cartons/europalette
rouge	310 mm × 5 m	02203765	4 rouleaux/carton	35 cartons/europalette
noir	310 mm × 5 m	02203766	4 rouleaux/carton	35 cartons/europalette
brun	310 mm × 5 m	02203764	4 rouleaux/carton	35 cartons/europalette



DELTA®-PRO ROLL

Rouleau de faîtage et d'arêtier. Bande latérale en aluminium avec une grande réserve d'allongement et un tissu aluminium ignifuge spécifique dans la partie centrale. Raccord cousu supplémentaire entre la partie centrale et les parties latérales.

Matériau

Aluminium hautement résistant à la déchirure, revêtu sur les deux faces et thermolaqué (zone périphérique). Tissu d'aluminium résistant à la corrosion et au feu (zone centrale). Bande adhésive en butyl sur les deux bords.

Coupe transversale de ventilation

env. 650 cm²/m

Utilisation

- 240 mm : couverture en tuiles plates « Biber »
- 310 mm : toiture standard
- 380 mm : couvertures hautement profilées



Plus d'infos

Couleur	Dimensions	N° d'article	Unité d'emballage	Unité d'emballage/palette
rouge	240 mm × 5 m	02206412	4 rouleaux/carton	35 cartons/europalette
noir	240 mm × 5 m	02206408	4 rouleaux/carton	35 cartons/europalette
brun	240 mm × 5 m	02206410	4 rouleaux/carton	35 cartons/europalette
rouge	310 mm × 5 m	02206416	4 rouleaux/carton	35 cartons/europalette
noir	310 mm × 5 m	02206418	4 rouleaux/carton	35 cartons/europalette
brun	310 mm × 5 m	02206414	4 rouleaux/carton	35 cartons/europalette
rouge	380 mm × 5 m	02206422	4 rouleaux/carton	28 cartons/europalette
noir	380 mm × 5 m	02206420	4 rouleaux/carton	28 cartons/europalette
brun	380 mm × 5 m	02206424	4 rouleaux/carton	28 cartons/europalette

Accessoires pour toiture



DELTA®-TOP MICRO

Bande de raccordement universelle avec une grande capacité d'extension dans le sens de la longueur grâce à un microplissage pour tous les raccordements au mur, à la cheminée et aux éléments de construction montants (cheminée, murs ...)

Matériau

Aluminium, doublé d'un film en deux parties au verso.



Plus d'infos

Couleur	Dimensions	N° d'article	Unité d'emballage	Unité d'emballage/palette
 rouge	300 mm × 5 m	02206752	1 rouleau	120 rouleaux/palette
 noir	300 mm × 5 m	02206751	1 rouleau	120 rouleaux/palette
 brun	300 mm × 5 m	02206750	1 rouleau	120 rouleaux/palette



DELTA®-TOP FLEXX

Bande de raccordement universelle en aluminium, très résistante à la déchirure, avec de grandes capacités d'allongement dans le sens longitudinal et transversal, pour tous les raccords au mur, à la cheminée et aux éléments de construction montants.

Matériau

Aluminium, thermolaqué sur la face supérieure, recouvert d'un film en deux parties en sous-face.



Plus d'infos

Couleur	Dimensions	N° d'article	Unité d'emballage	Unité d'emballage/palette
 rouge	300 mm × 5 m	02203452	1 rouleau	120 rouleaux/palette
 noir	300 mm × 5 m	02203451	1 rouleau	120 rouleaux/palette
 brun	300 mm × 5 m	02203453	1 rouleau	120 rouleaux/palette

Pare-pluie / coupe-vent pour façade



DELTA®-FASSEDE COLOR PLUS

Pare-pluie/coupe-vent résistant aux UV, conçu pour les façades ajourées en bois, métal ou plastique, exposées aux UV, avec jusqu'à 50 % d'ouvertures ou des ajourements de 5 cm*. Bande de collage intégrée sur toute la longueur.

Matériau	Non-tissé de polyester à revêtement spécial, très résistant à la déchirure, avec revêtement synthétique étanche à l'eau.
Réaction au feu	B-s1, d0 et VKF RF2(5.2)
Valeur S _d	env. 0,02 mm
Résistance en traction	370/270 N/5 cm
Poids	env. 300 g/m²
Classification au feu	5.2 RF2 (AEI)
Conformité CE	oui, EN 13859-1 & 2



Plus d'infos

Couleur	Dimensions	N° d'article	Poids du rouleau	Unité d'emballage/palette	m²/palette
 001 blanc-agate	30 m × 1,50 m	02207388	env. 13,5 kg	32 rouleaux/palette	1.440
 002 noir-onyx	30 m × 1,50 m	02207389	env. 13,5 kg	32 rouleaux/palette	1.440
 003 gris-perle	30 m × 1,50 m	02207391	env. 13,5 kg	32 rouleaux/palette	1.440
 004 bleu-topaze	30 m × 1,50 m	02207392	env. 13,5 kg	32 rouleaux/palette	1.440
 005 vert-émeraude	30 m × 1,50 m	02207393	env. 13,5 kg	32 rouleaux/palette	1.440
 006 rouge-corail	30 m × 1,50 m	02207394	env. 13,5 kg	32 rouleaux/palette	1.440
 007 orange-ambre	30 m × 1,50 m	02207395	env. 13,5 kg	32 rouleaux/palette	1.440

* Exposition aux UV plus grande : après consultation

Accessoires pour façade



DELTA®-FAS PAINT

Peinture à dispersion satinée pour la coloration des contre-lattes et des pièces de fixation. (application extérieure)

Consommation env. 220 ml/m² en fonction de l'absorption du support avec deux couches de finition.

i pas de stock – uniquement sur commande



Plus d'infos

Couleur	Dimensions	Unité	Unité d'emballage	Unité d'emballage/palette
 001 blanc-agate	07700893	1,0l	1 bidon	300 bidons/palette
 001 blanc-agate	07700891	12,0l	1 seau	24 seaux/palette
 002 noir-onyx	07700885	1,0l	1 bidon	300 bidons/palette
 002 noir-onyx	07700878	12,0l	1 seau	24 seaux/palette
 003 gris-perle	07700886	1,0l	1 bidon	300 bidons/palette
 003 gris-perle	07700873	12,0l	1 seau	24 seaux/palette
 004 bleu-topaze	07700887	1,0l	1 bidon	300 bidons/palette
 004 bleu-topaze	07700874	12,0l	1 seau	24 seaux/palette
 005 vert-émeraude	07700888	1,0l	1 bidon	300 bidons/palette
 005 vert-émeraude	07700875	12,0l	1 seau	24 seaux/palette
 006 rouge-corail	07700889	1,0l	1 bidon	300 bidons/palette
 006 rouge-corail	07700876	12,0l	1 seau	24 seaux/palette
 007 orange-ambre	07700890	1,0l	1 bidon	300 bidons/palette
 007 orange-ambre	07700877	12,0l	1 seau	24 seaux/palette

Pare-pluie / coupe-vent pour façade



DELTA®-FASFADE FIREPROTECT A2

Écran pare-pluie/coupe-vent, incombustible, résistant aux UV et ouvert à la diffusion, comme écran de protection contre les intempéries pour les revêtements de façades ajourées avec jusqu'à 20 % d'ouvertures ou des ajourements de 20 mm.

Matériau	Tissu en fibre de verre avec revêtement spécial imperméable et perméable à la vapeur.
Réaction au feu	Classe A2-s1, d0, EN 13501-1
Valeur S_d	env. 0,06 m
Résistance en traction	env. 2.900/2.100 N/5 cm
Poids	env. 220 g/m ²
Conformité CE	EN 13859-2
Étanchéité à l'eau	W1
Classification au feu	6q,3 (AEA1)



Dimensions	N° d'article	Poids du rouleau	Unité d'emballage/palette	m ² /palette
50 m × 1,50 m	02211117	env. 16,5 kg	36 rouleaux/palette	2.700



DELTA®-FASFADE 50 PLUS

Écran pare-pluie/coupe-vent ouvert à la diffusion comme écran de protection contre les intempéries pour les revêtements de façades ajourées avec jusqu'à 50 % d'ouvertures ou des ajourements de 50 mm. Bande de collage intégrée sur toute la longueur.

Matériau	Non-tissé de polyester à enduction spéciale, très résistant à la déchirure, avec revêtement synthétique étanche à l'eau et zones adhésives sur les deux bords.
Réaction au feu	B-s1, d0 selon EN 13501-1
Valeur S_d	env. 0,02 m
Résistance en traction	env. 370/270 N/5 cm
Poids	env. 270 g/m ²
Classification au feu	5.2 (AEA1)
Conformité CE	oui, EN 13859-1 & 2



Dimensions	N° d'article	Poids du rouleau	Unité d'emballage/palette	m ² /palette
50 m × 1,50 m	02202911	env. 20 kg	24 rouleaux/palette	1.800



DELTA®-FASFADE 50

Écran pare-pluie/coupe-vent ouvert à la diffusion comme écran de protection contre les intempéries pour les revêtements de façades ajourées avec jusqu'à 50 % d'ouvertures ou des ajourements de 50 mm.

Matériau	Non-tissé de polyester à enduction spéciale, très résistant à la déchirure, avec revêtement synthétique étanche à l'eau et zones adhésives sur les deux bords. DELTA®-FASFADE 50 sans zones adhésives.
Réaction au feu	B-s1, d0 selon EN 13501-1
Valeur S_d	env. 0,02 m
Résistance en traction	env. 370/270 N/5 cm
Poids	env. 270 g/m ²
Classification au feu	5.2 (AEA1)
Conformité CE	oui, EN 13859-1 & 2



Dimensions	N° d'article	Poids du rouleau	Unité d'emballage/palette	m ² /palette
50 m × 1,50 m	02202910	env. 20 kg	28 rouleaux/palette	2.100

Pare-pluie / coupe-vent pour façade



DELTA®-FASSADE 20 PLUS

Écran pare-pluie/coupe-vent ouvert à la diffusion comme écran de protection contre les intempéries pour les revêtements de façades ajourées avec jusqu'à 20 % d'ouvertures ou des ajouements de 20 mm. Bande de collage intégrée sur toute la longueur.

Matériau	Non-tissé de polyester à revêtement spécial, très résistant à la déchirure, avec revêtement synthétique étanche à l'eau.
Réaction au feu	B-s1, d0
Valeur S _d	env. 0,02 m
Résistance en traction	env. 270/230 N/5 cm
Poids	env. 210 g/m ²
Classification au feu	5.2 (AEAI)
Conformité CE	oui, EN 13859-1 & 2



Dimensions	N° d'article	Poids du rouleau	Unité d'emballage/palette	m ² /palette
50 m × 1,50 m	02202656	env. 16 kg	28 rouleaux/europalette	2.100
25 m × 2,95 m	02203594	env. 16 kg	30 rouleaux/palette	2.212,5



DELTA®-FASSADE 20

Écran pare-pluie/coupe-vent ouvert à la diffusion comme écran de protection contre les intempéries pour les revêtements de façades ajourées avec jusqu'à 20 % d'ouvertures ou des ajouements de 20 mm.

Matériau	Non-tissé de polyester à revêtement spécial, très résistant à la déchirure, avec revêtement synthétique étanche à l'eau.
Réaction au feu	B-s1, d0
Valeur S _d	env. 0,02 m
Résistance en traction	env. 270/230 N/5 cm
Poids	env. 210 g/m ²
Classification au feu	5.2 (AEAI)
Conformité CE	oui, EN 13859-1 & 2



Dimensions	N° d'article	Poids du rouleau	Unité d'emballage/palette	m ² /palette
50 m × 1,50 m	02202087	env. 16 kg	32 rouleaux/europalette	2.400



DELTA-XX PLUS® LIGHT

Écran de sous-toiture et de sous-couverture durable et léger avec bords autocollants intégrés. Pour les toits non ventilés et ventilés. Convient également comme membrane de façade derrière des revêtements ventilés à joints fermés. Avec 30 ans de garantie.*

Matériau	Association multi-couches ouverte à la diffusion de géo-textiles en PP et d'une couche fonctionnelle en PU. Avec bords autocollants intégrés.
Réaction au feu	Classe E, EN 13501-1
Valeur S _d	env. 0,08 m
Résistance en traction	env. 270/220 N/5 cm
Poids	env. 130 g/m ²
Conformité CE	oui, EAD 030218-01-0402, EN 13859-2
Étanchéité à l'eau	W1
Classification au feu	5.2 (AEAI)



Dimensions	N° d'article	Poids du rouleau	Unité d'emballage/palette	m ² /palette
50 m × 1,50 m	02208313	env. 9,75 kg	24 rouleaux/europalette	1.800

Accessoires pour façade



DELTA®-FAS CORNER

Angle souple pour la réalisation de l'étanchéité au niveau des cadres d'ouverture de constructions à ossature bois. Avec surface striée pour faciliter la découpe. Matériau résistant aux UV. Convient pour les applications intérieures et extérieures.

Matériau Élastomère thermoplastique (TPE)
Dimensions intérieures 150 x 150 x 100 mm



Plus d'infos

Dimensions	N° d'article	Emballage	Unité d'emballage/palette
190 x 190 x 100 mm	02203724	40 angles/carton	77 cartons/palette



DELTA®-TAPE FAS

Ruban adhésif avec haute résistance au vieillissement. Spécialement conçu pour l'utilisation avec les membranes de façade DELTA®. Pour le collage des recouvrements, des pénétrations et des détails complexes.

Matériau Adhésif à base d'acrylate pur. Support hautement résistant aux UV.
Température de mise en oeuvre à partir de +5 °C de température ambiante et de l'élément
Résistance aux températures -40 °C à +80 °C



Plus d'infos

Dimensions	N° d'article	Unité d'emballage	Unité d'emballage/palette
20 m x 60 mm (Liner 30/30 mm)	02207924	10 rouleaux/carton	85 cartons/palette
20 m x 60 mm (Liner 15/45 mm)	02211011	10 rouleaux/carton	85 cartons/palette
20 m x 100 mm	02203551	6 rouleaux/carton	85 cartons/palette



DELTA®-FAS-BAND CLEAR

Bande adhésive pour utilisation avec DELTA®-FASFADE COLOR PLUS.

Matériau Ruban adhésif transparent avec bande de protection. Résistant durablement aux UV.
Température de mise en oeuvre à partir de +5 °C de température ambiante et de l'élément
Résistance aux températures -20 °C à +80 °C



Plus d'infos

Dimensions	N° d'article	Unité d'emballage	Unité d'emballage/palette
25 m x 60 mm	02207471	10 rouleaux/carton	85 cartons/palette

Protection de soubassement et drainage



DELTA®-MS

Nappe à excroissances en PEHD à haute résistance à la compression, pour une utilisation comme protection de remblai, comme couche de propreté et comme couche d'infiltration dans des constructions à double paroi (par ex. blindage).

Matériau	Nappe à excroissances en PE haute densité. Non polluant pour l'eau potable, imputrescible dans le sol.	
Hauteur du produit	env. 8 mm	
Résistance à la compression (EN ISO 25619-2)	env. 250 kN/m ²	
Volume d'air entre les excroissances	env. 5,3 l/m ²	
Capacité drainante (EN ISO 12958) sous 20 kPa	i = 1,0	2,25 l/s · m

 Non conseillé pour pose sur isolants périphériques.

 Plus d'infos

Dimensions	N° d'article	Poids du rouleau	Unité d'emballage/palette	m ² /palette
20 m × 1,00 m	06601317	env. 10,8 kg	11 rouleaux/europalette	220
20 m × 1,50 m	06601318	env. 16,2 kg	11 rouleaux/europalette	330
20 m × 2,00 m	06601319	env. 21,6 kg	11 rouleaux/europalette	440
20 m × 2,40 m	06601320	env. 25,9 kg	28 rouleaux/palette	1.344
20 m × 3,00 m	06601548	env. 32,4 kg	28 rouleaux/palette	1.680



DELTA®-NB

Nappe à excroissances économique pour une utilisation dans la protection des murs de fondation, comme couche de propreté sous les dalles de fondation ou comme couche d'infiltration dans les constructions à double paroi.

Matériau	Nappe à excroissances en polyéthylène haute densité (PEHD)	
Hauteur du produit	env. 8 mm	
Résistance à la compression (EN ISO 25619-2)	env. 200 kN/m ²	
Volume d'air entre les excroissances	env. 5,3 l/m ²	
Capacité drainante (EN ISO 12958) sous 20 kPa	i = 1,0	1,9 l/s · m

 Non conseillé pour pose sur isolants périphériques.

 Plus d'infos

Dimensions	N° d'article	Poids du rouleau	Unité d'emballage/palette	m ² /palette
20 m × 0,50 m (sans bord lisse)	06602449	env. 4 kg	30 rouleaux/palette	300
20 m × 1,00 m	06602273	env. 8 kg	15 rouleaux/europalette	300
20 m × 1,50 m	06602274	env. 12 kg	15 rouleaux/europalette	450
20 m × 2,00 m	06602275	env. 16 kg	15 rouleaux/europalette	600
20 m × 2,40 m	06602276	env. 19,2 kg	35 rouleaux/palette	1.680
20 m × 3,00 m	06602277	env. 24 kg	35 rouleaux/palette	2.100

Protection de soubassement et drainage

DELTA®-MS DRAIN

Membrane compacte de protection et de drainage avec non-tissé filtrant intégré pour les supports pouvant être soumis à une pression.



Matériau nappe à excroissances	Nappe à excroissances résistante à la compression en polyéthylène haute densité (PE-HD) sans matériau recyclé	
Matériau géotextile	Non-tissé de fibres synthétiques stable au filtrage en polypropylène (PP)	
Hauteur du produit	env. 4 mm	
Résistance à la compression (EN ISO 25619-2)	ca. 500 kN/m²	
Capacité drainante (EN ISO 12958) sous 20 kPa	i = 1,0	0,54 l/s · m
Résistance à long terme (EN ISO 13438)	100 ans	
Conformité CE	oui, EN 13252	

i Non polluant pour l'eau potable, 100% recyclable



Plus d'infos

Dimensions	N° d'article	Poids du rouleau	Unité d'emballage/palette	m²/palette
30 m × 2,00 m	06602492	env. 25,2 kg	6 rouleaux/europalette	360

DELTA®-TERRAXX LIGHT

Système de protection et de drainage universel pour les surfaces végétalisées et praticables ainsi que pour les applications verticales pour des profondeurs de pose jusqu'à 3 m. Sur un côté longitudinal, bord de recouvrement lisse d'env. 10 cm de large avec bande autocollante ; le géotextile dépasse en conséquence. Résistant aux agents chimiques, imputrescible dans le sol.



Matériau nappe à excroissances	Nappe à excroissances résistante à la compression en polyéthylène haute densité (PE-HD) sans matériau recyclé	
Matériau géotextile	Non-tissé de fibres synthétiques stable au filtrage en polypropylène (PP), classe de robustesse du géotextile GRK 1	
Hauteur du produit	env. 10 mm	
Résistance à la compression (EN ISO 25619-2)	ca. 250 kN/m²	
Capacité drainante (EN ISO 12958) sous 20 kPa	i = 1,0	3,09 l/s · m
	i = 0,02	0,36 l/s · m
Résistance à long terme (EN ISO 13438)	100 ans	
Conformité CE	oui, EN 13252	




Plus d'infos

Dimensions	N° d'article	Poids du rouleau	Unité d'emballage/palette	m²/palette
12,5 m × 2,40 m	02208715	env. 17,1 kg	15 rouleaux/palette	450

Protection de soubassement et drainage

DELTA®-TERRAXX

Système de protection et de drainage universel pour les surfaces végétalisées ainsi que les surfaces accessibles aux piétons et aux véhicules et pour les applications verticales pour des profondeurs de pose jusqu'à 10 m. Sur un côté longitudinal, bord de recouvrement lisse d'environ 10 cm de large avec zone autocollante. Le géotextile dépasse en conséquence. Résistant aux agents chimiques, imputrescible.

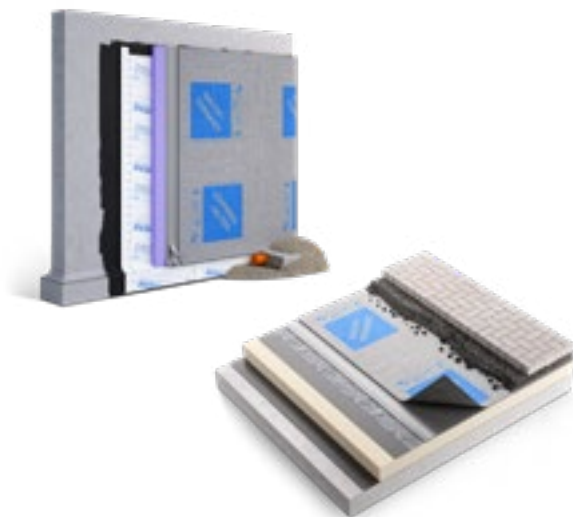

Matériau nappe à excroissances	Nappe à excroissances résistante à la compression en polyéthylène haute densité (PE-HD) sans matériau recyclé		
Matériau géotextile	Non-tissé de fibres synthétiques stable au filtrage en polypropylène (PP), classe de robustesse du géotextile GRK 2		
Hauteur du produit	env. 10 mm		
Résistance à la compression (EN ISO 25619-2)	env. 400 kN/m²		
Capacité drainante (EN ISO 12958) sous 20 kPa	i = 1,0	3,17 l/s · m	
	i = 0,02	0,36 l/s · m	
Résistance à long terme (EN ISO 13438)	100 ans		
Affaiblissement acoustique	jusqu'à -32 dB		
Conformité CE	oui, EN 13252		



Dimensions	N° d'article	Poids du rouleau	Unité d'emballage/palette	m²/palette
12,5 m × 2,40 m	06602208	env. 21,3 kg	17 rouleaux/palette	510
12,5 m × 0,75 m	02206377	env. 6,7 kg	12 rouleaux/palette	112,5

DELTA®-TERRAXX ULTRA

Système de protection et de drainage universel pour les surfaces accessibles aux véhicules lourds et pour les applications verticales pour des profondeurs de pose jusqu'à 20 m. Sur un côté longitudinal, bord de recouvrement lisse d'environ 10 cm de large avec zone autocollante. Le géotextile dépasse en conséquence. Résistant aux agents chimiques, imputrescible.




Matériau nappe à excroissances	Nappe à excroissances résistante à la compression en polyéthylène haute densité (PE-HD) sans matériau recyclé		
Matériau géotextile	Non-tissé de fibres synthétiques stable au filtrage en polypropylène (PP), classe de robustesse du géotextile GRK 4		
Hauteur du produit	env. 10 mm		
Résistance à la compression (EN ISO 25619-2)	env. 750 kN/m²		
Capacité drainante (EN ISO 12958) sous 20 kPa	i = 1,0	3,00 l/s · m	
	i = 0,02	0,35 l/s · m	
Résistance à long terme (EN ISO 13438)	100 ans		
Affaiblissement acoustique	jusqu'à -32 dB		
Conformité CE	oui, EN 13252		



Dimensions	N° d'article	Poids du rouleau	Unité d'emballage/palette	m²/palette
10,5 m × 2,40 m	02208714	env. 29,2 kg	15 rouleaux/palette	378

Protection de soubassement et drainage

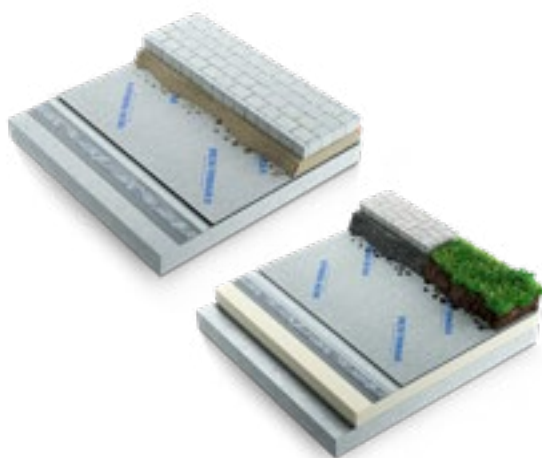

DELTA®-TERRAXX R

Nappe à excroissance de protection et de drainage très performante avec une très grande capacité d'évacuation de l'eau pour des applications horizontales et verticales. Avec bord autocollant intégré.

Matériau nappe à excroissances	Structure à alvéoles résistante à la pression en polyéthylène haute densité (PE-HD) recyclé.	
Matériau géotextile	Non-tissé de fibres synthétiques en polypropylène (PP) stable au filtrage	
Hauteur du produit	env. 10 mm	
Résistance à la compression (EN ISO 25619-2)	env. 400 kN/m ²	
Capacité drainante (EN ISO 12958) sous 20 kPa	i = 1,0	3,17 l/s · m
	i = 0,02	0,36 l/s · m
Résistance à long terme (EN ISO 13438)	100 ans	
Conformité CE	oui, EN 13252	



Dimensions	N° d'article	Poids du rouleau	Unité d'emballage/palette	m ² /palette
12,5 m × 2,40 m	06602508	env. 22,1 kg	17 rouleaux/palette	510



DELTA®-EQ DRAIN

Nappe à excroissances de protection et de drainage pour supports résistants à la pression.

Matériau nappe à excroissances	Nappe à excroissances en polyéthylène haute densité (PE-HD)	
Matériau géotextile	Non-tissé en fibres synthétiques de polypropylène (PP) stable au filtrage	
Hauteur du produit	env. 10 mm	
Résistance à la compression (EN ISO 25619-2)	ca. 250 kN/m ²	
Capacité drainante (EN ISO 12958) sous 20 kPa	i = 1,0	2,9 l/s · m
Conformité CE	oui, EN 13252	



Dimensions	N° d'article	Poids du rouleau	Unité d'emballage/palette	m ² /palette
12,5 m × 2,40 m	02204549	env. 19 kg	15 rouleaux/palette	450

Protection de soubassement et drainage

DELTA®-X DRAIN

Système de protection et de drainage à 3 couches pour les revêtements bitumineux épais modifiés par des polymères (PMBC) et autres étanchéités sensibles à la pression.



Matériau nappe à excroissances	Nappe à excroissances résistante à la pression en polyéthylène haute densité (PE-HD)	
Matériau géotextile	Non-tissé de fibres synthétiques en polypropylène (PP)	
Matériau feuille de séparation glissante	Film en polyéthylène (PE), noir	
Hauteur du produit	env. 10 mm	
Résistance à la compression (EN ISO 25619-2)	env. 250 kN/m²	
Capacité drainante (EN ISO 12958) sous 20 kPa	i = 1,0	3,1 l/s · m
Conformité CE	oui, EN 13252	



Plus d'infos

Dimensions	N° d'article	Poids du rouleau	Unité d'emballage/palette	m²/palette
12,5 m × 2,00 m	02205623	env. 18,4 kg	6 rouleaux/europalette	150



DELTA®-MS 20

Nappe à excroissances de 20 mm de hauteur avec une grande capacité de drainage pour une utilisation horizontale ou verticale dans des constructions à double paroi. Les excroissances de forme octogonale avec nervures de renforcement supplémentaires assurent une résistance à la pression particulièrement élevée.

Matériau	Nappe à excroissances en polyéthylène haute densité (PEHD).	
Hauteur du produit	env. 20 mm	
Résistance à la compression (EN ISO 25619-2)	env. 200 kN/m²	
Volume d'air entre les excroissances	env. 14 l/m²	
Capacité drainante (EN ISO 12958) sous 20 kPa	i = 1,0	9,8 l/s · m



Plus d'infos

Dimensions	N° d'article	Poids du rouleau	Unité d'emballage/palette	m²/palette
20 m × 1,00 m	02210878	env. 17,4 kg	12 rouleaux/palette	240
20 m × 2,00 m	06602455	env. 34,8 kg	6 rouleaux/palette	240

Protection de soubassement et drainage

DELTA®-GEO DRAIN QUATTRO

Le système unique de protection et de drainage à quatre couches pour des profondeurs d'installation jusqu'à 10 m. Avec bord autocollant intégré, et couche de protection et de glissement microperforée.



Matériau nappe à excroissances	Nappe à excroissances résistante à la compression en polyéthylène haute densité (PE-HD) sans matériau recyclé	
Matériau géotextile	Non-tissé de fibres synthétiques en polypropylène (PP) stable au filtrage	
Matériau feuille de séparation glissante	Film en polyéthylène (PE) microperforé avec voile de drainage en polypropylène (PP) contrecollé	
Hauteur du produit	env. 10 mm	
Résistance à la compression (EN ISO 25619-2)	env. 400 kN/m²	
Capacité drainante (EN ISO 12958) sous 20 kPa	i = 1,0	3,1 l/s · m
	i = 0,02	0,32 l/s · m
Résistance à long terme (EN ISO 13438)	100 ans	
Conformité CE	oui, EN 13252	

Non polluant pour l'eau potable, 100% recyclable

Plus d'infos

Dimensions	N° d'article	Poids du rouleau	Unité d'emballage/palette	m²/palette
12,5 m × 2,00 m	06602245	env. 22,5 kg	6 rouleaux/europalette	150




DELTA®-PT

Nappe à excroissances anti-humidité avec treillis support d'enduit pour l'assainissement et l'isolation côté intérieur des murs de cave humides avec ventilation par l'arrière. Convient également pour l'assainissement de tunnels.

Matériau	Nappe à excroissances en PE spécial haute densité, translucide, avec tissu HDPE contrecollé.	
Hauteur du produit	env. 9 mm	
Résistance à la compression (EN ISO 25619-2)	env. 70 kN/m²	
Volume d'air entre les excroissances	env. 5,5 l/m²	

Plus d'infos

Dimensions	N° d'article	Poids du rouleau	Unité d'emballage/palette	m²/palette
20 m × 2,00 m	06601442	env. 21,8 kg	6 rouleaux/europalette	240

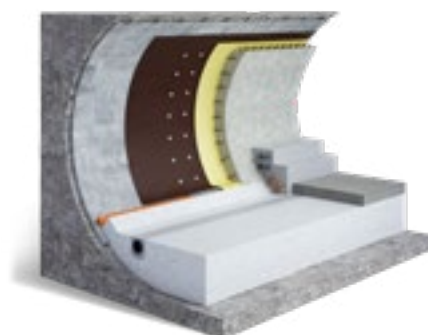

DELTA®-AT 800

Nappe à excroissances monocouche performante et très résistante pour les fondations profondes, ouvrages de génie civil et tunnels forés comme couche de protection et de drainage.

Matériau	Polyéthylène haute densité (PEHD)	
Hauteur du produit	env. 9 mm	
Résistance à la compression (EN ISO 25619-2)	650 kN/m²	
Volume d'air entre les excroissances	env. 7,9 l/m²	
Capacité drainante (EN ISO 12958) sous 20 kPa	i = 1,0	3,5 l/s · m
	i = 0,02	0,33 l/s · m

Plus d'infos

Dimensions	N° d'article	Poids du rouleau	Unité d'emballage/palette	m²/palette
20 m × 2,00 m	06602100	env. 32 kg	6 rouleaux/palette	240

Géocomposite de drainage « monofilaments »



DELTA®-EQ DRAIN S W1061

Natte géosynthétique de protection et de drainage tri-couche avec structure en monofilaments. Pour applications verticales et horizontales. Composée de 2 faces géotextiles filtrantes recouvrant un noyau drainant en monofilaments. Fonction de protection et de drainage.

Matériau	Monofilaments en polypropylène extrudé PP, thermo-soudés aux points de contact. Polyoléfine stabilisée aux UV	
Matériau géotextile	Non-tissé de fibres synthétiques en polyoléfine stabilisée aux UV	
Hauteur du produit	env. 6 mm	
Capacité drainante (EN ISO 12958)	i = 1,0	1,6 l/s · m
sous 20 kPa	i = 0,02	0,2 l/s · m
Conformité CE	oui, EN 13252	

❗ Spécifications selon fiche technique.
Autres exécutions sur demande.



Plus d'infos

Dimensions	N° d'article	Poids du rouleau	Unité d'emballage	m²
50 m × 2,00 m	02205463	env. 61 kg	rouleau	100



DELTA®-EQ DRAIN S W1081

Natte géosynthétique de protection et de drainage tri-couche avec structure en monofilaments. Pour les applications verticales et horizontales. Composée de 2 faces géotextiles filtrantes recouvrant un noyau drainant en monofilaments. Fonction de protection et de drainage.

Matériau	Monofilaments en polypropylène extrudé PP, thermo-soudés aux points de contact. Polyoléfine stabilisée aux UV	
Matériau géotextile	Non-tissé de fibres synthétiques en polyoléfine stabilisée aux UV	
Hauteur du produit	env. 8 mm	
Capacité drainante (EN ISO 12958)	i = 1,0	2,6 l/s · m
sous 20 kPa	i = 0,02	0,37 l/s · m
Conformité CE	oui, EN 13252	

❗ Spécifications selon fiche technique.
Autres exécutions sur demande.



Plus d'infos

Dimensions	N° d'article	Poids du rouleau	Unité d'emballage	m²
50 m × 2,00 m	02206798	env. 85 kg	rouleau	100

Géocomposite de drainage « monofilaments »

DELTA®-EQ DRAIN S M1181

Natte géosynthétique de protection et de drainage tri-couches avec structure en monofilaments. Pour des applications verticales et horizontales. Composée de 2 faces géotextiles filtrantes qui recouvrent un noyau drainant en monofilaments. Fonction de protection et de drainage



Matériau couche drainante	Monofilaments en polypropylène extrudé PP, thermo-soudés aux points de contact. Polyoléfine stabilisée aux UV	
Matériau géotextile	Non-tissé de fibres synthétiques en polyoléfine stabilisée aux UV	
Hauteur du produit	env. 18 mm	
Capacité drainante (EN ISO 12958) sous 20 kPa	i = 1,0	4,4 l/s · m
	i = 0,02	0,6 l/s · m
Conformité CE	oui, EN 13252	

i Spécifications selon fiche technique.
Autres exécutions sur demande.



Plus d'infos

Dimensions	N° d'article	Poids du rouleau	Unité d'emballage	m²
28 m × 2,00 m	02206169	env. 42,6 kg	rouleau	56

DELTA®-EQ DRAIN S M120M

Natte géosynthétique de protection et de drainage tri-couches avec structure en monofilaments. Pour des applications verticales et horizontales dans le cadre de soubassements, utilisation en génie civil et dans le cadre de coffrages perdus. Constituée d'une natte en monofilaments recouverte sur 1 face d'une bâche étanche et sur 1 face d'un géotextile filtrant. Fonction de protection et de drainage



Matériau couche drainante	Monofilaments en polypropylène extrudé PP, thermo-soudés aux points de contact. Polyoléfine stabilisée aux UV	
Matériau géotextile	Non-tissé de fibres synthétiques en polyoléfine stabilisée aux UV	
Matériau bâche étanche	Géotextile tissé composé de filaments de polypropylène PP, laminé des deux côtés avec un film de polyoléfine.	
Hauteur du produit	env. 20 mm	
Capacité drainante (EN ISO 12958) sous 20 kPa	i = 1,0	5,2 l/s · m
	i = 0,02	0,7 l/s · m
Conformité CE	oui, EN 13252	

i Spécifications selon fiche technique.
Autres exécutions sur demande.



Plus d'infos

Dimensions	N° d'article	Poids du rouleau	Unité d'emballage	m²
28 m × 2,00 m	02206142	env. 54,9 kg	rouleau	56

Etanchéité



DELTA®-THENE

Membrane auto-adhésive à froid sur toute la surface pour l'étanchéité des éléments de construction en contact avec la terre, contre l'humidité du sol et l'eau sans pression. Également disponible sous forme de bandes en 15, 30 et 50 cm de large : pour la réalisation de détails, par exemple sur les bords, les angles, les cannelures et les passages de tuyaux. Avec papier de séparation divisé au verso.

Matériau	Caoutchouc bitumineux autocollant à froid comme couche d'étanchéité et de collage avec un film support spécial HDPE à laminage croisé
Valeur S _d	env. 150 m
Épaisseur	env. 1,5 mm
Poids	env. 1,6 kg/m ²

[Plus d'infos](#)

Dimensions	N° d'article	Poids du rouleau	Unité d'emballage	Unité d'emballage/palette
20 m × 1,00 m	02202147	env. 32 kg	1 rouleau/carton	20 cartons/palette
5 m × 1,00 m	02202148	env. 8 kg	1 rouleau/carton	40 cartons/palette
10 m × 0,15 m (DELTA®-THENE-BAND T 150)	02202258	env. 2,4 kg	2 rouleaux/carton	45 cartons/palette
10 m × 0,30 m (DELTA®-THENE-BAND T 300)	02202142	env. 4,8 kg	1 rouleau/carton	45 cartons/palette
10 m × 0,50 m (DELTA®-THENE-BAND T 500)	02207532	env. 8 kg	1 rouleau/carton	56 cartons/palette



Nouveau

DELTA®-BASE-GUARD

Membrane synthétique autoadhésive et robuste pour l'étanchéité des dalles béton contre l'humidité des sols. Pas adaptée contre les eaux pressurisées

Matériau	Membrane d'étanchéité multicouche en composite PET/aluminium, avec tissu HDPE haute résistance à la déchirure et non-tissé en PP. Avec bandes autocollantes intégrées.
Réaction au feu	Classe E, EN 13501-1
Valeur S _d	≥ 1.500 m
Résistance en traction	≥ 560/710 N/50 mm
Poids	env. 245 g/m ²
Conformité CE	EN 13967

[Plus d'infos](#)

Dimensions	N° d'article	Poids du rouleau	Unité d'emballage	Unité d'emballage/palette
50 m × 1,50 m	02211325	18,4 kg	20 rouleaux/palette	1.500

Accessoires pour étanchéité



DELTA®-THENE PRIMER

Primaire à haut pouvoir d'imprégnation comme couche d'accrochage pour DELTA®-THENE. Température d'application +5 °C à +30 °C (air et support).

Matériau Primer à base de bitume contenant des solvants. Couleur : noir.

Consommation Selon le support, env. 200 – 300 ml/m²



[Plus d'infos](#)

N° d'article	Unité d'emballage	Unité d'emballage/palette
02202715	25 litres/bidon	16 bidons/palette
02202717	5 litres/bidon	75 bidons/palette



DELTA®-THENE ANGLE INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

Éléments moulés flexibles en plastique pour l'étanchéification fiable des angles dans la zone des fondations ou des formations de socle (par ex. raccordement de fenêtres/ portes au niveau du sol dans le maçonnerie à double paroi).



[Plus d'infos](#)

N° d'article	Unité d'emballage	Unité d'emballage/palette
02208259 (angle intérieur)	20 pièces/carton	100 cartons/palette
02208261 (angle extérieur)	20 pièces/carton	100 cartons/palette

Protection radon



DELTA®-RADONSTOP LIGHT


Membrane d'étanchéité contre le gaz radon et l'humidité du sol.

Matériau	Polyoléfine, revêtement antidérapant (sur les 2 faces)
Poids	env. 280 g/m ²
Epaisseur	env. 0,4 mm
Résistance à la déchirure	env. 250 N/5 cm longit. ; env. 160 N/5 cm transv.
Coefficient de diffusion du radon	env. $5,8 \cdot 10^{-12}$ m ² /s



Plus d'infos

Dimensions	N° d'article	Poids du rouleau	Unité d'emballage/palette	m ² /palette
25 m × 4,00 m	02202940	env. 28 kg	25 rouleaux/palette	2.500

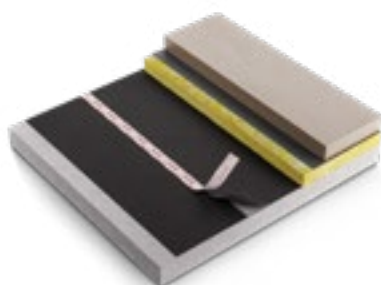

DELTA®-RADONSPERRE 460


Membrane de protection contre le radon, résistante à l'usure et aux UV, pour les applications avec une charge importante ou des périodes d'exposition prolongées aux intempéries.

Matériau	Polyoléfine noire, revêtement antidérapant (sur les 2 faces)
Poids	env. 460 g/m ²
Epaisseur	env. 0,7 mm
Résistance à la déchirure	env. 350 N/5 cm longit. ; env. 250 N/5 cm transv.
Coefficient de diffusion du radon	env. $5,8 \cdot 10^{-12}$ m ² /s



Plus d'infos

Dimensions	N° d'article	Poids du rouleau	Unité d'emballage/palette	m ² /palette
25 m × 4,00 m	02211035	env. 46 kg	24 rouleaux/palette	2.400

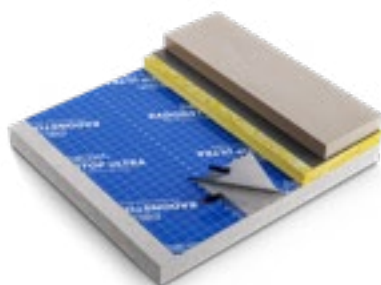

DELTA®-RADONSTOP ULTRA

Membrane d'étanchéité, très robuste renforcée d'une armature en treillis, contre les émissions de gaz radon et de méthane, ainsi que pour l'étanchéité. Idéal pour pose sous radier.

Matériau	Composé d'un film PE, d'un treillis PP et d'une couche PE/aluminium
Poids	env. 350 g/m ²
Epaisseur	env. 0,6 mm
Résistance à la déchirure	env. 530 N/5 cm longit. ; env. 450 N/5 cm transv.
Coefficient de diffusion du radon	env. $1,4 \cdot 10^{-13}$ m ² /s



Plus d'infos

Dimensions	N° d'article	Poids du rouleau	Unité d'emballage/palette	m ² /palette
40 m × 1,50 m	02208708	env. 14,3 kg	24 rouleaux/europalette	1.440

Accessoires pour nappes à excroissances



DELTA®-VIS DE FIXATION

Vis spéciale pour la fixation des systèmes de protection et de drainage DELTA® (par ex. DELTA®-TERRAXX) sur des panneaux isolants périmétriques en XPS/EPS d'une épaisseur minimale de 60 mm. Un TORX BIT TX40 est joint à chaque carton pour faciliter le vissage.

Matériau polyamide antichoc
Utilisation 1 pièce/m², au bord tous les 50 – 70 cm



Plus d'infos

Dimensions	N° d'article	Unité d'emballage	Unité d'emballage/palette
Longueur: 50 mm	06602212	50 pièces/carton (vendu par carton)	480 cartons/palette



DELTA®-PROFILÉ

Profilé de bordure à utiliser pour recouvrir les membranes de protection et de drainage DELTA®.

Matériau PVC rigide brun
Utilisation Un trou prédécoupé tous les 40 cm pour une fixation sûre au mur.



Plus d'infos

Dimensions	N° d'article	Unité d'emballage	Unité d'emballage/palette
Longueur : 2 m ; Largeur 3 cm/7,5 cm	06601206	20 pièces/lot (vente par lot)	176 lots/palette



DELTA®-CLOU ADHÉSIF

Fixation spéciale pour les membranes de protection et de drainage DELTA® avec plaque de base carrée autocollante pour un collage sûr et sans pénétration dans l'étanchéité.

Matériau Polyamide
Utilisation 3 – 5 pièces/m²



Plus d'infos

Dimensions	N° d'article	Unité d'emballage	Unité d'emballage/palette
Plaque 40/40 mm, haut. 38 mm	06600521	100 pièces/carton (vendu par carton)	100 cartons/palette

Accessoires pour nappes à excroissances



DELTA®-CHEVILLE

Cheville à frapper en plastique pour le montage des membranes de protection et de drainage DELTA®.

Matériau HDPE
Utilisation 3 – 5 pièces/m²



Plus d'infos

Dimensions	N° d'article	Unité d'emballage	Unité d'emballage/palette
70 mm × 9 mm	06601101	5 sachets à 100 pièces/carton (vendu par carton)	50 cartons/palette



DELTA®-BOUTON DE MONTAGE

Bouton de montage pour la fixation précise des nappes à excroissances DELTA®, en combinaison avec des clous, vis ou boulons.

Matériau LDPE
Utilisation 3 – 5 pièces/m²



Plus d'infos

Dimensions	N° d'article	Unité d'emballage	Unité d'emballage/palette
Ø 17/10 mm (conique) Ø Trou 4 mm	06600649	10 sachets à 100 pièces/carton (vendu par carton)	100 cartons/palette



DELTA®-MULTI-FIXX

Fixation universelle pour toutes les membranes de protection et de drainage DELTA®, utilisable dans les 2 sens.

Matériau HDPE gris argenté
Utilisation 1 pièce/m², au bord tous les 50 – 70 cm



Plus d'infos

Dimensions	N° d'article	Unité d'emballage	Unité d'emballage/palette
40 mm × 40 mm	06602663	20 sachets à 50 pièces/carton (vendu par carton)	150 cartons/palette

Accessoires pour nappes à excroissances



DELTA®-PT-PROFIL

Profilé spécial pour plafond et sol avec fentes d'aération à utiliser comme profilé de finition du DELTA®-PT.


Matériau PVC stabilisé, beige
 Largeur env. 60 × 25 mm (hauteur × profondeur)



[Plus d'infos](#)

Dimensions	N° d'article	Unité d'emballage	Unité d'emballage/palette
Longueur : 2 m	06601207	20 pièces/lot (vente au lot)	168 lots/palette

Bandes d'étanchéité

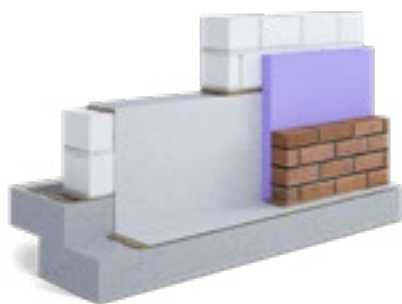

DELTA®-PROTEKT

Bande d'arase robuste en EVA pour la protection de la maçonnerie des murs simples ou de doublage contre les remontées d'humidité par capillarité. Convient également pour les applications sous ossatures en bois.

Matériau	Terpolymère d'éthylène et d'acétate de vinyle (EVA) avec surface non tissée contrecollée sur les deux faces.
Epaisseur	env. 1,2 mm
Résistance	résistante au bitume
Type d'application (DIN SPEC 20000-202)	MSB-Q
Classe d'exposition à l'eau (DIN 18533)	W4-E
Classe d'utilisation de l'espace (DIN 18533)	RN1-E jusqu'à RN3-E
Classe de fissuration (DIN 18533)	R1-E jusqu'à R4-E



Plus d'infos

Dimensions	N° d'article	Unité d'emballage/palette	m²/palette
25 m × 20,0 cm	02204558	80 rouleaux/europalette	400
25 m × 30,0 cm	02204676	60 rouleaux/europalette	450
25 m × 36,5 cm	02204474	60 rouleaux/europalette	547,50
25 m × 50,0 cm	02204472	40 rouleaux/europalette	500
25 m × 75,0 cm	02204566	20 rouleaux/europalette	375
25 m × 100,0 cm	02204568	20 rouleaux/europalette	500
25 m × 150,0 cm	02202460	20 rouleaux/europalette	750



DELTA®-BANDE D'ÉTANCHÉITÉ

Bande d'arase flexible pour la protection de la maçonnerie contre les remontées d'humidité par capillarité. Compatible avec les étanchéités à base de bitume.


Matériau	Polyoléfine noire, avec profilé antidérapant des deux côtés, imputrescible.
Epaisseur	env. 0,4 mm
Résistance	résistante au bitume
Type d'application (DIN SPEC 20000-202)	MSB-Q
Classe d'exposition à l'eau (DIN 18533)	W4-E
Classe d'utilisation de l'espace (DIN 18533)	RN1-E jusqu'à RN3-E
Classe de fissuration (DIN 18533)	R1-E jusqu'à R4-E



Plus d'infos

Dimensions	N° d'article	Unité d'emballage	Unité d'emballage/palette
25 m × 11,5 cm	02200921	12 rouleaux/carton	40 cartons/palette
25 m × 12,5 cm	02200922	12 rouleaux/carton	40 cartons/palette
25 m × 15,0 cm	02202587	12 rouleaux/carton	32 cartons/palette
25 m × 17,5 cm	02200924	12 rouleaux/carton	24 cartons/palette
25 m × 20,0 cm	02202588	12 rouleaux/carton	24 cartons/palette
25 m × 25,0 cm	02202589	12 rouleaux/carton	20 cartons/palette
25 m × 30,0 cm	02200916	12 rouleaux/carton	16 cartons/palette
25 m × 35,0 cm	02202592	12 rouleaux/carton	12 cartons/palette
25 m × 50,0 cm	02200917	12 rouleaux/carton	8 cartons/palette
25 m × 100,0 cm	02200920	rouleau	100 rouleaux/europalette

Bandes d'étanchéité

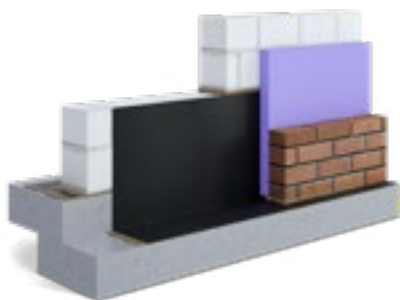

DELTA®-SOFTFLEXX


Bande d'arase en EPDM hautement élastique pour la protection contre les remontées d'humidité par capillarité. Convient comme barrière en L dans la maçonnerie à double paroi.

Matériau	Terpolymère éthylène-propylène-diène (EPDM).
Épaisseur	env. 1,2 mm
Résistance	stable aux UV, résistant au bitume, résistant à l'ozone, résistant aux racines
Type d'application (DIN SPEC 20000-202)	MSB-nQ
Classe d'exposition à l'eau (DIN 18533)	W4-E
Classe d'utilisation de l'espace (DIN 18533)	RN1-E jusqu'à RN3-E
Classe de fissuration (DIN 18533)	R1-E jusqu'à R4-E



Plus d'infos

Dimensions	N° d'article	Unité d'emballage/palette	m²/palette
25 m × 11,5 cm	02207143	165 rouleaux/europalette	474,37
20 m × 24,0 cm	02209078	96 rouleaux/europalette	460,8
20 m × 30,0 cm	02209079	72 rouleaux/europalette	432
20 m × 36,5 cm	02209080	48 rouleaux/europalette	350,4
20 m × 50,0 cm	02209081	48 rouleaux/europalette	480
20 m × 60,0 cm	02209082	24 rouleaux/europalette	288
20 m × 75,0 cm	02209083	24 rouleaux/europalette	360
20 m × 100,0 cm	02209084	21 rouleaux/europalette	420

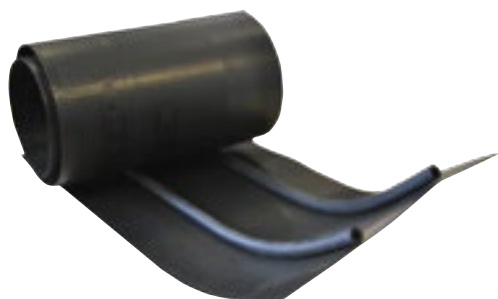

DELTA®-VENTSTOP

Pare-vapeur avec 2 profilés EPDM pour l'étanchéité au vent entre le béton et les éléments de construction en bois. Conforme au DTU 20.1 et au DTU 31.2.

Matériau	polyoléfine noire
Poids	env. 460 g/m²
Résistance à la déchirure au clou	> 200 N selon EN 12310-1



Plus d'infos

Dimensions	N° d'article	Unité d'emballage	Unité d'emballage/palette
25 m × 200 mm *	02204508	2 rouleaux/carton	12 cartons/palette
25 m × 250 mm *	02204510	2 rouleaux/carton	12 cartons/palette
25 m × 350 mm *	02204512	1 rouleau/carton	12 cartons/palette

* jusqu'à épuisement du stock

Applications horizontales, toitures plates et végétalisées



DELTA®-TERRAXX LIGHT

Système de protection et de drainage universel pour les surfaces végétalisées et praticables ainsi que pour les applications verticales pour des profondeurs de pose jusqu'à 3 m. Sur un côté longitudinal, bord de recouvrement lisse d'env. 10 cm de large avec bande autocollante ; le géotextile dépasse en conséquence. Résistant aux agents chimiques, imputrescible dans le sol.

Matériau nappe à excroissances	Nappe à excroissances résistante à la compression en polyéthylène haute densité (PE-HD) sans matériau recyclé		
Matériau géotextile	Non-tissé de fibres synthétiques stable au filtrage en polypropylène (PP), classe de robustesse du géotextile GRK 1		
Hauteur du produit	env. 10 mm		
Résistance à la compression (EN ISO 25619-2)	ca. 250 kN/m²		
Capacité drainante (EN ISO 12958) sous 20 kPa	i = 1,0	3,09 l/s · m	
	i = 0,02	0,36 l/s · m	
Résistance à long terme (EN ISO 13438)	100 ans		
Conformité CE	oui, EN 13252		



Plus d'infos



Plus d'infos

Dimensions	N° d'article	Poids du rouleau	Unité d'emballage/palette	m ² /palette
12,5 m × 2,40 m	02208715	env. 17,1 kg	15 rouleaux/palette	450

DELTA®-TERRAXX

Système de protection et de drainage universel pour les surfaces végétalisées ainsi que les surfaces accessibles aux piétons et aux véhicules et pour les applications verticales pour des profondeurs de pose jusqu'à 10 m. Sur un côté longitudinal, bord de recouvrement lisse d'environ 10 cm de large avec zone autocollante. Le géotextile dépasse en conséquence. Résistant aux agents chimiques, imputrescible.



Matériau nappe à excroissances	Nappe à excroissances résistante à la compression en polyéthylène haute densité (PE-HD) sans matériau recyclé		
Matériau géotextile	Non-tissé de fibres synthétiques stable au filtrage en polypropylène (PP), classe de robustesse du géotextile GRK 2		
Hauteur du produit	env. 10 mm		
Résistance à la compression (EN ISO 25619-2)	env. 400 kN/m²		
Capacité drainante (EN ISO 12958) sous 20 kPa	i = 1,0	3,17 l/s · m	
	i = 0,02	0,36 l/s · m	
Résistance à long terme (EN ISO 13438)	100 ans		
Affaiblissement acoustique	jusqu'à -32 dB		
Conformité CE	oui, EN 13252		



Plus d'infos



Plus d'infos

Dimensions	N° d'article	Poids du rouleau	Unité d'emballage/palette	m ² /palette
12,5 m × 2,40 m	06602208	env. 21,3 kg	17 rouleaux/palette	510
12,5 m × 0,75 m	02206377	env. 6,7 kg	12 rouleaux/palette	112,5

Applications horizontales, toitures plates et végétalisées



DELTA®-TERRAXX ULTRA

Système de protection et de drainage universel pour les surfaces accessibles aux véhicules lourds et pour les applications verticales pour des profondeurs de pose jusqu'à 20 m. Sur un côté longitudinal, bord de recouvrement lisse d'environ 10 cm de large avec zone autocollante. Le géotextile dépasse en conséquence. Résistant aux agents chimiques, imputrescible.


Matériau nappe à excroissances	Nappe à excroissances résistante à la compression en polyéthylène haute densité (PE-HD) sans matériau recyclé	
Matériau géotextile	Non-tissé de fibres synthétiques stable au filtrage en polypropylène (PP), classe de robustesse du géotextile GRK 4	
Hauteur du produit	env. 10 mm	
Résistance à la compression (EN ISO 25619-2)	env. 750 kN/m ²	
Capacité drainante (EN ISO 12958) sous 20 kPa	i = 1,0	3,00 l/s · m
	i = 0,02	0,35 l/s · m
Résistance à long terme (EN ISO 13438)	100 ans	
Affaiblissement acoustique	jusqu'à -32 dB	
Conformité CE	oui, EN 13252	



Dimensions	N° d'article	Poids du rouleau	Unité d'emballage/palette	m ² /palette
10,5 m × 2,40 m	02208714	env. 29,2 kg	15 rouleaux/palette	378

DELTA®-TERRAXX ACCESS

Système de protection et de drainage haute performance, offrant une très grande capacité d'évacuation de l'eau pour un drainage rapide dans la structure des toitures plates. Particulièrement adapté aux petites surfaces, notamment pour les transitions sans seuil vers des terrasses de toit et des balcons.

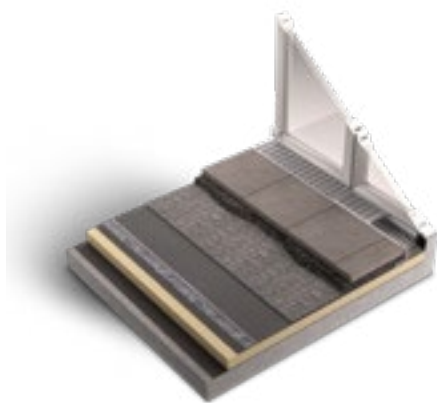


Matériau nappe à excroissances	Nappe à excroissances résistante à la compression en polyéthylène haute densité (PE-HD) sans matériau recyclé	
Matériau géotextile	Non-tissé de fibres synthétiques stable au filtrage en polypropylène (PP), classe de robustesse du géotextile GRK 2	
Hauteur du produit	env. 16 mm	
Résistance à la compression (EN ISO 25619-2)	env. 400 kN/m ²	
Capacité drainante (EN ISO 12958) sous 20 kPa	i = 0,01	0,46 l/s · m
	i = 0,02	0,68 l/s · m
Résistance à long terme (EN ISO 13438)	100 ans	
Conformité CE	oui, EN 13252	



Dimensions	N° d'article	Poids du rouleau	Unité d'emballage/palette	m ² /palette
14,40 m × 1,04 m	02210573	env. 13,90 kg	8 rouleaux/palette	119,80

Applications horizontales, toitures plates et végétalisées

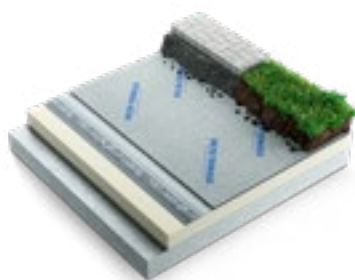

DELTA®-TERRAXX R

Nappe à excroissances de protection et de drainage très performante avec une très grande capacité d'évacuation de l'eau pour des applications horizontales et verticales. Avec bord autocollant intégré.

Matériau nappe à excroissances	Structure à alvéoles résistante à la pression en polyéthylène haute densité (PE-HD) recyclé.	
Matériau géotextile	Non-tissé de fibres synthétiques en polypropylène (PP) stable au filtrage	
Hauteur du produit	env. 10 mm	
Résistance à la compression (EN ISO 25619-2)	env. 400 kN/m ²	
Capacité drainante (EN ISO 12958) sous 20 kPa	i = 1,0	3,17 l/s · m
	i = 0,02	0,36 l/s · m
Résistance à long terme (EN ISO 13438)	100 ans	
Conformité CE	oui, EN 13252	



Dimensions	N° d'article	Poids du rouleau	Unité d'emballage/palette	m ² /palette
12,5 m × 2,40 m	06602508	env. 22,1 kg	17 rouleaux/palette	510



DELTA®-FLORAXX

Nappe à excroissances de 20 mm de hauteur avec fonction de rétention d'eau pour toitures végétalisées. Les excroissances de forme octogonale avec nervures de renforcement supplémentaires assurent une résistance à la pression particulièrement élevée. Certifié CE selon EN 13252.

Matériau nappe à excroissances	Nappe à excroissances en PE spécial haute densité, perméable à la diffusion et à l'eau grâce aux perforations entre les excroissances.	
Hauteur du produit	env. 20 mm	
Résistance à la compression (EN ISO 13433)	env. 200 kN/m ²	
Capacité drainante (EN ISO 12958) sous 20 kPa	i = 0,02	1,24 l/m · s
	i = 0,03	1,63 l/m · s
Valeur S _d	env. 0,4 m	
Volume de rétention d'eau	env. 7 l/m ²	
Conformité CE	oui, EN 13252	



Dimensions	N° d'article	Poids du rouleau	Unité d'emballage/palette	m ² /palette
20 m × 2,00 m	06602435	env. 34,8 kg	6 rouleaux/palette	240

Applications horizontales, toitures plates et végétalisées



DELTA®-FLORAXX TOP

Nappe à excroissances de 20 mm de hauteur avec géotextile filtrant intégré et fonction de rétention d'eau pour toitures végétalisées. Les excroissances de forme octogonale avec nervures de renforcement supplémentaires assurent une résistance à la pression particulièrement élevée. Certifié CE selon EN 13252

Matériau nappe à excroissances	Nappe à excroissances en PE spécial haute densité (PEHD régénéré)	
Matériau géotextile	Non-tissé en fibres synthétiques de polypropylène (PP) stable au filtrage	
Hauteur du produit	env. 20 mm	
Résistance à la compression (EN ISO 25619-2)	env. 200 kN/m ²	
Capacité drainante (EN ISO 12958) sous 20 kPa	i = 1,0	ca. 10,0 l/s · m
	i = 0,02	ca. 1,17 l/s · m
Valeur S _d	env. 0,4 m	
Volume de rétention d'eau	env. 7 l/m ²	
Conformité CE	oui, EN 13252	




Plus d'infos

Dimensions	N° d'article	Poids du rouleau	Unité d'emballage/palette	m ² /palette
10 m × 2,00 m *	06602441	env. 19,4 kg	12 rouleaux/palette	240

* largeur du géotextile 2,10 m

Accessoires pour applications horizontales



DELTA®-GEOTEXX FS 100

Non-tissé filtrant pour protéger la fonction de drainage et de rétention d'eau.

Matériau	Fibres continues de PP, thermoliées, gris clair
Côté caractéristique de l'ouverture (EN ISO 12956)	env. 150 µm
Comportement à la perforation (essai de chute de cône) (EN ISO 13433)	env. 40 mm
Comportement à la pression (EN ISO 12236)	env. 0,950 kN
Perméabilité à l'eau (EN ISO 11058)	env. 0,08 m/s
Poids surfacique	env. 100 g/m²
Conformité CE	oui, EN 13252



Plus d'infos

Dimensions	N° d'article	Poids du rouleau	Rouleaux/palette	m²/palette
50 m × 1,00 m	02200629	env. 5 kg	80 rouleaux/palette	4.000
50 m × 2,00 m	02200630	env. 10 kg	60 rouleaux/palette	6.000



DELTA®-CROISILLONS PLOT

Support de dalles comme sous-construction pour les revêtements de dalles planes sur les balcons et les terrasses pour une évacuation sûre de l'eau de surface sur l'étanchéité et pour la protection contre les dommages dus au gel.

Matériau	Polyéthylène
Épaisseur du plot	env. 15 mm
Diamètre	env. 179 mm
Hauteur	env. 34 mm



Plus d'infos

N° d'article	Unité d'emballage	Unité d'emballage/palette
02200648	100 pièces/carton	16 cartons/palette



DELTA®-PLAQUES DE NIVELLEMENT

Distanceur pour DELTA®-CROISILLONS PLOT pour compenser les écarts de hauteur.


Matériau	Polyéthylène
Épaisseur	env. 2 mm
Diamètre	env. 179 mm



Plus d'infos

N° d'article	Unité d'emballage	Unité d'emballage/palette
02200647	100 pièces/carton	100 cartons/palette

Bâches – en coupes pliées

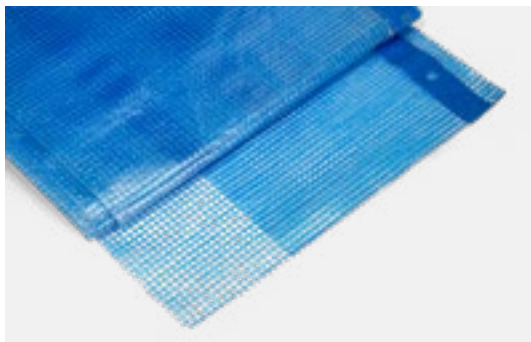

DELTA®-PLAN 1000 PLUS

Bâche de protection universelle.


Matériau	Membrane PE renforcée par un treillis, bords renforcés et œillets sur les 4 côtés, stabilisée aux UV.
Distance entre les œillets	10 cm
Résistance à la déchirure	env. 450 N/5 cm
Poids	env. 220 g/m²



Plus d'infos

Dimensions	N° d'article	Unité d'emballage	Unité d'emballage/palette
4,00 m × 3,00 m *	02201818	10 pièces/carton	12 cartons/palette
4,00 m × 4,00 m *	02201819	10 pièces/carton	8 cartons/palette
6,00 m × 4,00 m	02207721	5 pièces/carton	12 cartons/palette
6,00 m × 6,00 m *	02201822	1 pièce/carton	16 cartons/palette
8,00 m × 4,00 m	02207718	3 pièces/carton	16 cartons/palette
8,00 m × 6,00 m	02207719	2 pièces/carton	16 cartons/palette
10,00 m × 6,00 m	02207720	2 pièces/carton	12 cartons/palette

* jusqu'à épuisement du stock

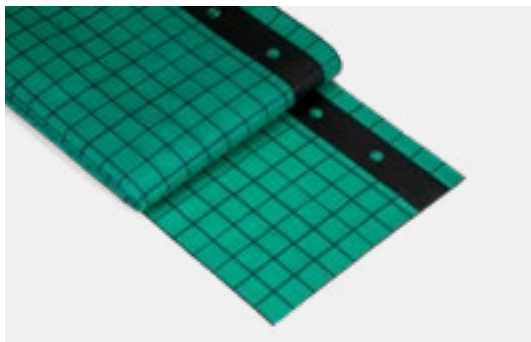

DELTA®-PLAN 2000

Bâche de protection universelle.


Matériau	Tissu en bandelettes HDPE, enduit de PE, bords renforcés sur 4 côtés avec bandes à œillets, stabilisé aux UV.
Distance entre les œillets	10 cm
Résistance à la déchirure	env. 900 N/5 cm
Poids	env. 220 g/m²



Plus d'infos

Dimensions	N° d'article	Unité d'emballage	Unité d'emballage/palette
4,00 m × 6,00 m	02207678	5 pièces/carton	12 cartons/palette
4,00 m × 8,00 m	02207679	3 pièces/carton	16 cartons/palette
6,00 m × 8,00 m	02207680	2 pièces/carton	16 cartons/palette
6,00 m × 10,00 m	02207681	2 pièces/carton	12 cartons/palette
6,00 m × 12,00 m	02207683	1 pièce/carton	20 cartons/palette
8,00 m × 10,00 m	02207682	1 pièce/carton	20 cartons/palette
8,00 m × 12,00 m	02207684	1 pièce/carton	16 cartons/palette
8,00 m × 15,00 m	02200376	pièce	5 pièces/palette

Bâches – en coupes pliées

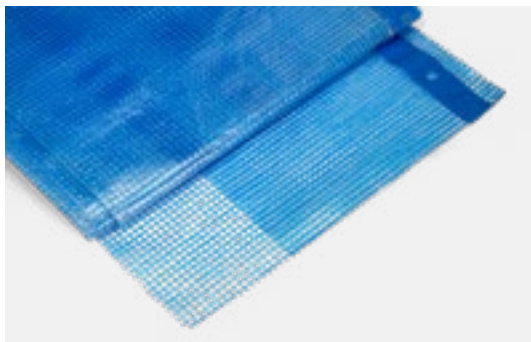

DELTA®-BACHE DE TOIT

Bâche de toit en polyéthylène hautement résistant à la déchirure, avec bandes de renfort supplémentaires espacées de 60 cm. Protège les combles contre les intempéries, stabilisée contre les rayons UV. Également adaptée pour les toits d'urgence.


Matériau	Ecran de polyéthylène basse densité avec armature en PP.
Distance entre les oeilletons	10 cm
Résistance à la déchirure	env. 450 N/5 cm (DIN 53354)
Poids	env. 13,2 kg



Plus d'infos

Dimensions	N° d'article	Unité d'emballage	Unité d'emballage/palette
10 m × 6,00 m	02207737	2 pièces/carton	12 cartons/palette

Bâches – en rouleaux

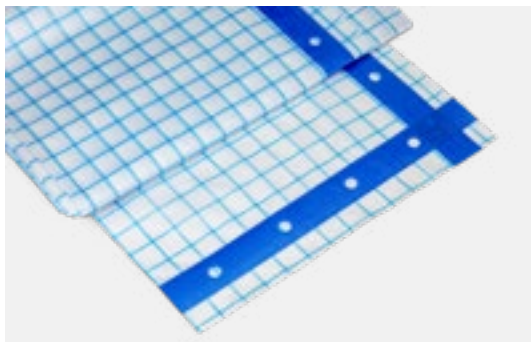

DELTA®-PLAN 1500 E


Bâche de protection universelle.

Matériau	Tissu en bandelettes HDPE, enduit de PE, bords renforcés sur 4 côtés avec bandes à œillets, stabilisé aux UV.
Distance entre les œillets	10 cm
Résistance à la déchirure	env. 700 N/5 cm
Poids	env. 155 g/m²
Bandes à œillets	pour un rouleau de 30 m. vous obtiendrez des surfaces divisibles (avec bandes à œillets tout autour) de 4 × 3 m, 4 × 6 m, 4 × 9 m etc. Et pour un rouleau de 40 m, des surfaces de 4 × 4 m, 4 × 8 m, 4 × 12 m etc.



Plus d'infos

Dimensions	N° d'article	Unité d'emballage	Unité d'emballage/palette
30,00 m × 4,00 m	02207723	rouleau	33 rouleaux/palette
40,00 m × 4,00 m	02207722	rouleau	27 rouleaux/palette

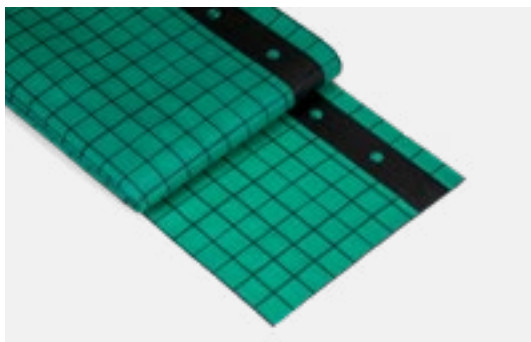

DELTA®-PLAN 2000

Bâche de protection universelle.


Matériau	Tissu en bandelettes HDPE, enduit de PE, bords renforcés sur 4 côtés avec bandes à œillets, stabilisé aux UV.
Distance entre les œillets	10 cm
Résistance à la déchirure	env. 900 N/5 cm
Poids	env. 220 g/m²
Bandes à œillets	pour un rouleau de 30 m. vous obtiendrez des surfaces divisibles (avec bandes à œillets tout autour) de 4 × 3 m, 4 × 6 m, 4 × 9 m etc. Et pour un rouleau de 40 m, des surfaces de 4 × 4 m, 4 × 8 m, 4 × 12 m etc.



Plus d'infos

Dimensions	N° d'article	Unité d'emballage	Unité d'emballage/palette
30,00 m × 4,00 m	02207686	rouleau	33 rouleaux/palette
40,00 m × 4,00 m	02207685	rouleau	23 rouleaux/palette

Bâches et filets d'échafaudage

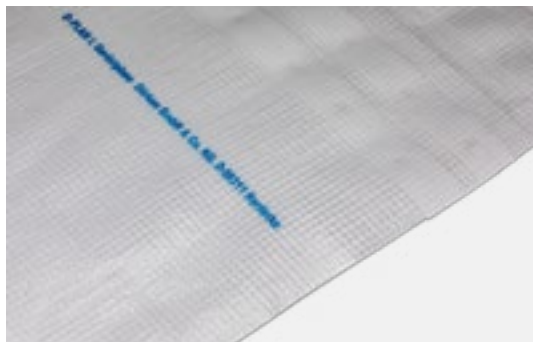

D-PLAN L


Bâche d'échafaudage pour un montage rapide. Transparente, légère et indéchirable, stabilisée aux UV.

Matériau	Feuille PE renforcée par un treillis.
Distance entre les œillets	10 cm
Résistance à la déchirure	env. 750 N/5 cm
Poids	env. 200 g/m²



Plus d'infos

Dimensions	N° d'article	Unité d'emballage	Unité d'emballage/palette
20,00 m × 2,70 m	02207747	rouleau	46 rouleaux/palette
20,00 m × 3,20 m	02207748	rouleau	46 rouleaux/palette

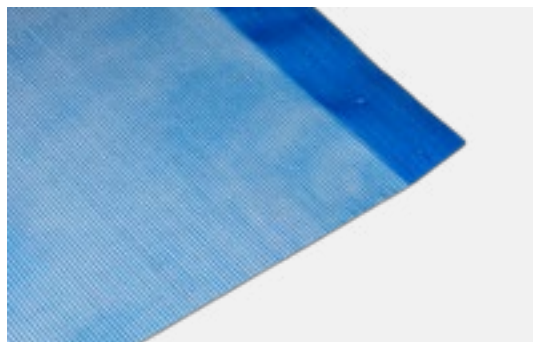

DELTA®-TEX FILET D'ÉCHAFAUDAGE

Filet de protection pour échafaudage adapté à tous les systèmes d'échafaudage d'une largeur de travail de 2,50 m/2,57 m ou 3,00 m/3,07 m.

Matériau	Tissu à mailles entrecroisées en bandelettes de PP avec 3 bandes à œillets comprimées, stabilisé aux UV
Largeur de maille	2 mm × 5 mm
Résistance à la déchirure	env. 550 N/5 cm
Poids	env. 90 g/m²



Plus d'infos

Dimensions	N° d'article	Unité d'emballage	Unité d'emballage/palette
20,00 m × 2,60 m	02200568	rouleau	20 rouleaux/palette
20,00 m × 3,20 m	02200570	rouleau	20 rouleaux/palette

Bâches de protection et feuille armée



D-PLAN-ABDECKPLANE

Bâche de protection universelle.

Matériau	Bâche en tissu de bandelettes HDPE, enduit de PE, avec ourlet et oeillets en aluminium tous les 1m, bicolore (vert/bleu).
Distance entre les oeillets	1m
Résistance à la déchirure	env. 400 N/5 cm
Poids	env. 125 g/m ²



Plus d'infos

Dimensions	N° d'article	Unité d'emballage	Unité d'emballage/palette
4,00 m × 3,00 m	02202070	10 pièces/carton	24 cartons/palette
4,00 m × 6,00 m	02202069	5 pièces/carton	24 cartons/palette
4,00 m × 8,00 m	02202068	4 pièces/carton	24 cartons/palette
6,00 m × 8,00 m	02204354	2 pièces/carton	32 cartons/palette
6,00 m × 10,00 m	02204359	2 pièces/carton	24 cartons/palette
8,00 m × 10,00 m	02202473	1 pièce/carton	20 cartons/palette
10,00 m × 12,00 m	02202472	1 pièce/carton	24 cartons/palette



DELTA®-FOL L

Feuille armée translucide pour vitrage d'urgence, la protection et la couverture.


Matériau	Feuille PE renforcée par un treillis
Résistance à la déchirure	env. 150 N/5 cm
Poids	env. 120 g/m ²



Plus d'infos

Dimensions	N° d'article	Unité d'emballage/palette	m ² /palette
50 m × 2,00 m	02200020	75 rouleaux/palette	7.500

Accessoires pour bâches

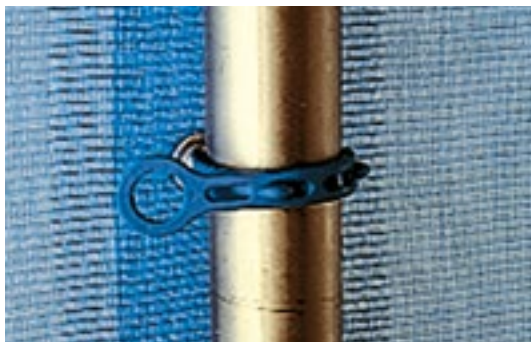

DELTA®-LIENS DE FIXATION

Accessoires pour fixer les bâches et les filets aux échafaudages. Egalement utilisable pour les bâches de protection.

Matériau Polyamide
Longueur 255 mm



[Plus d'infos](#)

N° d'article	Emballage
02200361	50 pièces/carton



DELTA®-LIENS RAPIDES

Accessoires de fixation entre 2 bâches DELTA®.

Longueur 320 mm



[Plus d'infos](#)

N° d'article	Emballage
02200449	100 pièces/carton

Notes

 Notes

Conditions générales de vente

I Généralités

1. Les conditions ci-dessous sont valables pour toutes les offres, ventes et livraisons de la société Dörken AG domiciliée en Suisse (ci-après nommée vendeur). Aucune modification unilatérale desdites conditions par l'acheteur n'est valable, sans accord écrit du vendeur.
2. Toute offre, qu'elle soit faite par les chefs de ventes, les représentants ou les employés n'est valable qu'après confirmation écrite du vendeur ou jusqu'à la livraison des marchandises contre facturation. De même les commandes et accords verbaux ne sont valables pour le vendeur que s'ils font l'objet d'une confirmation écrite ou par la livraison des marchandises avec la facture.
3. Les conseils et indications concernant les produits proposés par le vendeur sont basés, en général, sur les résultats d'essais et d'expériences et sont, en conséquence, à adapter aux conditions d'emploi et de mise en oeuvre. Aucune garantie ne peut être donnée à cet égard en raison de la multiplicité des possibilités.
4. Les poids et mesures portés sur nos bons de livraison sont seuls valables pour la facturation.

II Livraisons

1. Nos marchandises voyagent toujours aux risques et périls du destinataire, même en cas d'expédition franco. Nous ne pouvons être tenus pour responsables des incidents de transport quels qu'ils soient. Il ne sera pris d'assurances couvrant les dommages de toute nature que sur la demande expresse de l'acheteur et à ses frais.
2. Si le vendeur a du retard pour une livraison, l'acheteur a en premier lieu à lui accorder un délai supplémentaire. Tous les faits indépendants de la volonté du vendeur sont considérés comme cas de force majeure selon Paragraphe II/4 et ont pour conséquence un prolongement du délai. La responsabilité du vendeur dans le cas de non livraison ou de retard de livraison se limite au montant et à la quantité des marchandises facturées, lesquelles font l'objet de la livraison. Le vendeur ne peut être tenu pour responsable quant aux éventuelles conséquences liées à la carence de l'exécution de la livraison.
3. S'il a été convenu des livraisons échelonnées au cours d'une période déterminée, il est entendu que le vendeur peut procéder à une répartition à peu près égale de celles-ci. Si la marchandise n'a pas été réceptionnée dans un délai d'un an à dater de la commande, l'obligation de livrer du vendeur se trouve annulée. Toutefois l'acheteur reste dans l'obligation d'accepter cette marchandise sur demande du vendeur. Le droit du vendeur à indemnité reste également réservé. L'obligation de livraison du vendeur est suspendu jusqu'à paiement d'un montant échu par l'acheteur.
4. Tous les faits indépendants de la volonté du vendeur sont considérés comme cas de force majeure et dégagent la responsabilité du vendeur pour la durée de l'empêchement de l'obligation de livrer. Notamment en cas de grève de lock-out touchant le vendeur ou un important fournisseur. Mais également les problèmes liés à la circulation, les dysfonctionnements non justifiable de l'entreprise et la difficulté d'approvisionnement en matière premières, moyens de transport et l'énergie. Des droits d'indemnités pour l'acheteur sont exclus.

III Garanties

1. Il incombe au destinataire de vérifier toutes les marchandises lors de leur réception et de signaler sans délai toute carence au vendeur et ceci par écrit dans un délai de 8 jours. Le vendeur ne doit répondre d'aucune autre forme de réclamation. En cas de faire valoir d'une réclamation l'acheteur n'est nullement exempt du paiement.
2. Les différences de qualité, de mesures et de quantité qui n'excéderont pas les usages commerciaux ne seront pas considérées comme des réclamations. De même, pour les matières synthétiques ou plastiques, aucune réclamation n'est recevable après coupe ou mise en oeuvre de la marchandise livrée.
3. Dans le cas d'une réclamation en bonne et due forme le vendeur est dans l'obligation à sa convenance, soit de réduire le prix, soit d'échanger ou de reprendre la marchandise aux prix et conditions facturées. Aucune marchandise ne peut être retournée sans l'accord préalable du vendeur.
4. Toute demande de dédommagement est caduc quant à la responsabilité liés aux suites d'une réclamation.

IV Clauses de réserve de propriété

1. Les livraisons sont effectuées uniquement sous réserve de propriété. La marchandise reste notre propriété jusqu'à la réalisation de toutes les obligations de paiement. Le vendeur est en droit de faire enregistrer au registre la réserve de propriété. Si l'enregistrement nécessite une déclaration écrite de l'acheteur celui-ci est tenu de la fournir.
2. Pour tout comportement contraire au règlement de la part de l'acheteur, en particulier concernant le retard de paiement, le vendeur est en droit de réclamer la marchandise. L'acheteur permet toute mesure nécessaire à la sécurité de la marchandise sous réserve. Les coûts liés au retour de la marchandise sont aux frais de l'acheteur.
3. L'acheteur n'a pas le droit de mettre en gage ni de transmettre la propriété des marchandises appartenant au vendeur. Le vendeur doit être informé immédiatement par écrit de toute saisie ou autre atteinte portée aux droits de vente par des tiers.

V Conditions de paiement

1. Les échéances de paiement sont à 30 jours, date de facturation.
2. Tout paiement par traite nécessite l'accord préalable du vendeur. Les frais d'escompte et de banque sont à charge de l'acheteur. Le vendeur ne se porte pas garant quant à la présentation à échéance et à d'éventuelles protestations.
3. En cas de retard de paiement, le vendeur est en droit de demander des intérêts moratoires du montant des intérêts usuels de la banque, cependant au minimum 6% p.a. à partir de la date d'échéance.
4. En cas de non respect des échéances de paiement, le client sera mis en demeure.

VI Lieu d'exécution de juridiction et droit applicable

1. Le lieu de juridiction est Arlesheim, si rien d'autre n'est stipulé sur la facture.
2. Le tribunal compétent est Arlesheim, Suisse.
3. La non validité d'une des conditions citées ci-dessus par décision du tribunal, n'influence en rien la validité des autres conditions.

DÖRKEN

Dörken AG

Talstrasse 47
CH-4144 Arlesheim

☎ 061 706 93 30

📠 061 706 93 35

✉ doerken@doerken.ch

🌐 www.doerken.ch



Des nouveautés intéressantes

Inscrivez-vous maintenant pour
recevoir notre Newsletter !



Vous trouverez d'autres informations

sur notre site internet dans la rubrique :
Services – Téléchargement.



Vous trouverez

vos interlocuteurs commerciaux et techniques

sur notre site internet rubrique contact

