

Technický list


DELTA®-SAFIX PROFIL

Dřevěný profil pro použití v systému DELTA®-SAFIX pro zvýšení bezpečnosti pokládky při montáži podstřešní membrány na nadkroevní dřevovláknité desky o tl. 60 mm.



Vlastnosti	metoda	hodnota/popis
Všeobecné informace		
Použití	–	Dřevěný profil pro použití v systému DELTA®-SAFIX pro zvýšení bezpečnosti pokládky při montáži podstřešní membrány na nadkroevní dřevovláknité desky o tl. 60 mm.
Materiál	–	stavební řezivo
Zatřídění průřezu řeziva	–	C24
Délka	–	4 m
Průřez	–	60 × 70 mm / vnější rozměr
Spotřeba	–	ca. 0,9 m / m ² střešní plochy
Balení	–	240 ks/paleta

Technický náčrt

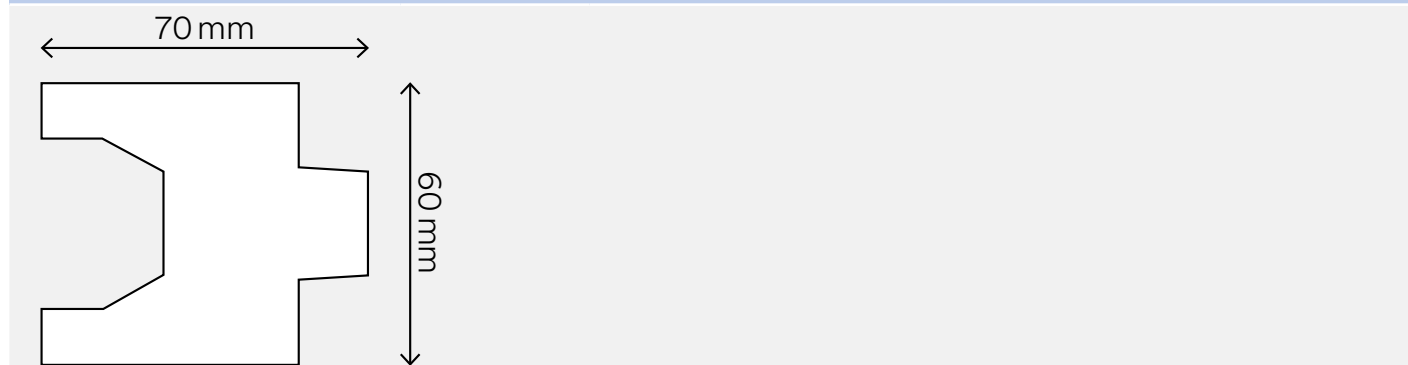

Obsah tohoto technického listu popisuje aktuální stav znalostí v době vydání a nečiní si nárok na úplnost. Uvedené informace nezabývají odpovědností za vlastní chování. Se zveřejněním tohoto listu pozbývají všechny předchozí verze platnost. Chyby a překlepy vyhrazeny.

