
Technisches Datenblatt

DELTA®-DACHPLANE

Hochreißfeste PE-Folie mit zusätzlich aufgeschweißten Verstärkungsbändern im Abstand von 60 cm. Schützt den ungedeckten Dachraum vor Witterungseinflüssen, UV-stabilisiert.

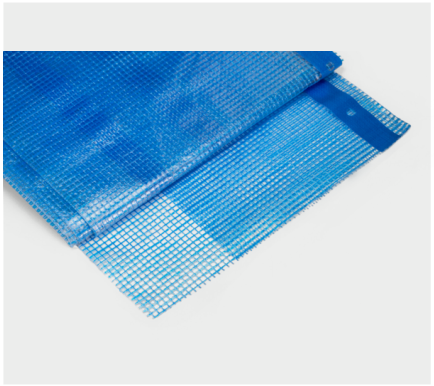

Eigenschaften	Methode	Werte/Beschreibung
Beschreibung		
Anwendung	–	Extrem robuste Plane für alle Steildachsanierungen oder -neubauten zum Schutz des ungedeckten Dachstuhls vor Witterungseinflüssen.
Material/Produktaufbau	–	Gitterverstärkte PE-Folie mit umlaufend aufgeschweißten Ösenbändern, UV-stabilisiert. Zusätzlich aufgeschweißte Ösenbänder in Längsrichtung im Abstand von 60 cm zueinander.
Farbe	–	Blau
Flächenbezogene Masse (ca.)	EN 1849-2	220 g/m²
Position Ösenbänder	–	Rundum verlaufend. 2,5 cm vom Rand. Zusätzlich aufgeschweißte Ösenbänder in Längsrichtung im Abstand von 60 cm zueinander.
Eigenschaften zur Dichtheit		
Widerstand gegen das Durchdringen von Wasser (Hydrostatischer Druckversuch)	EN 20811	2000 mm
Beständigkeit/Dauerhaftigkeiten		
UV-Stabilisierung	–	150 kLy
Mechanische Eigenschaften		
Höchstzugkraft MD/CD (ca.)	EN 12311-1	450 / 450 N/5 cm
Dehnung bei Höchstzugkraft MD/CD (ca.)	EN 12311-1	20 / 20 %
Weiterreißwiderstand (Nagelschaft) MD/CD (ca.)	–	200 / 200 N
Zugfestigkeit der Schweißnaht (ca.)	EN 12311-1	225 N/20 cm
Ösen-Ausreißkraft (ca.)	–	600 N/20 cm
Lieferformen		
Verfügbare Abmessungen	–	10.00 m x 6.00 m
Gewicht(e)	–	13.20 kg/Stück (10.00 m x 6.00 m)
Verpackungseinheit(en)	–	2 Stück pro Karton(s) (10.00 m x 6.00 m) 12 Karton(s) pro Palette(n) (10.00 m x 6.00 m)

Der Inhalt dieses Datenblattes gibt den Wissensstand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die aufgeführten Informationen entbinden nicht von eigenverantwortlichem Verhalten. Mit der Veröffentlichung dieses Datenblattes verlieren vorherige Versionen ihre Gültigkeit. Fehler (Irrtümer) und Schreibfehler vorbehalten.

Dörken GmbH & Co. KG | Wetterstraße 58 | 58313 Herdecke | 0 23 30/63-636 | 0 23 30/63-357 | membranes@doerken.de | www.doerken.de