


Technisches Datenblatt

DELTA®-FLEXX-BAND FG 80/150

Extrem dehnfähiger kalt verschweißender Butyl-Kautschukkleber auf hochdehnfähigem PE Film. Mit geteiltem Liner und Fingerlift.

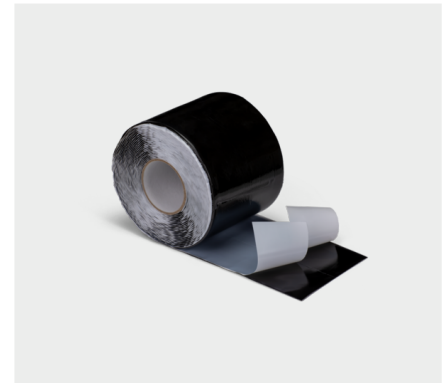

Eigenschaften	Methode	Werte/Beschreibung
Beschreibung		
Anwendung	–	DELTA®-FLEXX-BAND FG 80/150 klebt und dichtet als Systemkomponente zuverlässig DELTA®-Unterdeck- und Unterspannbahnen, DELTA®-Luft- und Dampfsperren und DELTA®-THENE. Die Anwendung auf vergleichbaren Bahnen anderer Hersteller ist möglich. Gute Haftung auf Metallen, Kunststoffen, Mauerwerk, Beton und Holz (ggf. Untergrundvorbehandlung, siehe Verarbeitungshinweise DELTA®-Klebeprogramm)
Material/Produktaufbau	–	Extrem dehnfähiger kaltverschweißender Butyl-Kautschukkleber auf einem in Längs- und Querrichtung hochdehnfähigen PE-Film
Wesentliche Eigenschaften		
Dicke (ca.)	–	2 mm
Temperaturbeständigkeit	–	-40 – 80 °C
Allgemeine Hinweise		
Untergrundvoraussetzung	–	Untergründe müssen sauber, trocken, staub-, fett- und frostfrei sowie ausreichend tragfähig sein. Nicht ausreichend tragfähige, z.B. sandende Untergründe sollen mit DELTA®- HF PRIMER grundiert werden. Eine Oberflächenspannung des Untergrundes von >36 mN/m sollte vorliegen.
Lieferformen		
Verfügbare Abmessungen	–	10 m x 0.15 m 3 m x 0.15 m 6 m x 0.08 m
Gewicht(e)	–	0.54 kg/Rolle(n) (10 m x 0.15 m) 0.54 kg/Rolle(n) (3 m x 0.15 m) 0.54 kg/Rolle(n) (6 m x 0.08 m)
Verpackungseinheit(en)	–	4 Rolle(n) pro Karton(s) (10 m x 0.15 m) 30 Karton(s) pro Palette(n) (10 m x 0.15 m) 4 Rolle(n) pro Karton(s) (3 m x 0.15 m) 30 Karton(s) pro Palette(n) (3 m x 0.15 m) 3 Rolle(n) pro Karton(s) (6 m x 0.08 m) 96 Karton(s) pro Palette(n) (6 m x 0.08 m)

