


## Technisches Datenblatt

# DELTA®-TOP FLEXX

Kamin- und Wandanschlussband mit Dehnreserven von bis zu 30 % in Längs- und Querrichtung.

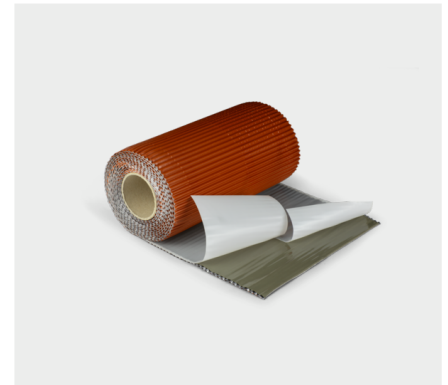

| Eigenschaften                                  | Methode | Werte/Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beschreibung</b>                            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Anwendung</b>                               | –       | Der Untergrund muss tragfähig, trocken, staub-, frost- und fettfrei sein. Durch die optimal aufeinander abgestimmten Materialkomponenten und die rückseitig zweigeteilte Schutzfolie lässt sich DELTA®-TOP FLEXX präzise justieren. So gelingt jeder Arbeitsschritt schnell und sicher.                                                            |
| <b>Material/Produktaufbau</b>                  | –       | Aluminium mit dreidimensionaler Faltplessierung, oberseitiger einbrennlackierter Farbbeschichtung und unterseitiger PET-Folienkaschierung und selbstklebenden Butylkautschukrücken mit zweigeteilter Schutzfolie.                                                                                                                                  |
| <b>Verfügbare Farben</b>                       | –       | Schwarz,<br>Rot,<br>Braun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Besondere Eigenschaften</b>                 | –       | Eine spezielle Plissier- und Faltechnik ermöglicht hohe Dehnreserven von bis zu 30 % in Längs- und Querrichtung für eine passgenaue und präzise Anformung an Ecken, Rundungen und Übergängen.<br><br>Die zweigeteilte Schutzfolie auf der Butyl-Rückseite erleichtert die Verlegung am Kamin- und Wandanschluss.                                   |
| <b>Wesentliche Eigenschaften</b>               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Dicke des Aluminium-PET-Verbundes (ca.)</b> | –       | 86 µm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Gesamtdicke (ca.)</b>                       | –       | 2.36 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Materialreserve (Plissierung) MD (ca.)</b>  | –       | 30 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Materialreserve (Plissierung) CD (ca.)</b>  | –       | 30 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Temperaturbeständigkeit</b>                 | –       | -30 – 80 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Verarbeitungstemperatur</b>                 | –       | 5 – 40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Allgemeine Hinweise</b>                     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Geeignete Untergründe</b>                   | –       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Putz</li> <li>• Beton</li> <li>• Mauerwerk</li> <li>• Holz</li> <li>• Holzwerkstoff</li> <li>• Faserzement</li> </ul>                                                                                                                                                                                     |
| <b>Untergrundvoraussetzung</b>                 | –       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• tragfähig</li> <li>• trocken</li> <li>• staubfrei</li> <li>• frostfrei</li> <li>• fettfrei</li> </ul> <p>Bei porösen Untergründen kann zur deutlichen Verbesserung der Haftungseigenschaften zu verklebender Oberflächen wie z. B. sandendes Mauerwerk, Beton usw. DELTA®-HF PRIMER verwendet werden.</p> |

## Technisches Datenblatt

# DELTA®-TOP FLEXX

|                                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Allgemeine Verlegehinweise</b> | – | Die Verlegung erfolgt immer vom trauf- zum firstseitigen Anschluss. In der Regel wird der Anschluss zweiteilig aus geführt und gegen Wasserhinterläufigkeit gesichert. (z.B. mit Anschlusswinkeln oder Wandanschlussprofilen). Eine mechanische Fixierung zum aufgehenden Bauteil am oberen Rand von DELTA®-Anschlussbänder ist erforderlich. Überdeckungen und Anschlusshöhen sind in Abhängigkeit von der Dachneigung und der Lage am Bauteil der Verlegeanleitung „DELTA®-Anschlussbänder“ (Tabellen 1 und 2) zu entnehmen. Stark profilierte Deckwerkstoffe und besondere klimatische Bedingungen – z. B. schneereiche Gebiete – können eine Erhöhung der Überdeckungen bzw. Anschlusshöhen erfordern. Bei Abständen > 2 cm zwischen aufgehendem Bauteil und Dacheindeckung sind Aufliege latten vorzusehen. |
| <b>Lieferformen</b>               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Verfügbare Abmessungen</b>     | – | 5 m x 0.3 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Gewicht(e)</b>                 | – | 5.45 kg/Rolle(n) (5 m x 0.3 m)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Verpackungseinheit(en)</b>     | – | 1 Rolle(n) pro Karton(s) (5 m x 0.3 m) 120 Karton(s) pro Palette(n) (5 m x 0.3 m)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

