
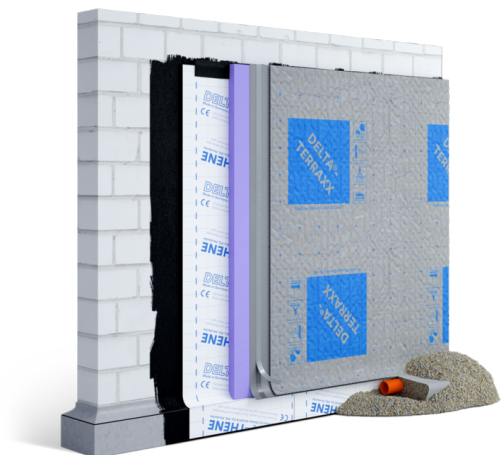


DELTA-TERRAXX®

Universelles Schutz- und Dränsystem für begrünte sowie begeh- und befahrbare Flächen und für vertikale Anwendungen bei Einbautiefen bis 10 m.

- Universell einsetzbar: Nur ein Produkt für viele unterschiedliche Anwendungen!
- Einsetzbar bis 10 m Einbautiefe, auch bei hohem Wasseranfall.
- 100 Jahre geprüfte Langezeitbeständigkeit. So profitieren Sie mit DELTA®-TERRAXX von einem dauerhaften und nachhaltigem Schutz der Gebäudehülle.
- Deutlich höheres Wasserableitvermögen als eine mineralische Dränschicht.
- Aufgeschweißtes druck- und filterstabiles Geotextil verhindert das Zuschlämmen der Noppenbahn.
- Durch das Rollenformat von 12,5 x 2,40 m lassen sich 30 m² in einem Arbeitsgang schnell verlegen. Erheblich leichteres Handling im Vergleich zur Gummischrotmatte/-rolle.
- Trittschallminderung bis zu 32 dB
- Der integrierte Kleberand verhindert das Verrutschen während des Verlegens und das Einrieseln von Splitt oder Sand, wodurch die Abdichtung zusätzlich geschützt wird.
- Optimaler Schutz vor punktförmigen Belastungen – gleichmäßige Lastverteilung durch 80 % Kontaktfläche zum Untergrund.
- Aufgrund des Wasserableitvermögens und des Gewichts ist DELTA®-TERRAXX Kies- und Splittschüttungen deutlich überlegen.

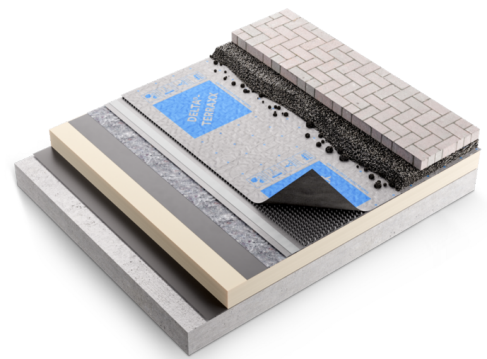

Technische Daten

Material/Produktaufbau	Geoverbundstoff aus druckfester Noppenstruktur und aufkaschiertem Geotextil	
Noppenhöhe (ca.)	10 mm	
Flächenbezogene Masse (ca.)	710 g/m² EN ISO 9864	
Flächenbezogene Masse Geotextil (ca.)	110 g/m² EN ISO 9864	
Kontaktfläche Noppen/Untergrund	8000 cm²/m²	
Zugfestigkeit MD/CD (ca.)	14.5 / 14.5 kN/m EN ISO 10319	
Druckfestigkeit (Kurzzeit-Druckverhalten) (ca.)	400 kN/m² EN ISO 25619-2	
Stauchung bei Druckbeanspruchung des Verbundes 1.008 h (Druckkriechen)	< 4 % bei 100 kPa EN ISO 25619-2	
Wasserableitvermögen in der Ebene EN ISO 12958	i = 0,02 20 kPa	0.36 l/(s · m)
	i = 0,02 100 kPa	0.27 l/(s · m)
	i = 1,0 20 kPa	3.17 l/(s · m)
	i = 1,0 100 kPa	2.51 l/(s · m)

DELTA®-Zubehör

- **DELTA®-BEFESTIGUNGSSCHRAUBE**
Montagehilfe zur Befestigung von DELTA®-Schutz- und Drainagebahnen
- **DELTA®-TERRAXX Profil**
Abschlussprofil als obere Abdeckung von DELTA®-Noppen-/Dränbahnen
- **DELTA®-GEO-DRAIN Clip**
Montagehilfe zur schnellen und einfachen Befestigung.
- **DELTA®-NOPPENBAHNENPROFIL**
Randabschlussprofil.
- **DELTA®-NOPPENBAHNENPROFIL Alu**
Randabschlussprofil.
- **DELTA®-HAFTNAGEL**
Spezial-Befestiger für DELTA®-Noppen- und Dränbahnen.



Weitere Infos
entdecken!

