

**LUCITE®**

# LUCITE® 160 MetallicColor

La laque décorative à effet métallisé

**La nouvelle laque métallique  
en phase aqueuse d'aspect  
velouté étincelant**

- » Laque multicouche, primaire et finition, pour support en intérieur et en extérieur
- » Très bon pouvoir couvrant
- » Bonne adhérence directe
- » Composants actifs anticorrosion

**MIX  
PLUS**



# LUCITE® 160 MetallicColor

Créativité - Décoration - Efficacité

L'effet métallisé allie décoration, modernité et simplicité d'utilisation pour diverses applications, à l'intérieur et à l'extérieur.



Les résines utilisées offrent une résistance forte au blocking et permettent la mise en peinture de portes et de fenêtres.

## Propriétés

- » Système 2 en 1, couche de fond et couche de finition en phase aqueuse avec accroche directe sur différents supports
- » Application de 2 couches, possible dans la même journée
- » Plusieurs teintes à effet métallisé disponibles
- » Application jusqu'à 300 microns en épaisseur - Haut pouvoir couvrant
- » Haute stabilité des teintes et résistance aux intempéries

# LUCITE® 160 MetallicColor

Adaptée pour toutes les techniques d'application

Application à la brosse, au rouleau et au pistolet et plus particulièrement au pistolet HVLP.



Veillez à remuer le produit de manière homogène avant application.

## Conseils d'utilisation :

Pour utilisation au pistolet HVLP, ajustez la viscosité du produit par dilution avec de l'eau claire à hauteur de 20% maximum.




## Effet métallisé décoratif



## Couleurs disponibles :

- » 14 teintes DB-couleur
- » RAL 9006 / 9007
- » 3 couleurs spécifiques :  
Argent 001, Vieux cuivre 008,  
Anthracite 009

La teinte anthracite DB-703 propose un effet matière décoratif nuancé et met en valeur les formes arrondies du garde-corps.

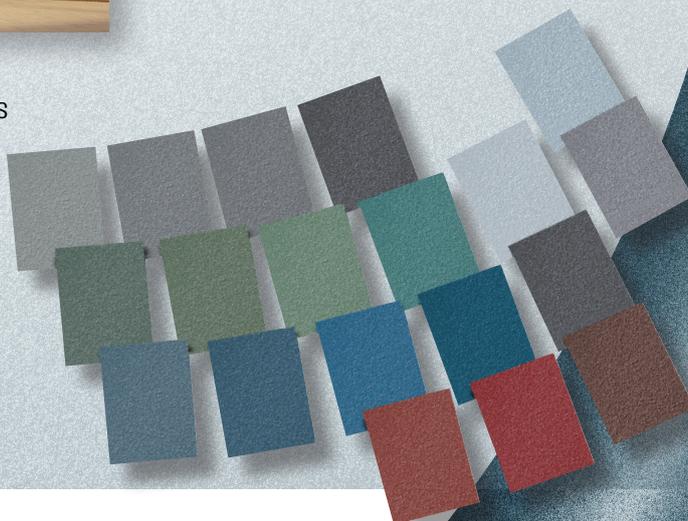



# LUCITE®

## Informations sur le produit LUCITE® 160 MetallicColor

<b>Description</b>	Laque à effet métallisé à base de polymère acrylique, d'aspect velouté étincelant.
<b>Destinations</b>	Système 2 en 1, primaire et finition pour application en intérieur et en extérieur. Approprié pour application directe sur bois, dérivés du bois (à l'intérieur), PVC dur, acier, acier galvanisé après préparations d'usage. Application possible sur primaires en phase aqueuse ou en phase solvant ainsi que sur les anciennes peintures mono-composantes acryliques et alkydes.
<b>Caractéristiques</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>» Respectueuse de l'environnement</li><li>» Presque inodore</li><li>» Sans plomb, sans chromate selon la norme DIN 55944</li><li>» Résistant au blocking</li><li>» Très bon pouvoir couvrant</li><li>» Bonne adhérence directe sur les supports précités</li><li>» Composants actifs anticorrosion</li></ul>
<b>Rendement</b>	env. 145 ml / m <sup>2</sup> / couche
<b>Degré de brillance</b>	Mat velouté étincelant
<b>Temps de séchage</b> à 23°C / 60% HR	Hors poussière : après environ 30 minutes Sec au toucher : après environ 2 - 3 heures Recouvrable : après environ 4 heures Sec à coeur : après environ 2 - 3 jours
<b>Conditionnements</b>	0,75L / 2,5L
<b>Teintes</b>	RAL 9006 / 9007 Argent 001 / Vieux cuivre 008 / Anthracite 009 DB 301 / DB 310 / DB 501 / DB 502 / DB 503 / DB 510 / DB 601 / DB 602 / DB 603 / DB 610 / DB 701 / DB 702 / DB 703 / DB 704
<b>Produits complémentaires</b>	Dans le cas de supports fortement sollicités (agressions mécaniques et/ou chimiques), protéger le film de LUCITE® 160 MetallicColor à l'aide d'un vernis alkyde en phase aqueuse tel que LUCITE® Clearcoat Satin ou Mat (nous consulter).

Votre distributeur DÖRKEN COATINGS :

**LUCITE® – Ma marque, ma réussite !**

**LUCITE® est une marque de DÖRKEN.**

# DÖRKEN

Dörken Coatings France  
PA des Béthunes  
22 rue de l'Equerre  
BP 29130 Saint-Ouen-l'Aumône  
F - 95074 Cergy Pontoise Cedex

Tél : 01 34 30 42 42  
Fax : 01 34 30 42 40  
info.dcf@doerken.com  
www.doerken.com

