

LUCITE®

554 VarioGel Aqua

La lasure multicouche en phase aqueuse
pour l'intérieur et l'extérieur

NEW



Temps d'ouverture deux fois plus long
que les lasures en phase aqueuse traditionnelles

Très grande résistance à l'humidité et aux UV
grâce à une combinaison de liants alkyde-acrylique-PU

Mise en œuvre aisée et simple
grâce à une viscosité thixotropique

Aspect satinée, produit sans agents biocides adapté
pour des supports en bois avec des dimensions stables
et à variations dimensionnelles limitées

YOU SIMPLY DESERVE IT

LUCITE® 554 VarioGel Aqua

La technologie Alkyde-Acrylique-PU combine à la fois une protection durable, une grande efficacité et une application aisée.

- » **Liant alkyde** : Temps ouvert important et durabilité du film.
- » **Liant acrylique** : Excellente résistance aux UV et stabilité des teintes, même en cas d'ensoleillement intense et d'humidité élevée.
- » **Liant polyuréthane (PU)** : Surface résistante et degré de brillance durable.

PROTECTION
PERFORMANCE
NEXT
LEVEL



Lasure pulvérisable

LUCITE® 554 VarioGel Aqua est également optimisée pour l'application Airless (110 bar de pression statique et buse 0,010 HEA).

Selon le support, il est possible d'appliquer en plus une couche de finition au rouleau.



Aucun biocide ajouté

Grâce à l'absence de biocides, LUCITE® 554 VarioGel Aqua peut être utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur. LUCITE® 554 VarioGel Aqua présente de faibles valeurs de COV et contribue ainsi à une qualité de l'air saine.


LUCITE® 554 VarioGel Aqua répond à des normes environnementales strictes conformément au label écologique européen « Ecolabel ».



LUCITE® 555 VarioGel

Lasure avec film d'épaisseur moyenne, en phase solvant, contenant des agents biocides

Convient particulièrement pour : façades, dessous de toit, portails, balcons, abris de voiture, fenêtres et portes.

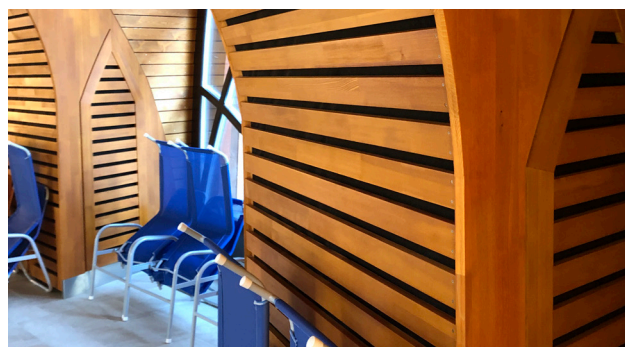

LUCITE® 554 VarioGel Aqua

Lasure avec film d'épaisseur moyenne, en phase aqueuse, sans agents biocides

Convient particulièrement pour : lambris, plafonds et supports en bois.

LUCITE® est une marque du groupe DÖRKEN.

DÖRKEN

Dörken Coatings France
22 rue de l'Equerre
Parc d'Activités Les Béthunes
95310 Saint-Ouen-l'Aumône

Tél. 01 34 30 42 42
info.dcf@doerken.com
www.doerken.com

