

DELTA®

DELTA®-ALPINA

Páraáteresztő alátétfedés alacsony hajlásszögű tetőkhöz



30
YEARS
WARRANTY*


DELTA®-ALPINA

Biztos megoldás az ÉMSZ Alátétthéjazatok Tervezési és Kivitelezési Irányelvei szerinti vízzáró és vízhatlan alátétszigetelés kivitelezésére, minden esetben teljes felületű aljzatra fektetve.

DELTA®-REFLEX
légzáró és
párafékező réteg

DELTA®-ALPINA BAND

Az ellenléceket az ÉMSZ Alátétthéjazatok Tervezési és Kivitelezési Irányelveiben meghatározott besorolásnak megfelelően kell beépíteni.

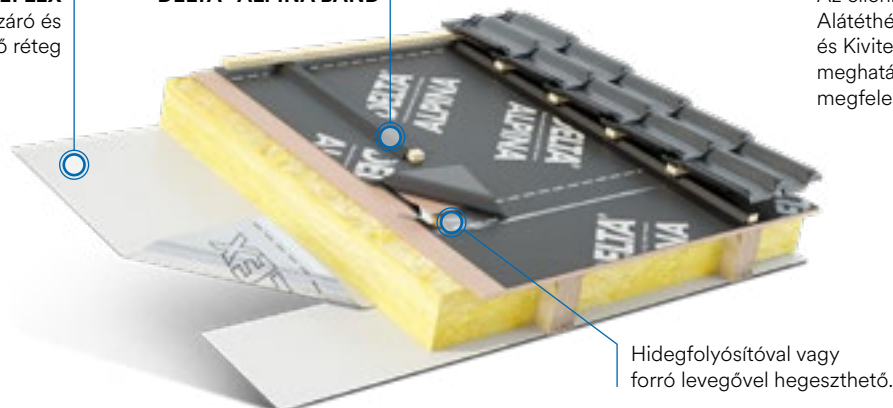

Hidegfolyósítóval vagy
forró levegővel hegeszthető.

DELTA®-ALPINA – a legfontosabbak röviden

Anyag	Nagy szakítószilárdságú speciális flíz, alsó és felső oldalán páraáteresztő PU-bevonattal
Alkalmazás	Páraáteresztő alátétfedés az ÉMSZ Alátétthéjazatok Tervezési és Kivitelezési Irányelvei szerinti vízzáró/vízhatlan alátétszigetelés kivitelezéséhez, minden esetben teljes felületű aljzatra fektetve. Páraáteresztő alátétfedés a ZVDH előírásainak megfelelő „hegesztett alátétfedés, letakart ellenléccel” (1. osztály) és „hegesztett alátétfedés, az ellenléc alatt szőgtömítő szalaggal tömítve” (2. osztály) kivitelezésére. Németország: ZVDH-termékatlap szerint páraáteresztő alátétfedés megemelt követelmények esetén (UDB-eA). Ausztria: az ÖNORM B 3661:2017 szerint UD Typ 2 alátétthéjazat, az ÖNORM B 4119 szerint alátéttető megemelt vízzárósággal. Svájc: alátétthéjazat megemelt és különleges igénybevételekre a SIA 232/t2011 szerint.
Éghetőség	E, EN 13501-1
Szakítószilárdság	kb. 450/410 N/5 cm, EN 12311-1
Vízzáróság	W1, EN 13859-1+2
S_d-érték	kb. 0,30 m, EN 1931
Hőállóság	-40 °C-tól +80 °C-ig
Rövid idejű maximális hőterhelés	+120 °C
Öregedéssel szembeni megemelt követelmények	Megfelel, ZVDH-termékatlap UDB-eA, 2. táblázat
Tömeg	kb. 370 g/m ²
Tekercssúly	kb. 16,7 kg
Tekercsméret	30 m × 1,50 m, 30 m × 2,96 m

Kiegészítők



DELTA®-
ALPINA-BAND



DELTA®-QSM
hidegfolyósító



DELTA®-
Hidegfolyósító flakon



DELTA®-
TILAXX ULTRA



DELTA®-
FLEXX-BAND



DELTA®-SCHAUMBAND
SB 60/80 szőgtömítő szalag



DELTA®-FLEXX
CORNER sarokelem



DELTA®-FLEXX
MANSCHETTE gallér

Az előnyök áttekintése

- A DELTA® rendszer kiegészítőivel együtt lehetővé teszi az ÉMSZ Alátét héjazatok Tervezési és Kivitelezési Irányelvei szerinti vízhatlan/vízzáró alátétszigetelés kivitelezését.
- Speciális alsó és felső oldali bevonatának köszönhetően forró levegővel vagy hidegfolyósítóval hegeszthető.
- Fektetése oldalfüggetlen (mivel felépítése szimmetrikus), így kevesebb hulladék keletkezik.
- Nem szükséges trapézformájú ellenlécek használata.
- Speciális szegélykialakítása optimális peremvédelmet biztosít.
- A fólia nagy szakítószilárdságú, felülete csúszásmentes, így maximális biztonságot nyújt a kivitelezés során.
- Fektetése még alacsony hőmérsékleten is biztonságos.
- DELTA®-AMS intelligens membrántechnológia és DELTA®-BiCo mag-köpeny száltechnológia.
- 30 év teljesítmény garancia* (a garanciális feltételek szerint).

DELTA®-ALPINA – Hosszú távú, biztos védelem:



Hosszú távú öregedés elleni védelem



Páraáteresztő



Ideális extrém időjárás esetén



Lehetővé teszi egy szélzáró konstrukció kivitelezését



Rövid idejű max. hőterhelés 120 °C



Csúszásmentes



Vízhatlan



Nagyon magas UV-állóság

DÖRKEN

Dörken Kft.

2330 Dunaharaszti
Némedi út 100.

☎ +36 21 311 0070

✉ doerken@doerken.hu

🌐 www.doerken.hu



Értesüljön elsőként híreinkről,
újdonságainkról DELTA®
Hírlevelünkben, regisztráljon
most, és legyen naprakész!



További információkért
látogasson el weboldalunkra,
és válassza a „Letöltések” menüt.



Kollégáink elérhetőségéért
látogasson el weboldalunkra,
és válassza a „Kapcsolat” menüt.

