


DELTA®-NEO VENT PLUSZ

Tökéletes kombináció a magasabb biztonságért.




3 rétegű, deszkázatra is fektethető alátétfedés.
Innovatív ragasztósáv mindkét szélén.
Páraáteresztő – S_d -érték kb. 0,02 m.
Optimálisan megfelel ideiglenes fedésnek is



A magastető specialistája:

DELTA[®]-NEO VENT PLUSZ

**Nagy biztonság a 2 ragasztószávnak köszönhetően.
Kis tömeg.**

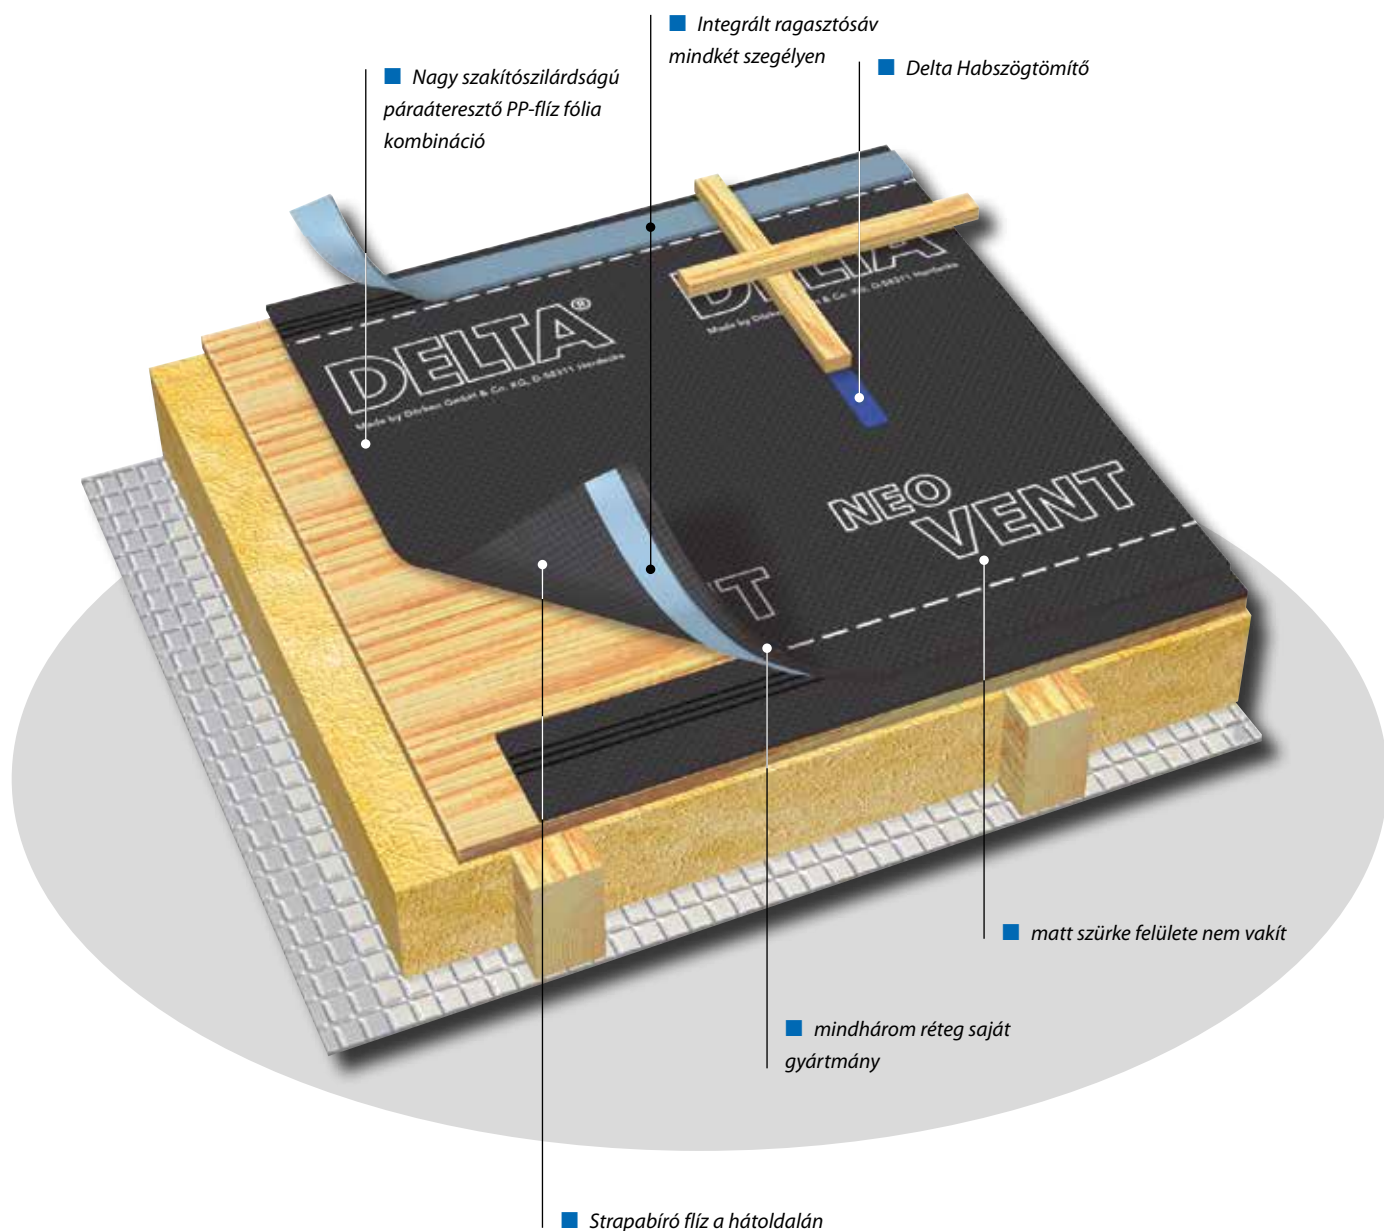



- Páraáteresztő, nagy szakítószilárdságú PP-flíz kombinációból áll.
- Mindkét szegélynél ragasztósávval ellátott, mely optimális ragasztást tesz lehetővé akár kis eltérés esetén is.
- Gyorsan fektethető: a ragasztás azonnal tart, és idővel egyre stabilabb.
- Kielégíti a ZVDH és az ÉMSZ irányelvet és ideiglenes fedésként is használható.
- A jövőbe mutató, sávos ragasztó szegély a felső fólia szélén biztonságos védelmet nyújt: minden egyes sáv gátat képez a víz visszafolyásával szemben.
- 3 rétegű fóliaként nagy előnye, hogy a beépítés során mechanikailag terhelhető. A tetőn járás közben nem szakad ki.
- Az alsó flízréteg véd a fűrészelt deszka szálkától.
- Matt szürke felülete megakadályozza a zavaró fényvisszaverődést.
- Kis tömegének köszönhetően (135 gr) könnyen és biztonságosan fektethető.
- Előtétfedésként is használható pala, szálcement lapok, vagy zsindegy alatt.

A legfontosabbak röviden:

Anyaga	3 rétegű tető alátét fólia nagy szakító szilárdságú PP-flíz fóliakombináció, mindkét szegélyén ragasztó sávval.
Alkalmazás	Teljes szarufa magasságot kitöltő hőszigetelésű tetőhöz deszkázattal, vagy deszkázat nélkül. Megfelel a Német Tetőfedő Szövetség VDBA-adatlapnak, valamint az ÉMSZ: Alátéthéjazatok Tervezési és Kivitelezési Irányelvei 2.2-nek.
Éghetőség	E éghetőségi osztály az EN 13501-1 szerint.
Shakítószilárdság	Kb. 270/220 N/5 cm az EN 12311-1+2 szabvány szerint.
Vízáróság	W1 vízáró az EN 13859-1+2 szabvány szerint.
Sd-érték	kb. 0,02 m
Hőállóság	-40 °C - +80 °C.
Rövid idejű maximális hőterhelés	+100 °C
Ellenállás csapóesővel szemben	Megfelelt, alátét héjazatok csapóeső vizsgálata TU Berlin (Berlini Műszaki Egyetem)
Fokozott követelmény az előregedés ellen	Megfelelt, ZVDH-termékadatlap 1. táblázat
Tömeg	kb. 135 g/m ²
Tekerccsúly	kb. 10 kg
Tekerccsméret	1,50 m × 50 m

Javasoljuk, hogy a különböző, esetenként szélsőséges időjárási viszonyok miatt a fóliát mielőbb fedjék le. Az ideiglenes fedési funkciót a nyitott idő korlátozza, ezt a termékre helyezett fektetési útmutatóban találja.



Delta® - kiegészítők a DELTA®-NEO VENT PLUSZ-hoz.

A Dörken a DELTA®-rendszerrel megkönnyíti az életét.

Erről a praktikus DELTA®-kiegészítők győzik meg Önt:



DELTA®-MULTI-BAND

Univerzális ragasztószalag, praktikus tépőszegéllyel az összes kül- és beltéri DELTA- fóliához, különösen az átlapolások, áttörések és javítások leragasztására.




DELTA®-THAN

Tartósan rugalmas, tubusos ragasztóanyag, speciális kaucsukból, kültérben.



DELTA®-FLEXX-BAND

Nyújtható ragasztó és tömítőszalag külső és belső részleteképzésekhez.



DELTA® HABSZÖGTÖMÍTŐ

SZALAG SB 60

Tömítő szalag az ellenléc és alátétfólia között a szöghelyek tömítésére, egyik oldalán öntapadó felülettel. 60mm x 30m.

DELTA®



DÖRKEN

Dörken Kft.
H-1087 Budapest,
Asztalos Sándor u. 12.
Tel.: 06 1 210 6350
Fax.: 06 1 210 6356
E-mail: doerken@doerken.hu
www.doerken.hu
A Dörken csoport tagja

■ Anyagkiírást a DELTA® termékekhez a www.doerken.hu weboldalon talál, ahol részletes fektetési útmutató is megtalálható, kinyomtatható, vagy tárolható PDF-formátumban.

■ A DELTA® rendszerrel kapcsolatos tanácsadásunkat a tetőhöz (új építés, javítás, újrafedés) és száraz pincéhez kérje faxon vagy e-mail-ben.

