

LUCITE®

152 WETTERSCHUTZ

Kimagaslóan rugalmas
fedőfesték minden kül- és
beltéri fa épületszerkezetre



Szigetelő hatás fa csersavak ellen

Korai esőálló - védelemmel az emulgalószerek kimosódása ellen

Nagyobb fedőképesség a kritikus színeknél is

UV stabil A1-es színek

ÚJ MINŐSÉG!



EGYSZERŰEN MEGÉRDEMLÉD.

VÉDI ÉS NEMESÍTI IS A FÁT TARTÓS SZÍNEIVEL

- » Esőálló
- » Magas fényállóságú
- » Páraáteresztő
- » Tartósan rugalmas
- » Szigetelő hatású
- » Struktúratartó




LUCITE®

152

FA FEDŐFESTÉK SZÉL- ÉS IDŐJÁRÁSTERHELÉS ELLEN

- » Időjárásálló, tartósan rugalmas védőbevonat
- » Szellőzőképes, selyemfényű önmagát alapozó festék
- » Legjobb UV-stabilás a legmagasabb A1-es színállósággal



A homlokzat hosszabb ideig új marad.

MAGAS SZELLŐZŐKÉPESSÉG ÉS KORAI ESŐÁLLÓSÁG:

A LUCITE® 152 Wetterschutz lélegezni hagyja a fafelületet, így szabályozza annak nedvességét is. Kb. 2-3 óra után filmje esőálló (az adalékok, emulgálószerek nem mosódnak ki belőle).





LUCITE® 152 Wetterschutz

színezett fa fedőfesték

» TELJESEN BLOKKÁLLÓ

A LUCITE® 152 Wetterschutz magas blokkállósága, biztonságos éltakaró képessége és selymefényű, szennyeződésálló felülete a felhasználó számára a legjobb eredmény garantálja.

» RENDKÍVÜL RUGALMAS...

...KIEMELKEDŐ FELÜLETI KEMÉNYSÉGGEL:


A fafelületek folyamatosan "dolgoznak", hőmérséklet- és páratartalomváltozás hatására megváltoztatják dimenziójukat, alakukat.

A LUCITE® vékonyrétegű időjárásvédő „Wetterschutz” bevonata könnyen megbírkózik ezzel a változással.

Filmje nem reped és nem pattog fel!



» STRUKTÚRAMEGŐRZŐ

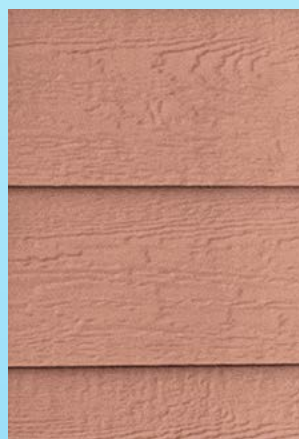

Vékonyrétegű
filmbevonat -
a fa karaktere
megmarad.

Allround- védőbevonat

Sokoldalú
alkalmazási lehetőség

Univerzális „egyfazekas“ rendszer,
magas minőségű alapozó -
és fedőréteggént.

Minden kül- és beltéri fa épületszerkezetre
alkalmazható.

KORLÁTOZOTTAN MÉRETTARTÓ KÜLTÉRI FA SZERKEZETEK

- » Fa építőanyagok
- » Eresz aljak
- » Fa homlokzatok
- » Nagyértékű kerítések
és autóbeállók
- » Balkonok


MÉRETTARTÓ KÜL- ÉS BELTÉRI FA SZERKEZETEK

- » Modern ablak-
és ajtórendszerek
- » Fa mennyezetek
és fa panelek


MINDEN ÉPÜLETSZERKEZETNEK MEGFELELŐ RÉTEGFELÉPÍTÉS EGY RENDSZERBEN

A túlevelő fajtákat előzőleg
LUCITE® Xtra Protect 2in1 Aqua-
val kell előkezeln.

Korlátozottan mérettartó
fa szerkezetek:
LUCITE® 152 Wetterschutz
2 rétegben



Mérettartó fa szerkezetek:
LUCITE® 152 Wetterschutz
3 rétegben



Többlet érték a profiknak

Biztonságos, gyors
és gazdaságos

KÖNNYEN ÉS GYORSAN FELHORDHATÓ


- » Az extra gyors száradásnak köszönhetően 2-3 rétegben felhordható egy nap alatt
- » Nagyon jó nedves tapadás a tapadást elősegítő adaléka miatt
- » Köztes csiszolás nélkül átfesthető
- » Kb. 2-3 óra után felülete ellenáll az esőnek
- » Filmvédelem nélküli = beltérben is használható



KÖZVETLEN TAPADÁS

- » fára
- » horganyzott fémre
- » nemesfémekre
- » kemény PVC-re

A homlokzaton előforduló különféle felületeket pl. esőcsatorna, ereszborítás stb. a LUCITE® 152 Wetterschutz -al külön alapozás nélkül, univerzálisan át lehet festeni.

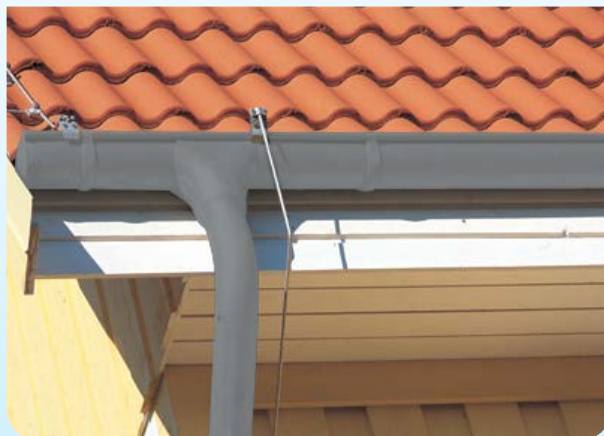


FAFELÜLETEK RÉTEGFELÉPÍTÉSE

A fában lévő, barnulást okozó színezőanyagok

A víz- és a reaktív emulgálószer a fából kioldják a színezőanyagokat.

LUCITE® 152 Wetterschutz*

LUCITE® 152 Wetterschutz*

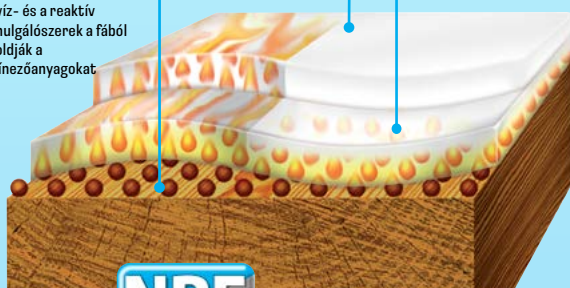

Nem Reaktív Emulgálószer: NRE-TECHNOLÓGIA.
A fa színezőanyagait egy nem reaktív festékréteggel vonják be. A második réteg után nincs elszíneződés.

BIZTOSAN FOLTMENTES FELÜLETEKÉRT A LUCITE® NRE TECHNOLÓGIÁVAL

Az új LUCITE NRE technológia (Nem Reaktív Emulgálószer) szerint alkalmazott újfajta emulgálószer nem szappanosodik ki és így nem oldják ki a faanyagok színezőanyagait.

A 2 réteg felvitele után nincs barnás felületi elszíneződés.

- » A LUCITE® 152 Wetterschutz-ot külön szigetelő alapozó nélkül fel lehet hordani
- » Így egy munkafolyamat díját, idejét és plusz anyagfelhasználást lehet megtakarítani

*Az optimális szigetelő hatás elérése érdekében a bevonatnak legalább 16 óráig száradnia kell. További információért kérjük tekintse meg a LUCITE® 152 Wetterschutz műszaki adatlapját honlapunkon.

Hosszútávú A1-es UV- védelem LUCITE® DESIGN A1 színekártya

LUCITE® 152 WETTERSCHUTZ...

...rendkívül fényálló szerves pigmentek (1) és kiváló minőségű LUCITE® kötőanyagok (A) keveréke, így megfelel a BFS Merkblatt 26 szerinti legmagasabb, A1 szintartósági osztálynak.

LUCITE® DESIGN A1 SZÍNKÁRTYA

választéka a következőkből áll:








- » 8 db fehér alap színárnyalat
- » 17 db erős színcsalád, melyek kiegészülnek kissé szürkébb, diszkrétebb színekkel és színátmenetekben jelennek meg
- » 8 db harmonikus, meleg természetes színek, színátmenetekkel
- » 5 db szürke színekollekció különféle színárnyalatokkal a világos szürkétől a mélyfeketéig

SZÍNKOCEPCIÓ - RENSZERREL

A „LUCITE® Design A1” színárnyalatok a biztonságos és sokoldalú homlokzat kialakítás alapjául szolgálnak.

- » Modern faépítészeti
- » Történelmi fa homlokzatok

GYÁRI SZÍNEK

			
1000 T weiß 1 L / 2,5 L, 12 L	1021 T schwarz	1031 T schwedenrot	1055 T schwedenblau
minden gyári szín 2,5 literes kiszerelésben			
			
1063 T schwedengrün	1065 T moosgrün	1089 T dunkelbraun	



LUCITE® 152 Wetterschutz termékinformációk

Típus	Szigetelő, selyemfényű, speciális akril bázisú vizes fedőzománc. Egyfazekas rendszerként alapozó és fedőzománc is egyben, belés kültéri felületekre.	
Felhasználási terület	Időjárásálló zománcfesték, szigetelő tulajdonságokkal a fában lévő barnulást okozó színezőanyagok ellen. Ideális hosszú távú védelem a korlátozottan mérettartó és mérettartó bel- és kültéri faelemekre, pl. ablakok, ajtók, lambéria, famennyezetek, fából készült fa burkolatok, zindelyek, fa tartószerkezetek, autóbeállók, cserépborítások, kerítések stb. számára. A nagyon jó tapadási tulajdonságainak köszönhetően közvetlenül tapad fára, horganyzott felületekre színesfémre és kemény PVC-re, így külön tapadást közvetítő alapozóra ezekre a felületekre nincs szükség.	
Tulajdonságok	 <ul style="list-style-type: none"> » Kb. 2-3 óra után esőálló (nincs emulgálószer kimosódás) » A fában lévő barnulást okozó anyagok ellen szigetelőszert tartalmaz » „Egyfazekas rendszer” alapozó- és fedőzománc is egyben » Blokkálló -felülete nem tapad össze, szellőzőképes, UV- és időjárásálló » Közvetlenül tapad alumíniumra és horganyzott felületekre (pl. esőcsatorna) 	<p>LUCITE® Algizid plusz adalékanyag</p> <p>Szerves, kültéri szennyezőanyagok pl. moha, alga és gomba elleni erősítő védelem.</p> <p>Biocidokat óvatosan kezelje. Használat előtt a termék címkéjét és adatlapjait olvassa el.</p> 
Anyagszükséglet Kiadósság	ca. 125 ml/m ² ca. 8 m ² /l	
Fényesség 60°-os szögnél	Selyemfényű	
Száradási idő 20 °C / 60% rel.pár.	3-4 óra után átfesthető	
Kiszerezések	Fehér és MIX: 1,00 Liter / 2,50 Liter / 12,00 Liter	
Színek	MixPlus: több mint 10.000 színben (NCS, RAL, LUCITE® Design A1)	
Munkaeszköz ajánlás	<p>Nagyértékű vizes zománcfestet</p> <p>Rövidszűrű gyapjúhenger</p> <p>Airless szórás - hígítatlanul</p> <p>Fúvóka = 0,008 - 0,011 Inch / nyomás = ca. 160 bar / szűrő (készüléktől függő)</p>	

LUCITE® a DÖRKEN védett márkaneve.

DÖRKEN

Dörken Coatings GmbH & Co. KG
D-58313 Herdecke
Wetterstraße 58

Telefon 0 23 30 63 243
coatings@doerken.de
www.doerken.de



Magyar képviselő
Szakács Tibor
+36302612107