


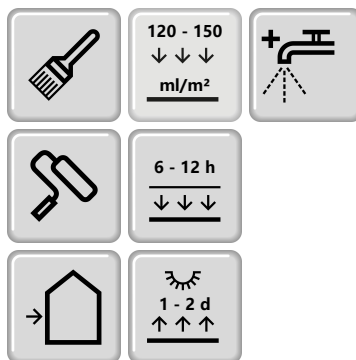

Termékleírás

Típus	Vizes bázisú kültéri impregnáló alapozó és lazúrfesték, minden fa mérettartósági osztályra	
Felhasználási terület	Színezhető, vizes bázisú impregnáló alapozó és vékonyrétegű impregnáló lazúr is egyben: 2in1. Nem mérettartó, korlátozottan mérettartó és mérettartó, statikailag nem terhelt, talajjal nem érintkező, faanyagok megelőző védelmére kékülés (EN 152-1 szerint) és penész (EN 15457 szerint) ellen. Az 528/2012/EU rendelet szerint engedélyezett biocid termék. A színezett használat csak Németországban engedélyezett! Alkalmas alapfelületek: kapuk, erkélypárkányok, pergolák, ablakok és ajtók.	
Tulajdonságok	• Vizes bázisú impregnáló, a kékülés és penész hatásai ellen • Nemes fa színekben a MIXPlus rendszerben színre keverhető - csak Németországban engedélyezett! • A fa felületbe mélyen beivódik • Kissé filmképző és egalizáló hatású • Vizes zománcokkal és lazúrokkal átfesthető • Ideális deszkázathoz, kerítésekhez, zsindelyekhez vagy pergolákhoz, valamint ablakokhoz és külső ajtókhoz is • Enyhe szagú és száradás után szagtalan • Könnyen feldolgozható • Gyors száradás	
Kiszerelés	1,0 L / 2,5 L	
Szín	transzprens 1105 Weiß 2335 Pinie / Kiefer 6570 Eiche Hell 8170 Walnuss	8270 Nussbaum 8320 Teak 8450 Palisander 9995 Ebenholz
Bázis elnevezés	C = Transparent	
Felhasználási terület	kültér	
Kiegészítő termékek	LUCITE® 552 Venti Lasur Aqua Vizes bázisú, kül-és beltéri lazúrfesték, ablakok-és ajtók festésére, felújítására	

Kiegészítő termékek

LUCITE® 152 Wetterschutz

A fában lévő csersavak ellen szigetelő hatású, selyemfényű, speciális akrilát bázisú, vizes hígítású, önmagát alapozó bel-és kültéri zománcfesték

A DGNB szerinti építési tanúsítással kapcsolatos információk

az "Építési termékek a DGNB tanúsításban" című iránymutatás V1.2.1. változata - 2015. március

Termékcsoportok

FAANYAGVÉDŐ SZEREK NEM TEHERHORDÓ ELEMKEHEZ ÉS FAABLAKOK-HOZ

VOC-tartalom az RL2004/42/EG szerint

77

DGNB minőségi besorolás

Belső, nem teherhordó alkatrészek: A terméket nem szabad használni!

Külső, nem tartószerkezeti elemek: DGNB 1. és 2. minőségi szint = forgalomba hozható biocid termék az 528/2012/EK rendelet szerint *

Fa nyílászárók: DGNB 3. és 4. minőségi szint = forgalomba hozható biocid termék az 528/2012/EK rendelet szerint *

Műszaki adatok

Kötőanyag

akril-polimer

Fényességi fok

selyem matt

Viszkózitás

A termék felhasználásra alkalmas módon kerül forgalomba

Száradás
20°C-on / 60% rel.
légnedveségnél

Porszárz után

Átfesthető után

Átkeményedik után

1 - 2 óra

6 - 12 óra

1 - 2 nap

Megjegyzés az átfestéshez:

A száradási értékek normál éghajlatra (a DIN 50014 szerint 23 °C-on, 50% relatív páratartalomnál), gyakori fa fajtákra pl. borovi fenyő és lucfenyő vonatkoznak. A termék minden kereskedelemben kapható zománcfestékkel, lazúrral és lakkal átfesthető. Vízben oldódó színezőanyagokban gazdag fafajták esetében a száradási idő hosszabb lehet. Átfesthető legkorábban kb. 6 óra elteltével és legfeljebb 4 héten belül. Alacsony hőmérséklet, vagy/és rossz szellőztetési körülmény a festék száradását hátráltathatja.

Kiadósság

Ecset / henger

120 - 150 ml/m²

Az anyagszükséglet erősen függ a felhordás módjától és az alapfelület nedvszívó képességétől.

Hatóanyag-tartalom 100 g-ban

0,95 % IPBC (Iodcarbamat)

Sűrűség

1,01 - 1,08 g/cm³

Tárolás

A kisereléseket száraz, hűvös és fagymentes helyen, eredeti csomagolásukban kell tárolni. Felbontás után minél előbb fel kell használni.

Blokállóság

nem

LUCITE® 502 Xtra Protect 2in1 Aqua**Felhordás**

Felhordás módja	ecsetelés, hengerezés
Felhordási hőmérséklet	Legalább + 8 °C (alapfelületi-és környezeti hőmérséklet)
Hígíthatóság vízzel	igen
A szerszámok tisztítása	Használat után azonnal vízzel, mosogatószerrel kell tisztítani. A szórógépet alaposan át kell mosni. A gyors száradás miatt a munkaeszközöket sűrűbben tisztítsuk.

Rétegfelépítés

Alapfelület	Alapozó bevonat	Közbenső bevonat	Záró réteg
Fa felület - kültér, korlátozottan mérettartó	LUCITE® 502 Xtra Protect 2in1 Aqua	LUCITE® 502 Xtra Protect 2in1 Aqua	LUCITE® 502 Xtra Protect 2in1 Aqua
Fa felület - kültér, mérettartó	LUCITE® 502 Xtra Protect 2in1 Aqua	LUCITE® 552 Venti Lasur Aqua	LUCITE® 552 Venti Lasur Aqua
Fa felület - kültér, nem mérettartó	LUCITE® 502 Xtra Protect 2in1 Aqua	LUCITE® 502 Xtra Protect 2in1 Aqua	LUCITE® 502 Xtra Protect 2in1 Aqua

Általános megjegyzések

Az azonos fajtájú termékek korlátozott mértékben összekeverhetők egymással. Általános szabály, hogy kerülni kell a különböző anyagok összekeverését.

A termék felhordása alatt és után, biztosítani kell a helyiség megfelelő szellőztetését.

A terméket nedvességtől, fagytól, közvetlen napsugárzástól és magas hőmérséklettől óvni kell. Használat után a felnyitott festékdobozokat mindig szorosan le kell zárni.

Lágyítószert tartalmazó termékekkel (ajtó- és ablaktömítések stb.) történő érintkezés esetén be kell szerezni a tömítőprofil gyártójának vonatkozó állásfoglalását, vagy mintabevonatot kell készíteni.

Optikailag összefüggő felületek esetén, egy gyártási számú kisereléseket kell használni.

Az intenzív és/vagy sötét árnyalatú színek hajlamosak a pigmenttörésre, felületi bemattulásra mechanikai igénybevétel hatására. Ez festékfelületi kopás, mattulás megfelel a technika jelenlegi állásának, és így nem kifogásolható.

Kültéri lazúrok használata előtt a szabvány besorolása szerint nem, vagy nem túl ellenálló fafajtákra, kémiai favédelmet kell alkalmazni.

A lazúrbevonat önmagában nem akadályozza meg a fafelület sötétedését, sárgulását.

Az áttetsző lazúr bevonatrendszerek nem védik meg a fafelületeket az UV-sugárzástól, ezért kültérben kellően pigmentált színeket kell használni.

Olyan fafelületeken, amely tartósan, közvetlenül vízzel érintkeznek, vagy amelyről annak kialakítása miatt a víz nem tud lefolyni, lazúrfestékeket nem szabad alkalmazni.

A visszatörlés során használt törlőrongyokat, melyek a lenolajtartalmú anyagokkal érintkeznek az öngyulladás veszélye miatt használat után tűzálló, zárt edényben és/vagy víz alatt kell tárolni.

A kültéri használatra szánt lazúrok faanyagvédő szereket és biocid hatóanyagokat tartalmazhatnak a fakártevők elleni védelem érdekében. Ezeket a termékeket csak kültérben szabad használni, és tilos felhordani olyan felületeken, amelyek élelmiszerral vagy állati takarmánnyal közvetlenül érintkezhetnek. A biocid tartalmú termékek feldolgozásakor mindig be kell tartani a címkézési és biztonsági előírásokat, valamint a megfelelő és szakszerű termékezelést. A helytelen használat egészség- és környezetkárosodáshoz vezethet.

Az élvezeti cikkek- és élelmiszerek tárolására szolgáló helyiségekben történő használat esetén javasoljuk az áruk eltávolítását a helyiségből, a festési munkák és a festék száradása során.

Az önmagukban csak alapozó lazúrokat megfelelő záróréteg átfestése nélkül, nem szabad közvetlen időjárás hatásoknak kitenni.

A közölt szórás adatok tájékoztató jellegűek, melyek a különböző géptípusok, eltérő környezeti feltételek, valamint a bevált gyakorlati sémtől való eltérés alapján változhatnak. A kivitelezési munkálatok megkezdése előtt figyelembe kell venni az adott körülményekre érvényes szórás paramétereket és ennek megfelelően az anyag kiadósságát, mindig a helyszínen az adott objektumon közvetlenül kell meghatározni.

A termék használatakor be kell tartani a szakterület mindenkor szabványait és irányelveit (Isd. VOB DIN18363 C. rész, a Német Szövetségi Festék- és Vagyongvédelmi Bizottság Adatlapjai, az általános képzési segédanyagok tartalma stb.).

Ezen Műszaki Adatlap értelemszerűen nem sorolja fel az összes lehetséges alkalmazási esetet. Ha kérdése van az adatlapban nem szereplő tényekkel és körülményekkel, azok műszaki feldolgozásával és kezelésével kapcsolatban, mindig forduljon műszaki tanácsadóinkhoz, kereskedelmi képviselőinkhez vagy közvetlenül alkalmazástechnikai osztályunkhoz.

Ha nem biztos az adatlapban közölt termékek használatával és összeférhetőségével kapcsolatban, kérjük forduljon hozzánk bizalommal az alábbi elérhetőségeink egyikén:

Service - Hotline: +49 2330 63 243

E - Mail: infoanwendungstechnik@doerken.de / **Magyar képviselő:** Szakács Tibor **E-Mail:** tszakacs@doerken.de

Allergia szolgálat: +49 2330 63 185

Szakszerűtlenül felhasznált termékek ellen reklamációt nem fogadunk el.

A közölt információk kutatás-fejlesztési munkákból származnak, és alkalmazástechnikai területen szerzett tapasztalatokkal együtt kerültek összeállításra. Sem az írásbeli tájékoztatás, sem a telefonos megállapodások nem képeznek szerződéses jogviszonyt vagy adásvételi szerződésből eredő járulékos kötelezettségeket. Az adatlapban lévő utalások nem mentesítik a felhasználót attól, hogy saját felelősségére ellenőrizze termékeink rendeltetésszerű használatra való alkalmasságát.

A Műszaki Adatlap legújabb változatának megjelenésével a korábbi kiadások érvényüket veszítik.

További információ a www.doerkencoatings.de weboldalunkon található, ahol elérhető az összes mindenkor érvényes, termékekhez kapcsolódó Műszaki Adatlap és Biztonságtechnikai Adatlap is.

Egyebek vonatkozásában, Általános Szerződési feltételeink érvényesek.