


DELTA®-DAWI GP

La barriera al vapore economica per evitare dispersioni di energia

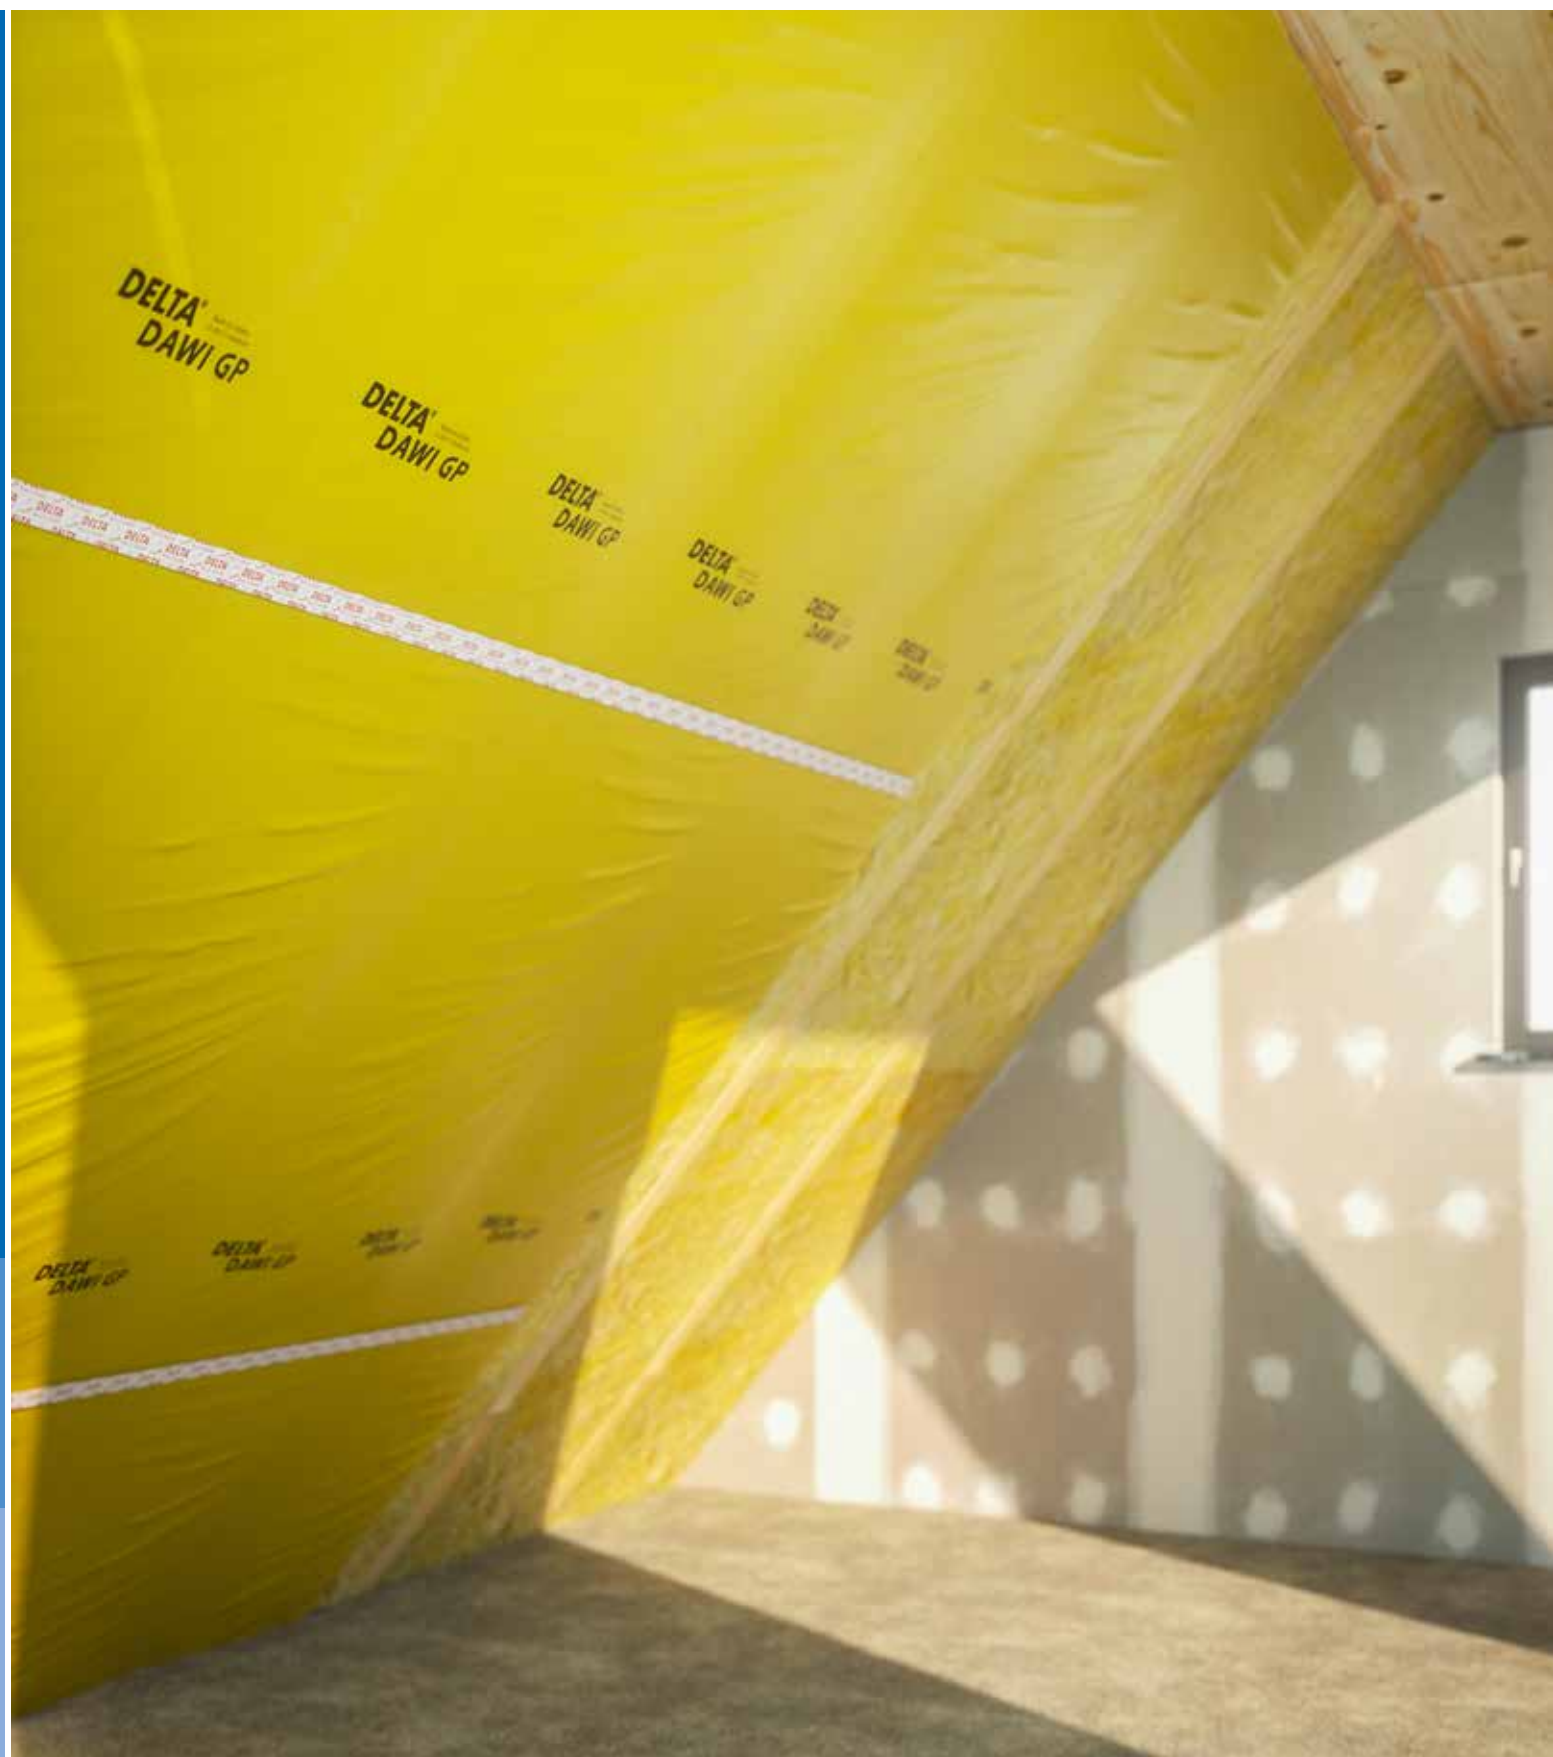

DELTA®-DAWI GP

La barriera al vapore economica che blocca le perdite di energia



DELTA®-FOXX PLUS
come membrana traspirante

DELTA®-MULTI-BAND
per l'incollaggio delle
sovrapposizioni

DELTA®-DAWI GP – L'essenziale in breve

Materiale	Film in polietilene speciale
Classe di reazione al fuoco	Classe E, EN 13501-1
Resistenza allo strappo	ca. 170/150 N/5cm, EN 12311-1
Valore S_d	ca. 100m
Temperatura d'esercizio	-40°C a +80°C
Peso	ca. 180g/m ²
Peso rotolo	ca. 18kg
Dimensione rotolo	50m x 1,50m
Spessore	200µ

Accessori



DELTA®-
MULTI-BAND



DELTA®-
INSIDE-BAND



DELTA®-
FLEXX-BAND



DELTA®-
TIXX VDR



DELTA®-
TIXX



DELTA®-
LIQUIXX

DELTA®
DAWI GP

Made by DAWI
D-26311 Friesland

DELTA®
DAWI GP

I vantaggi a colpo d'occhio

- ▶ Film non rinforzato in polietilene speciale.
- ▶ Arresta la diffusione del vapore acqueo dall'interno grazie ad un valore S_d di 100 m.
- ▶ Può essere posato parallelamente o perpendicolarmente alle travi. Fissaggio semplice e a basso costo mediante graffette o chiodini, dove i punti di fissaggio devono essere coperti.
- ▶ Adatto sia per tetti inclinati caldi che freddi.

DELTA®-DAWI GP – sicurezza sempre affidabile:



Tenuta all'aria



A tenuta di
vapore acqueo

DÖRKEN

Dörken Italia S.r.l. a socio unico

Via Betty Ambiveri, 11
I-24126 Bergamo

☎ 035 420 11 11

☎ 035 420 11 12

✉ doerken@doerken.it

🌐 www.doerken.it



Una società del gruppo DÖRKEN