

DELTA®-ALPINA

Диффузионная мембрана для устройства водонепроницаемого основания пологих крыш.



Сваривается горячим воздухом
или склеивается (холодная диффузионная сварка).
Рекордная прочность и долговечность.
Подходит для использования в качестве временной кровли.




Для самых сложных крыш:

DELTA®-ALPINA

**Полная водонепроницаемость.
Свободный вывод водяного пара.**

■ Водонепроницаемое покрытие из полиуретана (дышащий слой)

■ Лента DELTA®-ALPINA BAND для герметизации контробрешётки. Полная защита от протечек

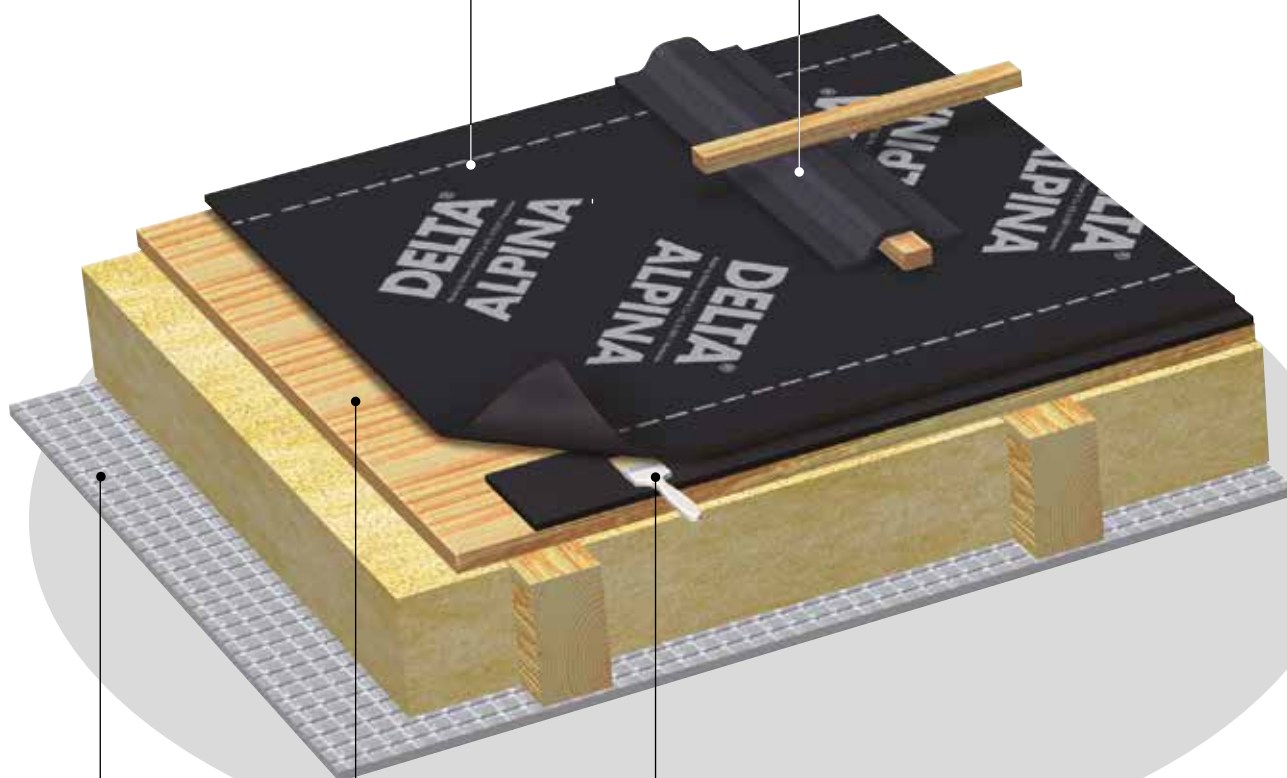

■ Пароизоляция DELTA®-REFLEX

■ Сплошной деревянный настил

■ Сварка нахлестов горячим воздухом или холодная диффузионная сварка клеем



- Расширенная Гарантия 15 лет на водонепроницаемость.
- Диффузионная мембрана для крыш с однослойной или двухслойной вентиляцией. Монтируется на сплошной деревянный настил.
- Водонепроницаемые нахлёсты благодаря сварке горячим воздухом или химической сварке растворителем.
- Имеет минимальные отходы на строительной площадке, материал можно переворачивать и применять другой стороной.
- Может быть использована в качестве временной кровли при длительных перерывах в работе.
- Применяется для пологих крыш, идеально подходит для работы в самых экстремальных погодных условиях (высокие или низкие температуры, атмосферные осадки, ветровые нагрузки).
- Отвечает всем требованиям нового свода правил Немецкого Союза Кровельщиков (Fachregeln des ZVDH), в сочетании с системными аксессуарами DELTA классифицируется как плёнка наивысшего качества UDB-A.
- Применение ленты DELTA®-ALPINA BAND, которая также приваривается горячим воздухом, позволяет полностью герметизировать контробрешётку и исключить любые протечки через гвоздевые отверстия.
- Не требует применения дорогостоящей трапециевидной контробрешётки в отличие от наплавляемых материалов на основе битума.

Краткое описание:	
Материал	Трёхслойная мембрана: внутренний слой из нетканого полиэстера, внешние слои из термопластичного паропроницаемого полиуретана. Первичное сырьё.
Классификация ZVDH	класс UDB-A
Применение	Диффузионная мембрана для крыш с малым углом наклона и сложной формы. Обеспечивается наивысший уровень гидроизоляционной безопасности (Klasse 1).
Прочность на разрыв сварного/склеенного шва	400 Н, испытание по EN 12317-2
Разрывное усилие	450/410 Н/5 см, испытание по EN 12311-1+2
Водонепроницаемость	W1, испытание по EN 13859-1+2
Эквивалентная толщина диффузии S_d	примерно 0,3 м, EN ISO 12572
Термостойкость	от - 40 °C до + 80 °C
Термостойкость при кратковременном нагреве	до +120 °C
Гибкость при низких температурах	до - 25 °C
Масса поверхностная	350 г/м ²
Масса рулона	16 кг
Размер рулона (площадь)	30 м x 1,5 м (45 м ²)



Аксессуары DELTA®

Dörken обеспечивает кровельщикам системное решение по изоляции.

Вы по достоинству оцените эти удобные аксессуары DELTA®:



DELTA®-ALPINA-BAND

Лента шириной 36 см и длиной 30 м для герметизации контр-обрешётки и деталей.



DELTA®-FLEX-BAND

Соединительная односторонняя лента для устройства примыканий и проходок.



DELTA®-ALPINA QSM

Растворитель для гомогенной проклейки нахлёстов DELTA®-ALPINA и герметичного монтажа ленты DELTA®-ALPINA-BAND.



DELTA®-DICHT-BAND D 50

Уплотнительная самоклеящаяся лента из битум-каучука под контр-обрешётку для защиты от протечек через места крепления.

DELTA®



DÖRKEN

ООО Дёркен
141580, Московская область,
Солнечногорский район,
с.п. Лунёвское, д. Дубровки,
ул. Аэропортовская, стр. 2, корп. 2,
Бизнес-центр «Шерлэнд», офис 226.
Тел./факс: +7 499 272-48-03
delta@doerken.ru
www.doerken.ru
Предприятие группы Дёркен.

Официальный дистрибутор:

