

## DELTA®-PVG PLUS

Гидроизоляционная плёнка  
для металлических и сланцевых кровель.





Трёхслойная гидроизоляция с высокой прочностью.  
Инновационное решение: две зоны проклейки по краям  
рулона для полной водо- и воздухопроницаемости.  
Пароизоляция при утеплении над стропилами.

Прочная и очень надёжная:

# DELTA®-PVG PLUS

## Изоляция под фальцевые кровли. Пароизоляция для надстропильного утепления.

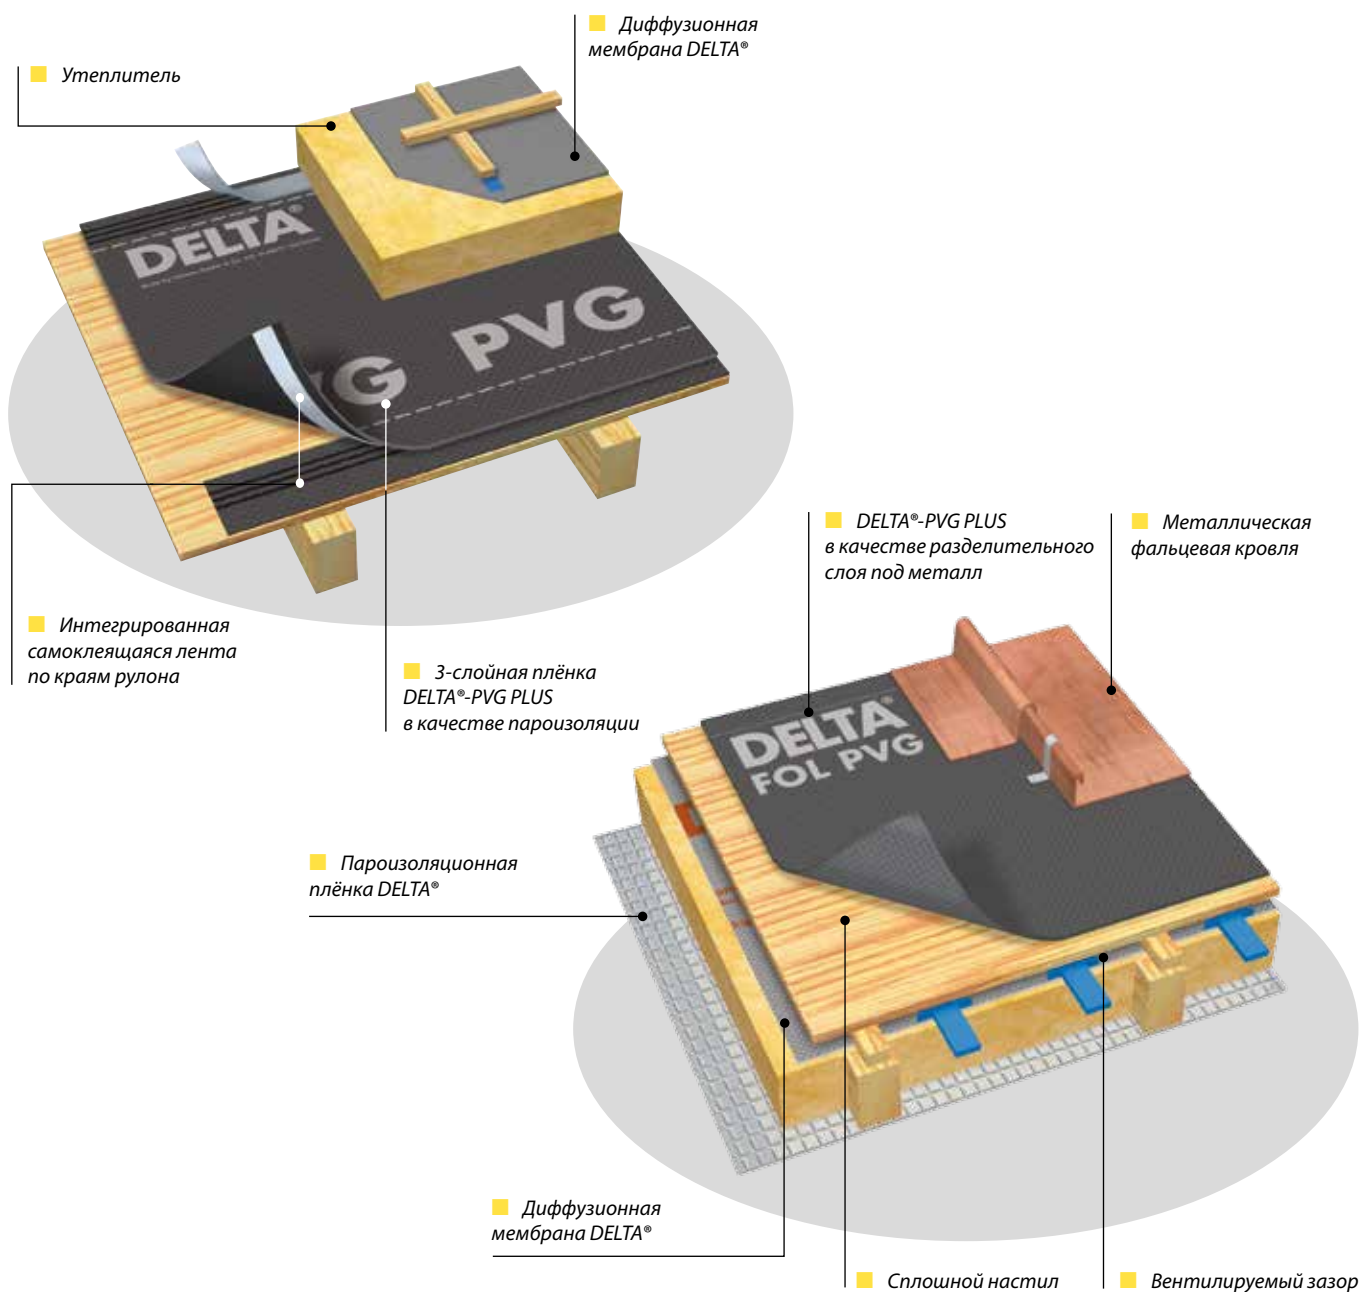

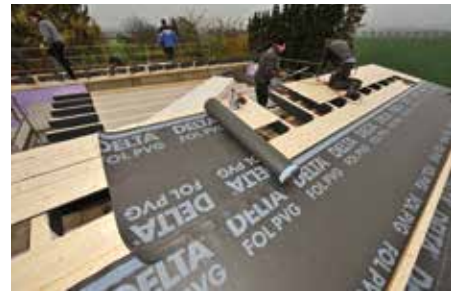

- Трёхслойная водонепроницаемая плёнка для укладки на сплошной настил или стропила.
- Надёжно защищает утеплитель от задуваемого снега, пыли и дождя.
- Благодаря своей структуре плёнка обеспечивает длительную защиту крыши во время кровельных работ.
- Нетканый материал произведён по инновационной технологии ViCo. Первичное сырьё
- Может в течение 6 месяцев подвергаться воздействию УФ-облучения в отсутствие кровельного покрытия без

снижения прочности. Может использоваться как временная кровля.

- Используется в качестве разделительного слоя в фальцевых кровлях из меди, стали и алюминия вместо битумных рулонных материалов.
- Самоклеящиеся ленты обеспечивают быструю водонепроницаемую укладку по сплошному настилу.
- Может применяться в качестве пароизоляции при устройстве мансард, когда теплоизоляция укладывается поверх стропильной конструкции

(Aufsparrendämmung).

- Отвечает всем требованиям нового свода правил Немецкого Союза Кровельщиков (Fachregeln des ZVDH).
- DELTA®-PVG без самоклеящихся полос.
- При использовании в качестве пароизоляции на плёнку действует Расширенная гарантия 10 лет.

#### Краткое описание:

<b>Материал</b>	Трёхслойная плёнка из нетканого полотна и функционального слоя. Произведена из первичного сырья.
<b>Применение</b>	Гидроизоляционная плёнка для утеплённых или холодных крыш. Пароизоляционная плёнка с ограниченной паропроницаемостью.
<b>Разрывное усилие</b>	380/240 Н/5 см, испытание по EN 12311-1+2
<b>Водонепроницаемость</b>	W1, испытание по EN 13859-1+2
<b>Эквивалентная толщина диффузии <math>S_d</math></b>	20 м
<b>Термостойкость</b>	от - 40 °C до + 80 °C
<b>Термостойкость при кратковременном нагреве</b>	до +140 °C
<b>Масса поверхностная</b>	около 150 г/м <sup>2</sup>
<b>Масса рулона</b>	около 12 кг
<b>Размер рулона (площадь)</b>	50 м x 1,5 м (75 м <sup>2</sup> )



# Аксессуары DELTA®

Dörken обеспечивает кровельщикам системное решение по изоляции.

Вы по достоинству оцените эти удобные аксессуары DELTA®:



## DELTA®-MULTI-BAND

Универсальная односторонняя клеящая лента с экстремальной силой сцепления. Для внутренних и наружных работ.



## DELTA®-THAN

Клей из специального каучука для примыкания к стенам и трубам. Для внешних работ.



## DELTA®-FLEXX-BAND

Соединительная лента для примыкания гидро- и пароизоляционных плёнок к строительным элементам.



## DELTA®-SB 60

Уплотнительная лента под контробрешётку. Полная защита крыши от дождевой и талой воды.

# DELTA®



**DÖRKEN**

ООО Дёркен  
141580, Московская область,  
Солнечногорский район,  
с.п. Лунёвское, д. Дубровки,  
ул. Аэропортовская, стр. 2, корп. 2,  
Бизнес-центр «Шерлэнд», офис 226.  
Тел./факс: +7 499 272-48-03  
delta@doerken.ru  
www.doerken.ru  
Предприятие группы Дёркен.

Официальный дистрибутор:

