


## DELTA®-TILAXX ULTRA

Uniwersalny, wysokowydajny, trwale elastyczny klej uszczelniający i montażowy do wszystkich membran DELTA® w zastosowaniach zewnętrznych i wewnętrznych od piwnicy po dach

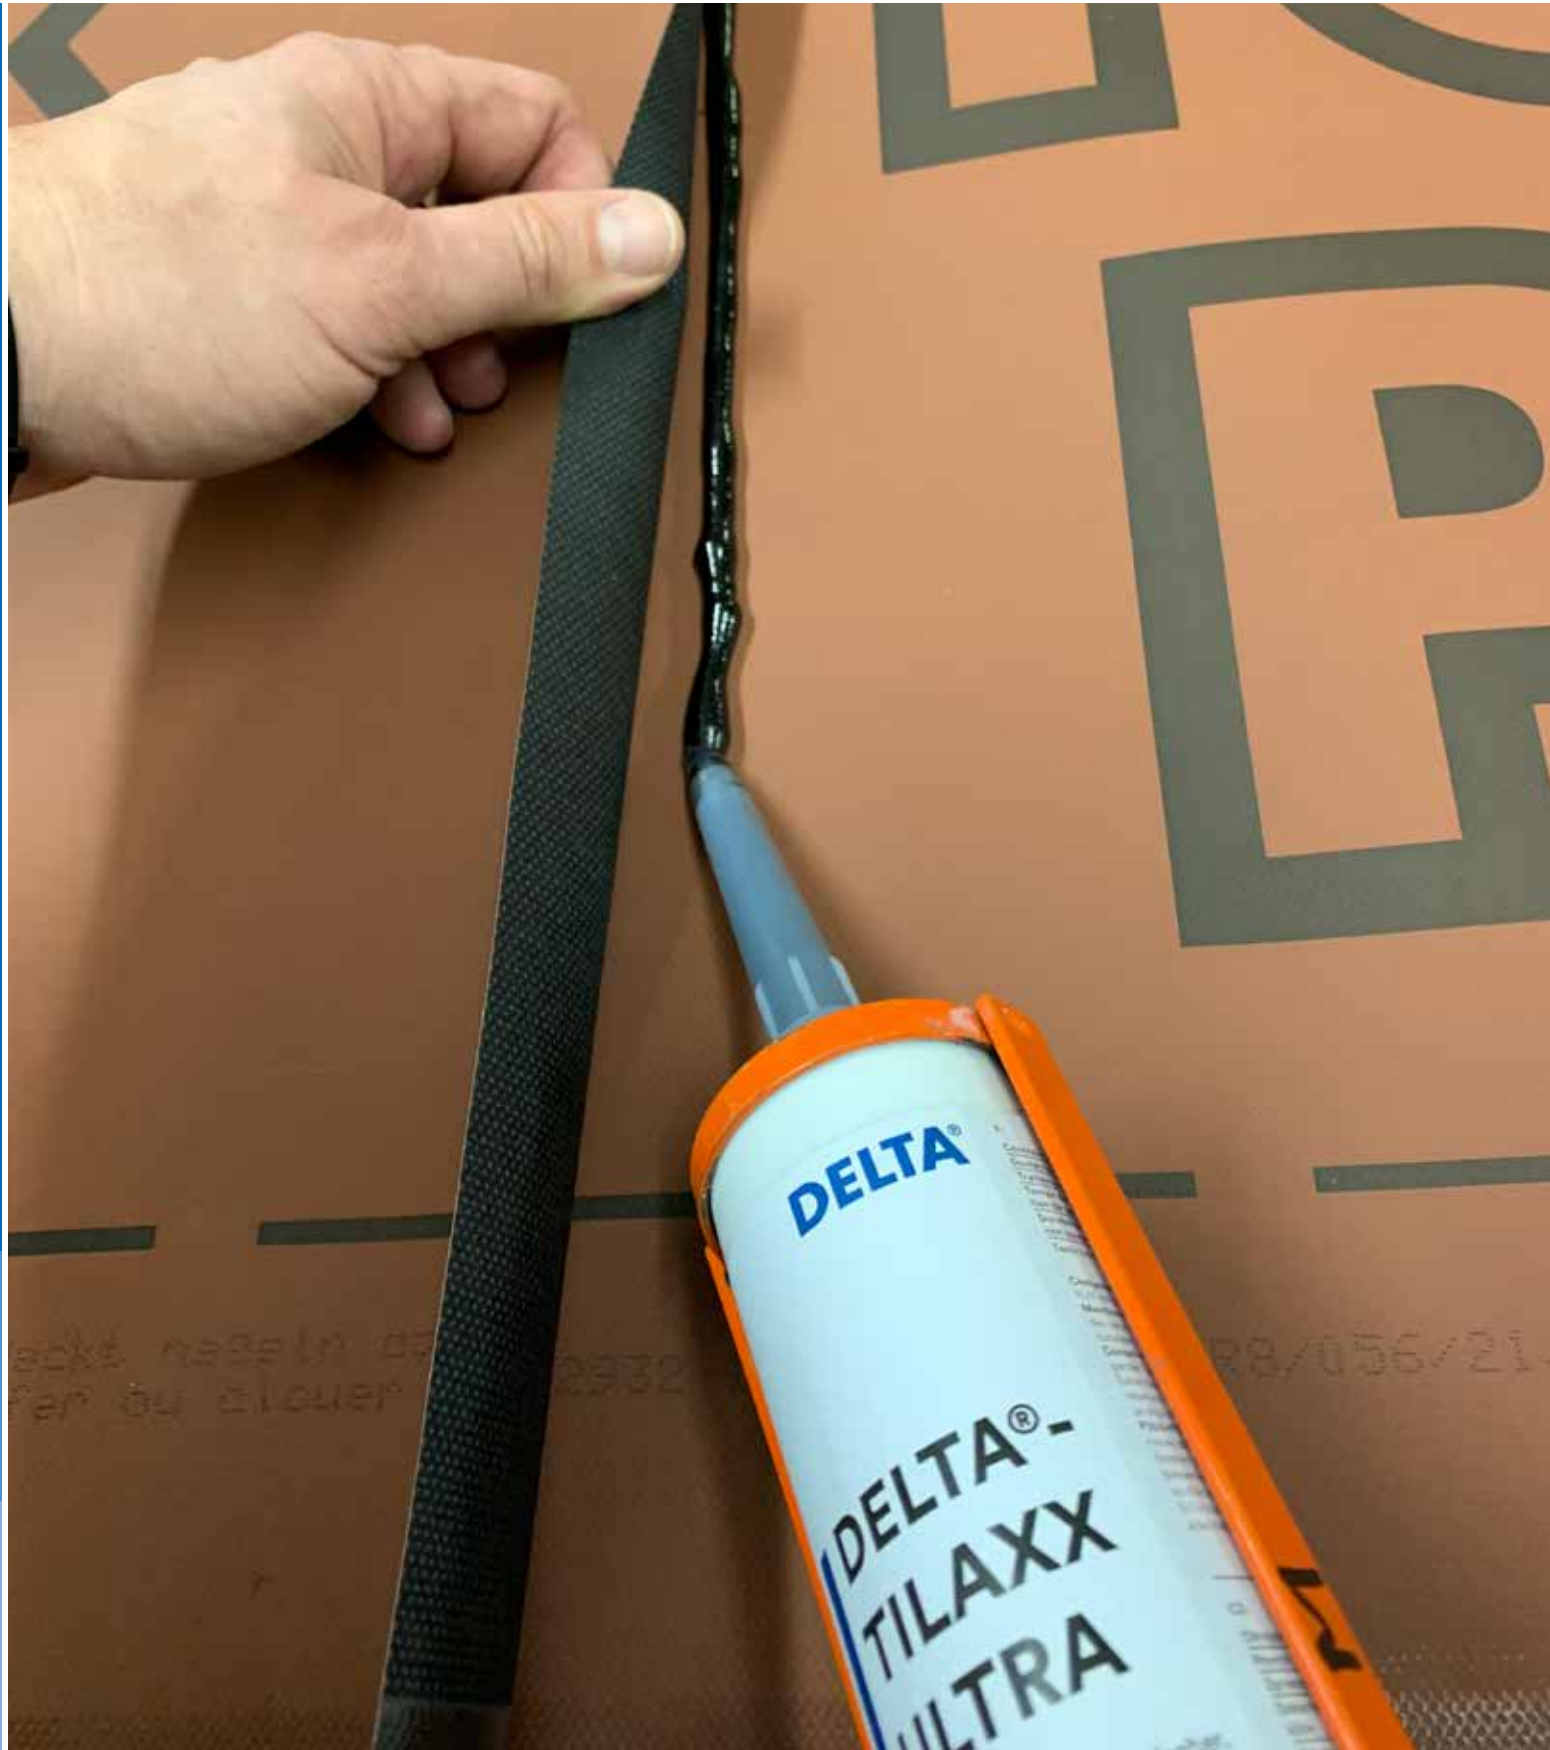

## DELTA®-TILAXX ULTRA

Bezrozpuszczalnikowy klej w kartuszu o wysokiej odporności na starzenie, warunki atmosferyczne i wodę



### DELTA®-TILAXX ULTRA – Najważniejsze informacje w skrócie

<b>Materiał</b>	Klej hybrydowy na bazie polimerów MS (modyfikowanych silanów)
<b>Czas wiązania</b>	ok. 25 minut w temp. +23 °C
<b>Temp. użytkowania</b>	-40 °C do +80 °C
<b>Temp. przechowywania</b>	+5 °C do +30 °C
<b>Temp. stosowania</b>	od 0 °C temperatura otoczenia i komponentów (bez mrozu)
<b>Wydajność</b>	ok. 6 do 7 mb na kartusz
<b>Pojemność</b>	290 ml/kartusz
<b>Jednostka opakowania</b>	12 szt. w kartonie

### Instrukcja stosowania

Nałożyć ciągłą warstwę o grubości ok. 8 mm na klejone podłoże i ułożyć membranę bez naprężeń i fałd. Upewnić się, że nie doszło do (całkowitego) przemieszczenia kleju. Połączenia z murem itp. należy dodatkowo zabezpieczyć mechanicznie poprzez pomoc montażową (np. za pomocą stalowych gwoździ z łbem talerzowym).

**Więcej informacji można znaleźć w broszurze „Instrukcja stosowania systemu klejenia DELTA®”**

## Zalety

### ➤ Uniwersalne zastosowanie

Klej DELTA®-TILAXX ULTRA może być stosowany do klejenia zakładów wszystkich membran dachowych, elewacyjnych, barier powietrznych i paroszczelnych DELTA®, oraz do ich połączeń ze wszystkimi standardowymi podłożami budowlanymi.

### ➤ Optymalna konsystencja

Stabilność nałożonego kleju ułatwia stosowanie na pionowych powierzchniach.

### ➤ Łatwość stosowania


Lepkość masy klejącej została tak dobrana, aby można ją było łatwo wycisnąć z kartusza i jednocześnie uniknąć niepożądanego wycieku podczas krótkich przerw.

### ➤ Ochrona zdrowia

DELTA®-TILAXX ULTRA spełnia wymagania klasy A+ w zakresie emisji lotnych związków organicznych w pomieszczeniach wewnętrznych.

### ➤ Doskonałe akcesoria systemowe dla DELTA®-ALPINA

DELTA®-TILAXX ULTRA umożliwia niezawodne funkcjonalnie połączenia DELTA® przy okapie i obróbkach blacharskich oraz pionowych elementach budowlanych.

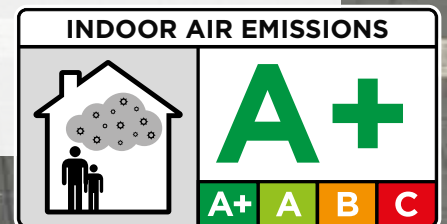

# DÖRKEN

**Dorken Delta Folie Sp. z o.o.**

ul. Ostródzka 88  
03-289 Warszawa

☎ +48 22 798 08 21

☎ +48 22 798 08 37

✉ biuro@ddf.pl

🌐 www.doerken.pl



## **Pozostały materiał informacyjny**

W celu uzyskania dalszych informacji, odwiedź naszą stronę internetową i wybierz Pobierz.



## **Aby znaleźć właściwych partnerów kontaktowych ds. sprzedaży i technologii**

odwiedź naszą stronę internetową i wybierz zakładkę Kontakt.