

DELTA®

DELTA®
FOXX PLUS

Nowa membrana
DELTA®-FOXX PLUS.

Więcej
PLUSÓW dla
Twojego dachu!



*Tutaj uzyskasz szczegółowe informacje dotyczące gwarancji:
www.doerken.com/global/en/delta-warranty


Nowa membrana DELTA®-FOXX PLUS

Więcej PLUSÓW dla Twojego dachu!

Większa ochrona, większe bezpieczeństwo, większy komfort. DELTA®-FOXX PLUS od niemal 30 lat jest synonimem bezkompromisowej wydajności w budownictwie. Dzięki innowacyjnemu czterowarstwowemu systemowi ta udoskonalona membrana szalunkowa wyznacza nowe standardy – jako niezawodne, specjalistyczne rozwiązanie spełniające wymagania jutra.

Dzięki podwójnej warstwie funkcyjnej chroniącej przed opadami atmosferycznymi, opatentowanej technologii klejenia PLUS i jeszcze bardziej wytrzymałej konstrukcji ułatwiającej obsługę, DELTA®-FOXX PLUS łączy maksymalną funkcjonalność z najwyższą niezawodnością montażu. Czy to

burza, czy ulewny deszcz, DELTA®-FOXX PLUS pozostaje niezawodnie hermetyczna, wiatroszczelna i wodoodporna nawet w ekstremalnych warunkach pogodowych. W połączeniu z doświadczeniem firmy Dörken DELTA®-FOXX PLUS oferuje atrakcyjny pakiet z 30-letnią gwarancją.



„ Ulewne deszcze, burze, promieniowanie UV, a nawet bardziej wymagające warunki – membrany dachowe muszą wytrzymać coraz więcej. Dzięki czterem nowym warstwom i podwójnej warstwie funkcyjnej, DELTA®-FOXX PLUS zwiększa bezpieczeństwo i zapewnia maksymalną odporność – nawet w ekstremalnych warunkach pogodowych ”

Gilles Schwaab
Product Steering
Dörken GmbH & Co. KG

„Zaufanie, na którym można budować. DELTA®-FOXX PLUS od dziesięcioleci przekonuje wykonawców, budowniczych i architektów – w każdym projekcie i w każdych warunkach.”

Krzysztof Padewski
Regionalny Kierownik Sprzedaży
(woj. wielkopolskie,
lubuskie i zachodniopomorskie)



DELTA®
FOXX PLUS

„Co sprawia, że DELTA®-FOXX PLUS jest tak wyjątkowy? To prawdziwy pakiet all-inclusive. Żadne inne membrany dachowe nie oferują takiej kombinacji bezpieczeństwa, wytrzymałości i praktyczności – i właśnie to czyni ją unikatową.”

Piotr Błoński
Regionalny
Kierownik Sprzedaży
(woj. mazowieckie i podlaskie)

Teraz jeszcze bezpieczniejsza, mocniejsza i łatwiejsza w montażu dzięki innowacyjnej czterowar- stwowej strukturze

+ Opatentowana technologia
klejenia PLUS

+ Siatka ułatwiająca
precyzyjne cięcie

+ Powłoka akrylowa

+ Włóknina PET

+ Folia TPU

+ Włóknina PP

Połączenie odpornej na promieniowanie UV, wodoszczelnej powłoki akrylowej i wysokoodpornej na przenikanie wody folii PU zawiera w sobie zalety obu światów. Gwarantuje, że membrana będzie działać niezawodnie nawet w przypadku uszkodzenia warstwy akrylowej, nawet po silnym obciążeniu mechanicznym lub w ekstremalnych warunkach pogodowych. DELTA®-FOXX PLUS jest również hermetyczna i wiatroszczelna dzięki folii PU i zintegrowanych krawędziach samoprzylepnych.

Udoskonalona pod kątem wyjątkowej wydajności

+ Niezawodność w każdych warunkach pogodowych

Dzięki nowej czterowarstwowej strukturze z dwiema warstwami funkcyjnymi membrana jest jeszcze bardziej wytrzymała i odporna na ekstremalne warunki pogodowe oraz duże obciążenia mechaniczne.

+ Imponująca trwałość

Membrana jest wytrzymała i zapewnia niezawodną ochronę przez lata. Potwierdzają to ekstremalne testy jakościowe i długoterminowe, a także odpowiedni dokument ETA.

+ 30 lat gwarancji

Gwarantujemy, że nasza membrana DELTA®-FOXX PLUS zachowa swoją funkcjonalność (odporność na przenikanie wody: klasa W1) przez 30 lat* przy prawidłowym montażu.

+ Bardzo dobra stabilność temperaturowa i UV

Membrana jest szczególnie odporna na temperaturę do +150 °C i specjalnie stabilizowana na promieniowanie UV. Oznacza to, że może być wystawiona na działanie promieni słonecznych nawet przez 30 tygodni bez żadnych szkód materiału. Bezproblemowa obsługa w przypadku opóźnień w pracach dekarских.

+ Niezawodna ochrona przed deszczem

Efekt lotosu zapewnia szybkie i niezawodne odprowadzanie wody z powierzchni. Dzięki temu drewniany szalunek i izolacja termiczna pozostają trwale suche.

+ Wysokiej jakości klejenie zakładów z 20-letnim doświadczeniem

Podwójne paski klejące z technologią klejenia DELTA®-Ad Tec umożliwiają długotrwałe bezpieczne łączenie bez konieczności poprawek. Zapobiega to przenikaniu zimnego powietrza i wilgoci do wnętrza izolacji.


+ Wysokie bezpieczeństwo pożarowe

Niezapalna (klasa ogniowa B) dla ochrony budynku i jego mieszkańców.



DELTA®-FOXX PLUS

Przegląd najważniejszych informacji

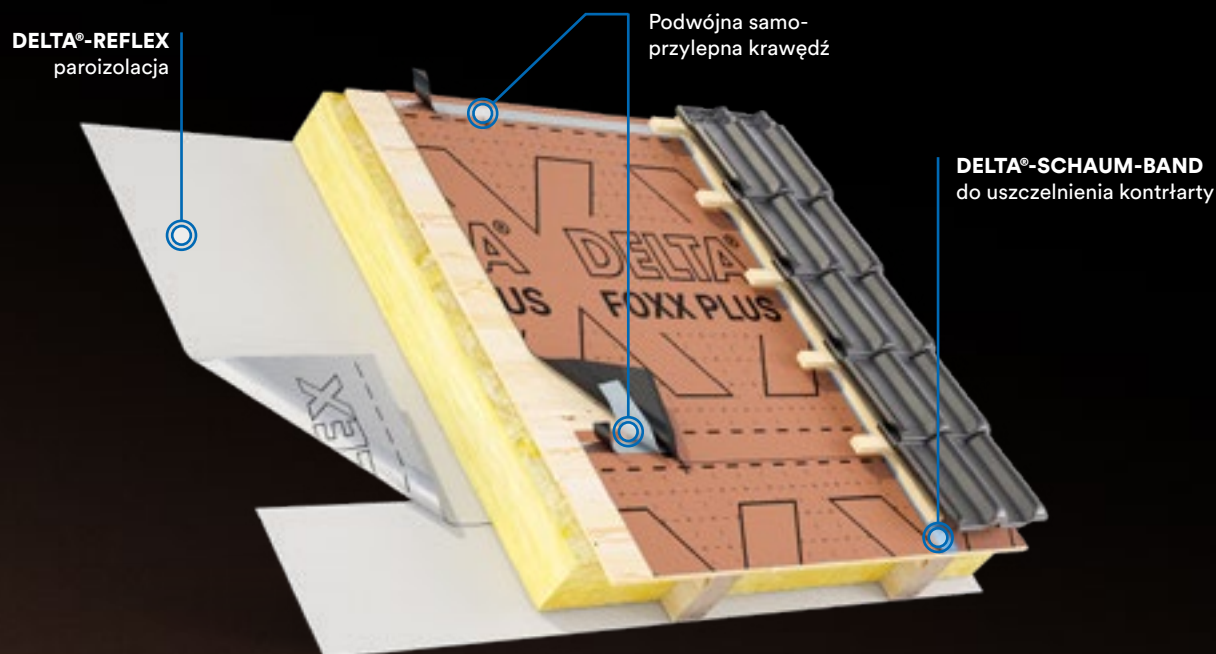

DELTA®-FOXX PLUS – Najważniejsze informacje

Materiał / struktura produktu	4-warstwowa struktura wykonana z wysoce odpornych na rozdarcie specjalnych włókien poliestrowych i polipropylenowych oraz podwójnych otwartych dyfuzyjnie, wodoodpornych warstw funkcyjnych, składających się z powłoki dyspersyjnej (warstwa wierzchnia) i folii PU w środku. Ze zintegrowanymi strefami samoprzylepnymi na obu krawędziach.
Zastosowanie	Do dachów z szalunkiem i bez. Odpowiada karcie produktowej ZVDH UDB/USB. Także się jako tymczasowe pokrycie i warstwa podkładowa pod metalowe pokrycia dachowe, łupki, płyty włókno-cementowe lub gonty. Może być również stosowana jako membrana elewacyjna za wentylowanymi okładzinami z zamkniętymi szczelinami.
Zastosowanie zgodnie z zasadami technicznymi ZVDH	DELTA®-FOXX PLUS może być stosowana uniwersalnie w klasach szczelności 3, 4 i 5: jako membrana dachowa z szalowaniem i bez oraz jako warstwa podkładowa pod pokryciem dachowym z łupka lub metalu. Może być także stosowana w klasie 2 („pokrycie zapewniające szczelność z taśmą uszczelniającą pod kontrłatami”) zgodnie z zasadami dotyczącymi pokryć dachowych.
Klasyfikacja ogniowa	B-s1, d2 (EN 13501-1)- niezapalna
Wytrzymałość na rozciąganie	ok. 400/270 N/5 cm, (EN 12311-1)
Wodoszczelność	Klasa W1 (EN 1928)
Wartość S_d	ok. 0,08 m (EN ISO 12572)
Temperatura użytkowania	od -40 °C do +80 °C
Temperatura krótkotrwała (< 8 h/dzień)	do +150 °C
Odporność na ulewny deszcz	Spełnia wymagania (test odporności na ulewę membran dachowych przeprowadzony przez Uniwersytet Techniczny w Berlinie)
Podwyższone wymagania dotyczące starzenia	Spełnia wymagania (karta produktowa ZVDH UDB/USB, tabela 1)
Masa 1 m²	ok. 270 g/m ²
Waga rolki	ok. 20,5 kg
Wymiary rolki	50 m × 1,50 m
Zgodność CE	EAD 030218-01-0402, EN 13859-1, EN 13859-2

Akcesoria





Tu znajdziesz szczegóły
dotyczące nowej membrany
DELTA®-FOXX PLUS:

DÖRKEN

Dorken Delta Folie Sp. z o.o.

ul. Ostródzka 88
03-289 Warszawa

+48 22 798 08 21

+48 22 798 08 37

biuro@ddf.pl

www.doerken.pl



Bądź na bieżąco

będziesz otrzymywać nasz newsletter. Zarejestruj się już teraz!



Materiały informacyjne

możesz szybko znaleźć na naszej stronie internetowej



Kontakt

do naszego biura i Regionalnych Koordynatorów

