

Таблица А: Выбор подкровельных плёнок DELTA® для стандартных кровельных материалов

Схема утепления: между стропил, однослойная вентиляция.	Металлочерепица	Битумная плитка (битумная черепица)	Керамическая и Бетонная черепица/ Композитная черепица (штучные кров. материалы)	Фальцевая кровля по сплошному настилу, между утеплителем и настилом – вентилируемый зазор	
				Цинк-титан	Медь/алюминий/ сталь
Стандартное качество Подходит для большинства крыш. Рациональное сочетание надёжности и стоимости. - Угол наклона больше рекомендованного для кровельного покрытия (РНК) - обычные климатические условия и нагрузки - короткое время строительства.	DELTA-TPU PLUS	На утеплитель: DELTA-TPU PLUS	DELTA-TPU PLUS	Под металл: DELTA-TRELA PLUS	Под металл: DELTA-PVG PLUS/ DELTA-ROOFSULATE
	Лента DELTA-MULTI BAND / DELTA-MULTI TEXX для нахлёстов	Лента DELTA-MULTI BAND / DELTA-MULTI TEXX для нахлёстов Подкладочный ковёр: DELTA-ROOFSULATE	Лента DELTA-MULTI BAND / DELTA-MULTI TEXX для нахлёстов	На утеплитель: DELTA-TPU PLUS	На утеплитель: DELTA-TPU PLUS
	Пароизоляция: DELTA-AIRVAP 200 Лента DELTA-MULTI TEXX	Пароизоляция: DELTA-AIRVAP 200 Лента DELTA-MULTI TEXX	Пароизоляция: DELTA-AIRVAP 200 Лента DELTA-MULTI TEXX	Пароизоляция: DELTA-AIRVAP 200 Лента DELTA-MULTI TEXX	Пароизоляция: DELTA-AIRVAP 200 Лента DELTA-MULTI TEXX
Премиум-класс Повышенные требования заказчика к долговечности, надёжности. Максимальная защита от конденсата. Угол наклона больше минимально допустимого для кровельного покрытия (РНК). Может применяться в качестве временной кровли в комплекте с системными аксессуарами.	DELTA-MAXX X/ DELTA-MAXX PLUS	На утеплитель: DELTA-MAXX PLUS	DELTA-MAXX X/ DELTA-MAXX PLUS/	Под металл: DELTA-TRELA PLUS	Под металл: DELTA-FOXX PLUS/ DELTA-TRELA PLUS
	Лента DELTA-MULTI BAND Лента DELTA-SB 60 под контробрешётку	Лента DELTA-MULTI BAND Лента DELTA-SB 60 Подкладочный ковёр: DELTA-ROOFSULATE	Лента DELTA-MULTI BAND Лента DELTA-SB60/DELTA-NAGEL BAND под контробрешётку	На утеплитель: DELTA-MAXX PLUS Лента DELTA-MULTI BAND	На утеплитель: DELTA-MAXX PLUS Лента DELTA-MULTI BAND
	Отражающая пароизоляция: DELTA-HEAT REFLEX Лента DELTA-MULTI BAND Клей DELTA-TIXX	Отражающая пароизоляция: DELTA-HEAT REFLEX Лента DELTA-MULTI BAND Клей DELTA-TIXX	Отражающая пароизоляция: DELTA-HEAT REFLEX Лента DELTA-MULTI BAND Клей DELTA-TIXX	Отражающая пароизоляция: DELTA-HEAT REFLEX Лента DELTA-MULTI BAND Клей DELTA-TIXX	Отражающая пароизоляция: DELTA-HEAT REFLEX Лента DELTA-MULTI BAND Клей DELTA-TIXX
Малый угол наклона: При использовании штучных кровельных материалов подкровельная мембрана монтируется на сплошное основание (деревянный настил). Это позволяет проклеить и герметизировать все отверстия, проходки и нахлёсты. Мембрана для сплошного основания обладает повышенной механической прочностью.	На утеплитель: DELTA-MAXX PLUS	На утеплитель: DELTA-MAXX PLUS	По сплошному настилу: DELTA-DELTA-FOXX PLUS	Под металл: DELTA-TRELA PLUS или DELTA-Enka VENT в комбинации с DELTA-FOXX PLUS	Под металл: DELTA-FOXX PLUS/ DELTA-TRELA PLUS
	Лента DELTA-SB60/DELTA-NAGEL BAND под контробрешётку Лента DELTA-MULTI BAND	Лента DELTA-MULTI BAND Лента DELTA-SB 60 под контробрешётку Подкладочный ковёр: DELTA-ROOFSULATE	Лента DELTA-SB60/DELTA-NAGEL BAND под контробрешётку или DELTA-ALPINA+аксессуары На утеплитель: DELTA-MAXX PLUS	На утеплитель: DELTA-MAXX PLUS	На утеплитель: DELTA-MAXX PLUS
	Отражающая пароизоляция: DELTA-HEAT REFLEX Лента DELTA-MULTI TEXX Клей DELTA-TIXX	Отражающая пароизоляция: DELTA-HEAT REFLEX Лента DELTA-MULTI TEXX Клей DELTA-TIXX	Отражающая пароизоляция: DELTA-HEAT REFLEX Лента DELTA-MULTI TEXX Клей DELTA-TIXX	Отражающая пароизоляция: DELTA-HEAT REFLEX Лента DELTA-MULTI TEXX Клей DELTA-TIXX	Отражающая пароизоляция: DELTA-HEAT REFLEX Лента DELTA-MULTI TEXX Клей DELTA-TIXX

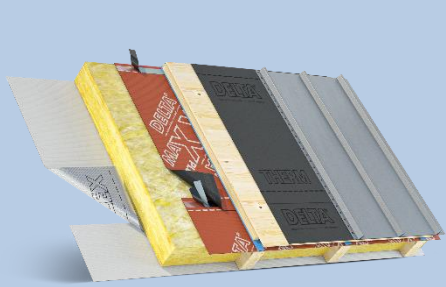
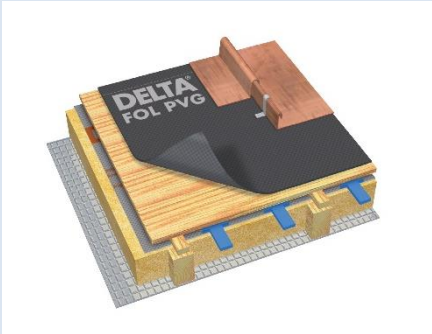
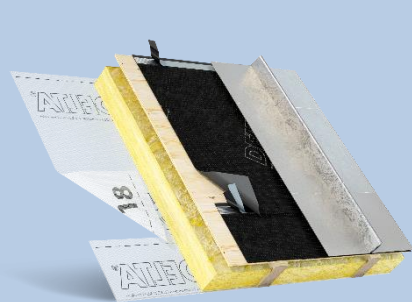
Данная таблица носит рекомендательный характер и учитывает стандартные условия для устройства скатных крыш. Индивидуальные особенности (климатические условия в период строительства и эксплуатации, углы наклона скатов, сложность формы крыши, специфические требования заказчика и др.) должны учитываться проектировщиком и кровельщиком.

Таблица В: Выбор подкровельных плёнок DELTA® для стандартных кровельных материалов

Схема утепления: между стропил, однослойная вентиляция, диффузионная мембрана.	Металлочерепица/ Композитная металлочерепица	Битумная плитка (битумная черепица)	Керамическая и Цементно-песчаная черепица
			
	Стандартное качество Подходит для большинства крыш. Рациональное сочетание надёжности и стоимости. Угол наклона больше рекомендованного для кровельного покрытия (РНК). Обычные климатические условия и нагрузки, короткое время строительства. Мембрана монтируется на утеплитель.	Подкладочный ковёр: DELTA-ROOFSULATE На утеплитель: DELTA-TPU PLUS Лента DELTA-MULTI TEXX для нахлёстов	DELTA-TPU PLUS Лента DELTA-MULTI TEXX для нахлёстов
	Пароизоляция: DELTA-AIRVAP 200 Лента DELTA-MULTI TEXX	Пароизоляция: DELTA-AIRVAP 200 Лента DELTA-MULTI TEXX для нахлёстов	Пароизоляция: DELTA-AIRVAP 200 Лента DELTA-MULTI TEXX для нахлёстов
Премиум-класс Повышенные требования заказчика к долговечности, надёжности. Максимальная защита от конденсата благодаря адсорбции влаги мембраной. Угол наклона больше минимально допустимого для кровельного покрытия. Мембрана монтируется на утеплитель.	DELTA-MAXX PLUS Экстремально высокая прочность: DELTA-MAXX X Лента DELTA-MULTI BAND для нахлёстов Лента DELTA-SB 60 под контробрешётку	Подкладочный ковёр: DELTA-ROOFSULATE На утеплитель: DELTA-MAXX PLUS Лента DELTA-MULTI BAND для нахлёстов Лента DELTA-SB 60 под контробрешётку	DELTA-MAXX PLUS Экстремально высокая прочность: DELTA-MAXX X Лента DELTA-MULTI BAND для нахлёстов Лента DELTA-SB 60 под контробрешётку
	Отражающая пароизоляция: DELTA-HEAT REFLEX Лента DELTA-MULTI BAND для нахлёстов Клей DELTA-TIXX	Отражающая пароизоляция: DELTA-HEAT REFLEX Лента DELTA-MULTI BAND для нахлёстов Клей DELTA-TIXX	Отражающая пароизоляция: DELTA-HEAT REFLEX Лента DELTA-MULTI BAND для нахлёстов Клей DELTA-TIXX
	На утеплитель: DELTA-MAXX PLUS Лента DELTA-NAGEL BAND/SB 60 Лента DELTA-MULTI BAND для нахлёстов	Подкладочный ковёр: DELTA-ROOFSULATE На утеплитель: DELTA-MAXX PLUS Лента DELTA-NAGEL BAND/SB 60 Лента DELTA-MULTI BAND для нахлёстов	По сплошному настилу: DELTA-FOXX PLUS Лента DELTA-NAGEL BAND/SB 60 или DELTA-ALPINA + Лента DELTA-ALPINA BAND (наивысший класс подкровельной изоляции)
Малый угол наклона или сложная форма: Фактический угол наклона МЕНЬШЕ допустимого для выбранного кровельного покрытия. При использовании штучных кровельных материалов подкровельная мембрана монтируется на сплошное основание (деревянный настил). Это позволяет проклеить и герметизировать все отверстия и нахлёсты для защиты от талой воды.	Отражающая пароизоляция: DELTA-HEAT REFLEX Лента DELTA-MULTI BAND для нахлёстов Клей DELTA-TIXX	Отражающая пароизоляция: DELTA-HEAT REFLEX Лента DELTA-MULTI BAND для нахлёстов Клей DELTA-TIXX	Отражающая пароизоляция: DELTA-HEAT REFLEX Лента DELTA-MULTI BAND для нахлёстов Клей DELTA-TIXX




Данная таблица носит рекомендательный характер и учитывает стандартные условия для устройства скатных крыш. Индивидуальные особенности (климатические условия в период строительства и эксплуатации, углы наклона скатов, сложность формы крыши, специфические требования заказчика и др.) должны учитываться проектировщиком и кровельщиком.

Таблица С: Выбор подкровельных плёнок DELTA® для фальцевой кровли

Выбор плёнок зависит от:	Медь/алюминий	Сталь с полимерным покрытием	Цинк-титан
	Между утеплителем и настилом/обрешёткой – вентилируемый зазор. Поверх утеплителя монтируется ветрозащитная мембрана		
- Кровельного материала и угла наклона (для цинк-титана на пологих скатах менее 15 град – только DELTA-TRELA PLUS); - Климатических условий (ветер, снег, дожди, оттепели/заморозки); - Использования химических средств для обработки пиломатериала. Плёнки выполняют функцию разделительного слоя и защищают металл от их воздействия, а также предохраняют медную кровлю от контакта с оцинкованными гвоздями на сплошном настиле.			
Стандартное качество Подходит для большинства крыш. Рациональное сочетание надёжности и стоимости. Нормальные климатические условия во время строительства и эксплуатации. Крыши с нормальным или большим углом наклона (не меньше рекомендованного). Обычная продолжительность кровельных работ (не требуется плёнка с повышенной УФ-стабильностью). Вентилируемый зазор под сплошным настилом.	Под металл: DELTA-PVG PLUS/ DELTA-ROOFSULATE На утеплитель: DELTA-TPU PLUS Лента DELTA-MULTI BAND для нахлёстов	Под металл: DELTA- PVG PLUS/ DELTA-ROOFSULATE На утеплитель: DELTA-TPU PLUS Лента DELTA-MULTI BAND для нахлёстов	Под металл: DELTA-DELTA-TRELA PLUS (<15 град) DELTA- PVG PLUS/ DELTA-ROOFSULATE На утеплитель: DELTA-TPU PLUS Лента DELTA-MULTI BAND для нахлёстов
	Пароизоляция: DELTA-AIRVAP 200 Лента DELTA-MULTI TEXX для нахлёстов	Пароизоляция: DELTA-AIRVAP 200 Лента DELTA-MULTI TEXX для нахлёстов	Пароизоляция: DELTA-AIRVAP 200 Лента DELTA-MULTI TEXX для нахлёстов
	Под металл: DELTA-FOXX PLUS/ DELTA-TRELA PLUS/ На утеплитель: DELTA-MAXX PLUS Лента DELTA-MULTI BAND для нахлёстов Лента DELTA-NAGEL BAND/SB 60	Под металл: DELTA-FOXX PLUS/ DELTA-TRELA PLUS/ На утеплитель: DELTA-MAXX PLUS Лента DELTA-MULTI BAND для нахлёстов Лента DELTA-NAGEL BAND/SB 60	Под металл: DELTA-TRELA PLUS или DELTA-FOXX PLUS + DELTA-Enka VENT На утеплитель: DELTA-MAXX PLUS Лента DELTA-MULTI BAND для нахлёстов Лента DELTA-NAGEL BAND/SB 60
Премиум-класс Повышенные требования заказчика к долговечности, надёжности. Максимальная защита от конденсата (MAXX). Повышенный комфорт в мансарде благодаря значительному снижению шума на 15 дБ (DELTA-TRELA PLUS). Максимальная термическая стабильность +150 °C у акриловых мембран THERM/FOXX.	Отражающая пароизоляция: DELTA-HEAT REFLEX Лента DELTA-MULTI BAND для нахлёстов Клей DELTA-TIXX	Отражающая пароизоляция: DELTA-HEAT REFLEX Лента DELTA-MULTI BAND для нахлёстов Клей DELTA-TIXX	Отражающая пароизоляция: DELTA-HEAT REFLEX Лента DELTA-MULTI BAND для нахлёстов Клей DELTA-TIXX

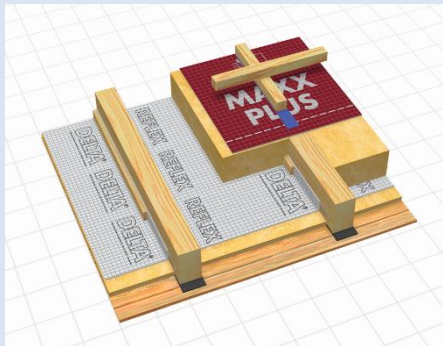
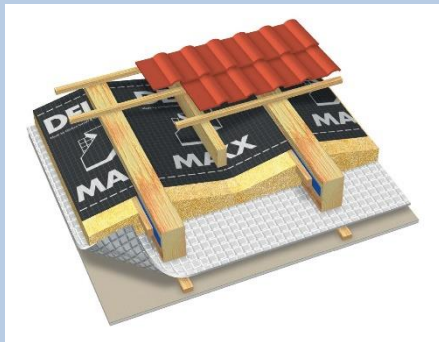
Данная таблица носит рекомендательный характер и учитывает стандартные условия для устройства скатных крыш. Индивидуальные особенности (климатические условия в период строительства и эксплуатации, углы наклона скатов, сложность формы крыши, специфические требования заказчика и др.) должны учитываться проектировщиком и кровельщиком.

Таблица D: Выбор ветрозащитных мембран DELTA® для вентилируемых фасадов

Выбор плёнок зависит от:	Классические фасады с закрытой облицовкой		Фасады с открытыми зазорами и светопрозрачные фасады	
	Кирпич, фасадные панели	Сайдинг, доска, блокхаус	Фасады с открытыми зазорами	Светопрозрачные фасады
				
Стандартное качество Подходит для большинства фасадов. Рациональное сочетание надёжности и стоимости. Нормальные климатические условия во время строительства и эксплуатации. Обычная продолжительность фасадных работ (не требуется плёнка с повышенной УФ-стабильностью).	DELTA-TPU PLUS (повышенная прочность, стойкость к ветру и УФ-облучению) Лента DELTA-MULTI BAND для деталей и примыканий	DELTA-TPU PLUS (повышенная прочность, стойкость к ветру и УФ-облучению) Лента DELTA-MULTI BAND для деталей и примыканий	Не допускается применять стандартные ветрозащитные мембраны из-за их ограниченной УФ-стабильности. Выбор мембран семейства DELTA-FASSADE зависит от ширины зазоров и общей площади открытых зазоров – см. ниже	
	Пароизоляция: DELTA-AIRVAP 200 Лента DELTA-MULTI TEXX	Пароизоляция: DELTA-AIRVAP 200 Лента DELTA-MULTI TEXX	Пароизоляция: DELTA-AIRVAP 200 Лента DELTA-MULTI TEXX	
Премиум-класс Повышенные требования заказчика к долговечности, надёжности. Полная воздухопроницаемость. Максимальная УФ-стабильность и прочность.	DELTA-MAXX PLUS (УФ-стабильность 4 мес.) Лента DELTA-MULTI BAND Лента DELTA-FLEXX BAND для проходок/деталей DELTA-FAS CORNER фасонная деталь для оконных и дверных проёмов	DELTA-MAXX PLUS (УФ-стабильность 4 мес.) Лента DELTA-MULTI BAND Лента DELTA-FLEXX BAND для проходок/деталей DELTA-FAS CORNER фасонная деталь для оконных и дверных проёмов	DELTA-FASSADE 20/FASSADE 20 PLUS (ширина зазоров не более 20 мм и общая площадь зазоров не более 20%) DELTA-FASSADE 50/FASSADE 50 PLUS (ширина зазоров не более 50 мм и общая площадь зазоров не более 40%) Лента DELTA-TAPE FAS Клей DELTA-THAN	DELTA-FASSADE 50/FASSADE 50 PLUS/ DELTA-FASSADE 50 COLOR/ DELTA-FASSADE 50 COLOR PLUS (другие мембраны применять не допускается) Лента DELTA-TAPE FAS Клей DELTA-THAN
	Отражающая пароизоляция: DELTA-HEAT REFLEX Лента DELTA-MULTI BAND Клей DELTA-TIXX	Отражающая пароизоляция: DELTA-HEAT REFLEX Лента DELTA-MULTI BAND Клей DELTA-TIXX	Отражающая пароизоляция: DELTA-HEAT REFLEX Лента DELTA-MULTI BAND Клей DELTA-TIXX	Отражающая пароизоляция: DELTA-HEAT REFLEX Лента DELTA-MULTI BAND Клей DELTA-TIXX

Данная таблица носит рекомендательный характер и учитывает стандартные условия для устройства скатных крыш. Индивидуальные особенности (климатические условия в период строительства и эксплуатации, углы наклона скатов, сложность формы крыши, специфические требования заказчика и др.) должны учитываться проектировщиком и кровельщиком.

Таблица Е: Выбор подкровельных плёнок DELTA® для ремонта/санации утеплённых (мансардных) крыш

	А. Ремонт снаружи:	В. Ремонт снаружи:	С. Ремонт изнутри:
А – ремонт снаружи в минимальные сроки. Подходит для помещений с нормальной влажностью. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА НЕ ДЕМОНТИРУЕТСЯ. В – ремонт снаружи для помещений с высокой и нормальной влажностью. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА НЕ ДЕМОНТИРУЕТСЯ. С – ремонт мансарды изнутри или реконструкция холодного чердака в мансарду. КРОВЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ НЕ ДЕМОНТИРУЕТСЯ. В качестве подкровельной плёнки при ремонте/санации мы рекомендуем использовать диффузионные мембраны DELTA-DELTA-MAXX PLUS, обладающие экстремально высокой прочностью, полной водонепроницаемостью и способностью адсорбировать конденсат. Это позволяет на 100% защитить утеплитель от увлажнения.	Внутренняя отделка не нарушается, работа выполняется только снаружи крыши. Удаляются старые плёнки и утеплитель. Адаптивная пароизоляция DELTA-NOVAFLEX с переменной паропроницаемостью укладывается петлевым способом (оборачивает стропила). Нахлёсты проклеиваются лентами/клеями. Другие пароизоляционные плёнки не допускаются монтировать по такой схеме. Все щели и стыки деревянных элементов стропильной конструкции необходимо герметизировать, чтобы исключить движение воздуха и перенос влаги. 	Внутренняя отделка не нарушается, работа выполняется только снаружи крыши. Удаляются старые плёнки и утеплитель. Новая пароизоляция монтируется сплошным желобком между стропил, заводится на стропила на 5 см, герметично приклеивается и дополнительно фиксируется рейками. Не допускается оборачивать стропила пароизоляционными плёнками с высоким Sd. Необходимо заполнить герметиком швы между сдвоенными стропилами, трещины, зазоры в местах соединения деревянных элементов стропильной конструкции. 	Демонтируются внутренняя отделка, старая пароизоляция, утеплитель. DELTA-MAXX PLUS/DELTA-TPU PLUS монтируется изнутри сплошным рулоном между стропил, герметично присоединяется к стропилам лентой DELTA-SB 60/клеем и фиксируется рейками. Для обеспечения вентиляции к шаговой обрешётке кровли крепится брусоч необходимой толщины. После изнутри устанавливается утеплитель и пароизоляционная плёнка. Кровельное покрытие не меняется. Такой вариант возможен только для крыш простой формы (без ендов). 
Премиум-класс Для ремонта крыш мы рекомендуем применять только материалы максимальной прочности и надёжности.	DELTA-MAXX PLUS Лента DELTA-MULTI BAND для нахлёстов Лента DELTA-NAGEL BAND/SB 60 Адаптивная пароизоляция с переменной паропроницаемостью DELTA-NOVAFLEX Лента DELTA-MULTI BAND для нахлёстов Паста DELTA-LIQUIXX для проходок/деталей Лента DELTA-FLEX BAND для проходок/деталей Клей DELTA-TIXX для примыканий к стенам	DELTA-MAXX PLUS Лента DELTA-MULTI BAND для нахлёстов Лента DELTA-NAGEL BAND/SB 60 Отражающая пароизоляция: DELTA-HEAT REFLEX Стандартная пароизоляция: DELTA-AIRVAP 200 Лента DELTA-MULTI BAND для нахлёстов Клей DELTA-THAN для примыкания к стропилам Паста DELTA-LIQUIXX для проходок/деталей Клей DELTA-TIXX для примыканий к стенам	DELTA-MAXX PLUS Лента DELTA-MULTI BAND для нахлёстов Лента DELTA-SB 60/клей DELTA-THAN Отражающая пароизоляция: DELTA-HEAT REFLEX Стандартная пароизоляция: DELTA-AIRVAP 200 Лента DELTA-MULTI BAND для нахлёстов Лента DELTA-SB 60 для примыкания к стропилам Паста DELTA-LIQUIXX для проходок/деталей Клей DELTA-TIXX для примыканий к стенам

Данная таблица носит рекомендательный характер и учитывает стандартные условия для устройства скатных крыш. Индивидуальные особенности (климатические условия в период строительства и эксплуатации, углы наклона скатов, сложность формы крыши, специфические требования заказчика и др.) должны учитываться проектировщиком и кровельщиком.

Таблица F: Выбор изоляционных материалов DELTA® для деревянных и каркасных домов

Стандартное качество Подходит для большинства фасадов. Рациональное сочетание надёжности и стоимости. Нормальные климатические условия во время строительства и эксплуатации. Премиум-класс Повышенные требования заказчика к долговечности, надёжности. Полная воздухопроницаемость. Максимальная УФ-стабильность и прочность.	Каркасные/фахверковые дома		Дома из Бревна или Бруса	
				
Диффузионная (ветрозащитная) мембрана: Крыша/стены	Стандартное качество DELTA-TPU PLUS Лента DELTA-MULTI TEXX для деталей и примыканий	Премиум-класс DELTA-MAXX PLUS Лента DELTA-SB 60 Лента DELTA-MULTI BAND для деталей и примыканий	Стандартное качество DELTA-TPU PLUS Лента DELTA-MULTI TEXX для деталей и примыканий	Премиум-класс DELTA-MAXX PLUS Лента DELTA-DICHTBAND/SB 60 Лента DELTA-MULTI BAND для деталей и примыканий
Пароизоляция «паротормоз», плёнка с ограниченной диффузией, позволяющей постепенно выводить пар. Во влажных помещениях следует применять DELTA-REFLEX/DAWI 200	Классическая пароизоляция DELTA-AIRVAP 200 DELTA-NEOVAP 20 Лента DELTA-MULTI TEXX для нахлёстов	Отражающая пароизоляция: DELTA-HEAT REFLEX Лента DELTA-MULTI BAND для нахлёстов	Классическая пароизоляция DAWI 200/DELTA-NEOVAP 20/ DELTA-LUXX Лента DELTA-MULTI TEXX для нахлёстов	Отражающая пароизоляция: DELTA-REFLEX Лента DELTA-MULTI BAND для нахлёстов
Примыкание пароизоляции к стенам Стены из бревна имеют большую усадку и сложную геометрию. Идеальный материал – паста DELTA-LIQUIXX.	Лента DELTA-MULTI TEXX – только на гладкую поверхность; Клей DELTA-TIXX – на любую поверхность	Лента DELTA-MULTI BAND – только прямые примыкания; Лента DELTA-FLEXX BAND/ Клей DELTA-TIXX/жгут DELTA-TIXX VDR/паста DELTA-LIQUIXX	Лента DELTA-MULTI TEXX – только прямые примыкания; Клей DELTA-TIXX – на любую поверхность	Лента DELTA-MULTI BAND – только прямые примыкания; Лента DELTA-FLEXX BAND/ Клей DELTA-TIXX/жгут DELTA-TIXX VDR или паста DELTA-LIQUIXX
Чердачные перекрытия/ Перекрытие над холодным подполом Пароизоляция монтируется с «тёплой» стороны перекрытия, ветрозащита – с «холодной».	Пароизоляция: DELTA-AIRVAP 200/DELTA-NEOVAP 20 Ветрозащитная мембрана: DELTA-TPU PLUS	Отражающая пароизоляция: DELTA-HEAT REFLEX Ветрозащитная мембрана: DELTA-MAXX PLUS	Пароизоляция: DELTA-AIRVAP 200/DELTA-NEOVAP 20 Ветрозащитная мембрана: DELTA-TPU PLUS	Отражающая пароизоляция: DELTA-HEAT REFLEX Ветрозащитная мембрана: DELTA-MAXX PLUS
Полы по грунту Отсечная гидроизоляция для стен	DELTA-PROTEKT 1,2 мм		DELTA-PROTEKT 1,2 мм	

Данная таблица носит рекомендательный характер и учитывает стандартные условия для устройства скатных крыш. Индивидуальные особенности (климатические условия в период строительства и эксплуатации, углы наклона скатов, сложность формы крыши, специфические требования заказчика и др.) должны учитываться проектировщиком и кровельщиком.