

DELTA®

DELTA®-WOODIXX

Der kompromisslose Feuchteschutz für Holzbauteile in der Bauphase




**Die perfekte
Kombination**

aus Diffusionsoffenheit,
Transparenz und
Verlegefreundlichkeit

DELTA®-WOODIXX

Temporärer Witterungsschutz von vorgefertigten Decken- und Wandelementen bei mehrgeschossigen Bauten in CLT- und Holzrahmenbauweise.

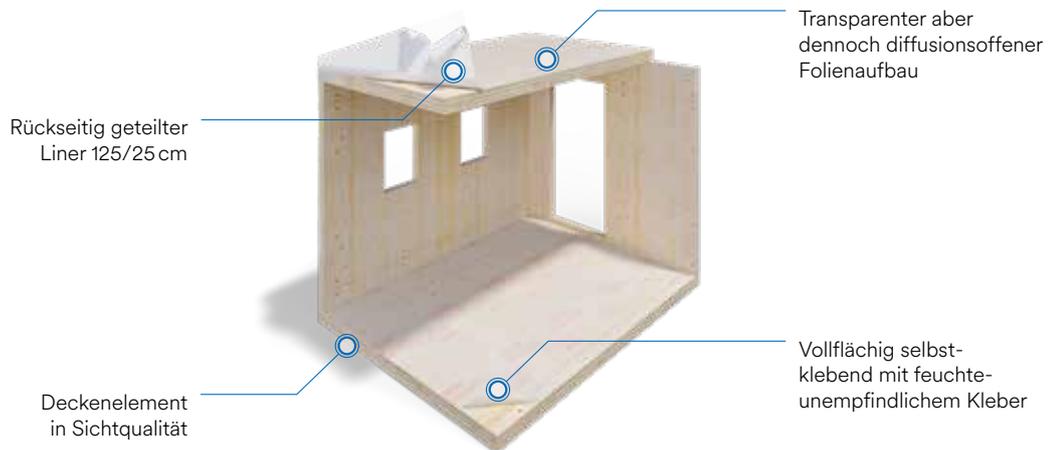

DELTA®-WOODIXX – Das Wichtigste in Kürze

Material	Mehrlagiger selbstklebender Vlies-Folienverbund mit diffusionsoffenem Funktionsfilm und dimensionsstabilem Spezialgewebe. Rückseitig geteilter Liner 125/25 cm.
Brandverhalten	Klasse E (auf Holzuntergrund geprüft), EN 13501-1
Flächengewicht	210 g/m ² ohne Liner, 265 g/m ² mit Liner
Höchstzugkraft MD/CMD	ca. 270/180 N/5 cm, EN 12311-1
Dehnung bei Höchstzugkraft MD/CMD	ca. 35/25 %, EN 12311-1
Weiterreißwiderstand (Nagelschaft) MD/CMD	ca. 160/250 N, EN 12310-1
Wasserdichtheit vor und nach Alterung (336 h QUV)	Klasse W1, EN 13859-1+2
S_d-Wert	ca. 0,18 m, EN ISO 12572
Dimensionsstabilität	< 0,5%, EN 1107-2
Luftdurchlässigkeit	< 0,1 m ³ /h·m ² , EN 12114
CE-Konformität	EN 13859-1+2
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis +80°C
Verarbeitung	ab +5°C (Umgebungs- und Untergrundtemperatur)
Rollenbreite	1,50 m
Rollenlänge	30 m
Rollengewicht	ca. 13,95 kg (inkl. Liner und Rollenkern)
Maximale Freibewitterungsdauer	Temporärer Bauzeitenschutz bei Deckenelementen bis 6 Wochen

Zubehör



DELTA-MULTI-BAND®
FLEXX 100



DELTA-MULTI-BAND®
M 100 / M 150



DELTA-FLEXX-BAND
FG 80 / FG 150



DELTA®-WOODIXX
TAPE 250 / 375




DELTA®-
HF PRIMER



DELTA®-
TILAXX ULTRA

Die Vorteile im Überblick

- Sichtbarkeit aller Markierungen, Fräsungen und Bohrungen dank hoher Transparenz – für einen verzögerungsfreien Ablauf von Folgearbeiten.
- Schutz vor Feuchteschäden dank Diffusionsoffenheit und niedrigem S_d -Wert. Unplanmäßig eingedrungene Feuchtigkeit trocknet sicher ab.
- Rutschfeste Oberfläche sorgt für höchste Sicherheit bei der Verarbeitung – auch bei Nässe und größeren Neigungen.
- Das Anreißen mit Bleistift oder Schlagschnur ist genauso möglich wie auf der Holzoberfläche selbst.
- Vollflächige Verklebung auf dem Untergrund verhindert ein Unterlaufen der Bahn an Schrägstützen, Befestigungen und sonstigen Perforierungen.
- kein aufwendiges Nacharbeiten (z. B. Abschleifen einer kompletten Decke) von Flecken durch Wassereintritt.
- Einfach positionierbar dank geteiltem Liner. Dimensionsstabiles Spezialgewebe für eine schnelle, gerade sowie faltenfreie Verlegung.
- Der speziell entwickelte Kleber ermöglicht unmittelbar nach dem Ansetzen der Bahn ein Abziehen vom Untergrund und eine ggf. notwendige Neuausrichtung. So kann die Verlegerichtung der Bahn noch einmal korrigiert werden.

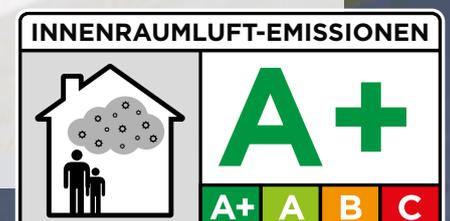

DÖRKEN

Dörken GmbH & Co. KG

Wetterstraße 58
58313 Herdecke

☎ 0 23 30/63-636

📠 0 23 30/63-357

✉ membranes@doerken.de

🌐 www.doerken.de



Weiteres Informationsmaterial
finden Sie auf unserer Website
im Bereich Service und Download



**Regionale Ansprechpartner
aus Vertrieb und Technik**
finden Sie auf unserer
Website unter Kontakt

