


Technický list

DELTA® - FASSADE S PLUS

Čierna difúzne otvorená fólia pre obklady s otvorenými škárami a pre priesvitné obklady

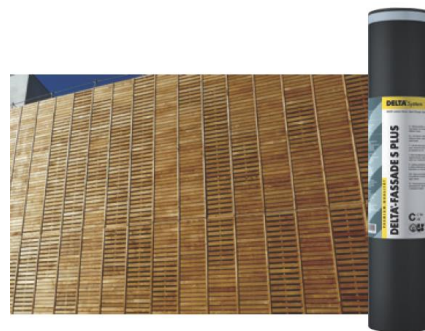

Vlastnosti	Metóda	Hodnoty	Jednotky
Popis			
Použitie	-	Čierna difúzne otvorená fólia pre vetrané fasády s otvorenými škárami a obklady z dreva, kovu, skla atď.	-
Materiál	-	Vysoko pevná čierna polyesterová textília so špeciálnym akrylátovým vodotesným povrstvením a lepiacimi okrajmi po oboch stranách pásu.	-
Plošná hmotnosť	EN 1849-2	270	g/m ²
Hrúbka	EN 1849-2	ca. 0,53	mm
Vodotesnosť			
Vodotesnosť pred a po umelom starnutí (5.000 h UV)	EN 1928 + EN 13859-2	W1	-
Odolnosť voči hnanému dažďu	Test Univerzita Berlín	Tesné	-
Priepustnosť pre vodnú paru			
Hodnota sd	EN ISO 12572	ca. 0,02	m
Faktor difúzneho odporu μ	-	ca. 40	-
Mechanické vlastnosti			
Pevnosť pozdĺžna / priečna	EN 12311-1	370 / 270	N/5 cm
Pevnosť po umelom starnutí (5.000 h UV) pozdĺžna / priečna	EN 12311-1	290 / 230	N/5 cm
Natiahnutie pozdĺžne / priečne	EN 12311-1	> 10	%
Pevnosť vo vytrhnutí klinca pozdĺžna / priečna	EN 12310-1	150 / 150	N
Priamosť	EN 1107-2	< 0,5	%
Správanie sa za chladu	EN 1109	-40	°C
Ďalšie vlastnosti			
Reakcia na oheň	EN 13501-1	B-s1,d0	-
Teplotná odolnosť	-	- 30 až + 120	°C
Oblasti použitia	Pre všetky fasádne obklady s otvorenými škárami z dreva (zvisle i vodorovne), kovu (ťahakov, perforovaný plech z titánzinku, lamely z AL atď.) so šírkou škáry do 50 mm a podielom škár do 50 % z plochy. Vhodná i pre sklenené obklady (emailované sklo, priesvitné polykarbonátové dosky apod.) s priepustnosťou UV žiarenia do 10 %.		
CE harmonizácia	EN 13859-2	Áno	-
Príslušenstvo	DELTA®-TAPE FAS (UV stabilizovaná čierna jednostranne lepiaca páska na fóliovom nosiči), DELTA®-QUICKFIXX (skrutki na provizórnu fixáciu fasádnych pásov na rôznych tepelne izolačných doskách).		
Rozmery / hmotnosť / paletové množstvo	-	1,5 x 50 / 20 / 24	m / kg / Rolí