

DELTA®-VENT S PLUS

Vynikajúca kombinácia pre vyššiu bezpečnosť.




Overená 3-vrstvová fólia na debnené aj nedebsnené strechy.
 Lepiace pásky po oboch stranách rolky
 Difúzne otvorená – S_d cca 0,02 m.
 Vhodná aj ako provizórne zastrešenie.
 S vyššou pevnosťou a vylepšenou UV - ochranou




Špecialista na šikmé strechy:

DELTA®-VENT S PLUS

**Extra spoľahlivá vďaka špeciálnym samolepiacim okrajom.
Optimalizovaná pevnosť vďaka najmodernejšej technológii
vlákien BiCo.**

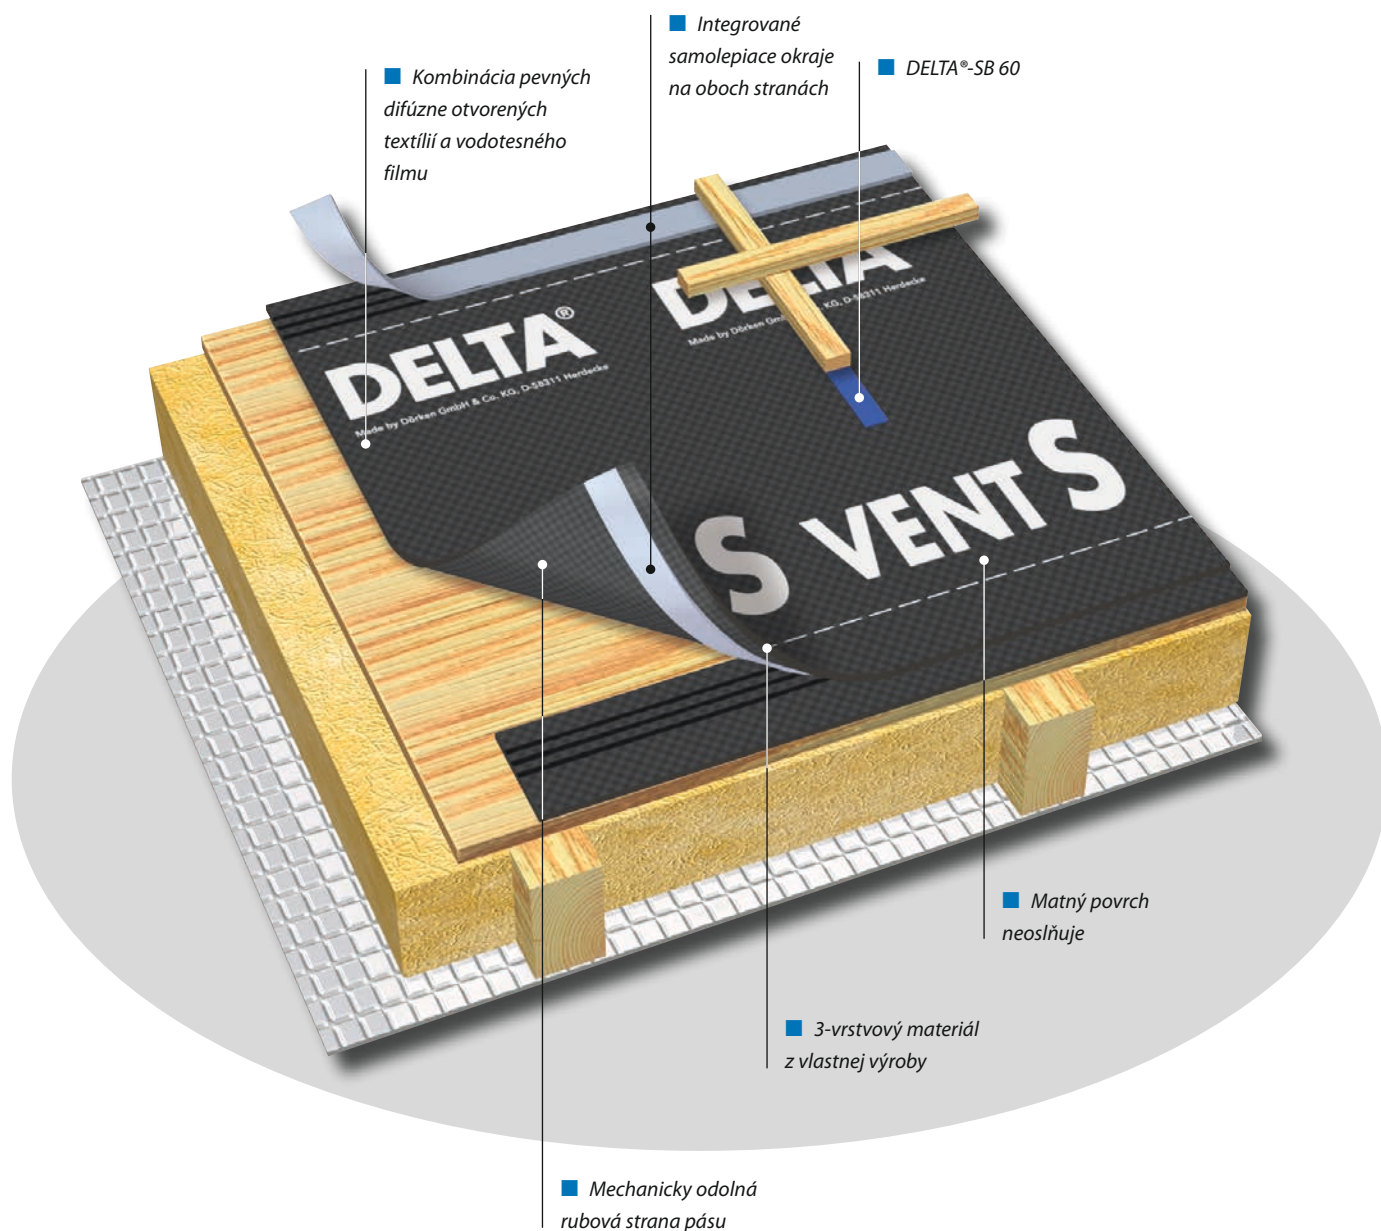

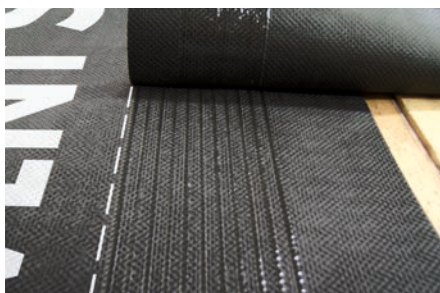

- pozostáva z kombinácie pevných difúzne otvorených polypropylénových textílií na báze technológie BiCo a vodotesného filmu.
- jemnejšie, výrazne rovnomernejšie a hustejšie rozmiestnenie flísových vlákien umožňujú značné vylepšenie pevnosti v pozdĺžnom aj priečnom smere.
- na základe zvýšenej hustoty vlákien na m² plochy, vzniká menej prázdneho priestoru a tak sa zlepšuje ochrana pred slnečným žiarením.
- je na oboch stranách rolky vybavená integrovanými samolepiacimi páskami. Optimálne zlepenie pásov bez toho, aby ste museli strážiť presnosť na centimetre.
- lepiaca hmota nanosená v pruhoch tvorí niekoľkonásobnú bariéru proti vzliňaniu vody v presahu.
- je na spodnej strane chránená textíliou proti poškodeniu aj na zdrsnenom povrchu krokvy.
- spĺňa požiadavky nemeckého Cechu strechárov a môže byť použitá ako dočasné zastrešenie.
- zamedzuje nebezpečnému oslneniu matným povrchom.
- vďaka svojej hmotnosti 150 g/m² sa dá ľahko a bezpečne položiť. Rýchlo a priamočiaro sa odvíja z rolky, žiadne záhyby a deformácie.
- možno použiť aj ako podkladný pás pod krytiny pribíjané priamo do podkladu (vlákno – cementové šablóny, bridlica, šindle a pod.).
- dodáva sa aj bez integrovaných samolepiacich okrajov pod obchodným názvom DELTA®-VENT S.

Technické údaje:

Materiál	3-vrstvový pás pre šikmé strechy z kombinácie pevných difúzne otvorených PP textílií technológie BiCo a vodotesného filmu. Lepiace okraje po oboch stranách pásu.
Použitie	Na debnené aj nedeblené šikmé strechy zateplené na celú výšku krokvy. Zatriedenie podľa ZVDH: UDB-A. Vhodná aj ako provizórne zastrešenie.
Požiarna vlastnosť	Trieda E, EN 13501-1
Pevnosť	pozdl. cca 310 N/5 cm, prieč. cca 260 N/5 cm (podľa EN 12311-1)
Vodotesnosť	Trieda W 1, EN 13859-1+2 vodotesný (DIN EN 13111)
Hodnota S_d, r_d	cca 0,02 m
Teplotná odolnosť	- 40 °C, EN 13859-1, odst. 5.2.9 + 80 °C, EN 13859-1, odst. 5.2.10
Krátkodobé maximálne teplotné zaťaženie materiálu	+ 100 °C
Odolnosť voči hnanému dažďu	odolný, test hnaného dažďa TU Berlín
Zvýšená odolnosť voči starnutiu	spĺňa, podľa ZVDH
Hmotnosť	cca 150 g/m ²
Hmotnosť rolky	cca 11 kg
Rozmer rolky	50 m x 1,5 m, Iné rozmery napr. 3 m x 100 m pre fasády apod. na vyžiadanie

Pokiaľ budú strešné laty a kontralaty ošetrované chemickými ochrannými prostriedkami, mali by sa tieto prostriedky aplikovať tlakovo priamo vo výrobe. Ak dochádza k impregnácii strešných lát a kontralát priamo na stavbe, nastáva nielen riziko kontaminácie vody a okolitej pôdy jedovatými látkami, ale prítomné tenzidy môžu znižovať vodotesnosť poistných hydroizolácií. Podľa normy DIN 68800 a Pravidiel pro navrhování a provádění střeš (CKPT) sa preferuje konštrukčná ochrana dreva pred chemickou.



Príslušenstvo DELTA® pre DELTA®-VENT S PLUS.

Dörken Vám uľahčuje život. Systematicky.

Praktickým príslušenstvom DELTA® budete nadšení.



DELTA®-MULTI-BAND

Univerzálna lepiaca páska s praktickým trhacím okrajom pre všetky fólie vo vonkajšom aj vnútornom prostredí; zvlášť vhodná na lepenie presahov, prestupov a na opravy trhlín.




DELTA®-THAN

Trvale pružné lepidlo v kartuši na prilepenie a utesnenie fólií DELTA® pre väčšiu bezpečnosť v miestach zakončení.



DELTA®-FLEXX-BAND

Pružná lepiaca páska pre zakončenie a utesnenie detailov vo vnútornom aj vonkajšom prostredí. Zvlášť vhodná na riešenie strešných okien, odvetracích potrubí a prestupov káblov.



DELTA®-SB 60

Jednostranne lepiaca páska pod konralaty z VPE-peny so špeciálnou impregnáciou na utesnenie klincov.

DELTA®



DÖRKEN

Dörken SK s.r.o.
Nádražná 28,
SK-900 28 Ivanka pri Dunaji
Tel.: 02 45 944 917
Fax: 02 45 944 918
dorken@dorken.sk
www.dorken.sk

Člen skupiny Dörken

■ Ďalšie informácie o systémoch DELTA® nájdete na www.dorken.sk, kde sú uvedené aj DELTA®-Detaily pre spodnú stavbu.

