

DELTA® deęerleri korur

**DELTA®**

# Yapıştırma Programı ve Aksesuarlar



Detaylar önemlidir


## DELTA®-Yapıştırma Programı ve Aksesuarlar - Dış ortam



## DELTA®-Yapıştırma Programı ve Aksesuarlar - İç mekan



## Temel duvarları - su yalıtımı

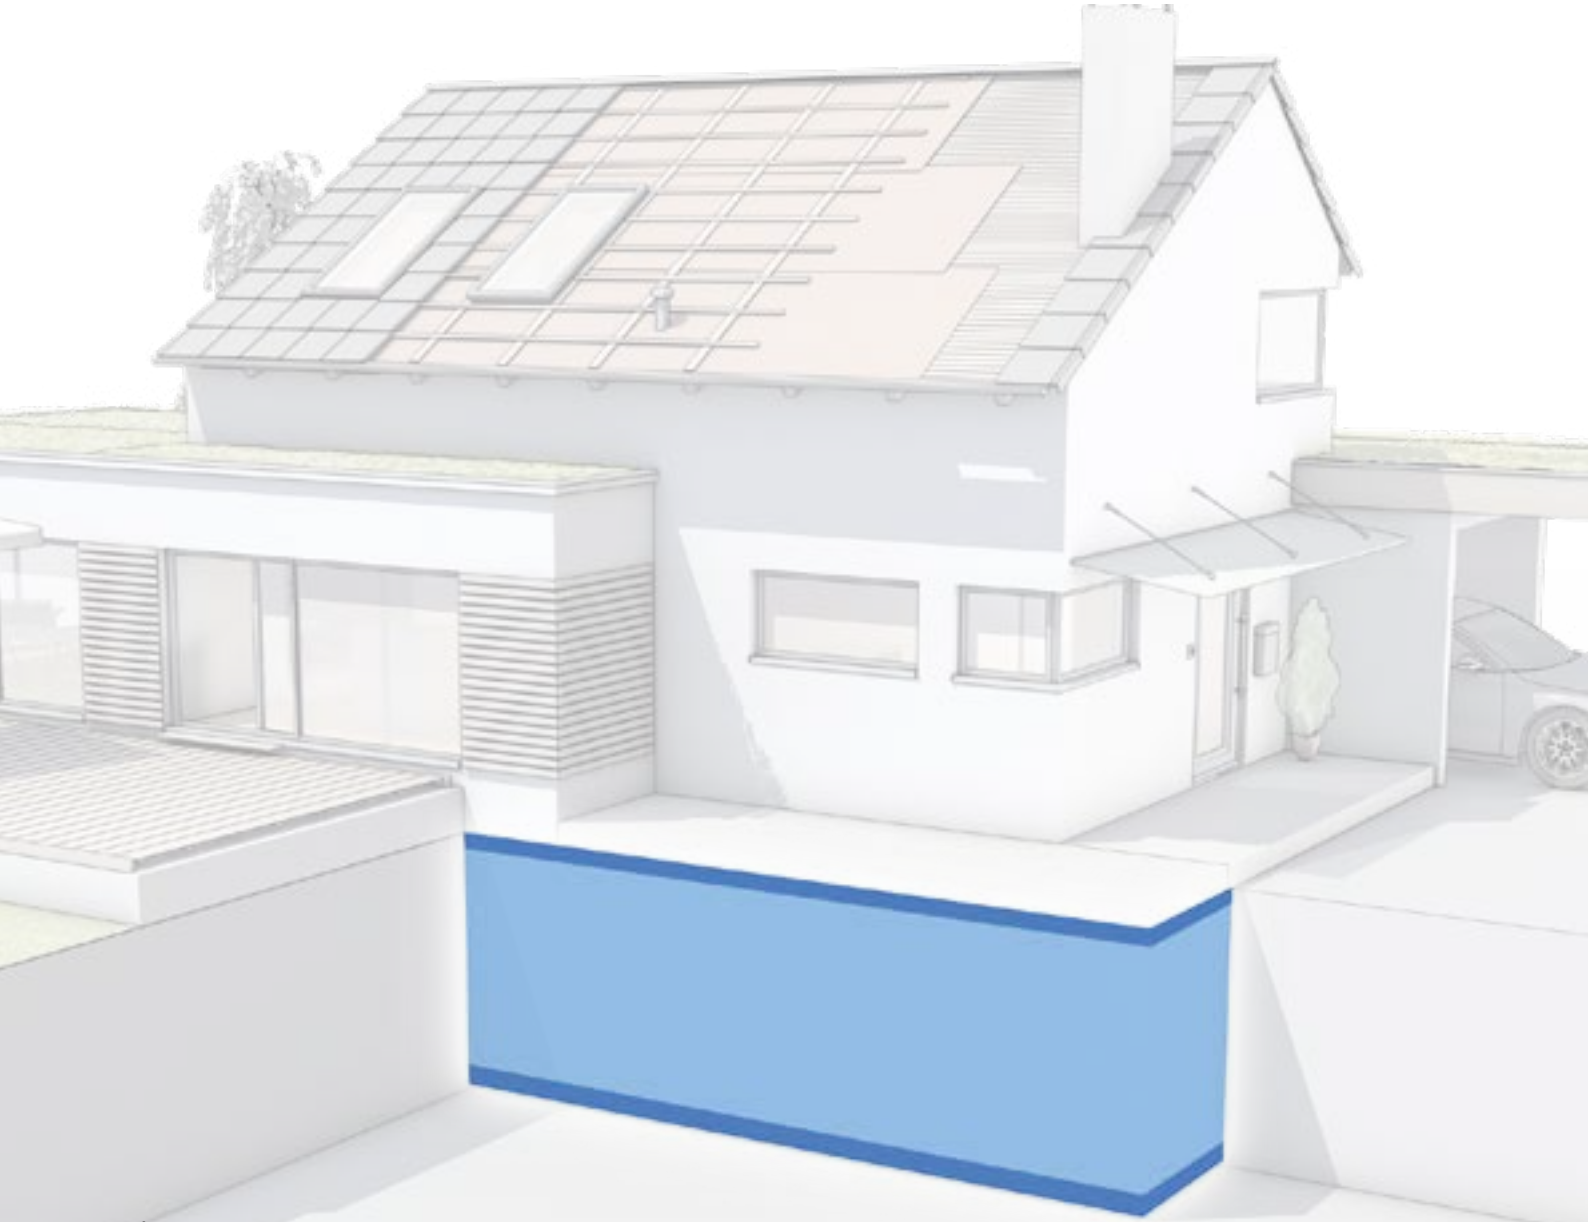

# DELTA®-Ürünler

## DELTA®-THENE

Çapraz lamine HDPE folyo ve bitüm kauçuktan oluşan, soğuk uygulanan, kendinden yapışan su yalıtım membranı.

Kalınlık : yakl. 1,5 mm

Ağırlık : yakl. 1,6 kg/m<sup>2</sup>

Isı dayanımı : -30 °C ila +80 °C

İşleme sıcaklığı : +5 °C ile +30 °C (hava ve alt zemin) -5 °C'ye kadar, DELTA®-THENE SOĞUK ASTAR ile

Rulo ölçüleri : 1 m x 5 m, 1 m x 20 m



## DELTA®-THENE BAND T 300

DELTA®-THENE şerit ruloları.

Rulo ölçüleri: 0,3 m x 10 m



## DELTA®-THENE-ASTAR

DELTA®-THENE için uygulama öncesi zemin hazırlığında kullanılan astar.



## DELTA®-FLEXX-BAND

Butil kauçuk ve özel muflondan oluşan esnek yapıştırma ve sızdırmazlık bandı. İç ve dıştaki ayrıntılar için. Üzerine sıva yapılabilir (muflonu önceden nemlendirin).


Isı dayanımı : -40 °C ila +80 °C

İşleme sıcaklığı : +5 °C'den itibaren

Rulo ölçüleri : 100 mm x 10 m



## Giydirme cephe - dıř ortam

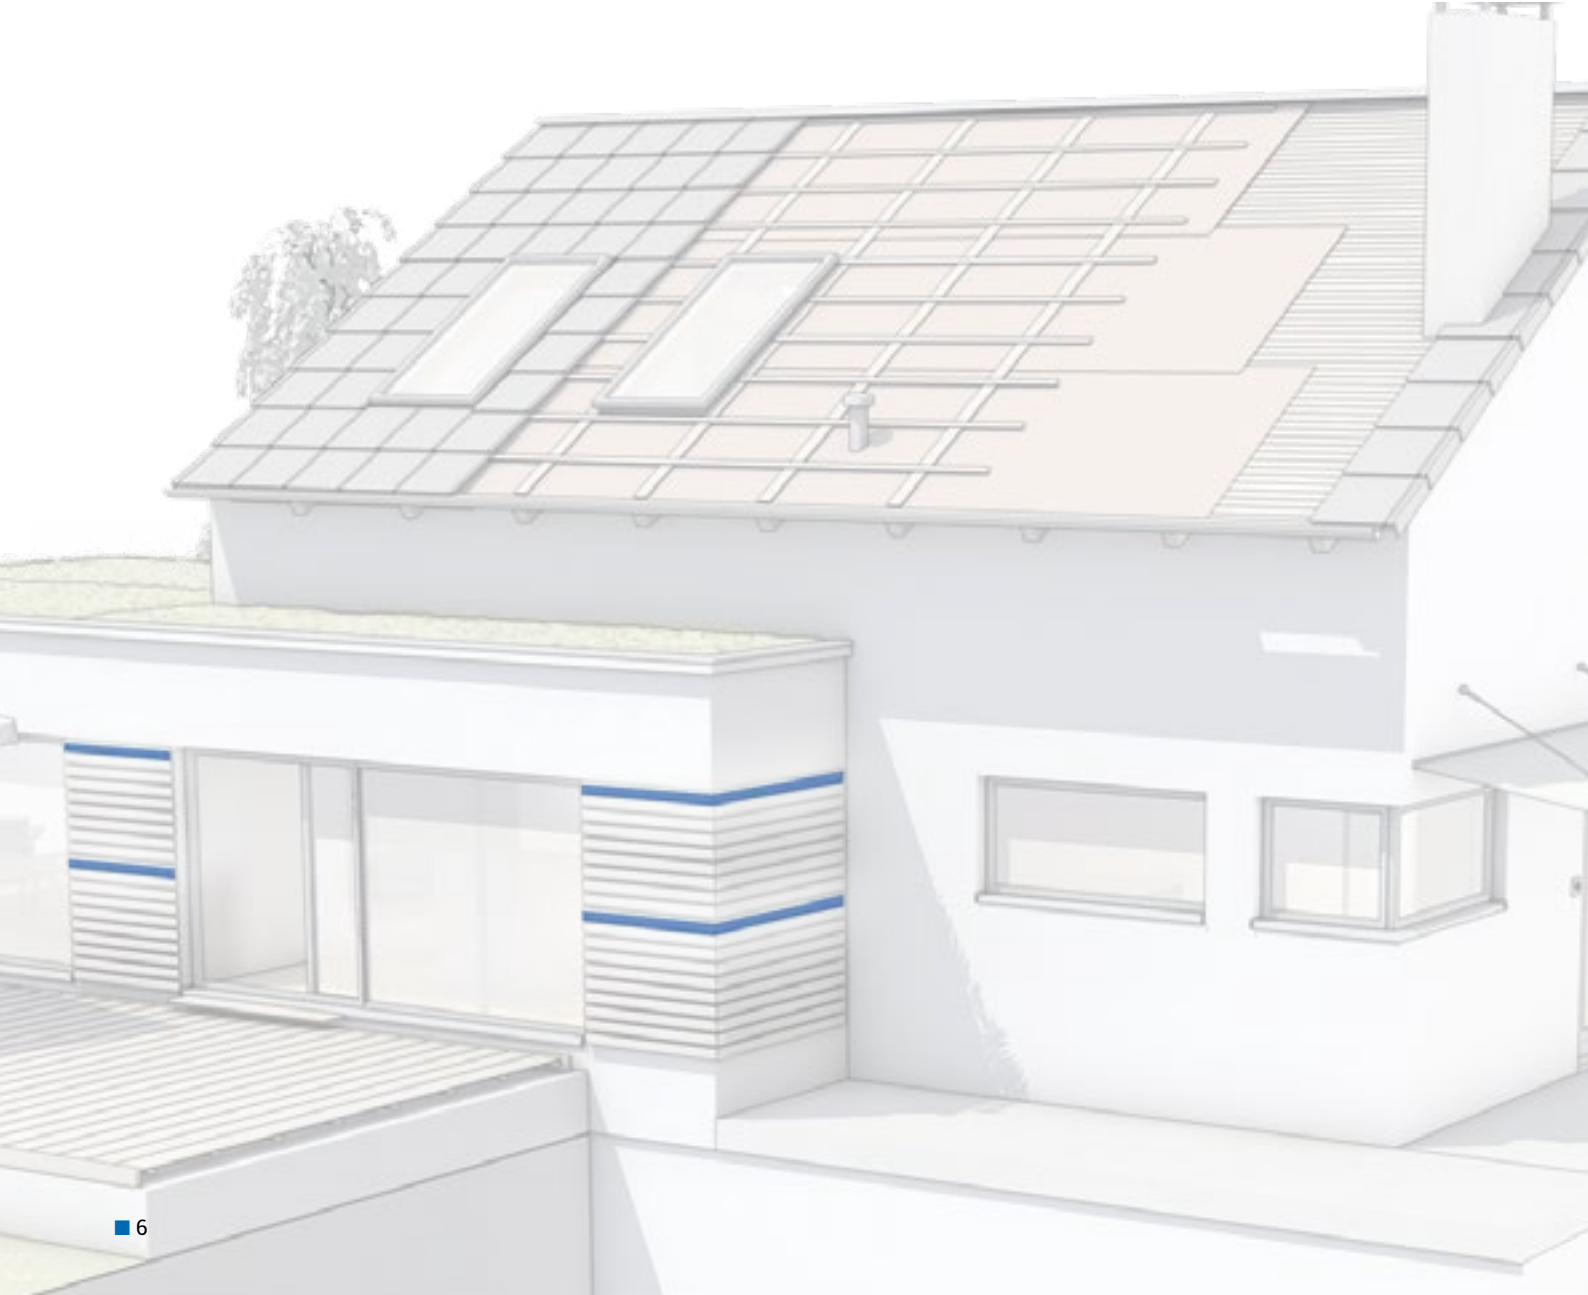

# DELTA®-Ürünler

## DELTA®-TAPE FAS

Özellikle DELTA®-FASSADE, DELTA®-FASSADE PLUS, DELTA®-FASSADE S ve DELTA®-FASSADE S PLUS ile bindirme kenarları ve zorlu detaylarda yapıştırma için yüksek yapışma kabiliyetine sahip, yaşlanmaya karşı dayanıklı bant.

Isı dayanımı : -40 °C ile +80 °C  
İşleme sıcaklığı : +5 °C'den itibaren  
Rulo ölçüleri : 60 mm x 20 m



## DELTA®-FAS CORNER

DELTA®-Cephe örtülerinin pencere ve bunun gibi iç ve dış köşe bağlantılarında nem ve su sızdırmazlığını sağlamak için kalıcı UV dayanımlı termoplastik elastomerden mamül tamamlayıcı aksesuar.

Ölçüleri : 100 x 150 x 190 mm  
Ambalaj : 40 Adet/Kutu



## DELTA®-MULTI-BAND


Mükemmel yapıştırma gücüne sahip, dış ortamda kullanıma uygun, çok amaçlı yapıştırma bandı. Yüksek yaşlanma direnci sayesinde binanın ömrü boyunca dayanıklılığını muhafaza eder.

Kapalı derzli giydirme cephe konstrüksiyonlarında DELTA®-Çatı ve Cephe Örtüleri'nin bindirme kenarlarının yapıştırılması, duvar ve penrece bağlantıları, yırtık ve delik gibi hasarların onarımı için.

Isı dayanımı : -40 °C ile +80 °C  
İşleme sıcaklığı : +5 °C'den itibaren  
Rulo ölçüleri : 60 mm x 25 m



## Giydirme cephe - dış ortam

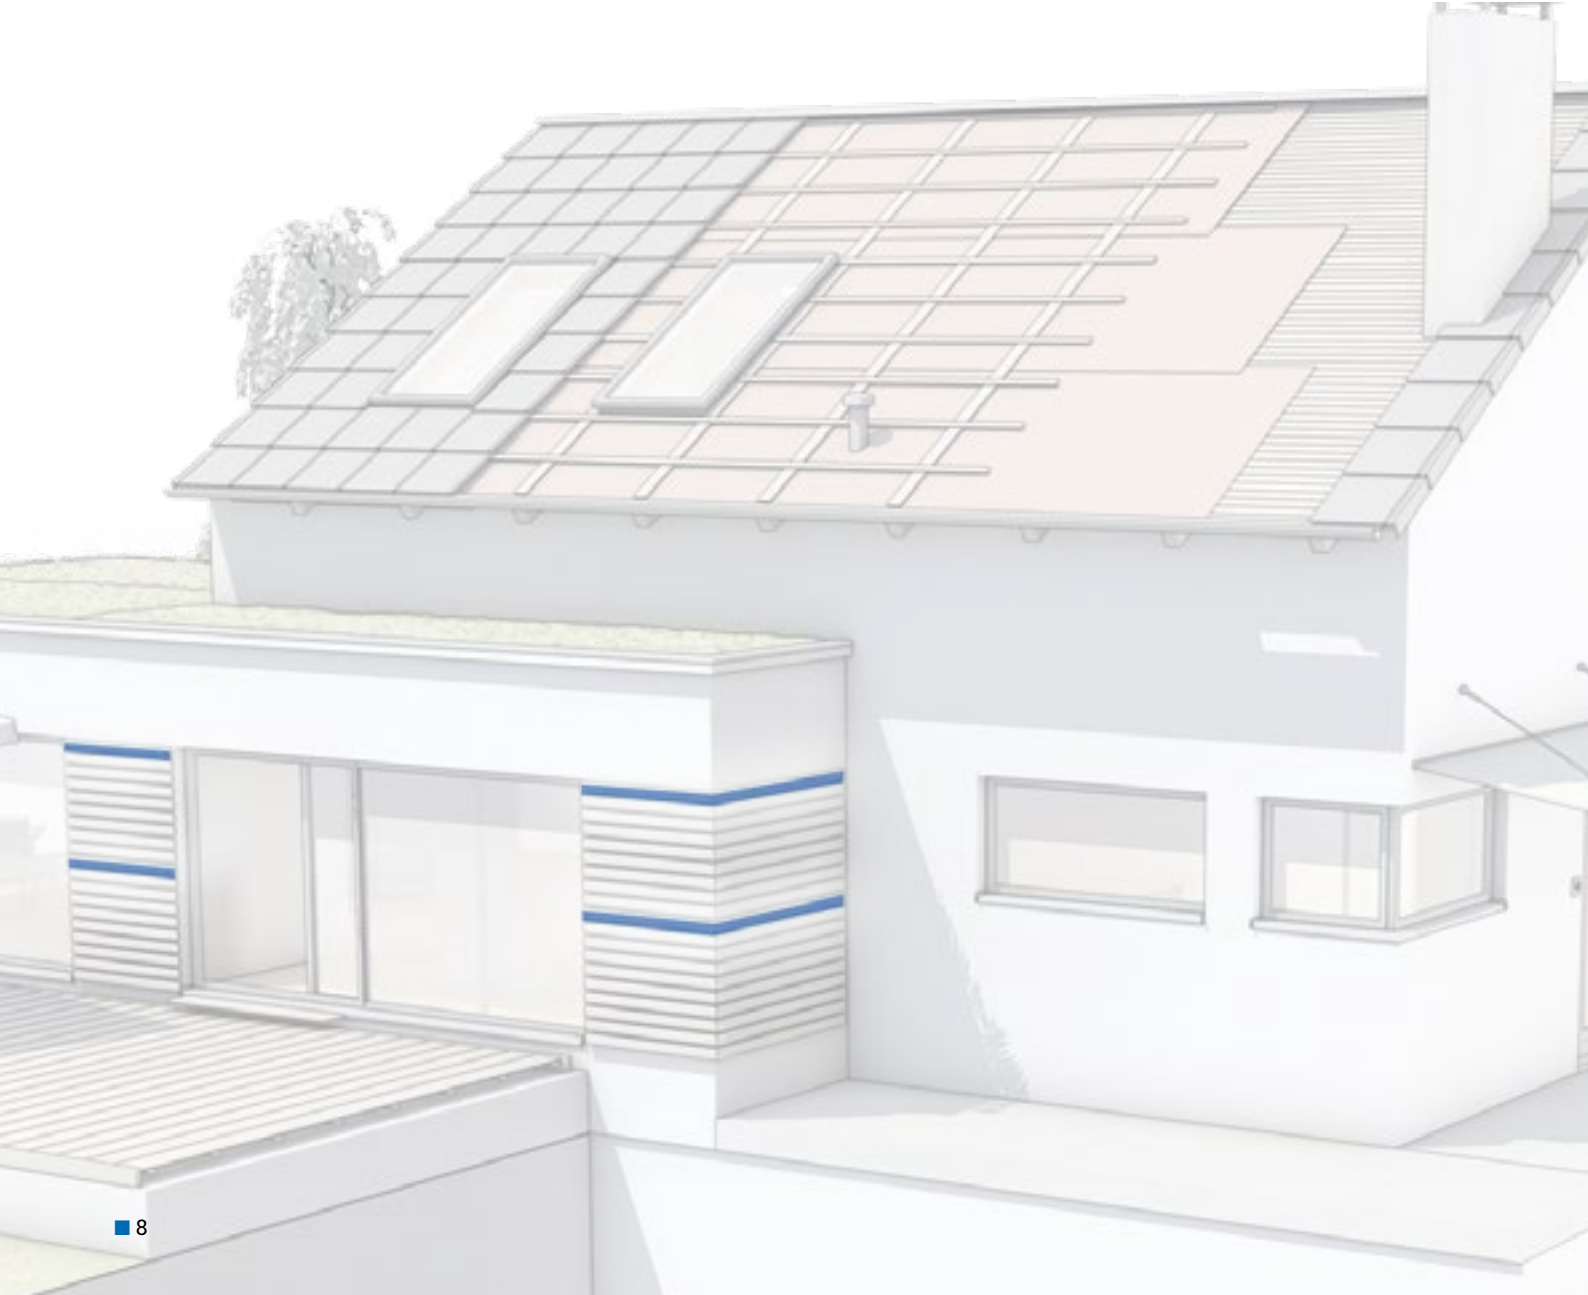



# DELTA®-Ürünler

## DELTA®-FAS PAINT

Saf akrilik reçine esaslı saten likit boya. DELTA®-FASSADE COLOR ile uyumlu renklerde ankraj, kontralata birleşim yerlerinde ve örtü yüzeyindeki çiziklerin tamiratı için. Dış ortamda kullanıma uygun.

Standart Renkler : 001 Akik-Beyaz, 002 Oniks-Siyah, 003 İnci-Gri, 004 Topaz-Mavi, 005 Zümrüt-Yeşil, 006 Mercan-Kırmızı, 007 Kehribar-Turuncu




## DELTA®-FAS BAND CLEAR

UV dayanımlı, tek taraflı, şeffaf bant. DELTA®-FASSADE COLOR örtülerinin birleşim yerleri için.

Rulo Ölçüleri : 60 mm x 25 m



## Çatı penceresi - dış ortam

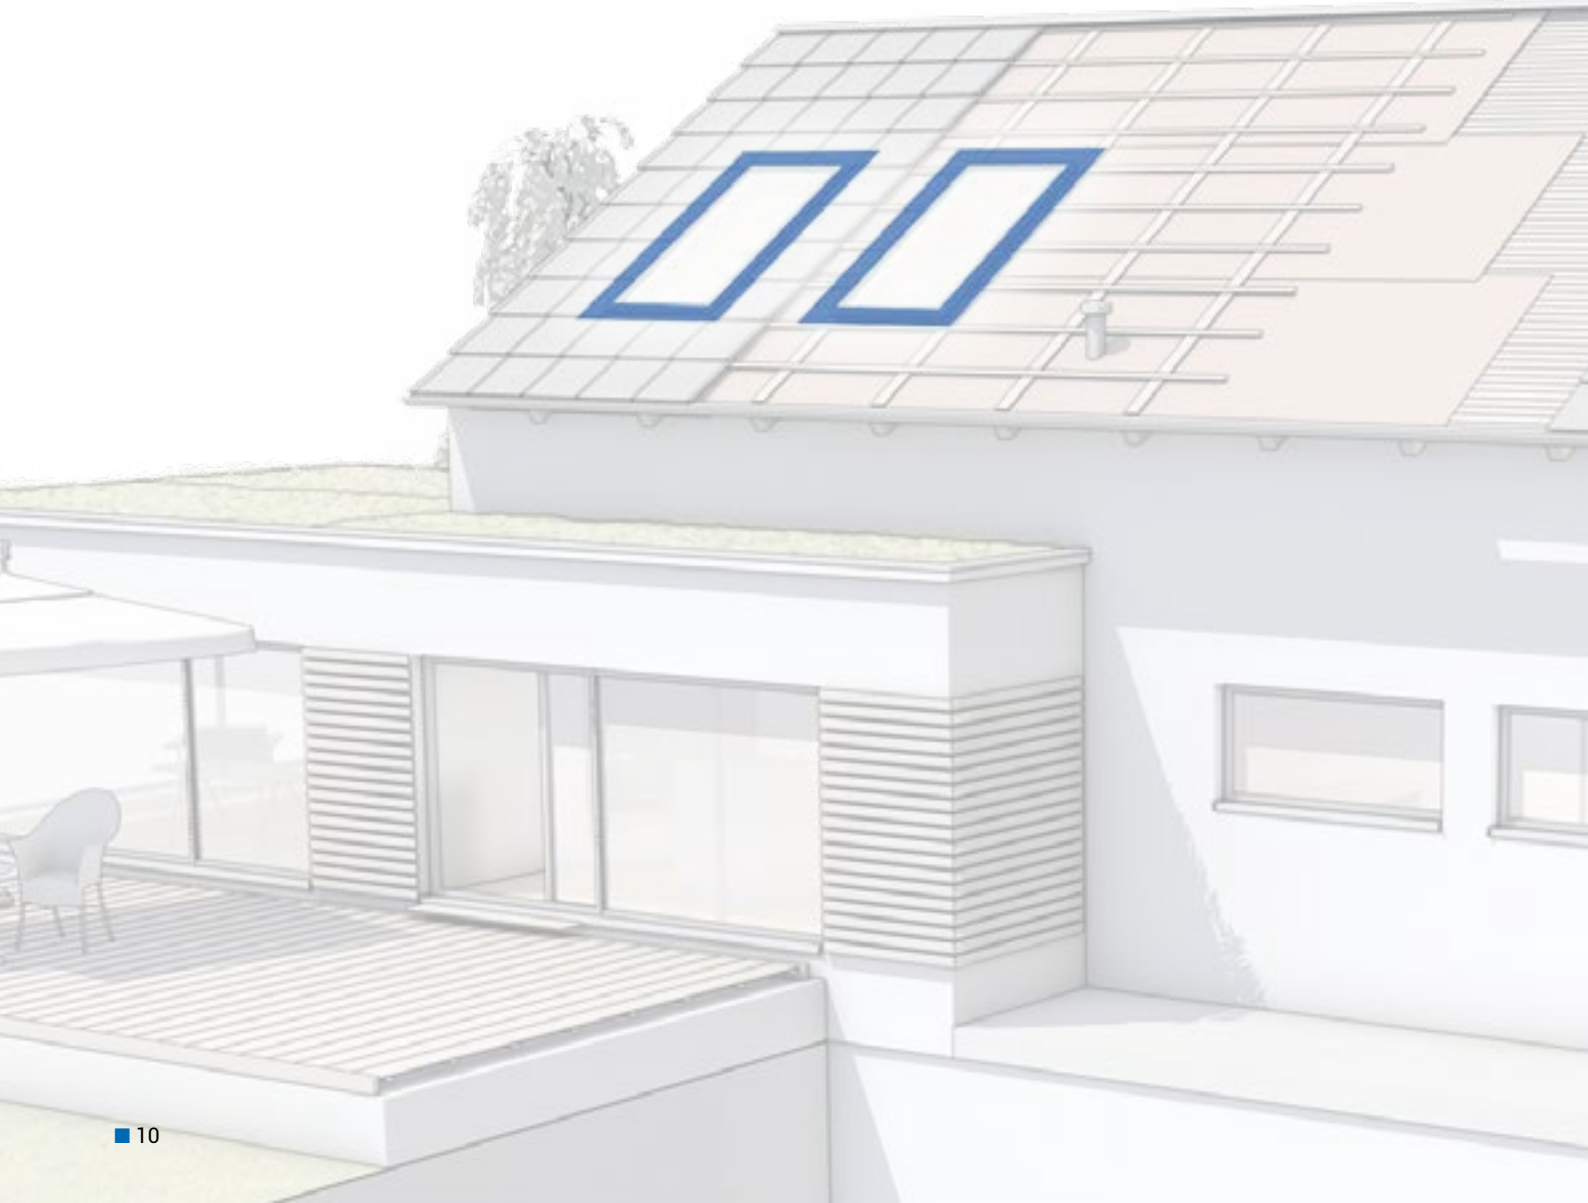

# DELTA®-Ürünler

## DELTA®-MULTI-BAND

Mükemmel yapıştırma gücüne sahip, dış ortamda kullanıma uygun, çok amaçlı yapıştırma bandı. Yüksek yaşlanma direnci sayesinde binanın ömrü boyunca dayanıklılığını muhafaza eder.

DELTA®-Çatı ve Cephe Örtüleri'nin bindirme kenarlarının yapıştırılması, duvar ve penrice bağlantıları, yırtık ve delik gibi hasarların onarımı için.

Isı dayanımı : -40 °C ile +80 °C  
İşleme sıcaklığı : +5 °C'den itibaren  
Rulo ölçüleri : 60 mm x 25 m



## DELTA®-FLEXX-BAND

Butil kauçuk ve özel muflondan oluşan esnek yapıştırma ve sızdırmazlık bandı. İç ve dıştaki ayrıntılar için.

Isı dayanımı : -40 °C ile +80 °C  
İşleme sıcaklığı : +5 °C'den itibaren  
Rulo ölçüleri : 100 mm x 10 m



## DELTA®-BAND


Alüminyum veya kurşun renkli kaplamaya sahip bitüm kauçuk sızdırmazlık bandı. DELTA®-Çatı ve Cephe Örtüleri'nde meydana gelebilecek küçük yırtıkların ve mevcut çatı panellerinin (örn. oluklar) onarımları için.

DELTA®-BAND'ı uygulamadan önce gözenekli zeminleri astar ile ön işleme tabi tutun ve tamamen kurumaya bırakın.

Isı dayanımı : -40 °C ile +80 °C  
İşleme sıcaklığı : +5 °C ile +35 °C  
Rulo ölçüleri : En 50/75/100/150/300 mm, Uzunluk 10 m



## Çatı örtüleri bindirme kenarları - dış ortam

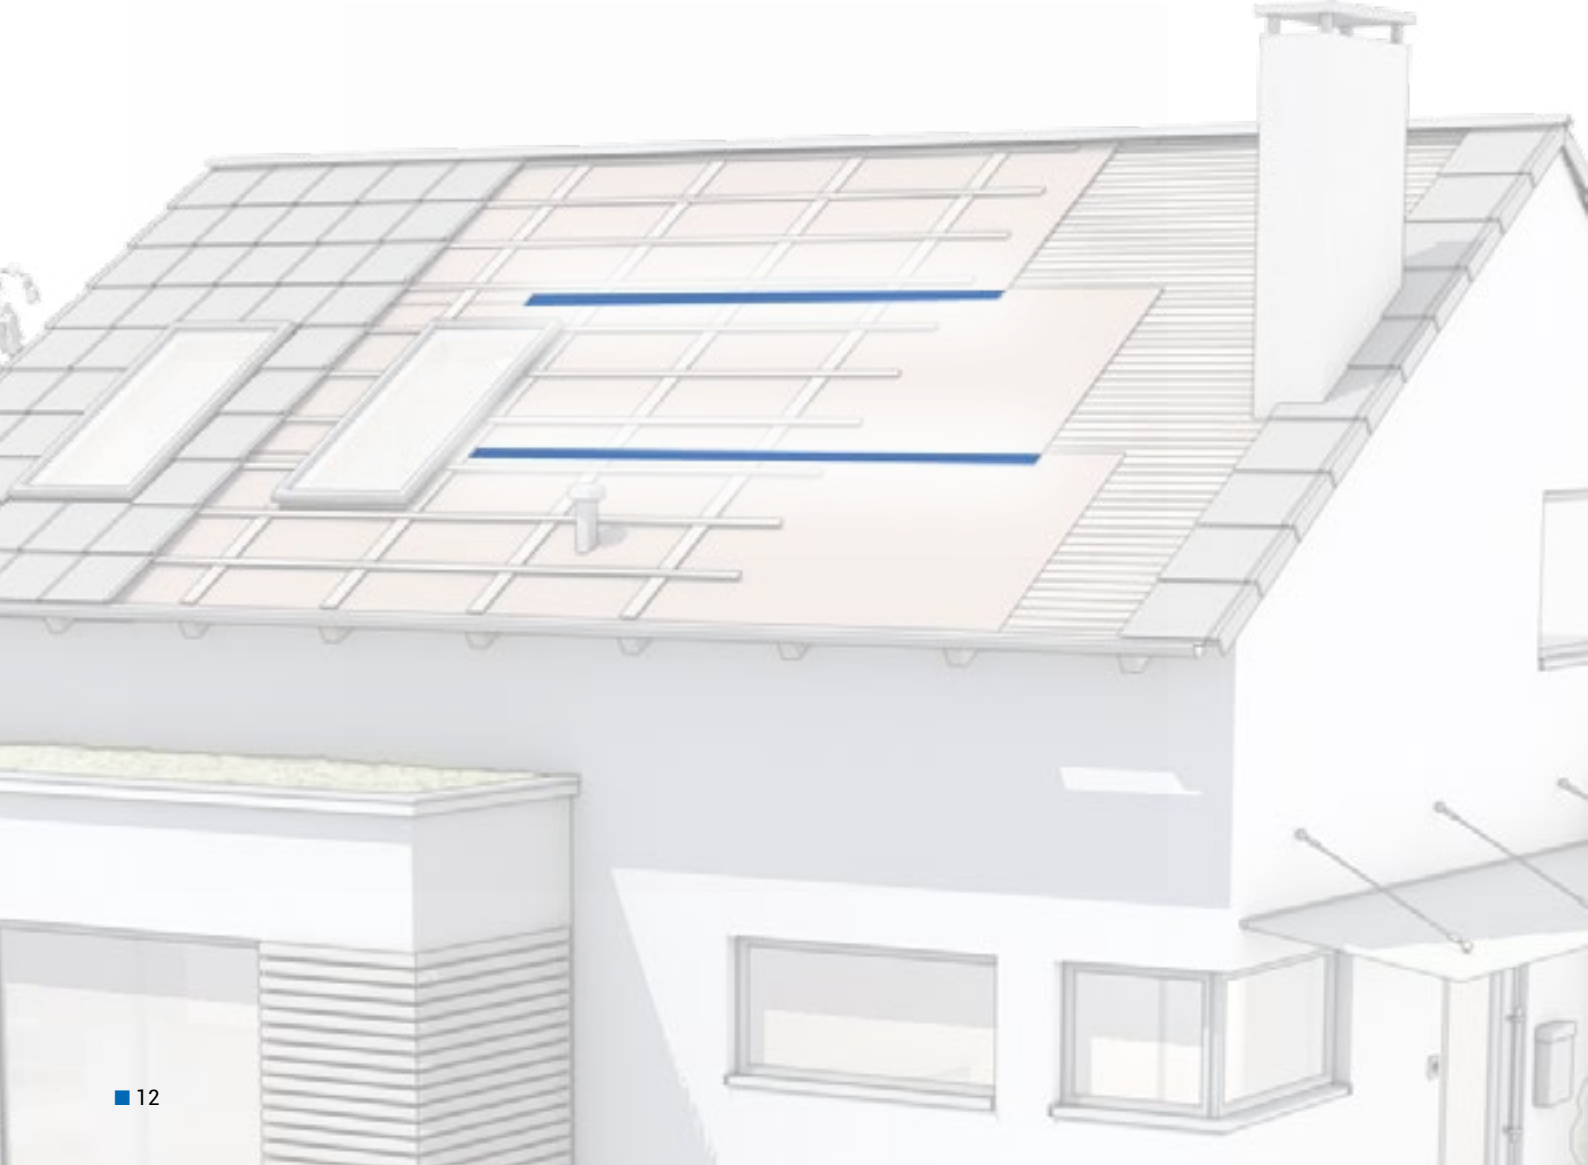

# DELTA®-Ürünler

## DELTA®-MULTI-BAND

Mükemmel yapıştırma gücüne sahip, dış ortamda kullanıma uygun, çok amaçlı yapıştırma bandı. Yüksek yaşlanma direnci sayesinde binanın ömrü boyunca dayanıklılığını muhafaza eder.

DELTA®-Çatı ve Cephe Örtüleri'nin bindirme kenarlarının yapıştırılması, duvar ve penrece bağlantıları, yırtık ve delik gibi hasarların onarımı için.

Isı dayanımı : -40 °C ile +80 °C  
İşleme sıcaklığı : +5 °C'den itibaren  
Rulo ölçüleri : 60 mm x 25 m



## DELTA®-PREN

DELTA®-FOXX'un bindirme kenarlarının yapıştırılması ve diğer sistem bileşenleri ile birleşimi için son derece güçlü, yoğun kıvamlı, yarı akışkan yapıştırıcı.

DELTA®-FLEXX-BAND kullanımında alt zeminin önceden hazırlanması için.

Isı dayanımı : -40 °C ile +80 °C  
İşleme sıcaklığı : - 5 °C ile + 35 °C  
Dolum ağırlığı : 850 g/Şişe  
Sarfiyat : şişe başına yakl. 50 m




## DELTA®-DICHTNAGEL

DELTA®-TRELA'ya özel galvanize, geniş başlı EPDM contalı çivi.

Uzunluk : 25 mm  
Çap : 2,8 mm



## Lata ve çivi yerleri izolasyonu – dış ortam

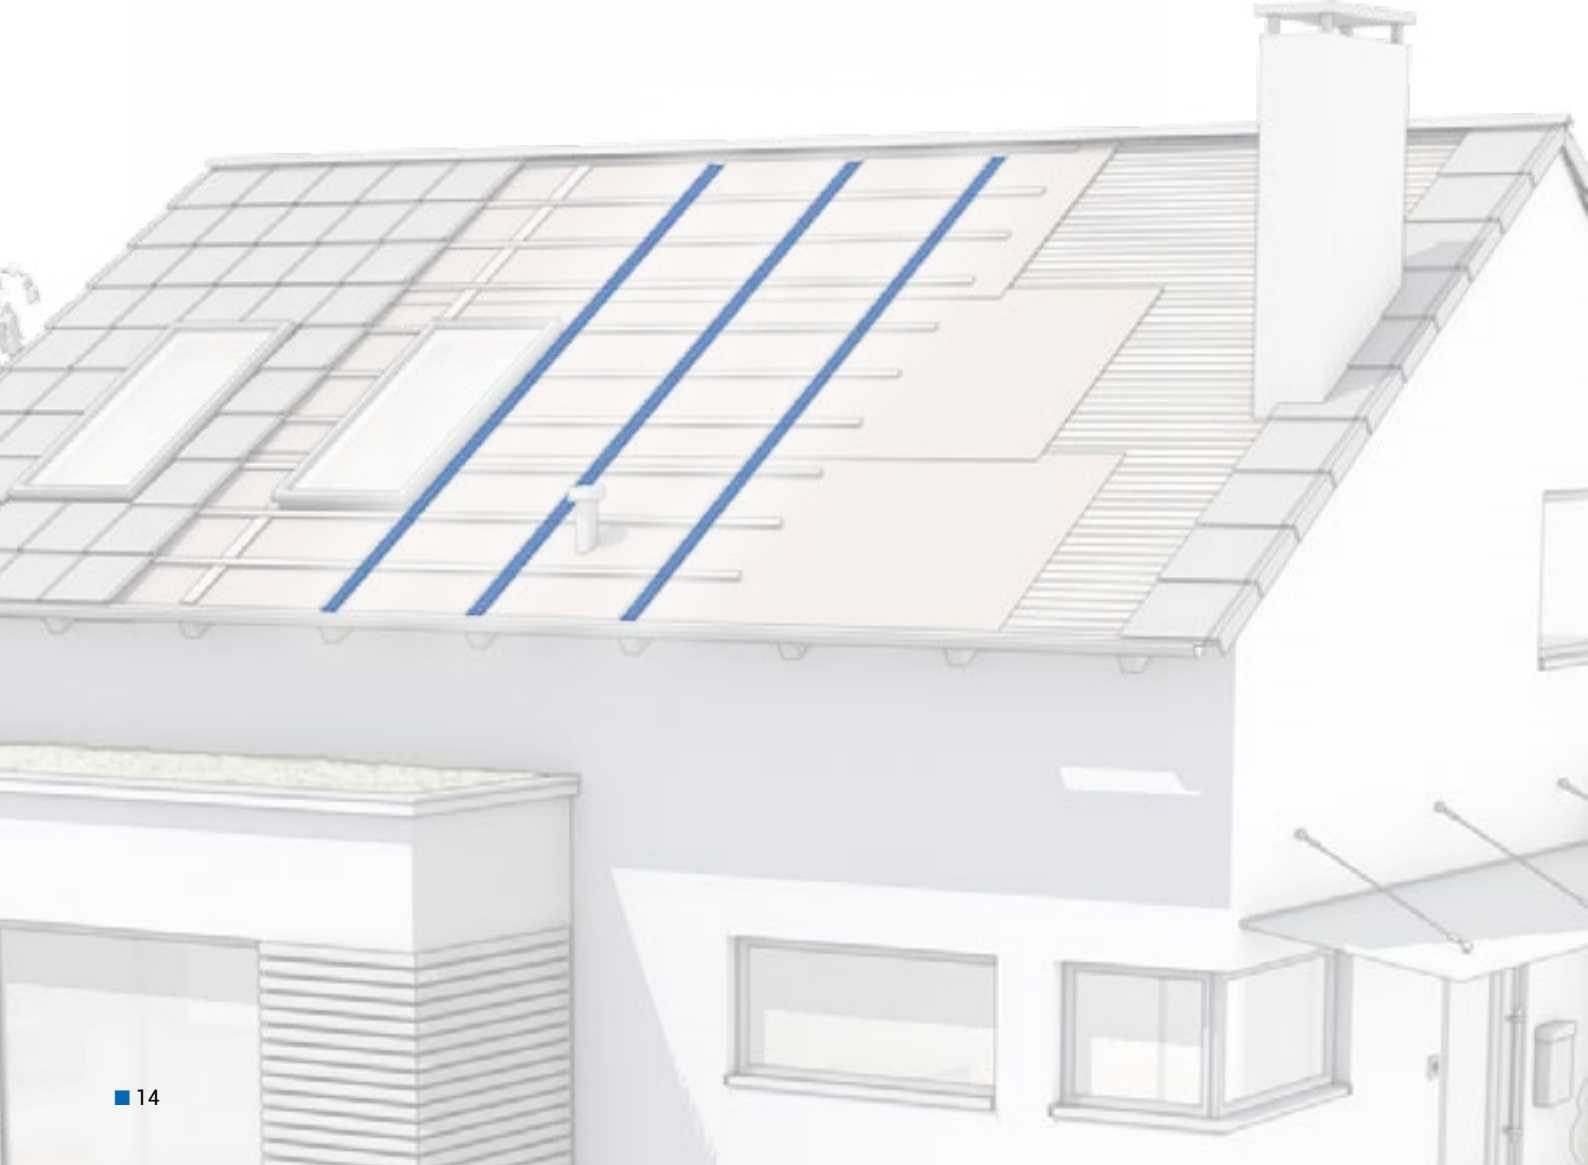


# DELTA®-Ürünler

## DELTA®-SCHAUM-BAND (Lata İzolasyon Bandı)

Dikey lata montajlarında çivi ile delinen yerlerin sızdırmazlığı sağlamak için kullanılan VPE köpükten tek taraflı yapıştırma bandı. Çatı örtüsü yüzeyine veya direkt olarak lataya uygulanabilir.

Isı dayanımı : -40 °C ile +80 °C  
İşleme sıcaklığı : -5 °C'den itibaren  
Rulo ölçüleri : 60 mm x 30 m  
Kalınlık : 3 mm

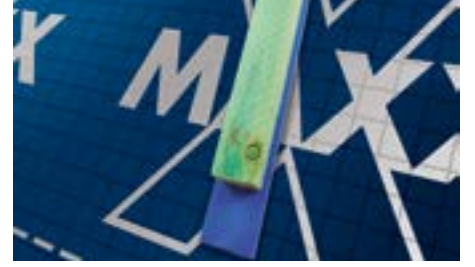


## DELTA®-DICHT-BAND D 50

Kontralatalar altında kullanım için alüminyum veya kurşun renkli PE kaplamaya sahip bitüm kauçuk sızdırmazlık bandı.

Isı dayanımı : -5 °C ile +80 °C  
İşleme sıcaklığı : +5 °C ile +35 °C  
Rulo ölçüleri : 50 mm x 10 m



## Boru ve havalandırma bacası geişleri - dıř ortam

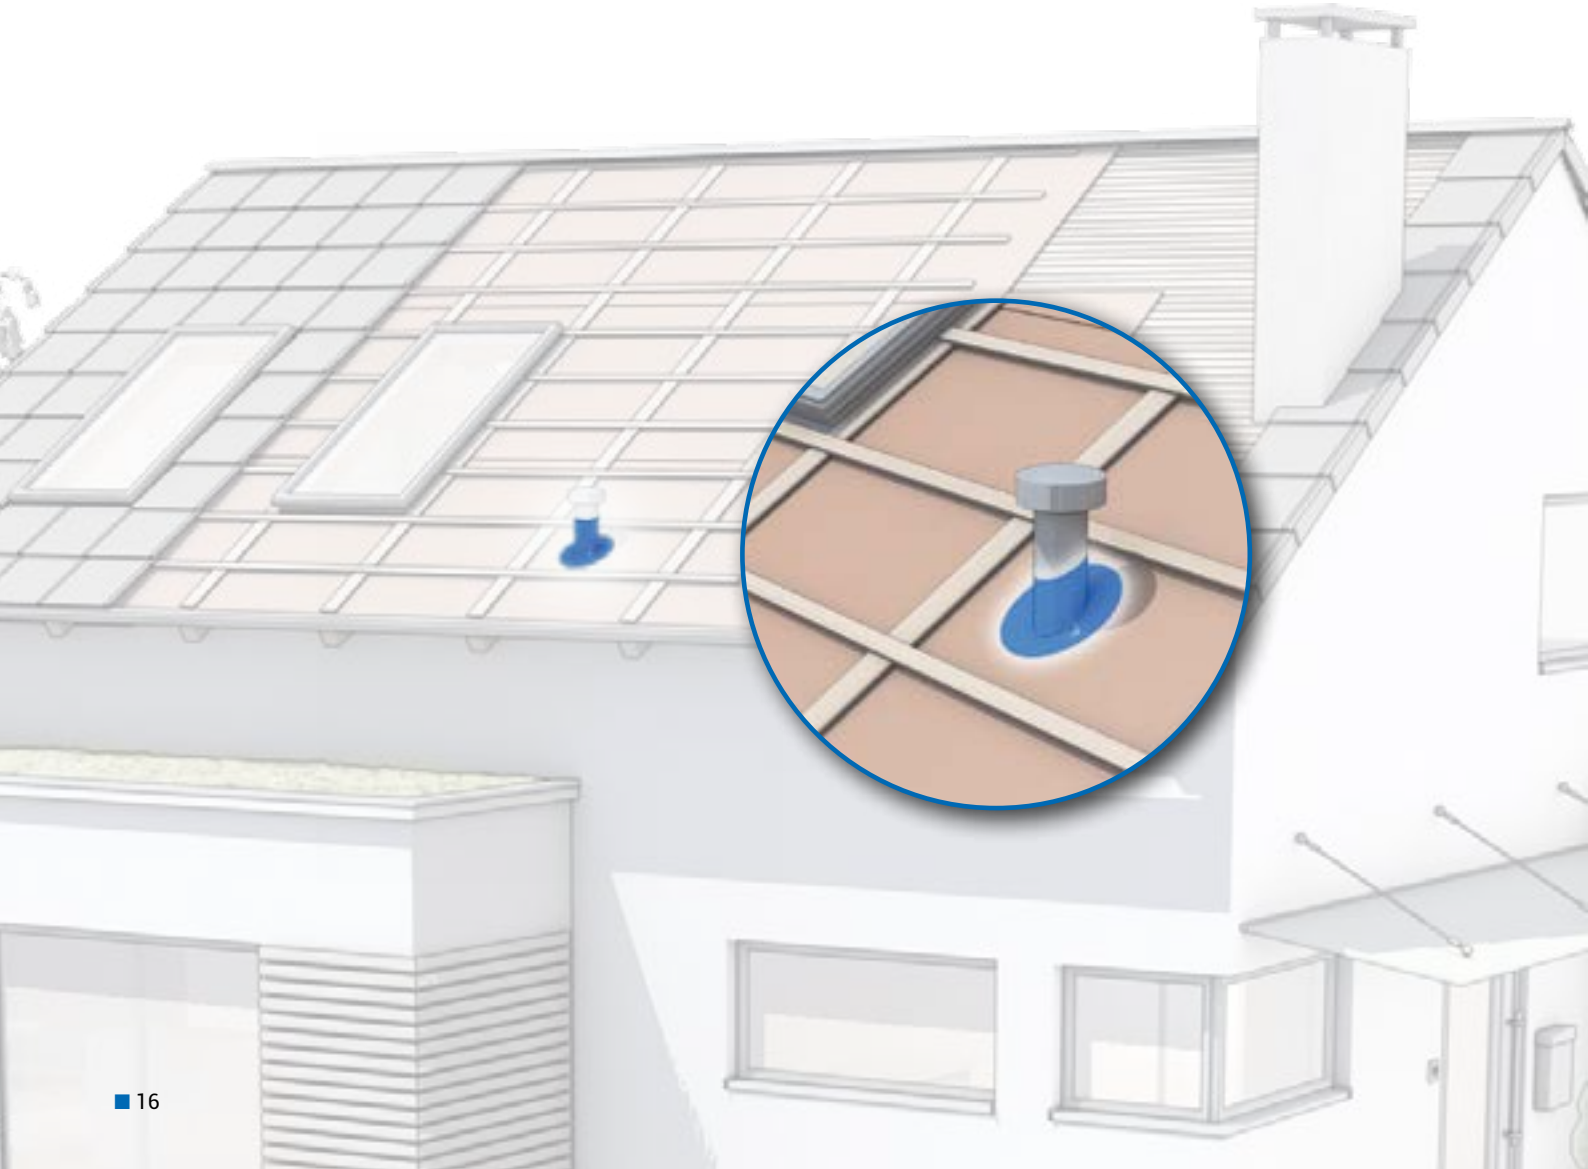



# DELTA®-Ürünler

## DELTA®-FLEXX-BAND

Butil kauçuk ve özel muflondan oluşan esnek yapıştırma ve sızdırmazlık bandı. İç ve dıştaki ayrıntılar için.

Isı dayanımı : -40 °C ile +80 °C  
İşleme sıcaklığı : +5 °C'den itibaren  
Rulo ölçüleri : 100 mm x 10 m



## DELTA®-MULTI-BAND

Mükemmel yapıştırma gücüne sahip, dış ortamda kullanıma uygun, çok amaçlı yapıştırma bandı. Yüksek yaşlanma direnci sayesinde binanın ömrü boyunca dayanıklılığını muhafaza eder.

Isı dayanımı : -40 °C ile +80 °C  
İşleme sıcaklığı : +5 °C'den itibaren  
Rulo ölçüleri : 60 mm x 25 m



## DELTA®-PREN

Sistem bileşenleri birleşimi için son derece güçlü, yoğun kıvamlı, yarı akışkan yapıştırıcı. DELTA®-FLEXX-BAND kullanımında alt zeminin önceden hazırlanması için.

Isı dayanımı : -40 °C ile +80 °C  
İşleme sıcaklığı : - 5 °C ile + 35 °C  
Dolum ağırlığı : 850 g/Şişe  
Sarfıyat : şişe başına yakl. 50 m




## DELTA®-LIQUIXX

DELTA®-Buhar Frenleyici ve Buhar Kesici Örtüler'in boru, baca, tesisat kabloları gibi bağlantı ve geçiş detayları ile ulaşılması güç yerlerde hava ve su sızdırmaz birleşimi sağlamak için kullanıma hazır ve yoğun kıvamlı, saf akrilat dispersiyon yapıştırıcı. Topaklaşma ve damlama yapmaz. Sistem bileşeni DELTA®-LIQUIXX GT15 şekillendirme bezi ile sunulur. Betondan ahşapa hemen her yüzeye uygulanabilir.

İşleme sıcaklığı : +5 °C (Hava ve zemin)  
Ürün seti : 5 litrelik plastik kovada 2,5 litre DELTA®-LIQUIXX ve bir rulo DELTA®-LIQUIXX GT15 (20 m x 0,15 m)  
Sarfıyat : yakl. 0,9 litre/m<sup>2</sup>



## Kalkan duvar ve baca birleřimleri - dıř ortam

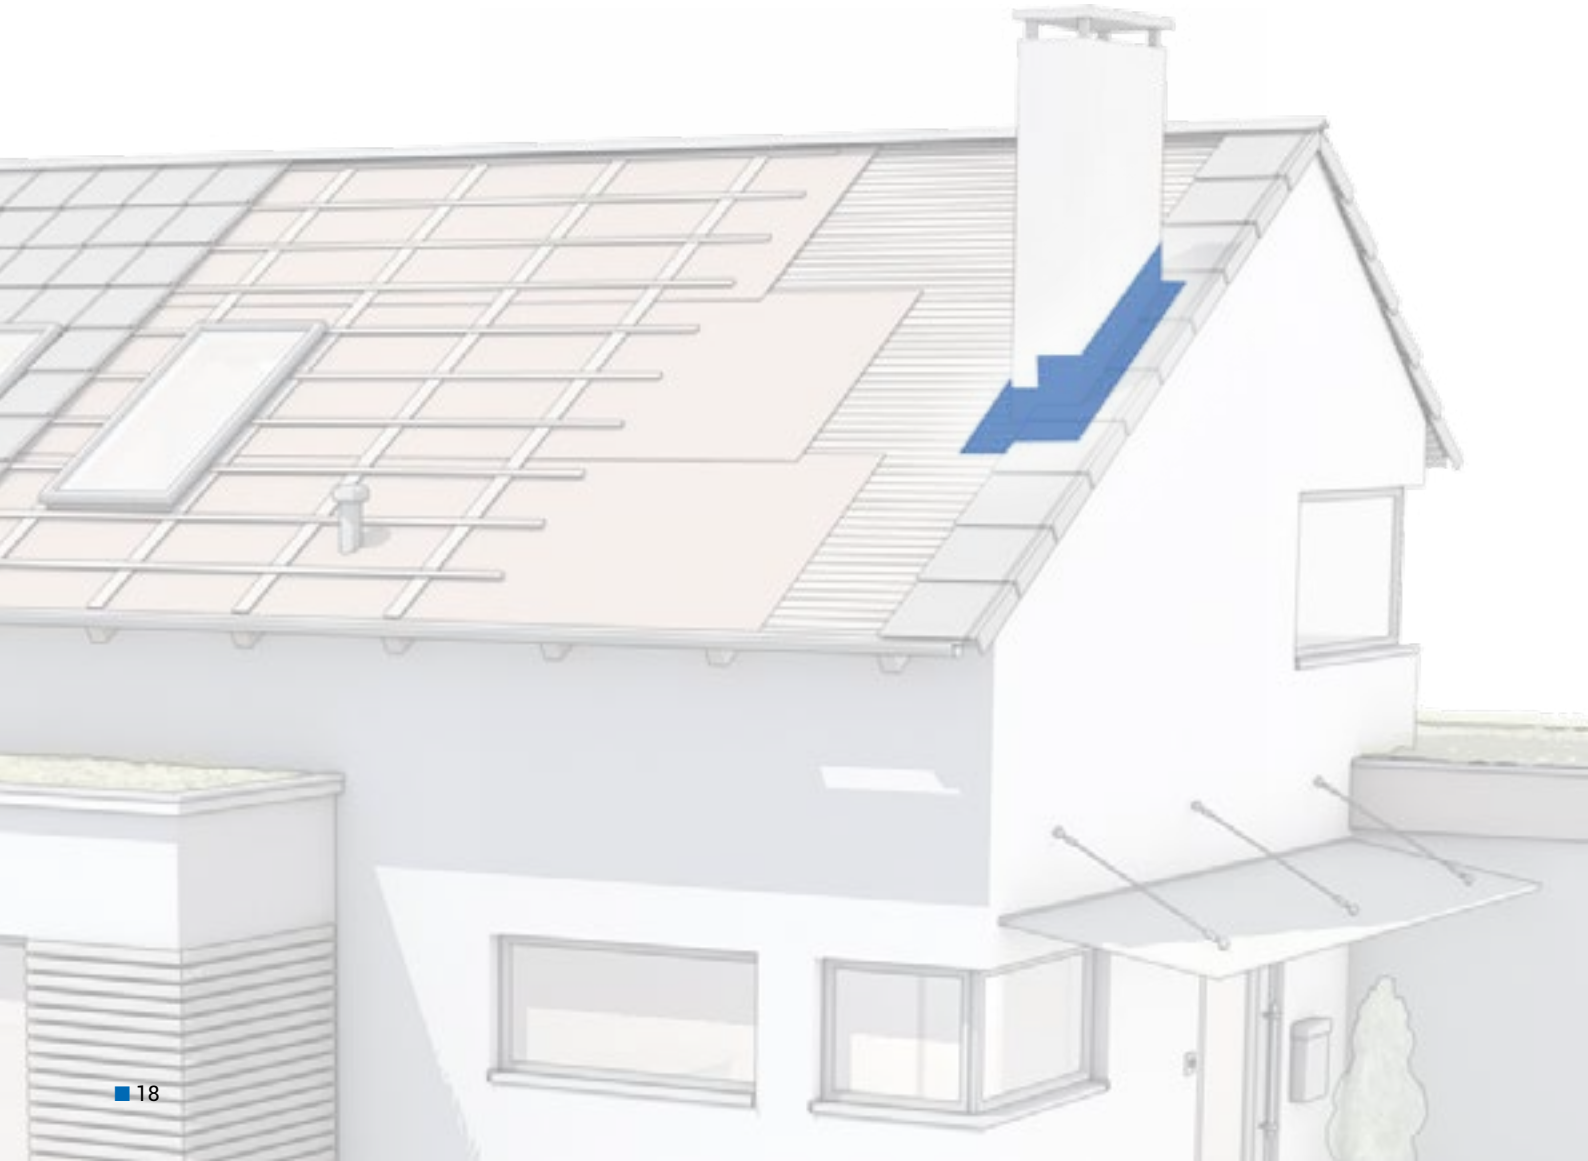

# DELTA®-Ürünler

## DELTA®-FLEXX-BAND

Butil kauçuk ve özel muflondan oluşan esnek yapıştırma ve sızdırmazlık bandı. İç ve dıştaki ayrıntılar için.



## DELTA®-MULTI-BAND

Mükemmel yapıştırma gücüne sahip, dış ortamda kullanıma uygun, çok amaçlı yapıştırma bandı. Yüksek yaşlanma direnci sayesinde binanın ömrü boyunca dayanıklılığını muhafaza eder.



## DELTA®-LIQUIXX

DELTA®-Buhar Frenleyici ve Buhar Kesici Örtüler'in boru, baca, tesisat kabloları gibi bağlantı ve geçiş detayları ile ulaşılması güç yerlerde hava ve su sızdırmaz birleşimi sağlamak için kullanıma hazır ve yoğun kıvamlı, saf akrilat dispersiyon yapıştırıcı. Topaklaşma ve damlama yapmaz. Sistem bileşeni DELTA®-LIQUIXX GT15 şekillendirme bezi ile sunulur.



## DELTA®-TOP PAD

Eğimli çatılarda kalkan duvar ve baca birleşim yerleri için fırınlanmış boya kaplamalı alüminyum katman ve butil kauçuktan oluşan baca dibi bandı.

Isı dayanımı : -30 °C ile +80 °C  
İşleme sıcaklığı : +5 °C ile +40 °C  
Rulo ölçüleri : 320 mm x 5 m




## DELTA®-TOP FLEXX

Eğimli çatılarda kalkan duvar ve baca birleşim yerleri için fırınlanmış boya kaplamalı alüminyum katman ve butil kauçuktan oluşan baca dibi bandı. %30'a kadar esneme kabiliyetine sahiptir.

Isı dayanımı : -30 °C ile +80 °C  
İşleme sıcaklığı : +5 °C ile +40 °C  
Rulo ölçüleri : 300 mm x 5 m



## Mahya detayı - dış ortam

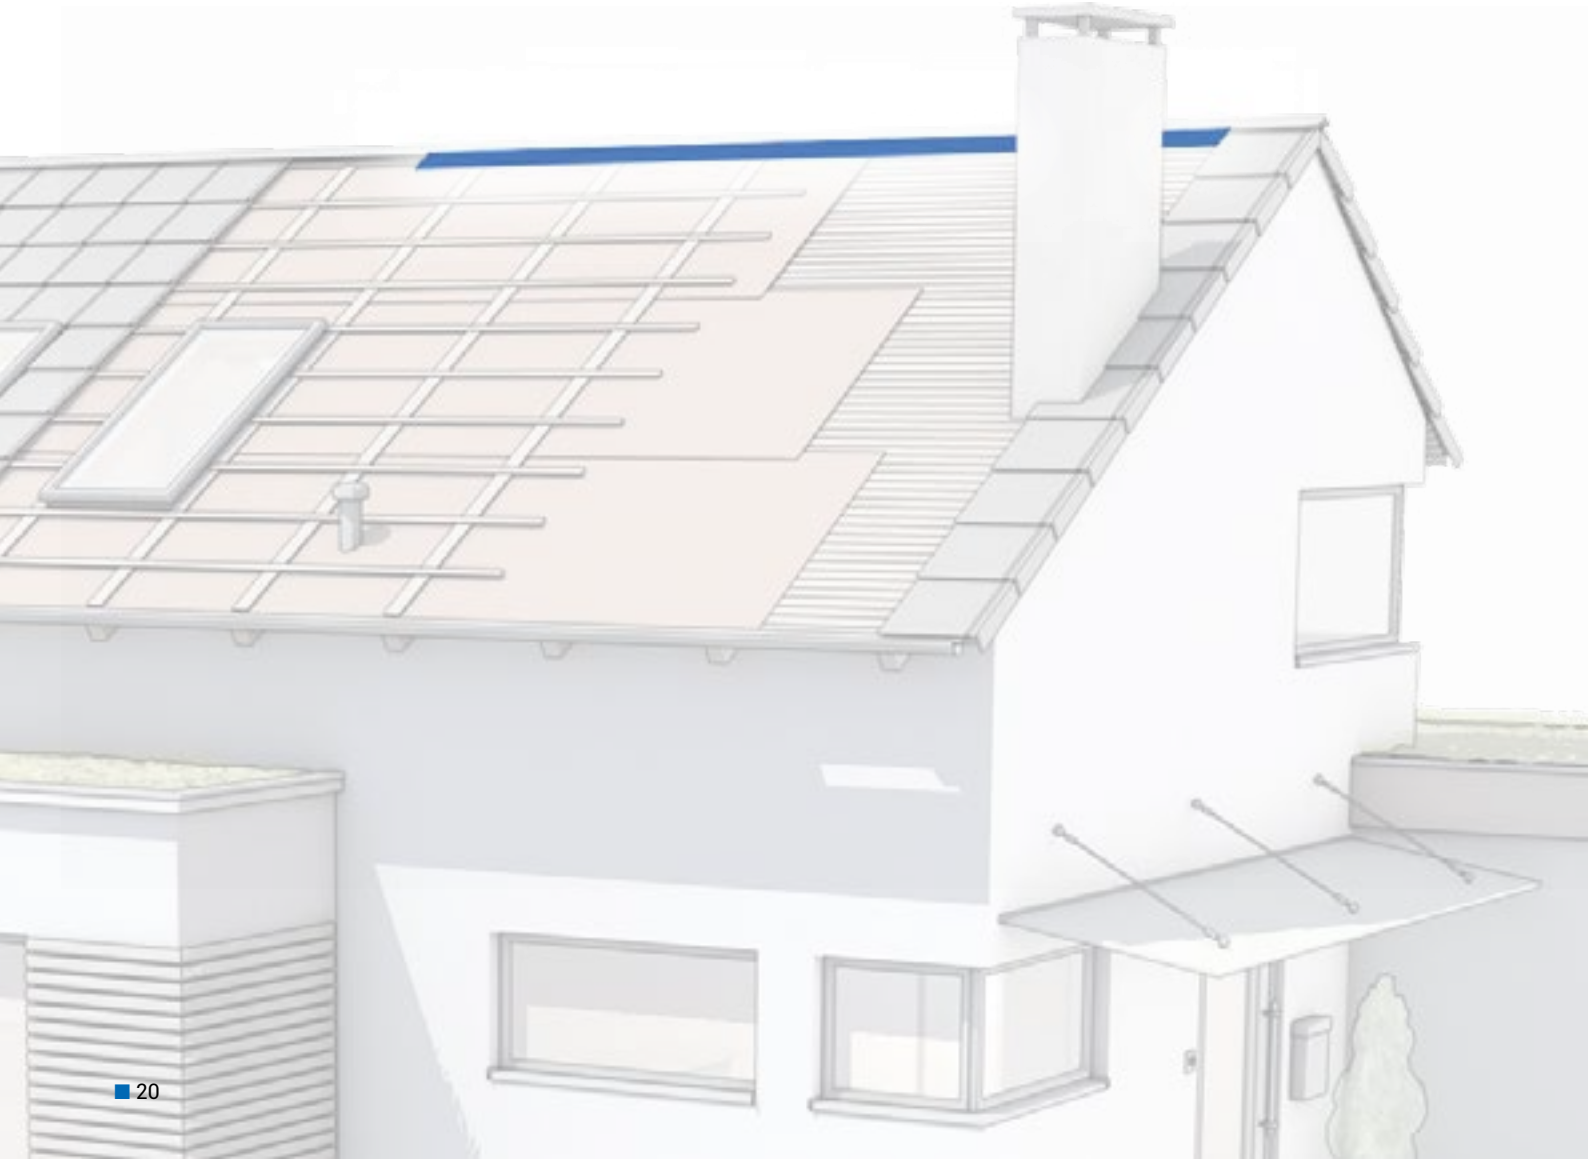

# DELTA®-Ürünler

## DELTA®-VENT ROLL

Yüksek esneme kabiliyetine sahip butil yapışkanlı alüminyum yan şeritler ile güçlendirilmiş yırtılma dayanımı yüksek mahya rulosu.

İşleme sıcaklığı : +5 °C ile +80 °C

Rulo ölçüleri : 210/310/380 mm x 5 m



## DELTA®-ECO ROLL

Yüksek esneme kabiliyetine sahip butil yapışkanlı alüminyum yan şeritler ile güçlendirilmiş yırtılma dayanımı yüksek ekonomik mahya rulosu.

İşleme sıcaklığı : +5 °C ile +80 °C

Rulo ölçüleri : 240/310/380 mm x 5 m



## DELTA®-FGH (Aşık Taşıma Profili)

Mertek üzerinde aşıkların taşınması ve sabitlenmesi için kullanılan çinko alaşımlı çelik profil.

Taşıyıcı kısım genişlikleri : 30/40/50 mm



## DELTA®-Mahya Tespit Elemanı

Mahya kiremitlerinin aşık latasına sabitlenmesi için.

Ambalaj : 50 Adet/Kutu

Sarfiyat : Mahya kiremiti başına 1 adet



## Saçak detayı - dış ortam



# DELTA®-Ürünler

## DELTA®-TLE

UV ışınlarına dayanıklı, yüksek kalitede PP'den mamül saçak havalandırma elemanı. Esnek tarak yapısı sayesinde çatı kaplama malzemesinin şekline uyar. Entegre havalandırma boşluğu mevcuttur. Saçak tarafındaki çatı kaplaması ile çatı örtüsü arasındaki havalandırma açıklığının korunması için.

Tarak yüksekliği : 50 mm  
Uzunluk : 1000 mm  
Renkler : Kırmızı, siyah, kahverengi




## DELTA®-TLK

UV ışınlarına dayanıklı, yüksek kalitede PP'den mamül saçak havalandırma elemanı. Esnek tarak yapısı sayesinde çatı kaplama malzemesinin şekline uyar. Entegre havalandırma boşluğu mevcuttur. Saçak tarafındaki çatı kaplaması ile çatı örtüsü arasındaki havalandırma açıklığının korunması için.

Havalandırma kesiti : 20 mm  
Tarak yüksekliği : 50 mm  
Uzunluk : 1000 mm  
Renkler : Kırmızı, siyah, kahverengi



## Zemin döşeme – iç mekan

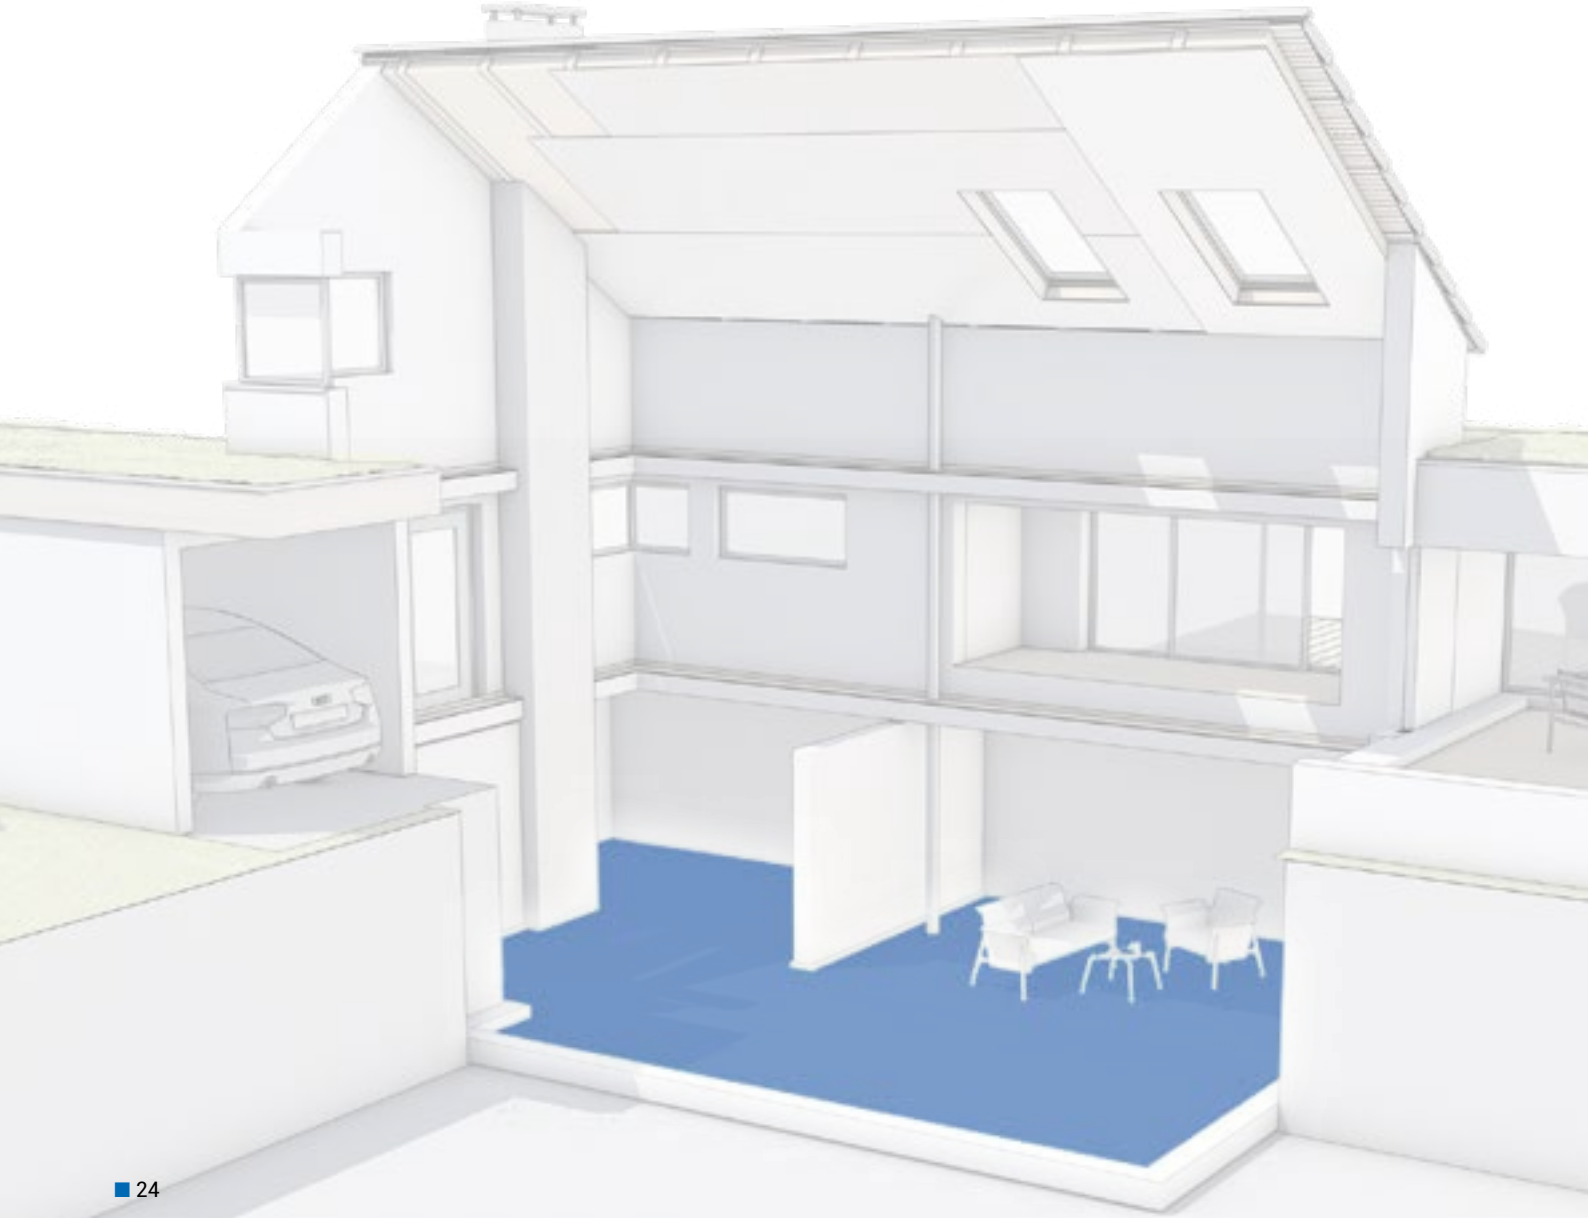



# DELTA®-Ürünler

## DELTA®-THENE

Çapraz lamine HDPE folyo ve bitüm kauçuktan oluşan, soğuk uygulanan, kendinden yapışan su yalıtım membranı.

Kalınlık : yakl. 1,5 mm

Ağırlık : yakl. 1,6 kg/m<sup>2</sup>

Isı dayanımı : -30 °C ila +80 °C

İşleme sıcaklığı : +5 °C ile +30 °C (hava ve alt zemin) -5 °C'ye kadar, DELTA®-THENE SOĞUK ASTAR ile

Rulo ölçüleri : 1 m x 5 m, 1 m x 20 m



## DELTA®-THENE BAND T 300

DELTA®-THENE şerit ruloları.

Rulo ölçüleri : 0,3 m x 10 m




## DELTA®-THENE-ASTAR

DELTA®-THENE için uygulama öncesi zemin hazırlığında kullanılan astar.



# Pencere - iç mekan

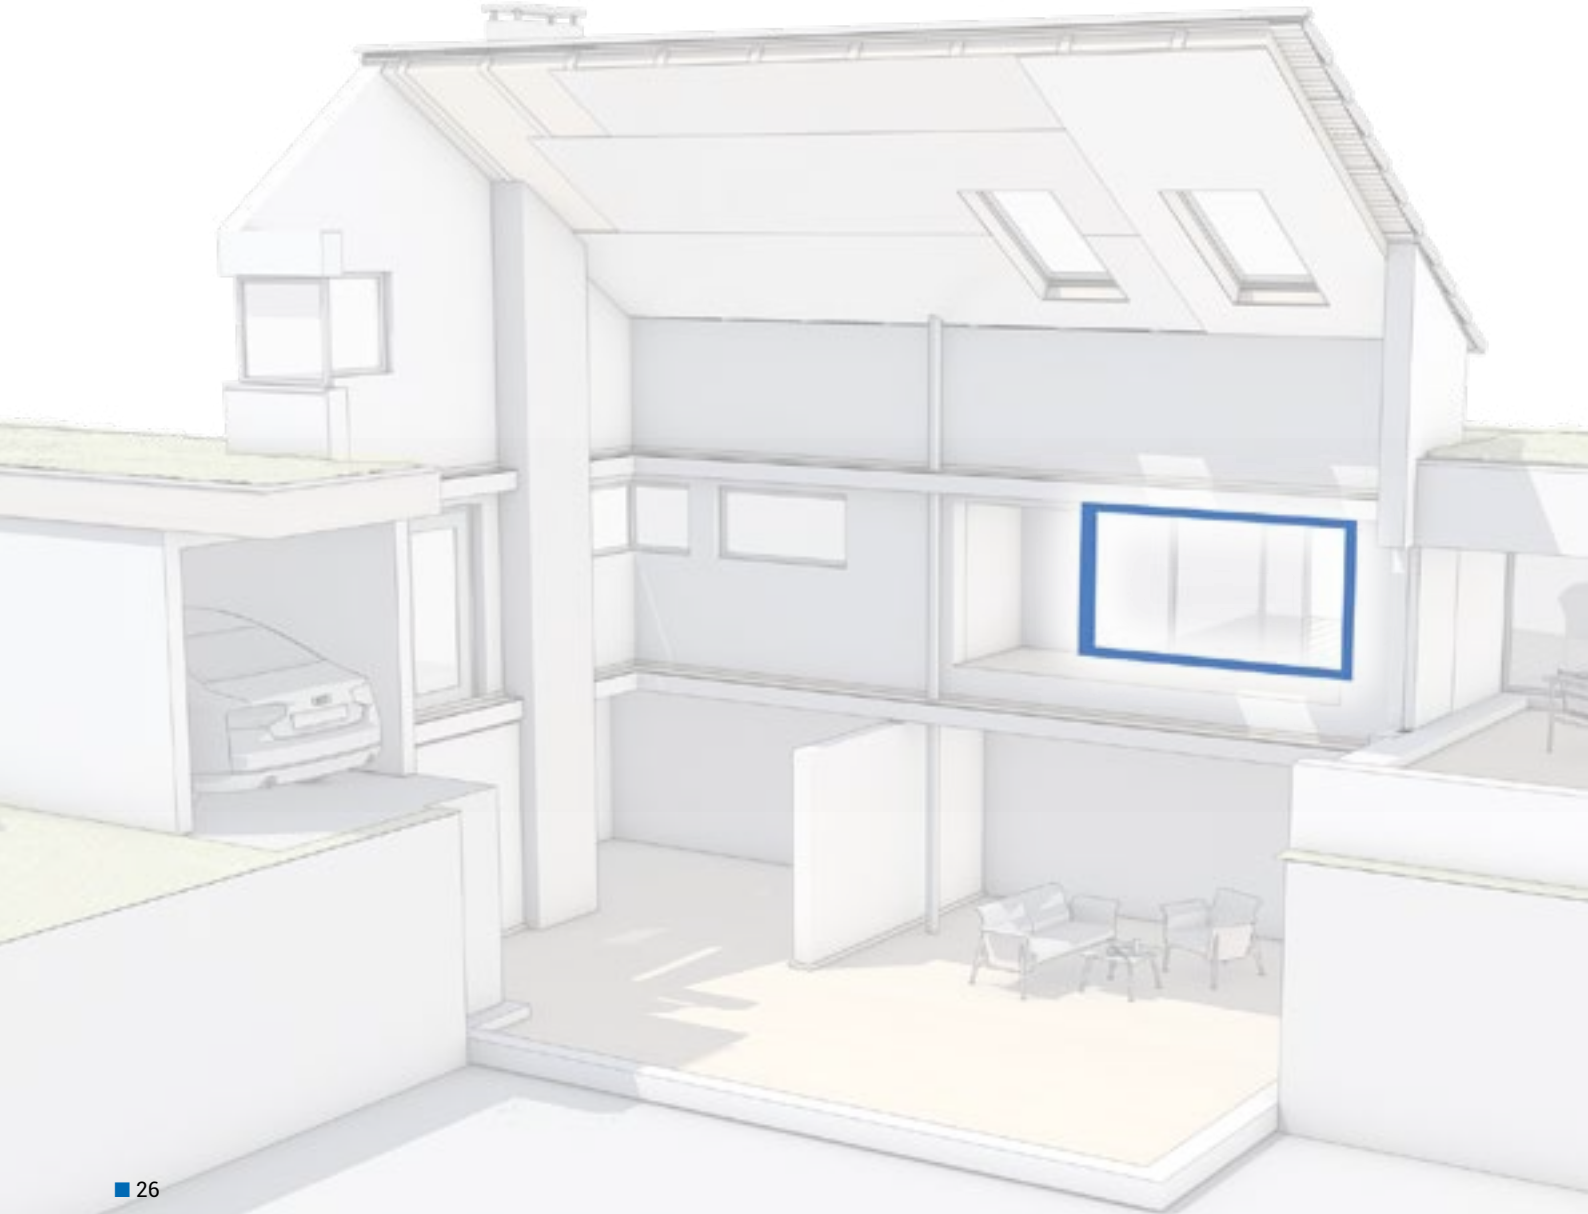

# DELTA®-Ürünler

## DELTA®-MULTI-BAND

Mükemmel yapıştırma gücüne sahip, dış ortamda kullanıma uygun, çok amaçlı yapıştırma bandı. Yüksek yaşlanma direnci sayesinde binanın ömrü boyunca dayanıklılığını muhafaza eder.

Isı dayanımı : -40 °C ile +80 °C  
İşleme sıcaklığı : +5 °C'den itibaren  
Rulo ölçüleri : 60 mm x 25 m



## DELTA®-FAS CORNER

DELTA®-Cephe örtülerinin pencere ve bunun gibi iç ve dış köşe bağlantılarında nem ve su sızdırmazlığını sağlamak için kalıcı UV dayanımlı termoplastik elastomerden mamül tamamlayıcı aksesuar.

Ölçüleri : 100 x 150 x 190 mm  
Ambalaj : 40 Adet/Kutu



## DELTA®-FLEXX-BAND

Butil kauçuk ve özel muflondan oluşan esnek yapıştırma ve sızdırmazlık bandı. İç ve dıştaki ayrıntılar için.

Isı dayanımı : -40 °C ile +80 °C  
İşleme sıcaklığı : +5 °C'den itibaren  
Rulo ölçüleri : 100 mm x 10 m




## DELTA®-THENE

Çapraz lamine HDPE folyo ve bitüm kauçuktan oluşan, soğuk uygulanan, kendinden yapışan su yalıtım membranı.

Kalınlık : yakl. 1,5 mm  
Ağırlık : yakl. 1,6 kg/m<sup>2</sup>  
Isı dayanımı : -30 °C ila +80 °C  
İşleme sıcaklığı : +5 °C ile +30 °C (hava ve alt zemin) -5 °C'ye kadar, DELTA®-THENE SOĞUK ASTAR ile  
Rulo ölçüleri : 1 m x 5 m, 1 m x 20 m



## Çatı penceresi - iç mekan

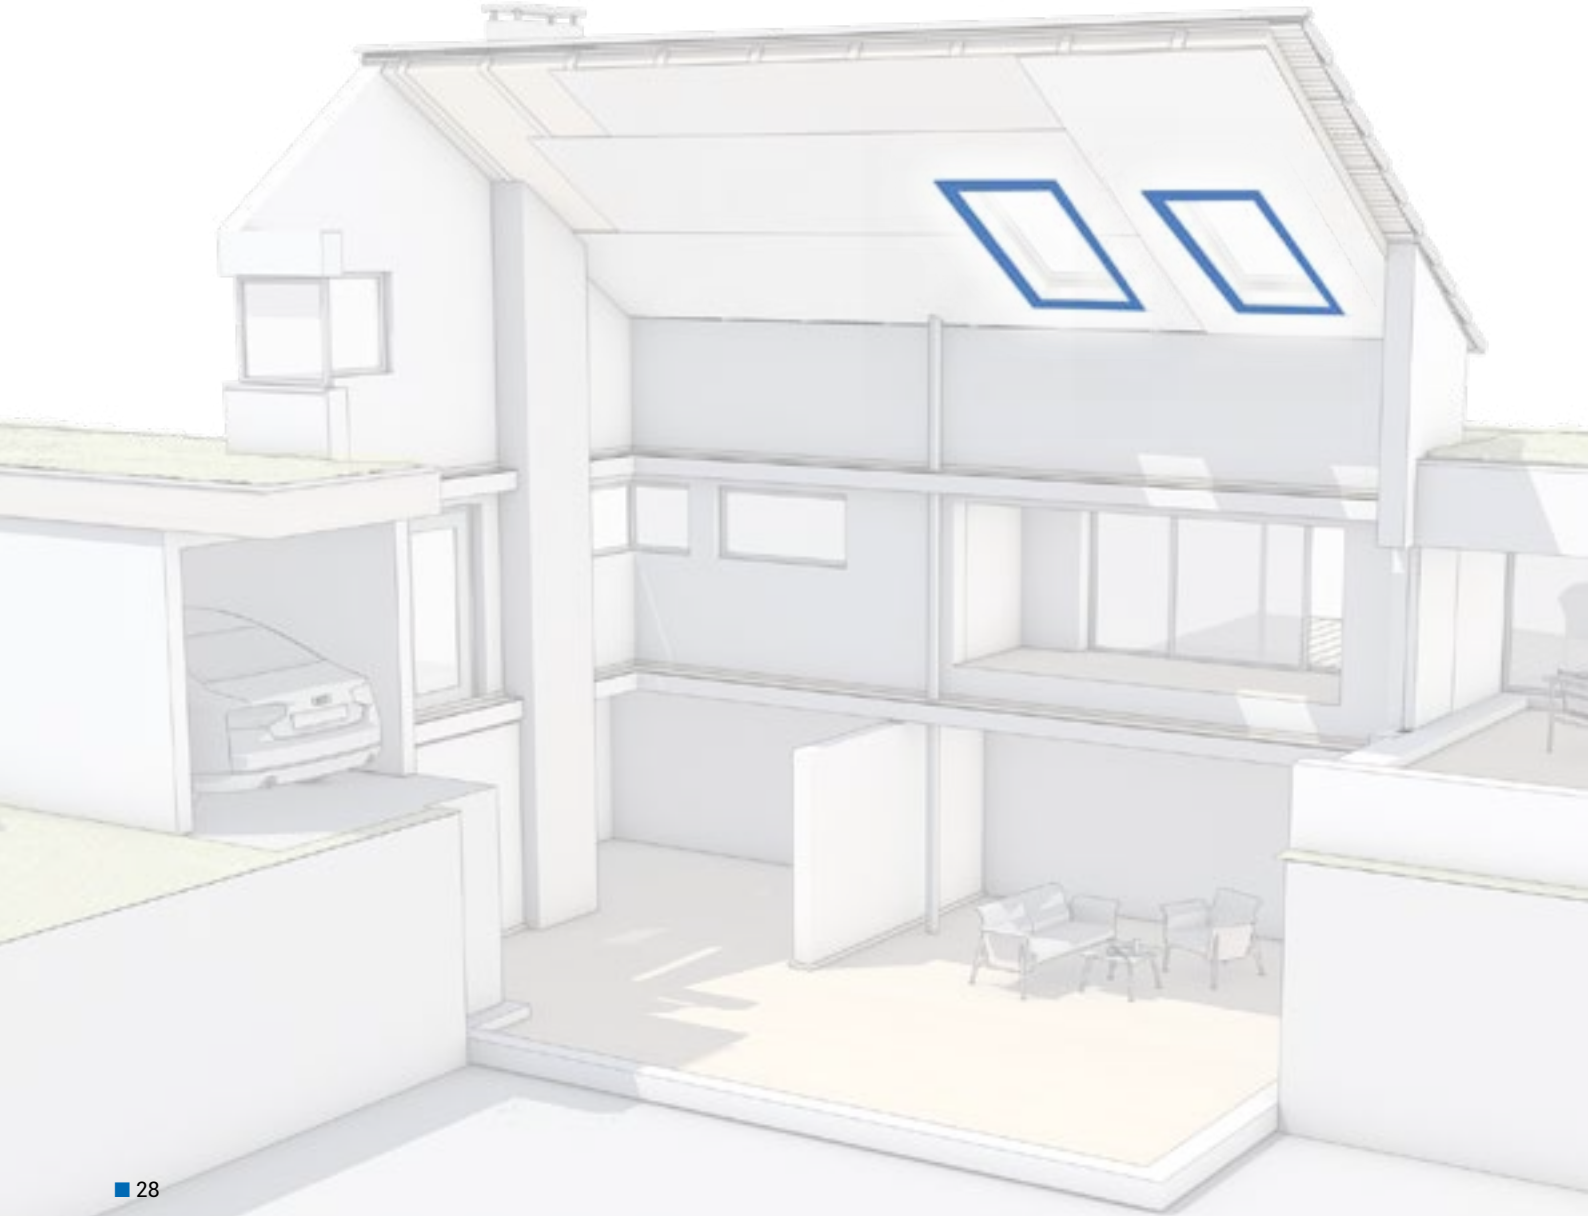

# DELTA®-Ürünler

## DELTA®-MULTI-BAND

Mükemmel yapıştırma gücüne sahip, dış ortamda kullanıma uygun, çok amaçlı yapıştırma bandı. Yüksek yaşlanma direnci sayesinde binanın ömrü boyunca dayanıklılığını muhafaza eder.

Isı dayanımı : -40 °C ile +80 °C  
İşleme sıcaklığı : +5 °C'den itibaren  
Rulo ölçüleri : 60 mm x 25 m



## DELTA®-FLEXX-BAND

Butil kauçuk ve özel muflondan oluşan esnek yapıştırma ve sızdırmazlık bandı. İç ve dıştaki ayrıntılar için.

Isı dayanımı : -40 °C ile +80 °C  
İşleme sıcaklığı : +5 °C'den itibaren  
Rulo ölçüleri : 100 mm x 10 m




## DELTA®-LIQUIXX

DELTA®-Buhar Frenleyici ve Buhar Kesici Örtüler'in boru, baca, tesisat kabloları gibi bağlantı ve geçiş detayları ile ulaşılması güç yerlerde hava ve su sızdırmaz birleşimi sağlamak için kullanıma hazır ve yoğun kıvamlı, saf akrilat dispersiyon yapıştırıcı. Topaklaşma ve damlama yapmaz. Sistem bileşeni DELTA®-LIQUIXX GT15 şekillendirme bezi ile sunulur. Betondan ahşapa hemen her yüzeye uygulanabilir.

İşleme sıcaklığı : +5 °C (Hava ve zemin)  
Ürün seti : 5 litrelik plastik kovada 2,5 litre DELTA®-LIQUIXX ve  
bir rulo DELTA®-LIQUIXX GT15 (20 m x 0,15 m)  
Sarfiyat : yakl. 0,9 litre/m<sup>2</sup>



## Boru ve tesisat geiř detayları - i mekan

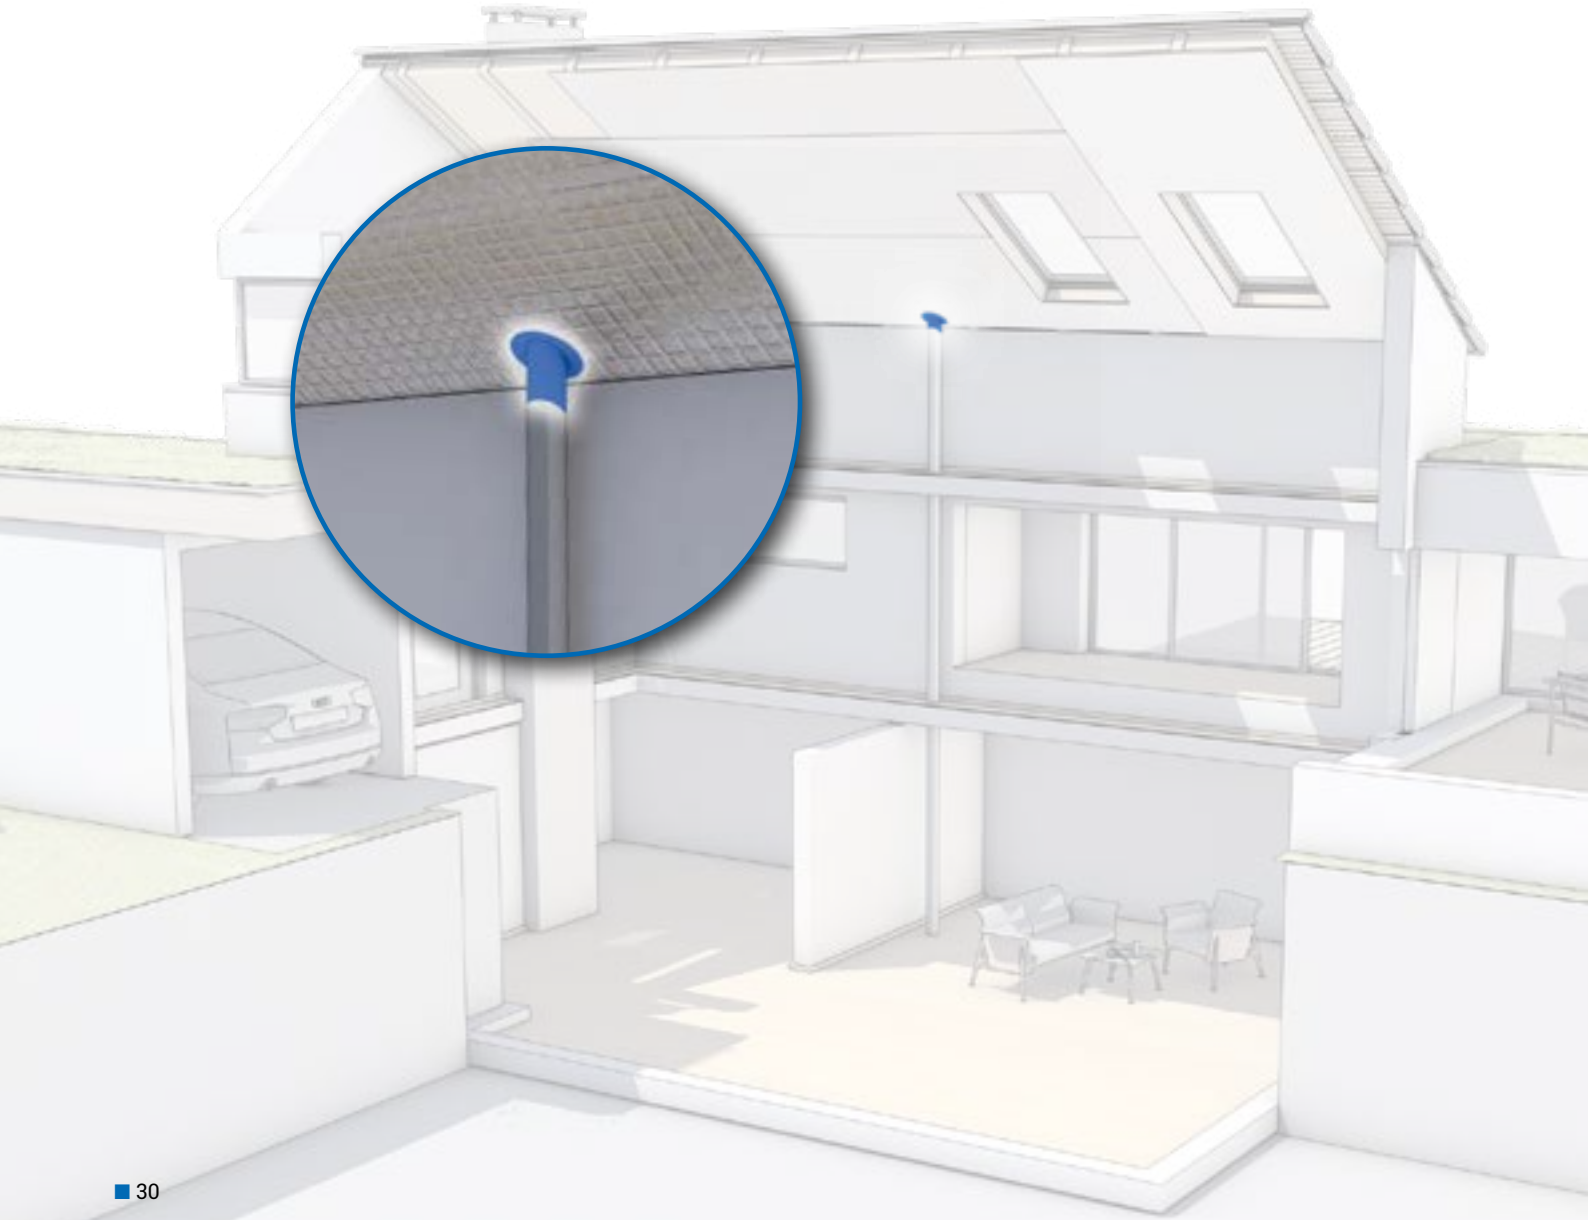

# DELTA®-Ürünler

## DELTA®-FLEXX-BAND

Butil kauçuk ve özel muflondan oluşan esnek yapıştırma ve sızdırmazlık bandı. İç ve dıştaki ayrıntılar için.

Isı dayanımı : -40 °C ile +80 °C  
İşleme sıcaklığı : +5 °C'den itibaren  
Rulo ölçüleri : 100 mm x 10 m




## DELTA®-LIQUIXX

DELTA®-Buhar Frenleyici ve Buhar Kesici Örtüler'in boru, baca, tesisat kabloları gibi bağlantı ve geçiş detayları ile ulaşılması güç yerlerde hava ve su sızdırmaz birleşimi sağlamak için kullanıma hazır ve yoğun kıvamlı, saf akrilat dispersiyon yapıştırıcı. Topaklaşma ve damlama yapmaz. Sistem bileşeni DELTA®-LIQUIXX GT15 şekillendirme bezi ile sunulur. Betondan ahşapa hemen her yüzeye uygulanabilir.

İşleme sıcaklığı : +5 °C (Hava ve zemin)  
Ürün seti : 5 litrelik plastik kovada 2,5 litre DELTA®-LIQUIXX ve  
bir rulo DELTA®-LIQUIXX GT15 (20 m x 0,15 m)  
Sarfiyat : yakl. 0,9 litre/m<sup>2</sup>



## Çatı ve duvar birleşim detayları - iç mekan

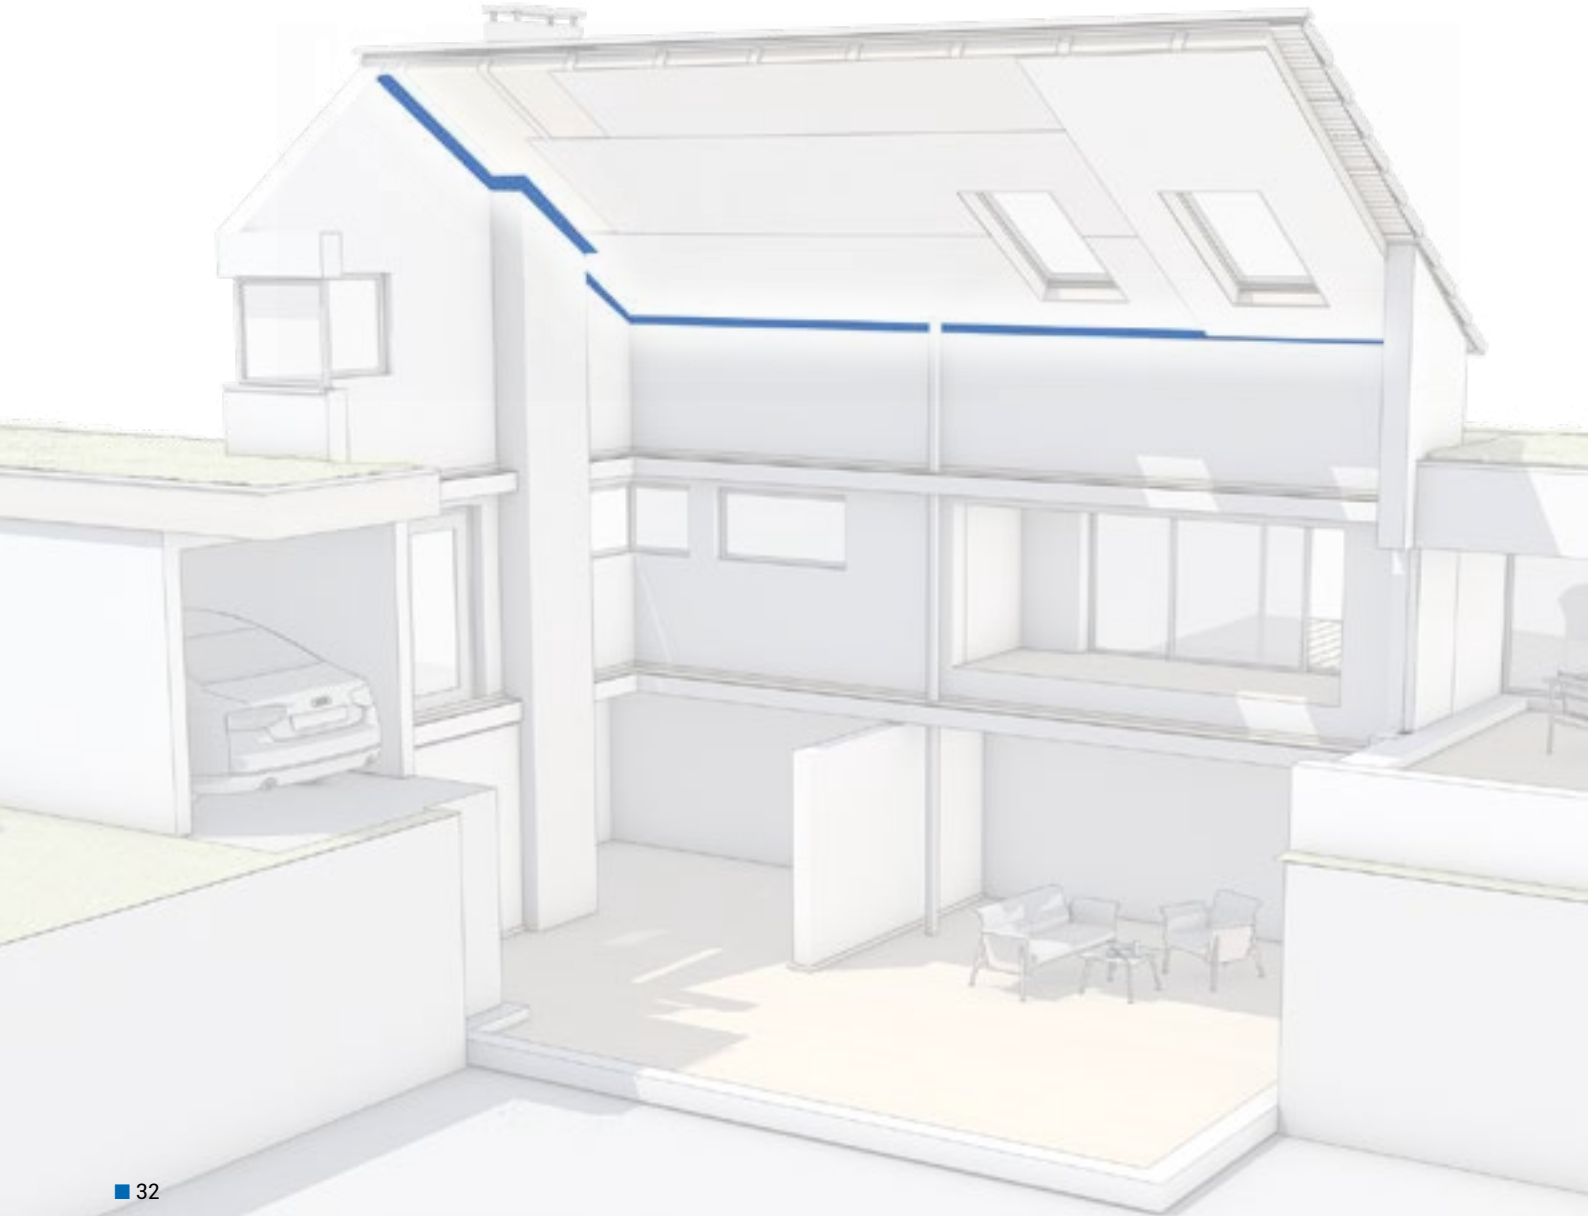



# DELTA®-Ürünler

## DELTA®-FLEXX-BAND

Butil kauçuk ve özel muflondan oluşan esnek yapıştırma ve sızdırmazlık bandı. İç ve dıştaki ayrıntılar için.

Isı dayanımı : -40 °C ile +80 °C  
İşleme sıcaklığı : +5 °C'den itibaren  
Rulo ölçüleri : 100 mm x 10 m



## DELTA®-KOM BAND

Butil kauçuk ve özel muflondan oluşan esnek yapıştırma ve sızdırmazlık bandı. İç ve dıştaki ayrıntılar için.

Isı dayanımı : -40 °C ile +80 °C  
İşleme sıcaklığı : +5 °C'den itibaren  
Rulo ölçüleri : 100 mm x 10 m




## DELTA®-LIQUIXX

DELTA®-Buhar Frenleyici ve Buhar Kesici Örtüler'in boru, baca, tesisat kabloları gibi bağlantı ve geçiş detayları ile ulaşılması güç yerlerde hava ve su sızdırmaz birleşimi sağlamak için kullanıma hazır ve yoğun kıvamlı, saf akrilat dispersiyon yapıştırıcı. Topaklaşma ve damlama yapmaz. Sistem bileşeni DELTA®-LIQUIXX GT15 şekillendirme bezi ile sunulur. Betondan ahşapa hemen her yüzeye uygulanabilir.

İşleme sıcaklığı : +5 °C (Hava ve zemin)  
Ürün seti : 5 litrelik plastik kovada 2,5 litre DELTA®-LIQUIXX ve  
bir rulo DELTA®-LIQUIXX GT15 (20 m x 0,15 m)  
Sarfiyat : yakl. 0,9 litre/m<sup>2</sup>



## Buhar bariyerleri bindirme kenarları - iç mekan

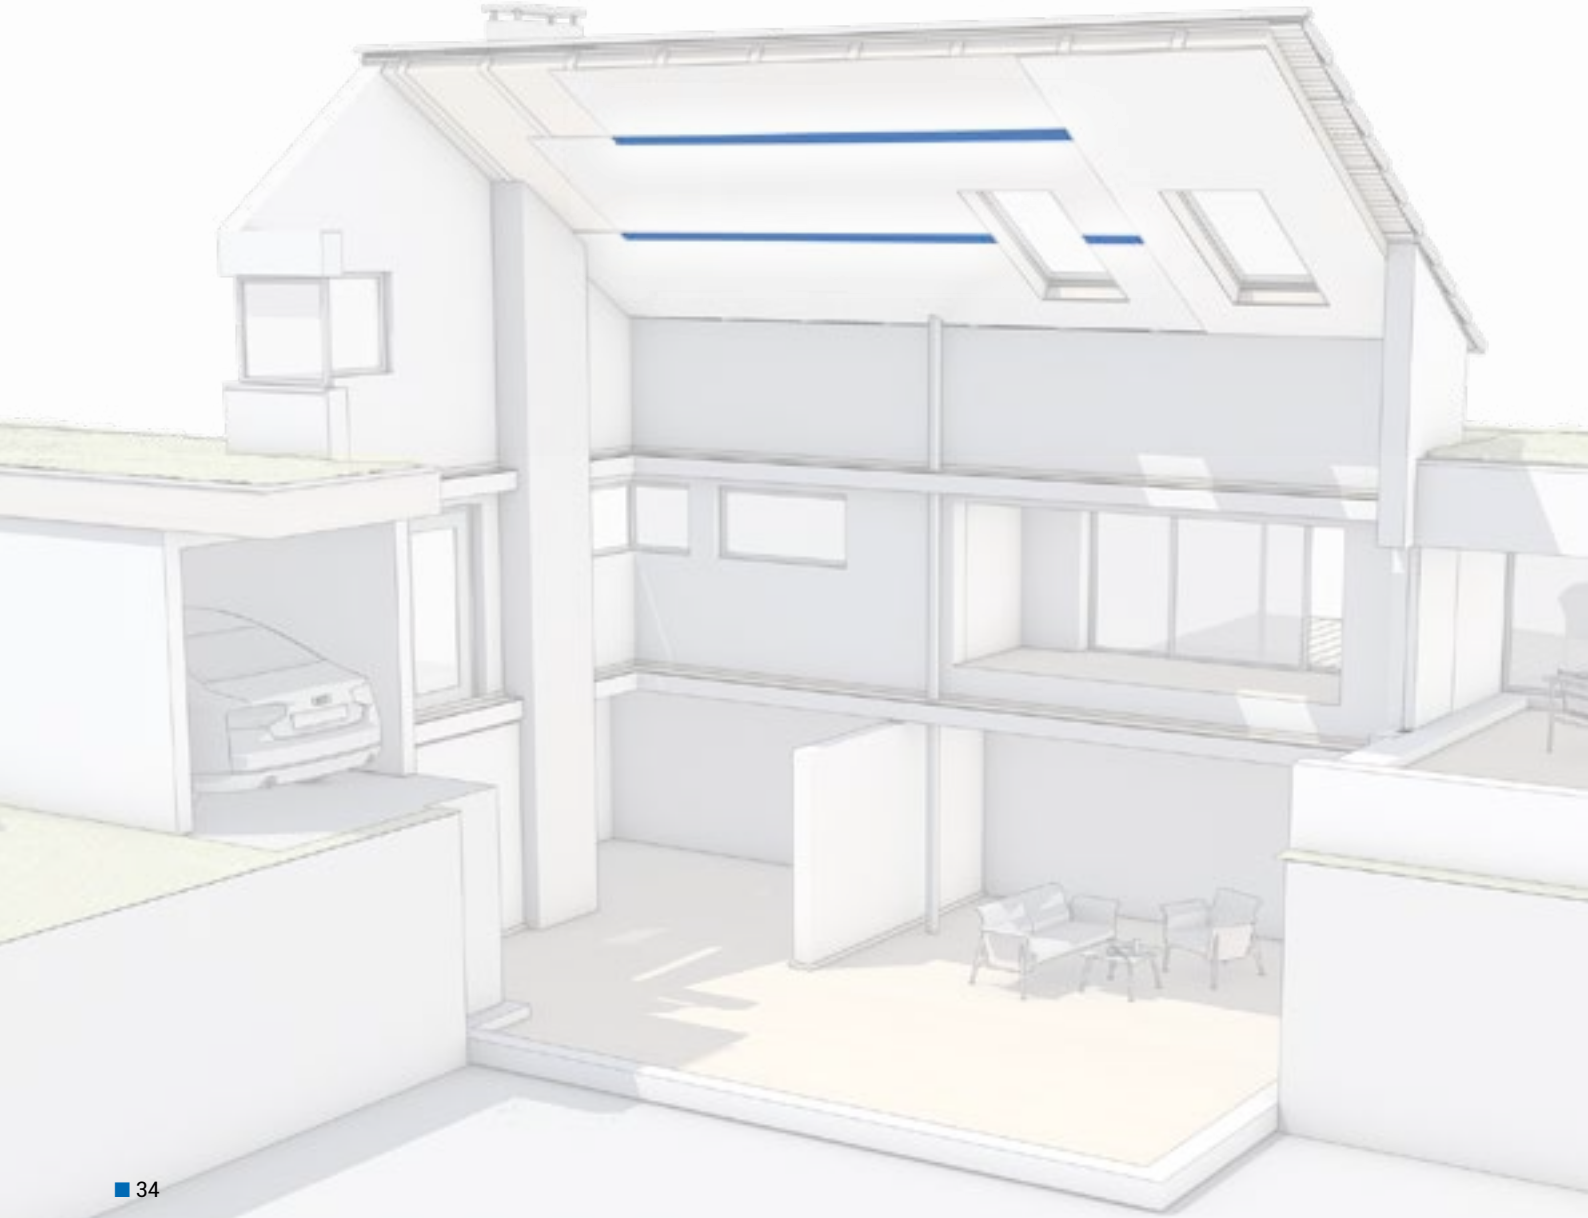

# DELTA®-Ürünler

## DELTA®-MULTI-BAND

Mükemmel yapıştırma gücüne sahip, dış ortamda kullanıma uygun, çok amaçlı yapıştırma bandı. Yüksek yaşlanma direnci sayesinde binanın ömrü boyunca dayanıklılığını muhafaza eder.

Isı dayanımı : -40 °C ile +80 °C  
İşleme sıcaklığı : +5 °C'den itibaren  
Rulo ölçüleri : 60 mm x 25 m



## DELTA®-POLYBAND

DELTA®-REFLEX'in bindirme kenarlarının yapıştırılması için, alüminyum ile işlenmiş, yırtılmaya karşı dayanıklı, eskime direnci yüksek yapıştırma bandı.

Isı dayanımı : -40 °C ile +80 °C  
İşleme sıcaklığı : +5 °C'den itibaren  
Rulo ölçüleri : 100 mm x 100 m



## DELTA®-DUO TAPE D 38

Yırtılma dayanımı yüksek, çift taraflı bant. DELTA®-Örtüleri'nin bindirme kenarları ve plastik, metal ve ahşap yüzeylere birleşimi için.

Isı dayanımı : -40 °C ile +80 °C  
İşleme sıcaklığı : +5 °C'den itibaren  
Rulo ölçüleri : 38 mm x 50 m



# Notlar

---





# Notlar

---







**Dörken Sistem A.Ş.**

Sanayi Mahallesi, D-130  
Karayolu Cad. No: 179  
41100 - İzmit/Kocaeli

☎ +90 262 335 61 16

☎ +90 262 335 61 17

✉ info@doerken-sistem.com

🌐 www.doerken-sistem.com

Bu şirket **Dörken** ve **Erdem Holding**  
kuruluşudur.