

DELTA®

DELTA® protegge i valori. Economizza l'energia. Crea comfort.


DÖRKEN

PRODOTTO DI QUALITÀ

DELTA®- DPC TAGLIAMURO

**La barriera contro
l'umidità ascendente.**

Non si degrada, protezione nel tempo.

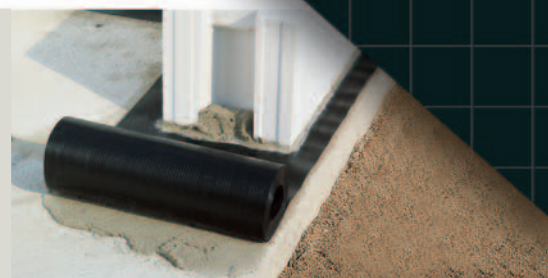

I prodotti di qualità e con marchio DELTA® sono di produzione della Dörken GmbH & Co. KG, Herdecke, Germania.

■ Protezione e isolamento

■ Per muri di fondazione e pareti delle case

■ Per applicazioni orizzontali

DELTA®-DPC TAGLIAMURO

Le caratteristiche:

Materiale	Poliiolefina
Colore	Nero
Superficie	Quadrettata, ruvida
Spessore inclusa la profilatura	ca. 0,4 mm
Peso	280 g/m ²
Comportamento alla piegatura a freddo	Nessuna rottura, nessuna fessura (DIN 16726)
Impermeabilità	Impermeabile W 1 (EN 13859-1)
Resistenza	Stabile UV
Larghezze	15/20/25/30/40/50 cm
Lunghezza del rotolo	25 m

La soluzione perfetta per una protezione del muro nel tempo.

DELTA®-DPC TAGLIAMURO ...

- ... è costituito da una miscela di poliolefina speciale. La membrana è spessa ca. 0,4 mm.
- ... è compatibile con il bitume, non si degrada ed è resistente ai raggi UV.
- ... protegge nel tempo i muri di fondazione e le pareti delle case dall'umidità ascendente – perfino a temperature estreme. La membrana è adatta anche come barriera contro l'umidità sotto il pavimento.
- ... viene impiegato ad uno strato. Le zone su cui viene posato devono essere livellate con della malta (secondo DIN 1053, parte 1) in modo da rendere la superficie orizzontale senza asperità.
- ... può essere facilmente posato negli angoli. Anche in caso di basse temperature non si formano crepe nel materiale.
- ... deve essere pressato saldamente nella malta: le sovrapposizioni devono essere di almeno 20 cm in modo da ottenere una protezione ottimale dall'umidità. Le molteplici larghezze del rotolo impediscono la formazione di ponti di umidità su entrambi i lati della muratura.
- ... è antisdrucchiolo sia sulla parte superiore sia su quella inferiore. Ciò permette un'aderenza ottimale con la malta.

Accessori DELTA® per DELTA®-DPC TAGLIAMURO:

DELTA®-DPC TAGLIAMURO PER SPIGOLI
Creazione senza problemi di angoli esterni e interni.

CLIP PER DELTA®-DPC TAGLIAMURO
Fissaggio facile di barriere all'aria in muri con rivestimenti a 2 strati.

DELTA®-THAN
Colla in cartuccia in caucciù speciale.



DELTA®

DÖRKEN Dörken Italia S.r.l. a socio unico
Via Betty Ambiveri, 25
I-24126 Bergamo
Tel.: 035 420 11 11
Fax: 035 420 11 12
doerken@doerken.it
www.doerken.it



Una società del gruppo Dörken



■ Sul sito www.doerken.it è possibile visualizzare in formato PDF il catalogo e le istruzioni di posa di DELTA®-DPC TAGLIAMURO e stamparle.

■ Richiedi i nuovi manuali tecnici. Con i manuali tecnici DELTA®-Sistema Tetto e DELTA®-Membrane Alveolari avrete a disposizione un prezioso strumento di lavoro. Richiedeteli gratuitamente scrivendo a doerken@doerken.it

